


PRZEKRÓJ POPRZECZNY I RZUT SCHODÓW SKALA 1:20

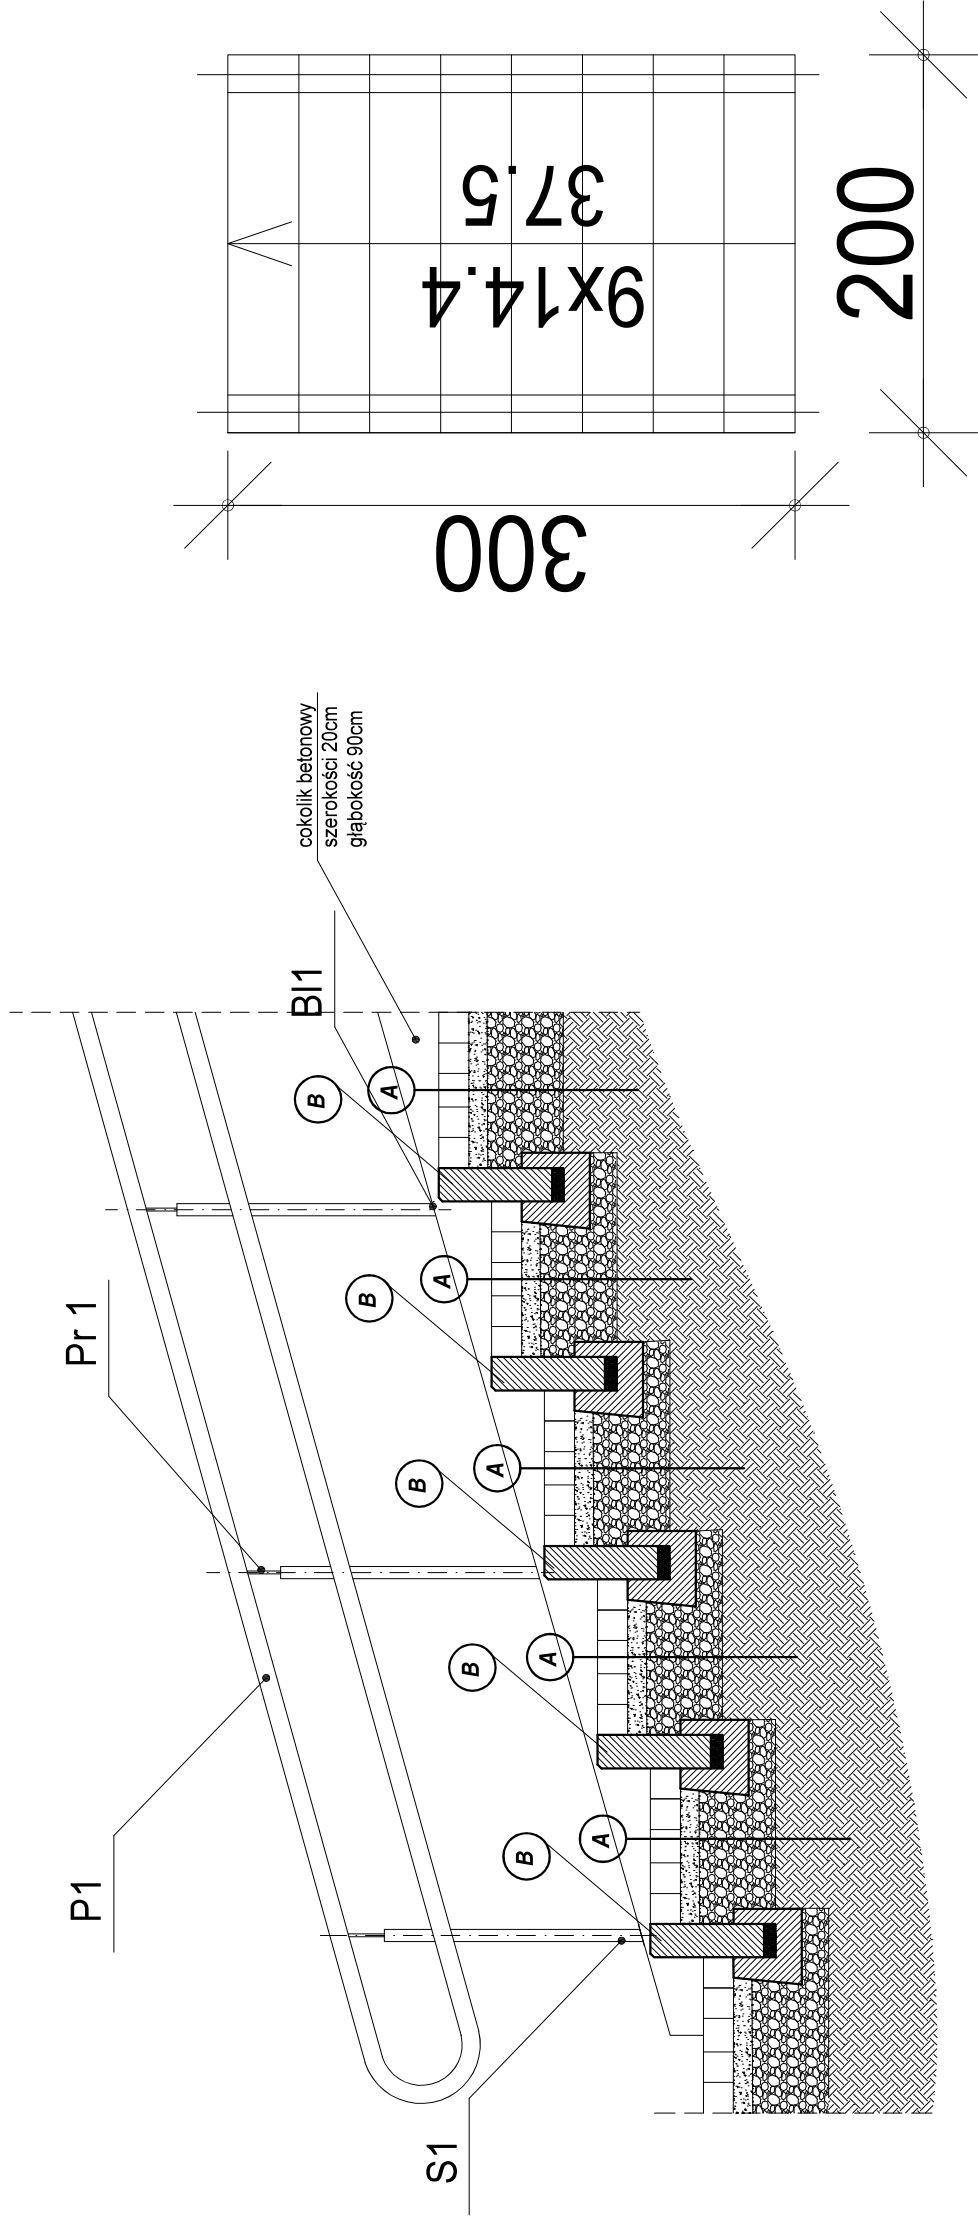

A


STOPNIE


- **Kostka brukowa gr. 8cm**
kostka brukowa w kolorze szarym
- **Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm**
podsyпка cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
- **Warstwa kruszywa gr. 20cm**
kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu od 0 do 31,5mm
- **Grunt rodzimy**

m

OBRZEŻE BETONOWE WIBOPRASOWANE 8x30x100cm

SKALA 1:10

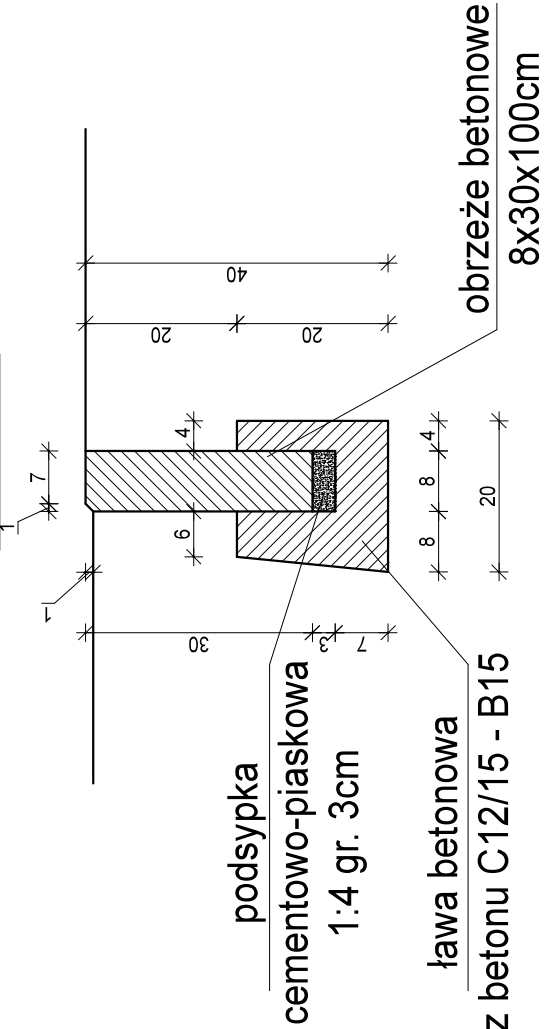

	
W.P.B.M.R. "BUDIREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel/fax 362 02 26 NIP 573-020-46-86	
P1 - pochwyt - rura Ø60, 3/3,2 S1 - słupek - rura kwadratowa 40/3 Pr1 - pręt kwadratowy 10 Bl1 - blacha 100x5 Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33	
ADRES 42-217 Częstochowa ul. Goszczyńskiego 9/11 dz. nr ewid. 77/1 obręb 250	
INWESTOR Gmina Miasta Częstochowa 42-217 Częstochowa ul. Ślaska 13/11	
PROJEKTANT mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński upr.nr SI-0300/23/75/Kt	podpis
OPRACOWAŁ mgr inż. Aneta Orzeł mgr inż. Paweł Orzeł	podpis
TYTUŁ RYSUNKU Przekrój poprzeczny i rzut schodów	
DATA Grudzień 2018	NR RYSUNKU 22.
SKALA 1:20/1:10	