

Widok piłkochwyty wzdłuż południowego boku

skala 1:50



Widok W1

skala 1:50

5

5

5

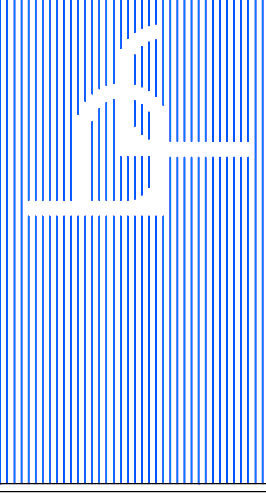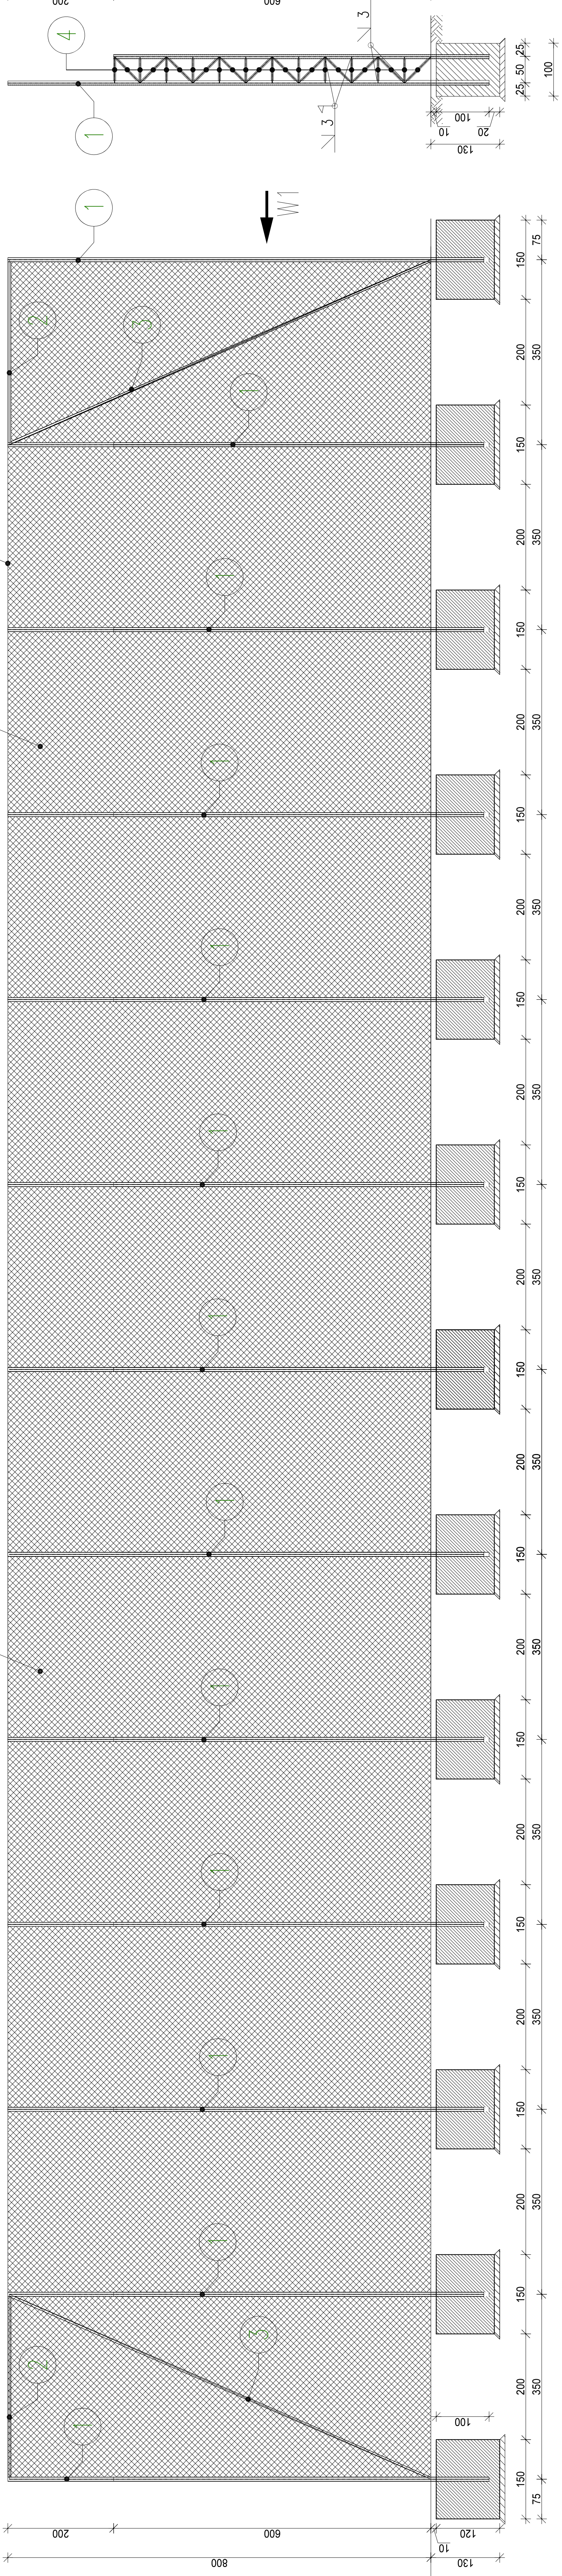

W.P.B.M.P. - BUDOBRENT*, 42-200 CZĘSTOCHOWA
ul. Górnolaska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 86
NIP 573-830-46-86

1. Słupek stalowy o przekroju prostokątnym RK80x80x5mm malowany chlorokauczukiem w kolorze zielonym
2. Rygiel stalowy o przekroju prostokątnym RK80x80x5mm malowany chlorokauczukiem w kolorze zielonym
3. Linka stalowa $\varnothing 4\text{mm}$ z naciągami w postaci śruby rymskiej z powłoką w kolorze zielonym
4. Stężenie z Rp 40x20x3,0mm malowane chlorokauczukiem w kolorze zielonym
5. Linka stalowa podtrzymująca siatkę z naciągami w postaci śruby rymskiej, $\varnothing 4\text{mm}$ z powłoką bezbarwną lub w kolorze słupków
6. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, oczko 8x8cm, grubość splotu 5mm, w kolorze zielonym

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlany boko wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 33

ADRES
42-217 Częstochowa ul. Gószczyńskiego 9/11
dz. nr ewid. 777/1 obręb 250

INWESTOR
Gmina Miasto Częstochowa

42-217 Częstochowa ul. Śoska 13/11

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Eugeniusz Bagliński

OPRACOWAŁ
mgr inż. Aneta Orzel

mgr inż. Paweł Orzel

TYTUŁ RYSUNKU
Widok/szczegół piłkochwyty

DATA
Grudzień 2018

SKALA
1:50

NR RYSUNKU
17.