
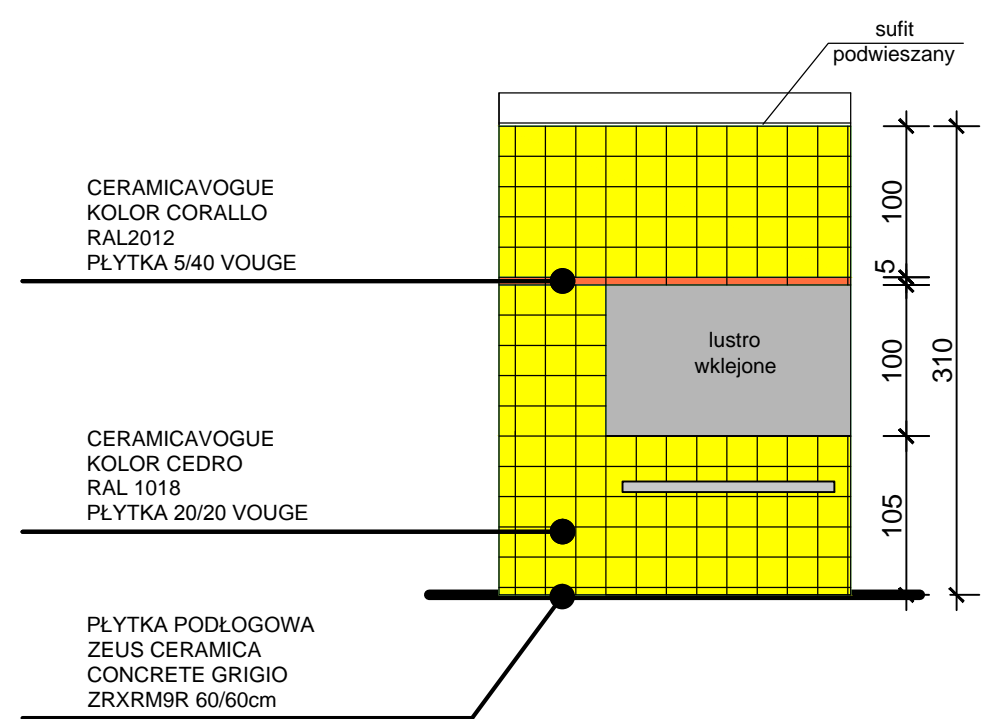


SCHEMAT KOLORYSTYCZNY ŚCIAN

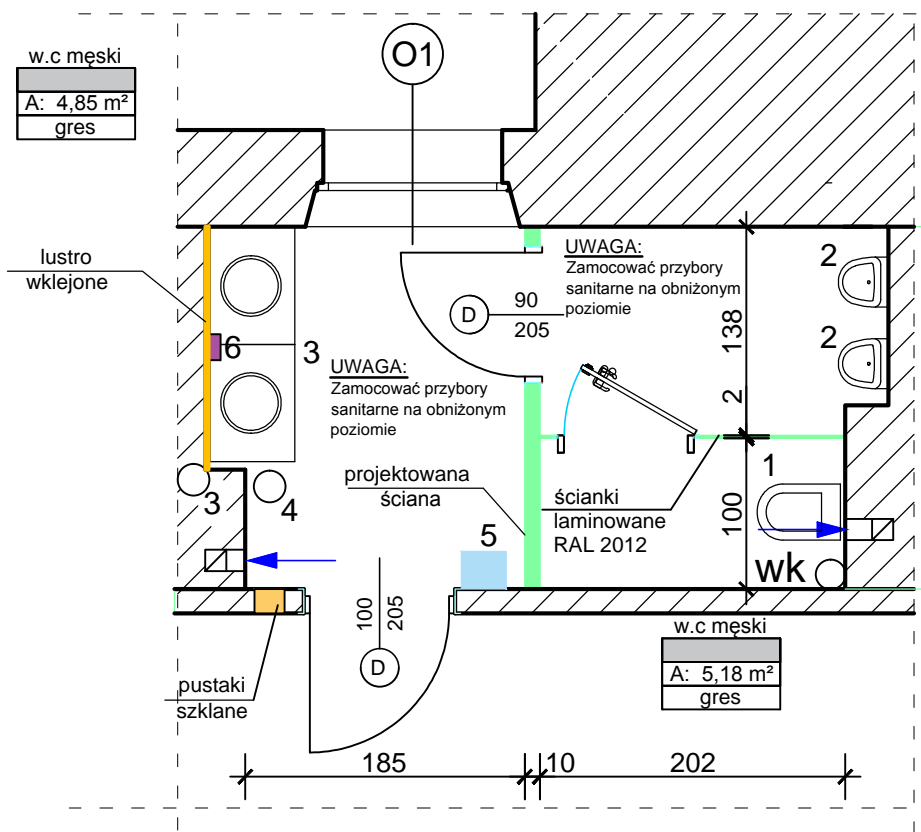

LEGENDA

- 1 MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA NP KOŁO REKORD DESKA SEDESOWA, WOLNOOPADAJĄCA REKORD Z TWORZYWA DUROPLAST
- 2 PISUAR NP: KOŁO NOVA PRO ZE ZINTEGROWANYM CERAMICZNYM SITKIEM, DOPŁYW Z GÓRY + Zestaw TECHNIC GT Felix, z dopływem z góry przy pisuarach przegrody
- 3 UMYWALKA SZEREGOWA DWUSTANOWISKOWA NP: FRANKE QUADRO ANMW421 z otworami na armaturę. Wykonana ze związanego żywicy syntetyczną kompozytu mineralnego MIRANIT. Kolor biel alpejska. Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1400 x 60 x 530 mm Wymiary niecki (szer. x wys. x gł.): 580 x 40/90 x 360 mm Odstęp osi środkowych niecek: 700 mm. Wysokość okalającego z trzech stron fartucha: 60 mm. syfony stal nierdzewna
- 4 KOSZ PEDAŁOWY NP: MERIDA SILENT SERENE, pojemność 5 l, stal matowa
- 5 SUSZARKA KIESZENIOWA DO RĄK NP: MERIDA ECO JET, szara
- 6 DOZOWNIK MYDŁA NP: MERIDA DSM 101, stal nierdzewna

ZABUDOWA KABIN NP : ŁUKASIAK KB-30 G
wymiary
wysokość całkowita 2050
wysokość elementów 1900
odstęp od podłogi 150
drzwi
szerokość 800 - 1000.
Wykonane z płyty wiórowej #28mm, dwustronnie laminowanej (kolor wg wzornika producenta), krawędzie zabezpieczone listwą PCV #2mm.
Wyposażone w trzy komplety zawias funkcyjnych ze stali nierdzewnej (opcjonalnie samodomykacz)
- zawiasy i samodomykacz ukryte w płycie, niewidoczne przy zamkniętych drzwiach.
- pochwyt - gałka + zamek zapadkowy WC z sygnalizacją "zamknięte / otwarte" z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz;
ściany
Ściany kabin wykonane z płyty wiórowej #28mm laminowanej folią melaminową, kolor wg wzornika producenta, krawędzie płyty oklejone taśmą PCV #2mm.
Pionowe krawędzie osłonięte profilem aluminiowym pokrytym lakierem poliestrowym, kolor wg palety RAL 2012.
Stopy mocujące - lakierowane odlewy aluminiowe z osłonami ze stali nierdzewnej lub stopy w całości ze stali nierdzewnej.

- D drzwi Porta, kolekcja Metal Solid, model 4 (okienko przezroczyste), popielaty Euroinvest RAL 7047
- D1 drzwi Porta, kolekcja Metal Solid, model pełne, popielaty Euroinvest RAL 7047

Dodatkowe wyposażenie łazienki :

- lustro wklejone nad umywalką wys.100cm
- uchwyt na papier toaletowy dla każdej kabiny np: KOŁO Lehnen L31001001
- sufit podwieszany
- pion obudować płytą gk wodoodporną na ruszcie metalowym
- nowe parapety

- pustaki szklane, do wys. 209 cm
- projektowana ścianka, 2 x płyta gk wodoodporna na ruszcie metalowym

TIM ARCHITEKCI S.C. Al.Armi Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa tel. 607 047 198 , 668 482 532 e-mail: biuro@timarchitekci.pl www.timarchitekci.pl		
OBIEKT	PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWA I REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 PRZY UL. BRONISŁAWA HUBERMANA W CZĘSTOCHOWIE	
TREŚĆ	RZUT PARTERU - SANITARIAT nr 4 - PROJEKT ROBÓT	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki uprawn. 20/05/SLOKK/II	SKALA 1:50
		DATA V.2018
		NR. RYS. 5
	mgr inż. arch. Małgorzata Małasiewicz uprawn. 24/05/SLOKK/II	