
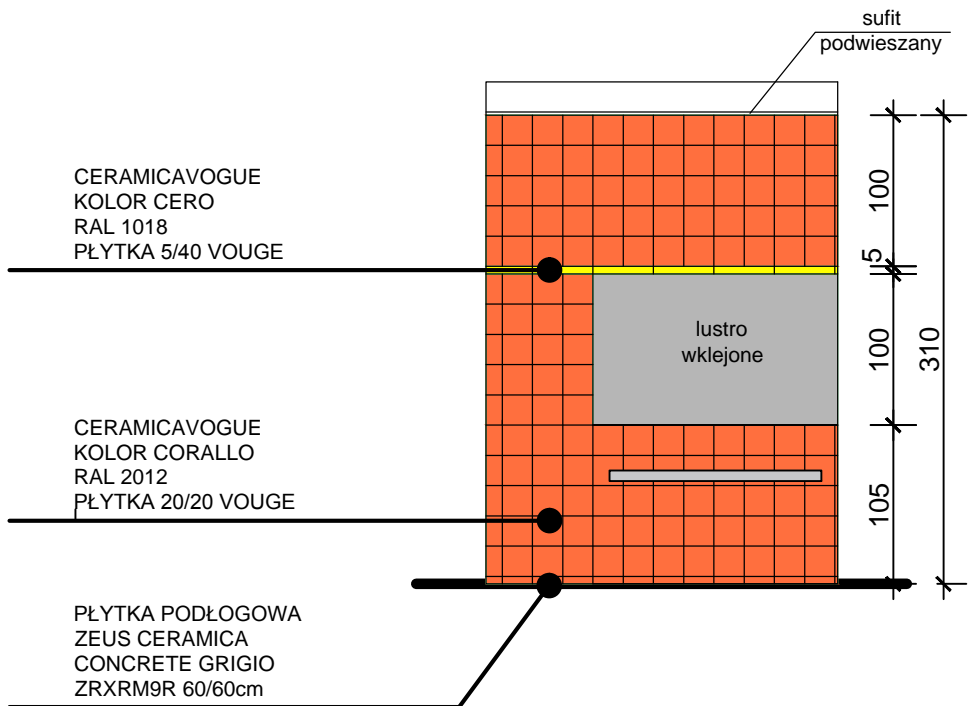


SCHEMAT KOLORYSTYCZNY ŚCIAN

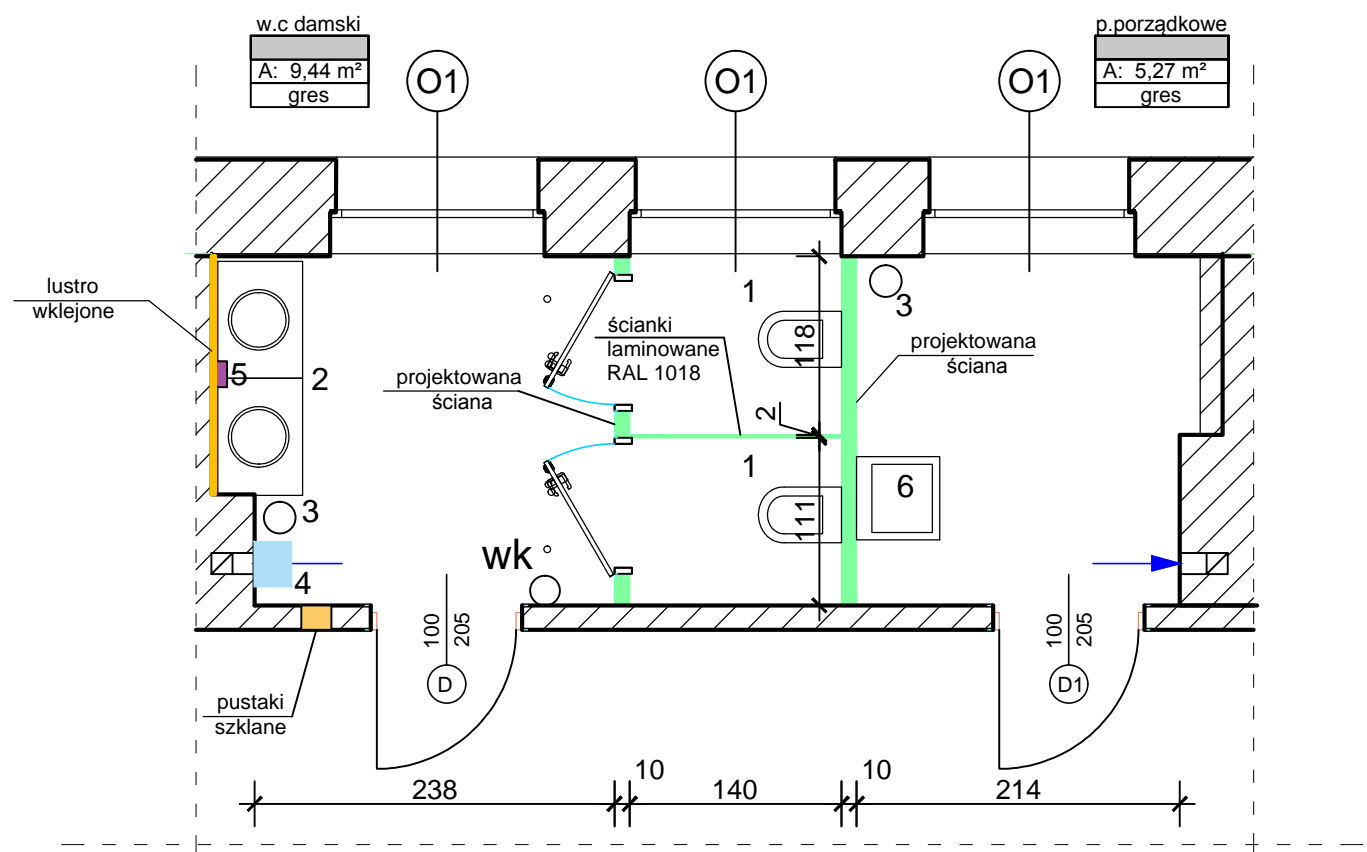

LEGENDA

- MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA NP KOŁO REKORD  
DESKA SEDESOWA, WOLNOOPADAJĄCA REKORD Z  
TWORZYWA DUROPLAST
- UMYWALKA SZEREGOWA DWUSTANOWISKOWA NP: FRANKE  
QUADRO ANMW421 z otworami na armaturę. Wykonana ze  
związane żywic syntetyczną kompozytu mineralnego MIRANIT.  
Kolor biel alpejska.  
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1400 x 60 x 530 mm  
Wymiary niecki (szer. x wys. x gł.): 580 x 40/90 x 360 mm  
Odstęp osi środkowych niecek: 700 mm.  
Wysokość okalającego z trzech stron fartucha: 60 mm.  
syfony stal nierdzewna
- KOSZ PEDAŁOWY NP: MERIDA SILENT SERENE,  
pojemność 5 l, stal matowa
- SUSZARKA KIESZENIOWA DO RĄK NP: MERIDA ECO JET, szara
- DOZOWNIK MYDŁA NP: MERIDA DSM 101, stal nierdzewna
- ZLEW NISKOPODŁOGOWY + KRAN ZE ZŁĄCZKĄ

ZABUDOWA KABIN NP : ŁUKASIAK KB-30 G  
wymiary  
wysokość całkowita 2050  
wysokość elementów 1900  
odstęp od podłogi 150  
drzwi  
szerokość 800 - 1000.  
Wykonane z płyty wiórowej #28mm, dwustronnie laminowanej  
(kolor wg wzornika producenta), krawędzie zabezpieczone listwą  
PCV #2mm.  
Wyposażone w trzy komplety zawias funkcyjnych ze stali  
nierdzewnej (opcjonalnie samodomykacz)  
- zawiasy i samodomykacz ukryte w płycie, niewidoczne przy  
zamkniętych drzwiach.  
- pochwyt - gałka + zamek zapadkowy WC z sygnalizacją "zamknięte  
/ otwarte" z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz;  
ściany  
Ściany kabin wykonane z płyty wiórowej #28mm laminowanej folią  
melaminową, kolor wg wzornika producenta, krawędzie płyty  
oklejone taśmą PCV #2mm.  
Pionowe krawędzie osłonięte profilem aluminiowym pokrytym  
lakierem poliesterowym, kolor wg palety RAL 1018.  
Stopy mocujące - lakierowane odlewy aluminiowe z osłonami ze stali  
nierdzewnej lub stopy w całości ze stali nierdzewnej.

- pustaki szklane, do wys. 209 cm
- projektowana ścianka, 2 x płyta gk wodoodporna na ruszcie metalowym

- D- drzwi Porta, kolekcja Metal Solid, model 4 (okienko przezroczyste),  
popielaty Euroinvest RAL 7047
- D1- drzwi Porta, kolekcja Metal Solid, model pełne, popielaty  
Euroinvest RAL 7047

Dodatkowe wyposażenie łazienki :

- lustro wklejone nad umywalką wys.100cm
- uchwyt na papier toaletowy dla każdej kabiny np: KOŁO Lehnem L31001001
- sufit podwieszany
- pionowy obudować płytą gk wodoodporną na ruszcie metalowym
- nowe parapety

TIM ARCHITEKCI S.C. Al.Armi Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa tel. 607 047 198 , 668 482 532 e-mail: biuro@timarchitekci.pl www.timarchitekci.pl		
OBIEKT	PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWA I REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 PRZY UL. BRONISŁAWA HUBERMANA W CZĘSTOCHOWIE	
TREŚĆ	RZUT PARTERU - SANITARIAT nr 3 - PROJEKT ROBÓT	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki uprawn. 20/05/SLOKK/II  mgr inż. arch. Małgorzata Małasiewicz uprawn. 24/05/SLOKK/II	SKALA 1:50
		DATA V.2018
		NR. RYS. 4