
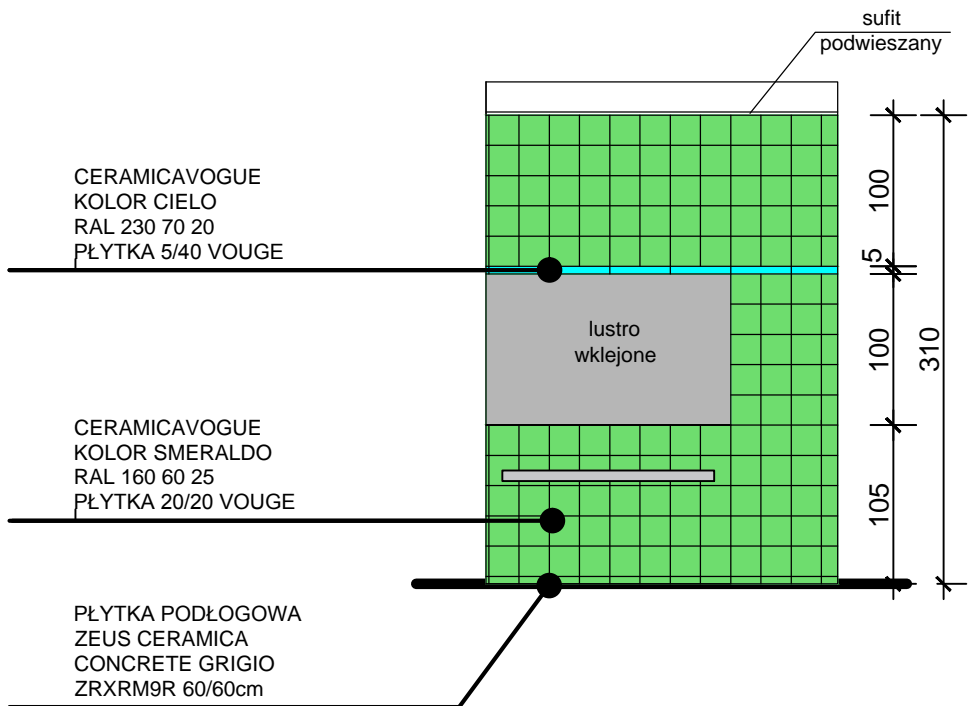


SCHEMAT KOLORYSTYCZNY ŚCIAN

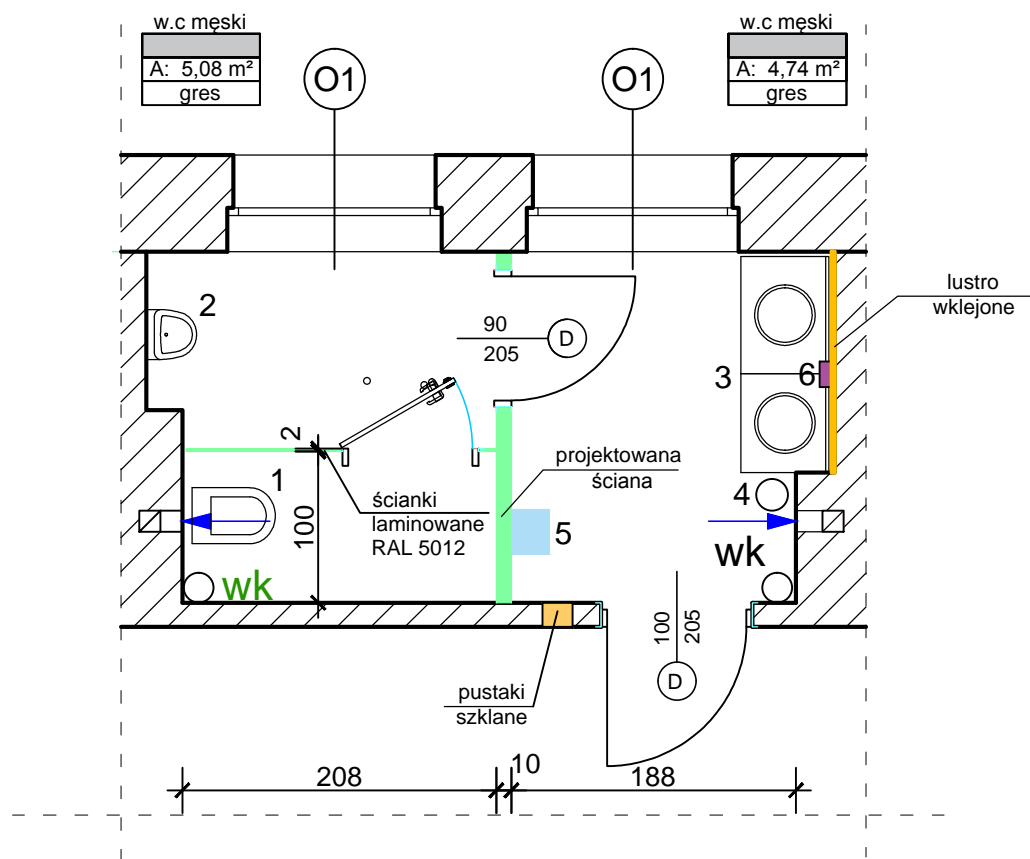

LEGENDA

- MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA NP KOŁO REKORD
DESKA SEDESOWA, WOLNOOPADAJĄCA REKORD Z
TWORZYWA DUROPLAST
- PISUAR NP: KOŁO NOVA PRO ZE ZINTEGROWANYM
CERAMICZNYM SITKIEM, DOPŁYW Z GÓRY + Zestaw TECHNIC GT
Felix, z dopływem z góry przy pisuarach przegrody
- UMYWALKA SZEREGOWA DWUSTANOWISKOWA NP: FRANKE
QUADRO ANMW421 z otworami na armaturę. Wykonana ze
związanej żywicy syntetyczną kompozytu mineralnego MIRANIT.
Kolor biel alpejska.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1400 x 60 x 530 mm
Wymiary niecki (szer. x wys. x gł.): 580 x 40/90 x 360 mm
Odstęp osi środkowych niecek: 700 mm.
Wysokość okalającego z trzech stron fartucha: 60 mm.
syfony stal nierdzewna
- KOSZ PEDAŁOWY NP: MERIDA SILENT SERENE,
pojemność 5 l, stal matowa
- SUSZARKA KIESZENIOWA DO RĄK NP: MERIDA ECO JET, szara
- DOZOWNIK MYDŁA NP: MERIDA DSM 101, stal nierdzewna

ZABUDOWA KABIN NP : ŁUKASIAK KB-30 G
wymiary
wysokość całkowita 2050
wysokość elementów 1900
odstęp od podłogi 150
drzwi
szerokość 800 - 1000.
Wykonane z płyty wiórowej #28mm, dwustronnie laminowanej
(kolor wg wzornika producenta), krawędzie zabezpieczone listwą
PCV #2mm.
Wyposażone w trzy komplety zawias funkcyjnych ze stali
nierdzewnej (opcjonalnie samodomykacz)
- zawiasy i samodomykacz ukryte w płycie, niewidoczne przy
zamkniętych drzwiach.
- pochwyt - gałka + zamek zapadkowy WC z sygnalizacją "zamknięte
/ otwarte" z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz;
ściany
Ściany kabin wykonane z płyty wiórowej #28mm laminowanej folią
melaminową, kolor wg wzornika producenta, krawędzie płyty
oklejone taśmą PCV #2mm.
Pionowe krawędzie osłonięte profilem aluminiowym pokrytym
lakierem poliesterowym, kolor wg palety RAL 5012.
Stopy mocujące - lakierowane odlewy aluminiowe z osłonami ze stali
nierdzewnej lub stopy w całości ze stali nierdzewnej.

- Ⓓ - drzwi Porta, kolekcja Metal Solid, model 4 (okienko przezroczyste),
popielaty Euroinvest RAL 7047
- Ⓓ1 - drzwi Porta, kolekcja Metal Solid, model pełne, popielaty
Euroinvest RAL 7047

Dodatkowe wyposażenie łazienki :

- lustro wklejone nad umywalką wys.100cm
- uchwyt na papier toaletowy dla każdej kabiny np: KOŁO Lehen L31001001
- sufit podwieszany
- pion obudować płytą gk wodoodporną na ruszcie metalowym
- nowe parapety

- - pustaki szklane, do wys. 209 cm
- - projektowana ścianka, 2 x płyta gk wodoodporna na ruszcie metalowym

TIM ARCHITEKCI S.C. Al.Armi Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa tel. 607 047 198 , 668 482 532 e-mail: biuro@timarchitekci.pl www.timarchitekci.pl		
OBIEKT	PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWA I REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 PRZY UL. BRONISŁAWA HUBERMANA W CZĘSTOCHOWIE	
TREŚĆ	RZUT PIĘRA I - SANITARIAT nr 5 - PROJEKT ROBÓT	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki uprawn. 20/05/SŁOKK/II	SKALA 1:50
		DATA V.2018
		NR. RYS. 6
	mgr inż. arch. Małgorzata Małasiewicz uprawn. 24/05/SŁOKK/II	