


Szafa MDF w pom. 2.06
Szafa rack stojąca 27U 600x800mm

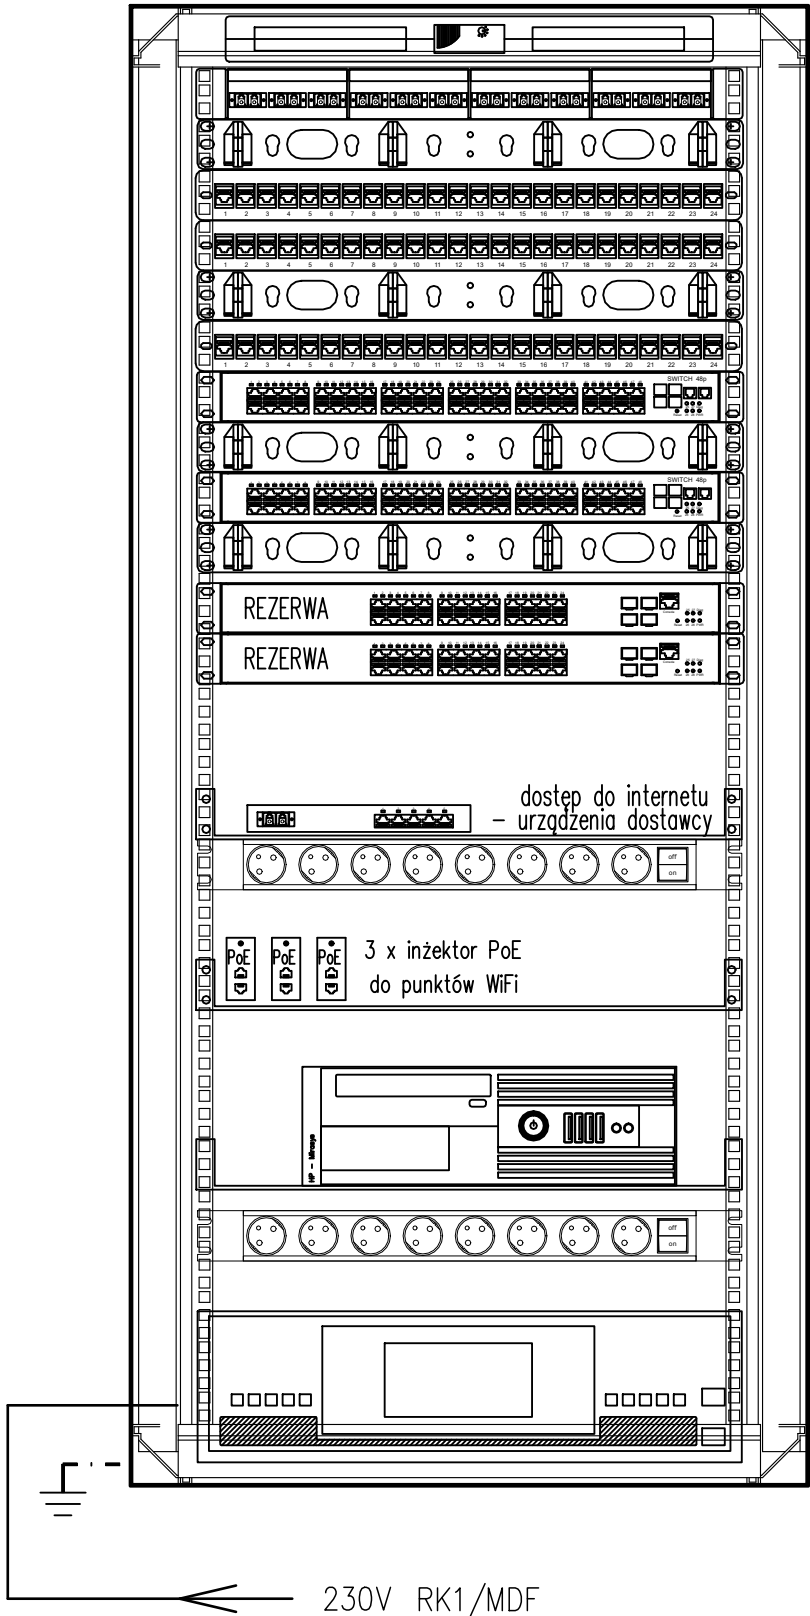

- Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)
- Panel światłowodowy 19"/1U, 12xLC.
- Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U
- Panel rozdzielczy kat.6, 24xRJ45 19"/1U
- Panel rozdzielczy kat.6, 24xRJ45 19"/1U
- Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U
- Panel rozdzielczy kat.6, 24xRJ45 19"/1U
- Switch L2 4xSFP LC , 48RJ45 "LAN"
- Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U
- Switch L2 4xSFP LC , 48RJ45 "LAN"
- Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U
- REZERWA MIEJSCA NA SWITCH 1U
- REZERWA MIEJSCA NA SWITCH 1U

Półka RACK 19" 1U
Listwa zasilająca 19" 8x230V
- montaż z tyłu szafy


injektory PoE do punktów WiFi
Półka RACK 19" 1U

SERWER UŻYTKOWNIKA
na szynach wysuwnych

Listwa zasilająca 19" 8x230V
- montaż z tyłu szafy

UPS 1kVA

Szafa IDF w pom. 2.07
Szafka rack wisząca 8U 600x400mm

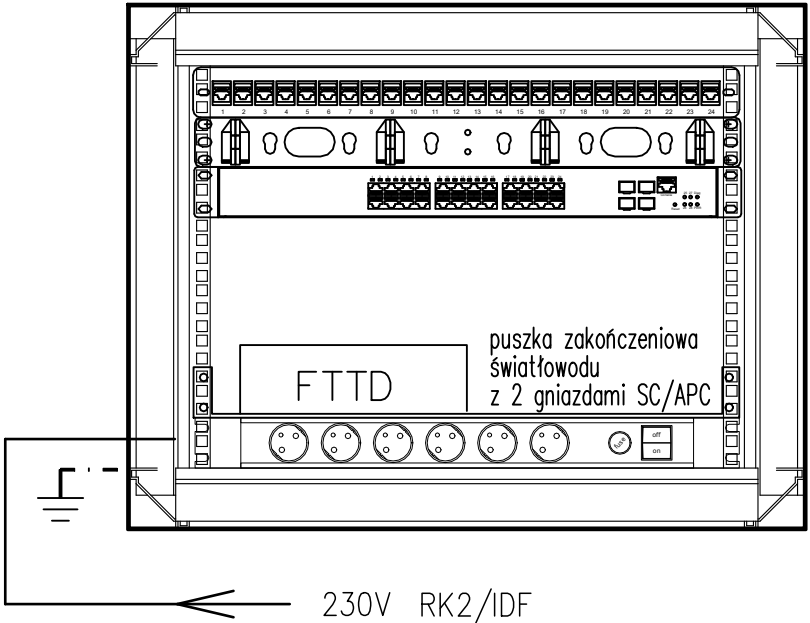

- Panel rozdzielczy kat.6, 24xRJ45 19"/1U
- Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U
- SWITCH 24RJ45 4xSFP LC,
- Półka RACK 19" 1U
- Listwa zasilająca 19" 6x230V

PRACOWNIA PROJEKTOWA			NR STR.
BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI			32
42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245			
PROJEKT			NR RYS
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KORYTARZA ORAZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ - CZĘŚĆ PÓŁNOCNA (DAWNIEJ V LO) W V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE			E402
DZ. EWID. NR 9/1 OBRĘB 187, CZĘSTOCHOWA; UL. KRAKOWSKA 29			
RYSUNEK - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE			SKALA
WIDOK SZAF LAN MDF i IDF			%
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Drellich	upr. SLK /0605/POOE/04	DATA
OPRACOWANIE			03.2021
INWESTOR	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA		