1	krawężnik betonowy (15x22) cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15)
2	kostka brukowa - 8cm podsypka cemenowo-piaskowa - 3cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20cm warstwa odsączająca z pospółki - 15cm
3	kostka brukowa - 8cm - obniżony 2 cm ściek z kostki podsypka cemenowo-piaskowa - 3cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20cm warstwa odsączająca z pospółki - 15cm

PRZEKRÓJ B-B

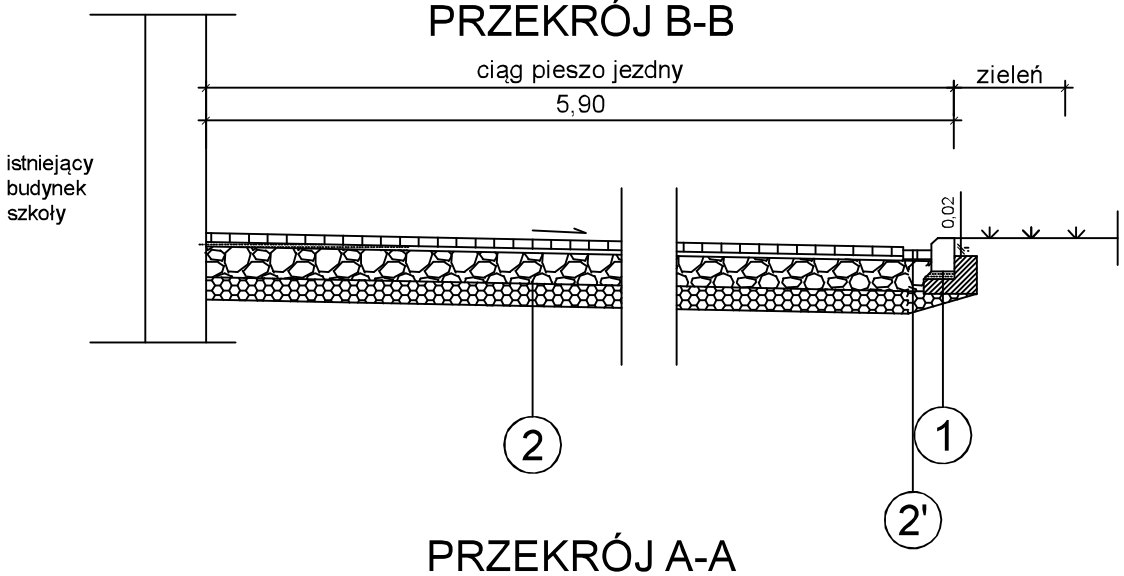

PRZEKRÓJ A-A

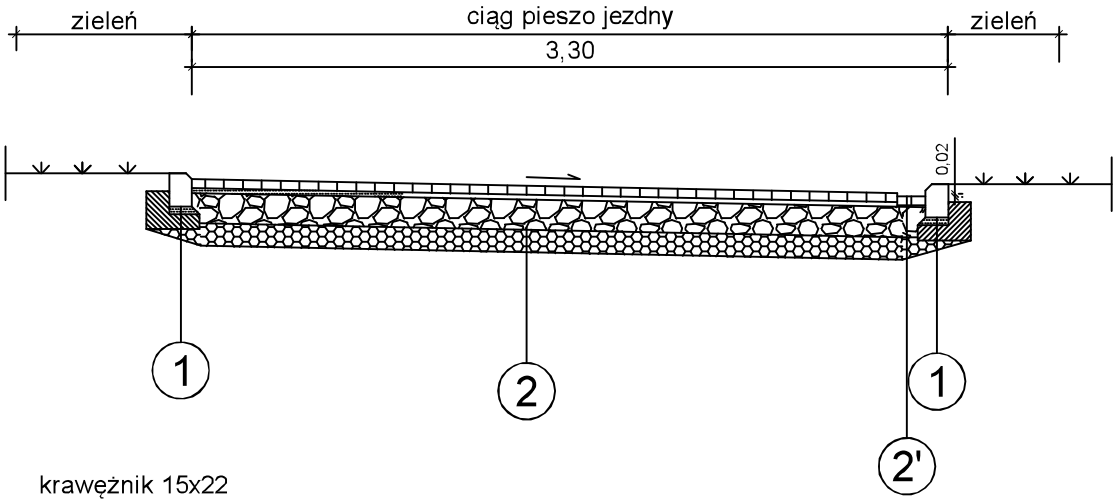

krawężnik 15x22
skala 1:25



MATERIAŁY na 1mb:
1. Krawężnik 15x22cm - 1,0m
2. Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,01m³
3. Beton klasy C12/15 - 0,06m³

TEMAT	Termomodernizacja budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego ul. Worcella 22, 42-202 Częstoochowa	SKALA 1:500
TREŚĆ	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	DATA XII.2020
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. TOMASZ BOROWIECKI 20/05/SLOKK/II	NR RYS.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. MAŁGORZATA MAŁASIEWICZ 24/05/SLOKK/II	13