




SALA  
GIMNASTYCZNA

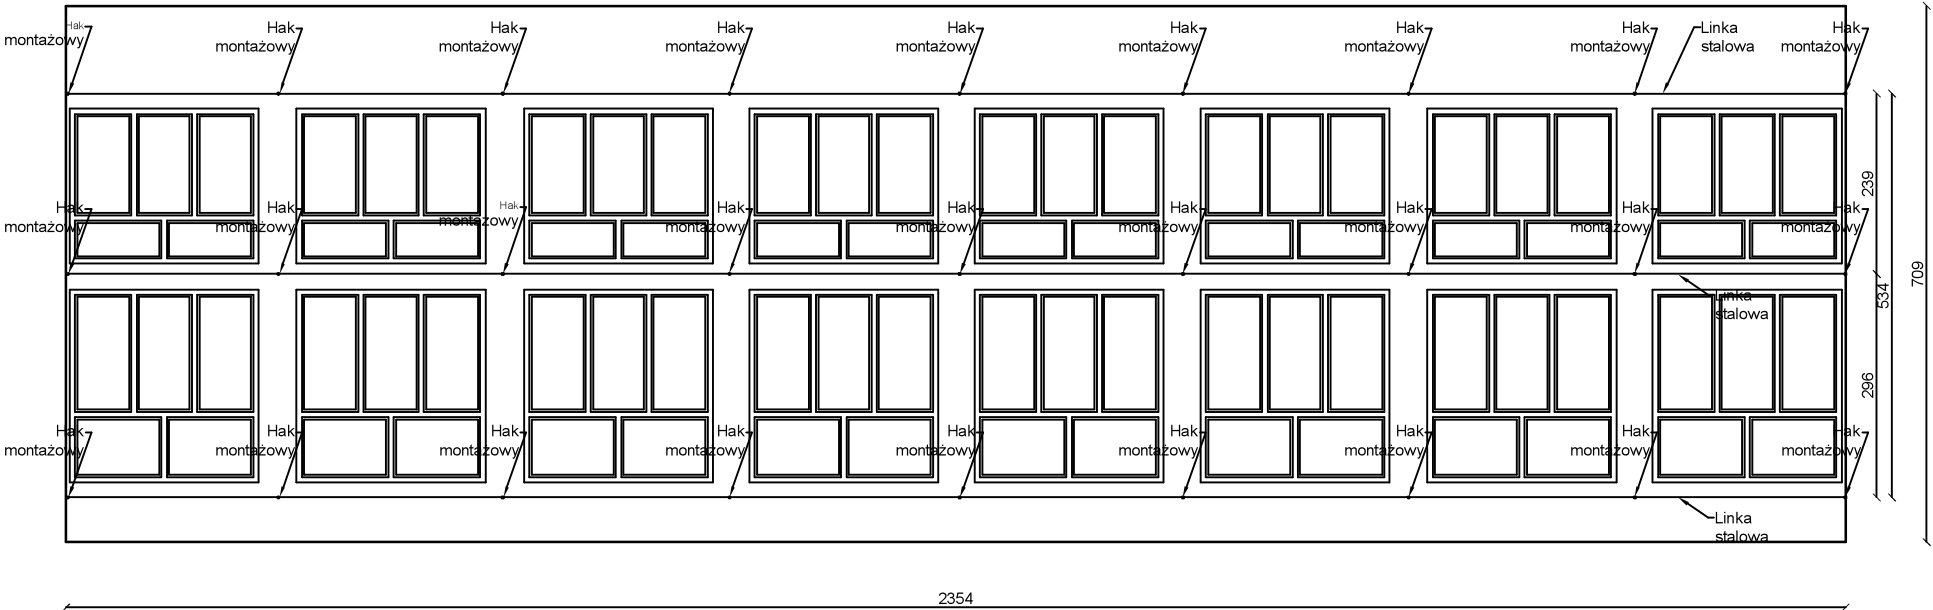

Okna zabezpieczyć siatką polipropylenową o oczkach 2x2cm, grubość siatki 2mm. Siatka zamontowana na linkach stalowych przeciągniętych wzdłuż sali. Linkę mocować za pomocą haków systemowych do ścian szczytowych oraz w przestrzeni między oknami. Należy zapewnić swobodny demontaż siatki. Okna zamontowane niżej na osobnej siatce co okna zamontowane wyżej, ale na tych samych hakach.



NAD WEJŚCIEM  
GŁÓWNYM



OZNACZENIE		O1	O2	O3
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	So [mm]	3180	2500	2500
	Ho [mm]	3110	2550	2050
ILOŚĆ OKIEN [SZT.]		2	8	8
ILOŚĆ [SZT.]	NAWIETRZAKI	0	16	0
UWAGI		Okna wykonane z aluminium w kolorze antracytowym. Szklenie szybą bezpieczną P4. Współczynnik przenikania ciepła $U_{c(max)}=0,9$ [W/(m <sup>2</sup> *K)]. Wykonawca zobowiązany przedłożyć obliczenia współczynnika ciepła jako załącznik do karty materiałowej. Do wymiany parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,5mm w kolorze grafit. Okno nieotwieralne	Okna wykonane w PCV w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła $U_{c(max)}=0,9$ [W/(m <sup>2</sup> *K)]. Szklenie szybą bezpieczną P4. Wykonawca zobowiązany przedłożyć obliczenia współczynnika ciepła jako załącznik do karty materiałowej. Do wymiany parapety wewnętrzne komorowe PCV i zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,5mm w kolorze grafit. Okna uchylno-rozwieralne. zamontować nawietrzaki z możliwością zamknięcia	

W związku z modernizacyjnym cgarakterem realizacji, wymiary należy sprawdzić na budowie, a ewentualne rozbieżności skorygować w porozumieniu z autorem projektu.

Wymiar okien podany jedynie w świetle otworu.

Skrzydła okienne w danym oknie o tym samym wymiarze.

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI", GAWŁOWSKI PIOTR UL. BIAŁA 7 42-200 CZĘSTOCHOWA			
MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WORCELLA 1			
Rys. nr 1	PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE UL. WORCELLA 1 42-202 CZĘSTOCHOWA		SKALA: 1:100	
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA		DATA: LUTY 2021R.	
OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI	-----	LUTY 2021R.	
-----	-----	-----	-----
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI	UAN-VIII-7342/13/95	LUTY 2021R.	
-----	-----	-----	-----