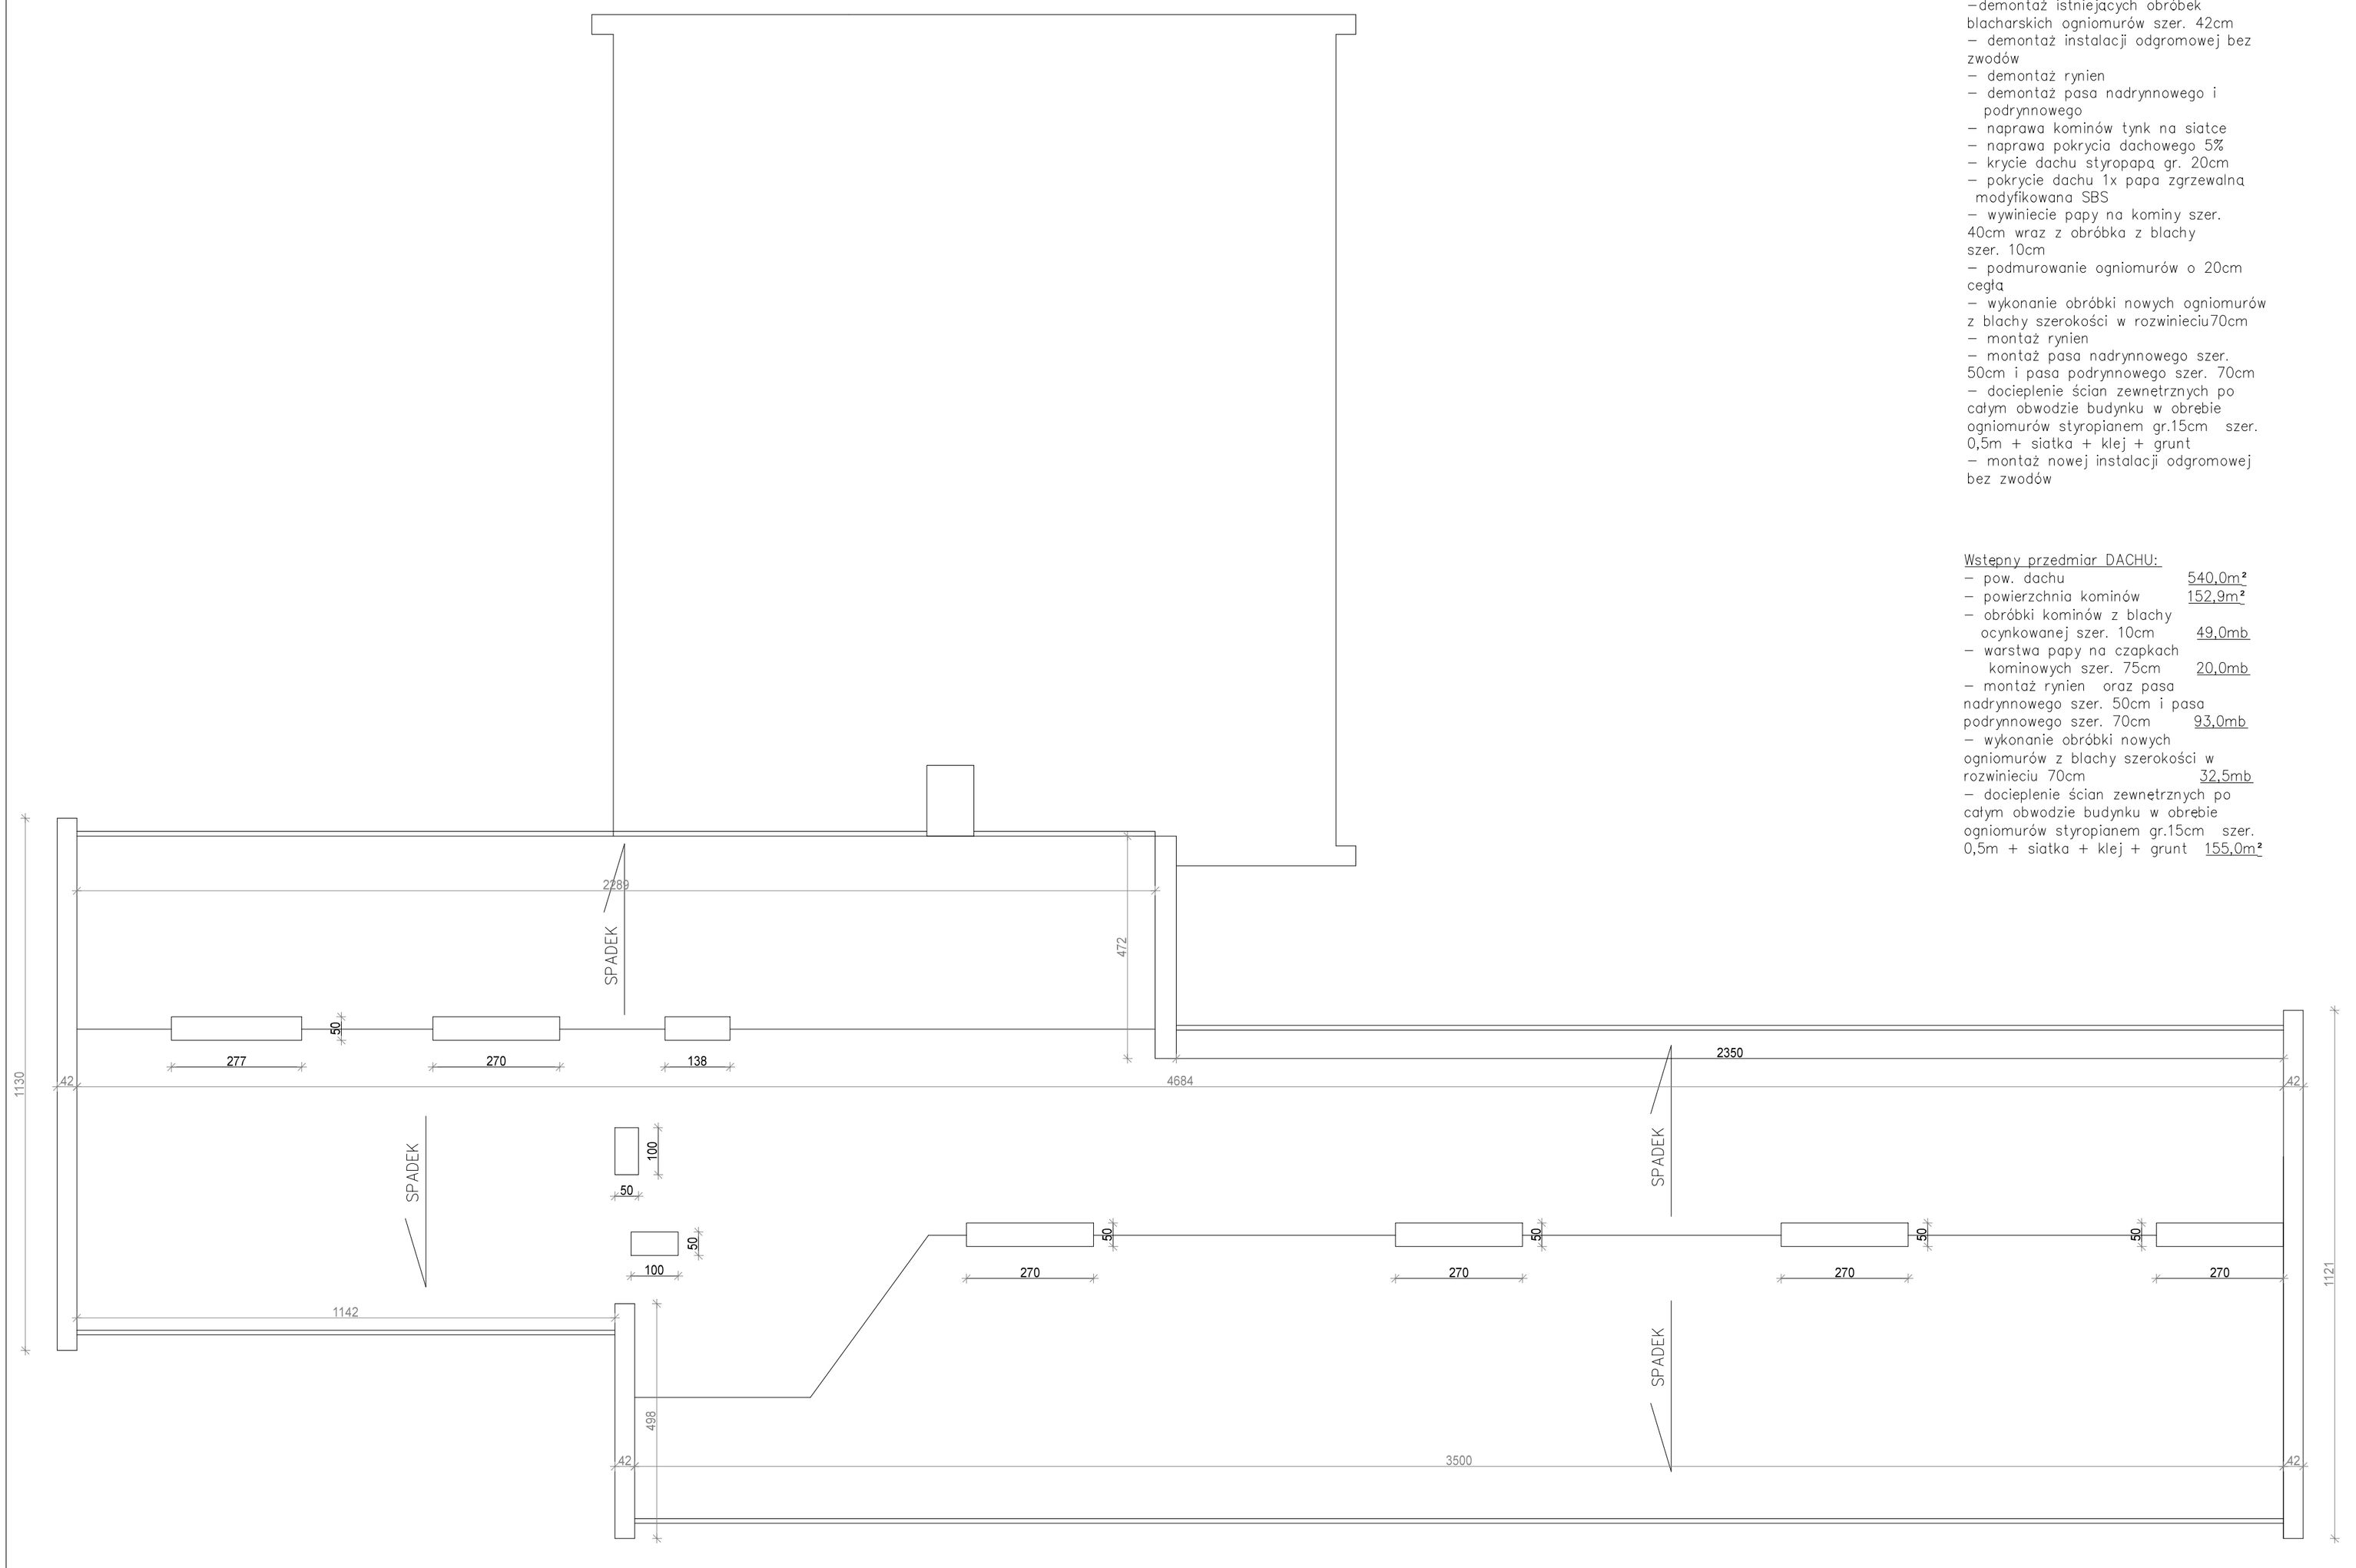

Zakres prac:

- demontaż istniejących obróbek blacharskich ogniomurów szer. 42cm
- demontaż instalacji odgromowej bez zwodów
- demontaż rynien
- demontaż pasa nadrynnowego i podrynnowego
- naprawa kominów tynk na siatce
- naprawa pokrycia dachowego 5%
- krycie dachu styropapą gr. 20cm
- pokrycie dachu 1x papa zgrzewalną modyfikowana SBS
- wywiniecie papy na kominy szer. 40cm wraz z obróbka z blachy szer. 10cm
- podmurowanie ogniomurów o 20cm cegłą
- wykonanie obróbki nowych ogniomurów z blachy szerokości w rozwinieciu70cm
- montaż rynien
- montaż pasa nadrynnowego szer. 50cm i pasa podrynnowego szer. 70cm
- docieplenie ścian zewnętrznych po całym obwodzie budynku w obrębie ogniomurów styropianem gr.15cm szer. 0,5m + siatka + klej + grunt
- montaż nowej instalacji odgromowej bez zwodów

Wstępny przedmiar DACHU:

- pow. dachu 540,0m²
- powierzchnia kominów 152,9m²
- obróbki kominów z blachy ocynkowanej szer. 10cm 49,0mb
- warstwa papy na czapkach kominowych szer. 75cm 20,0mb
- montaż rynien oraz pasa nadrynnowego szer. 50cm i pasa podrynnowego szer. 70cm 93,0mb
- wykonanie obróbki nowych ogniomurów z blachy szerokości w rozwinieciu 70cm 32,5mb
- docieplenie ścian zewnętrznych po całym obwodzie budynku w obrębie ogniomurów styropianem gr.15cm szer. 0,5m + siatka + klej + grunt 155,0m²

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
Ul. Garwolińska 5, tel. 602-388-860

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Dokumentacja projektowo kosztorysowa remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 15

ADRES
Częstochowa, ul. Wirażowa 8

INWESTOR
Urząd Miasta Częstochowy
Częstochowa ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. arch.:
mgr inż. arch. Barbara Kudela
upr. nr FT-83861/127/83
podpis

OPRACOWAŁ
mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł
podpis

TYTUŁ RYSUNKU
rzut dachu – rysunek przedmiarowy

DATA Marzec 2021

NR RYSUNKU Rys. 1

SKALA 1:100