


- Ś1 Tynk do skucia
- Ś2 Okładzina z płytek klinkierowych do skucia
- Ś3 Ściana z izolacją termiczną do pozostawienia
- Ś4 Ściana z okładziną z płytek w kolorze szarym do pozostawienia
- Ś4 Ściana z okładziną z płytek w kolorze żółtym do pozostawienia

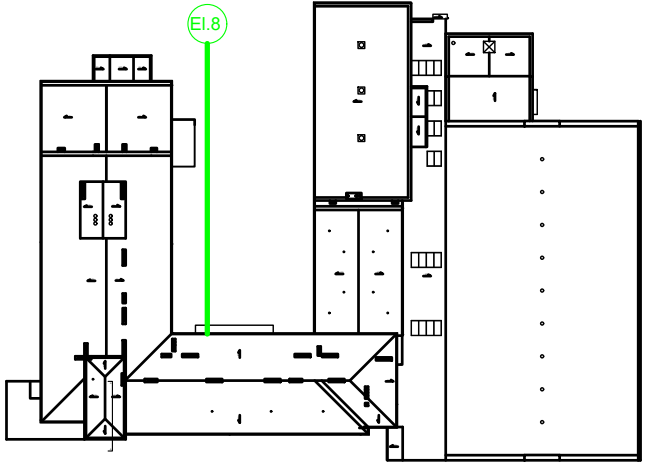

- Należy zeszkrobać istniejące tynki (poza budynkiem hali sportowej)
- Demontaż wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- Demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- W strefie wejściowej jest okładzina ściany zewnętrznej z płytek klinkierowych, którą należy skuć
- Od strony wchodniej doświetlenie klatki schodowej stanowią lukfery. Należy je zdemontować
- Schody od dziedzińca prowadzące zarówno do piwnicy jak i na parter należy rozebrać. Schody zadaszone są dachem na konstrukcji stalowej pokryte blachą trapezową. Zadaszenie również należy rozebrać
- Zerwać istniejące pokrycie dachu z papy. Przewiduje się częściową wymianę konstrukcji dachu drewnianego (ok. 20%). Wymiana konieczna w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego drewna. Konstrukcja na słupach drewnianych 14x14, płatwiowo-krokwiowa.
- Od strony południowej prze budynkiem szkoły zlokalizowany jest budynek gospodarczy, który również należy do szkoły. Należy również zdemontować drzwi wejściowe, okna, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, pokrycie dachu, skuć tynk.
- W pomieszczeniach piwnicznych o nr 20 i 29 należy skuć tynk wewnętrzny cementowo-wapienny ze względu na zły stan, wilgoć, tynk jest "gluchy" i "spuchnięty". Dotyczy jedynie ścian z oknami.
- Zdemontować istniejące kraty w otworach okiennych zabezpieczających przed włamaniem
- Należy zdemontować grzejniki wewnętrzne oraz rury instalacji C.O.
- Skucie tynków na kominach.
- Demontaż istniejącej instalacji odgromowej
- Rzuty rozpatrywać łącznie z elewacjami, zestawieniem stolarki i opisem technicznym

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI", GAWŁOWSKI PIOTR UL. BIAŁA 7 42-200 CZĘSTOCHOWA		 FIRMA USŁUGOWA GAWŁOWSKI	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, UL. JASNOGORSKA 8, 42-202 CZĘSTOCHOWA			
Rys. nr 15	ELEWACJA POŁUDNIOWA - DZIEDZINIEC - INWENTARYZACJA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
ADRES OBIEKTU:		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. C. K. NORWIDA UL. JASNOGÓRSKA 8 42-200 CZĘSTOCHOWA	SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:		GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA	DATA: MARZEC 2021R.
OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ SEBASTIAN GAWŁOWSKI	-----	MARZEC 2021R.	
INŻ. WOJCIECH SOBOTA	-----	MARZEC 2021R.	
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ PIOTR GAWŁOWSKI	UAN-VIII-7342/13/95	MARZEC 2021R.	
-----	-----	-----	-----