


- Ś1 Tynk do skucia
- Ś2 Okładzina z płytek klinkierowych do skucia
- Ś3 Ściana z izolacją termiczną do pozostawienia
- Ś4 Ściana z okładziną z płytek w kolorze szarym do pozostawienia
- Ś4 Ściana z okładziną z płytek w kolorze żółtym do pozostawienia

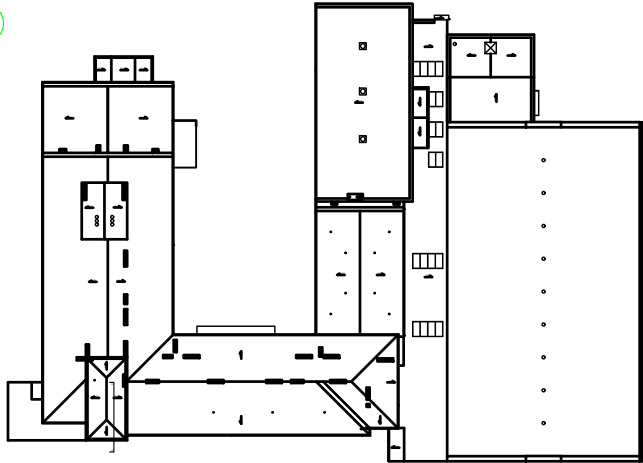

- Należy zeszkrobać istniejące tynki (poza budynkiem hali sportowej)
- Demontaż wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- Demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- W strefie wejściowej jest okładzina ściany zewnętrznej z płytek klinkierowych, którą należy skuć
- Od strony wchodniej doświetlenie klatki schodowej stanowią lukfery. Należy je zdemontować
- Schody od dziedzińca prowadzące zarówno do piwnicy jak i na parter należy rozebrać. Schody zadaszone są dachem na konstrukcji stalowej pokryte blachą trapezową. Zadaszenie również należy rozebrać
- Zerwać istniejące pokrycie dachu z papy. Przewiduję się częściową wymianę konstrukcji dachu drewnianego (ok. 20%). Wymiana konieczna w przypadku stwierdzenie złego stanu technicznego drewna. Konstrukcja na słupach drewnianych 14x14, płatwiowo-krokowiowa.
- Od strony południowej prze budynkiem szkoły zlokalizowany jest budynek gospodarczy, który również należy do szkoły. Należy również zdemontować drzwi wejściowe, okna, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, pokrycie dachu, skuć tynk.
- W pomieszczeniach piwnicznych o nr 20 i 29 należy skuć tynk wewnętrzny cementowo-wapienny ze względu na zły stan, wilgoć, tynk jest "gluchy" i "spuchnięty". Dotyczy jedynie ściany z oknami.
- Zdemontować istniejące kraty w otworach okiennych zabezpieczających przed włamaniem
- Należy zdemontować grzejniki wewnętrzne oraz rury instalacji C.O.
- Skucie tynków na kominach.
- Demontaż istniejącej instalacji odgromowej
- Rzuty rozpatrywać łącznie z elewacjami, zestawieniem stolarki i opisem technicznym

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI". GAWŁOWSKI PIOTR UL. BIAŁA 7 42-200 CZĘSTOCHOWA			FIRMA USŁUGOWA GAWŁOWSKI	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA KAMIŁA NORWIDA, UL. JASNOGORSKA 8, 42-202 CZĘSTOCHOWA				
Rys. nr 8	ELEWACJA POŁUDNIOWA - INWENTARYZACJA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
ADRES OBIEKTU:	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. C. K. NORWIDA UL. JASNOGORSKA 8 42-200 CZĘSTOCHOWA			SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:	GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA			DATA: MARZEC 2021R.
OPRACOWAŁ:		NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI		_____	MARZEC 2021R.	
INŻ. WOJCIECH SOBOTA		_____	MARZEC 2021R.	
PROJEKTOWAŁ:		NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI		UAN-VIII-7342/13/95	MARZEC 2021R.	
_____		_____	_____	_____