



SZCZEGÓŁ OGRODZENIA SKALA 1:200/1:25

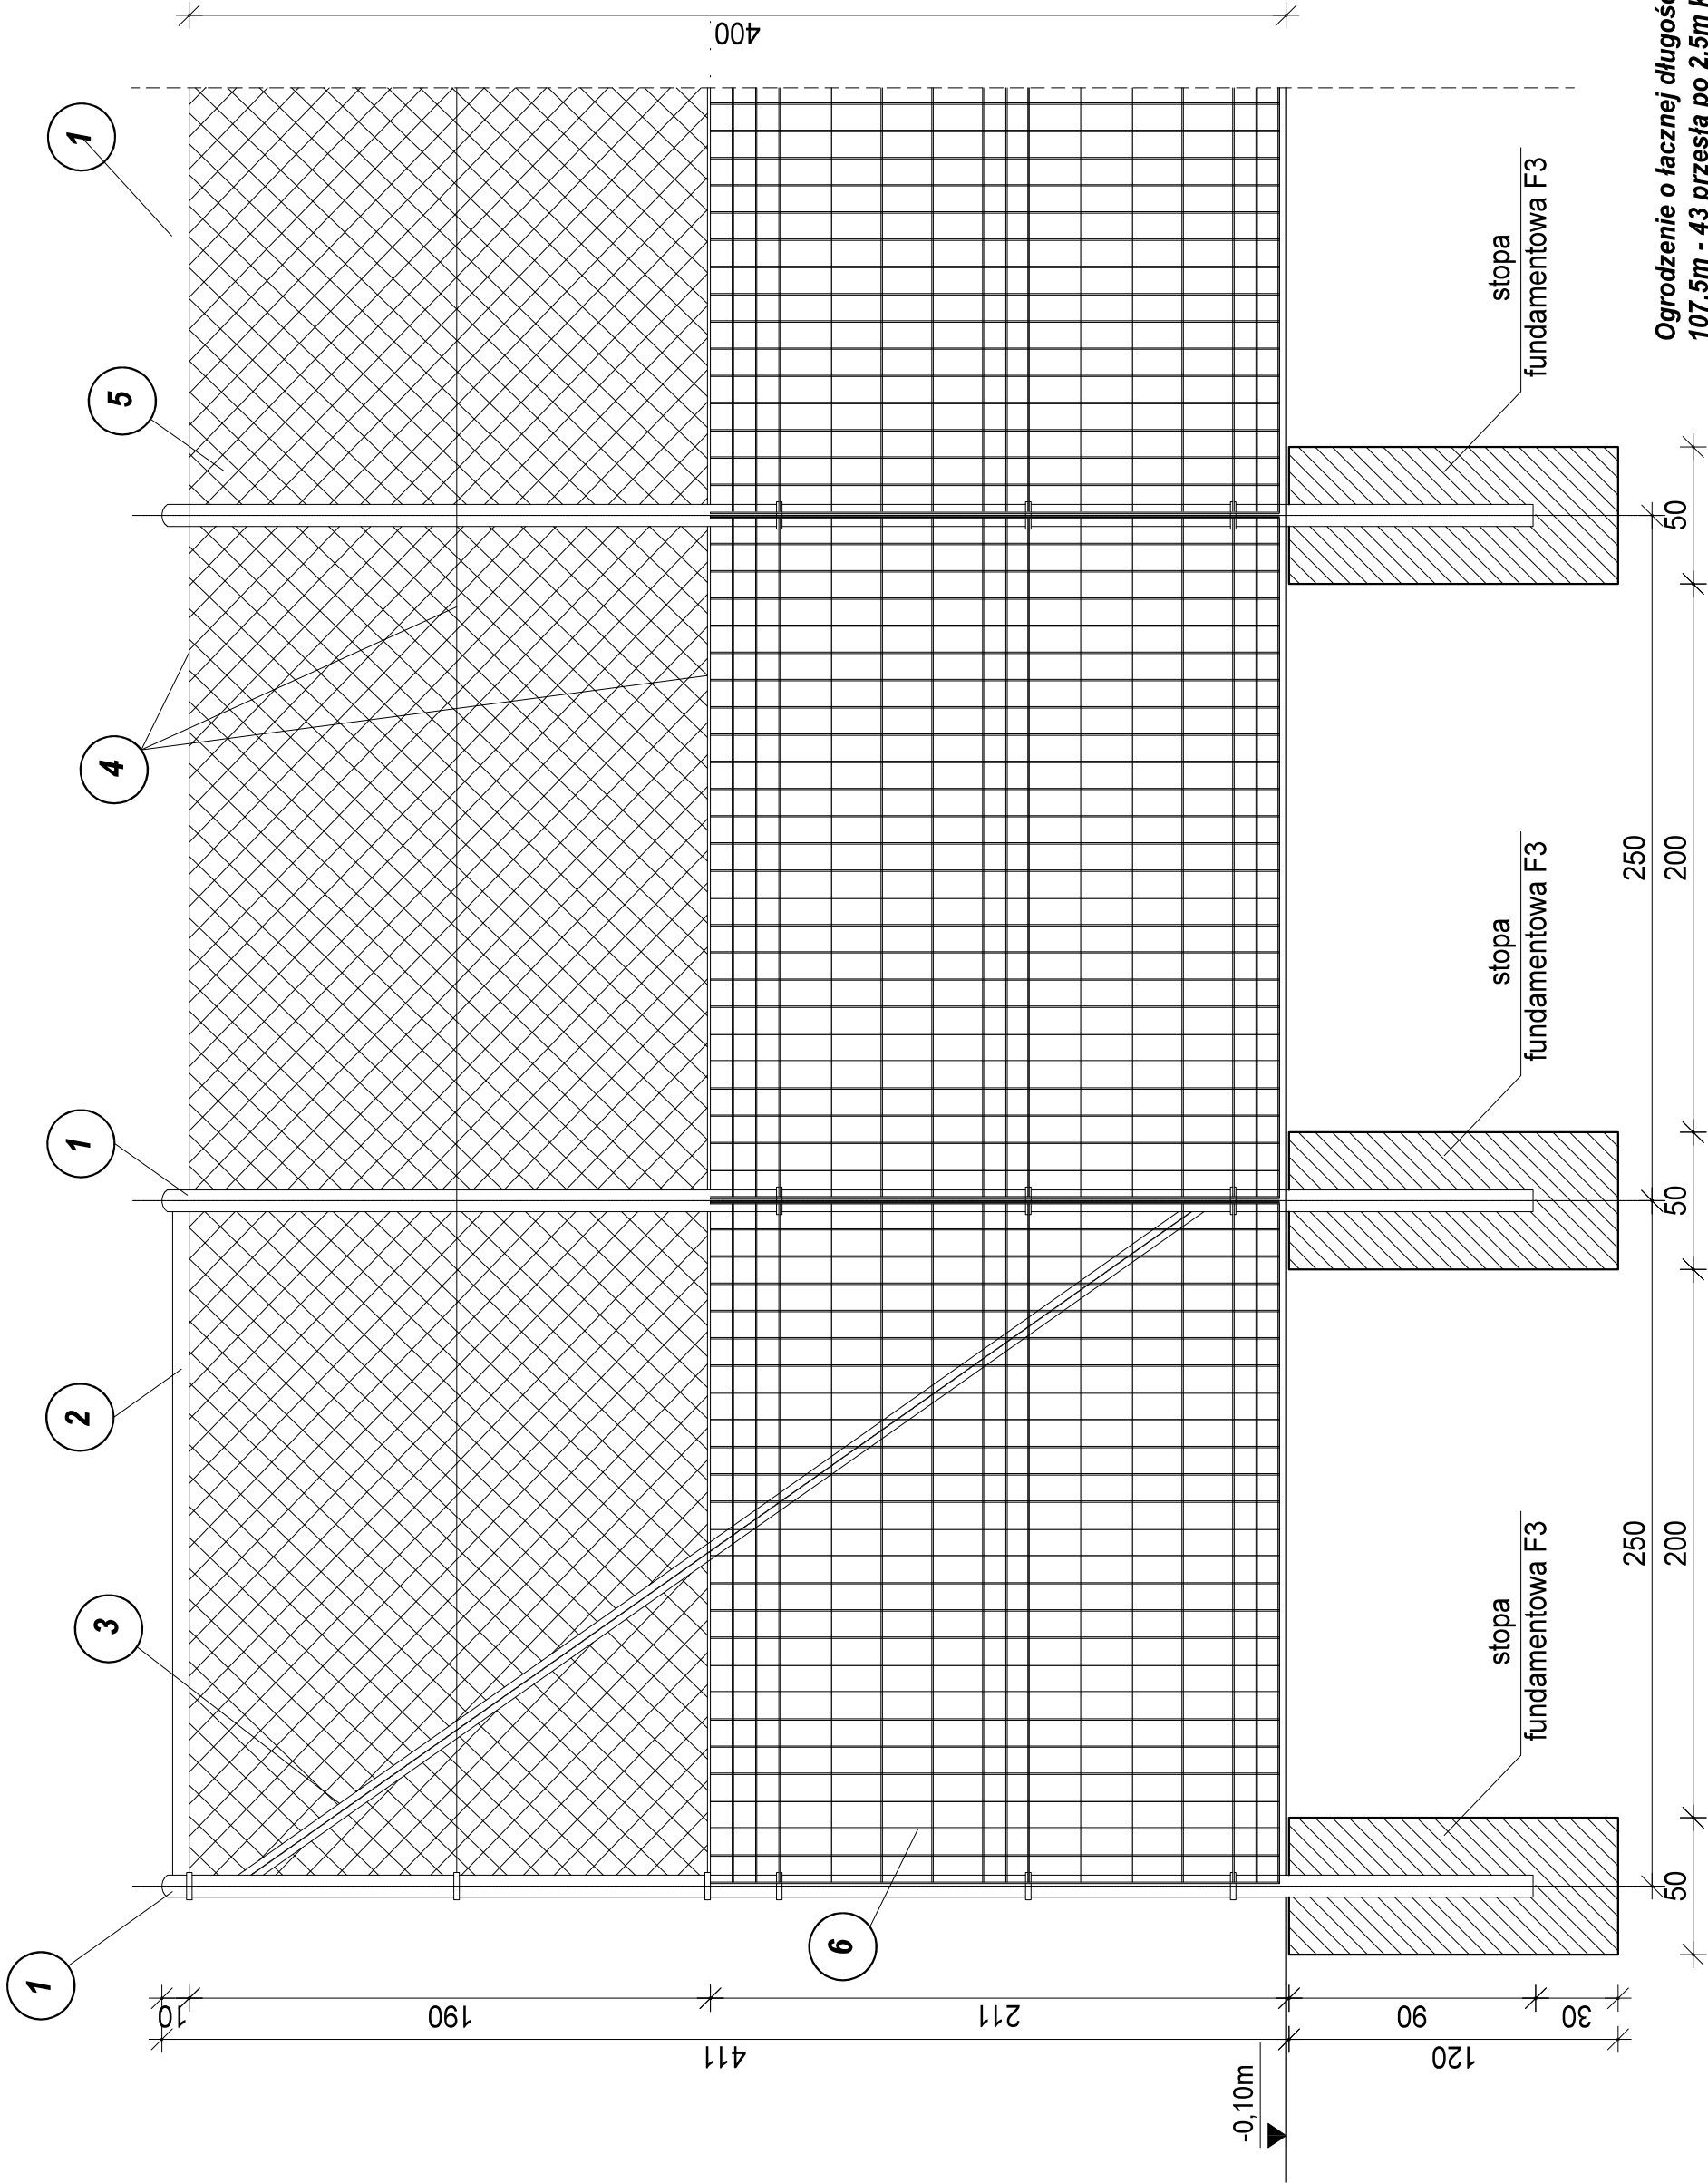

Ogrodzenie o łącznej długości
107,5m - 43 przęsła po 2,5m każde
do wykonania wzdłuż zachodniej
granicy działki



W.P.B.M.R. "BUDDREMENT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
Ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
NIP 573-020-46-86

1. Słupek stalowy o przekroju rurowym $\varnothing 80 \times 3 \text{ mm}$ malowany chloro kauczukiem w kolorze zielonym
2. Rygiel stalowy o przekroju rurowym $\varnothing 60 \times 3 \text{ mm}$ malowany chloro kauczukiem w kolorze zielonym
3. Zastrzał stalowy w skrajnych przęsłach o przekroju rurowym $\varnothing 60 \times 3 \text{ mm}$ malowany chloro kauczukiem w kolorze zielonym (stosować co 10 przęsł)
4. Liny stalowe podtrzymujące siatkę, $\varnothing 4 \text{ mm}$ z powłoką bezbarwną lub w kolorze słupków
5. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, oczko $8 \times 8 \text{ cm}$, grubość splotu 5 mm , w kolorze zielonym
6. Panel o wymiarach $208 \times 350 \text{ cm}$ z prętów stalowych $\varnothing 5 \text{ mm}$, ocynkowany malowany na zielono

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlany boiska z nawierzchnią sztuczną dla potrzeb Klubu Victoria

ADRES
42-202 Częstochowa ul. Krakowska 80
dz. nr ewid. 1/26 obręb 237

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa ul. Ślaska 13/11

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Barbara Kudela
upr.nr FT-3861/127/87

OPRACOWAŁ
mgr inż. Paweł Orzeł
mgr inż. Aneta Orzeł

TYTUŁ RYSUNKU
Widok / szczegół ogrodzenia

DATA Czerwiec 2021
SKALA 1:25
NR RYSUNKU 6.