


Widok piłkochwyty

skala 1:50

Widok W1

skala 1:50

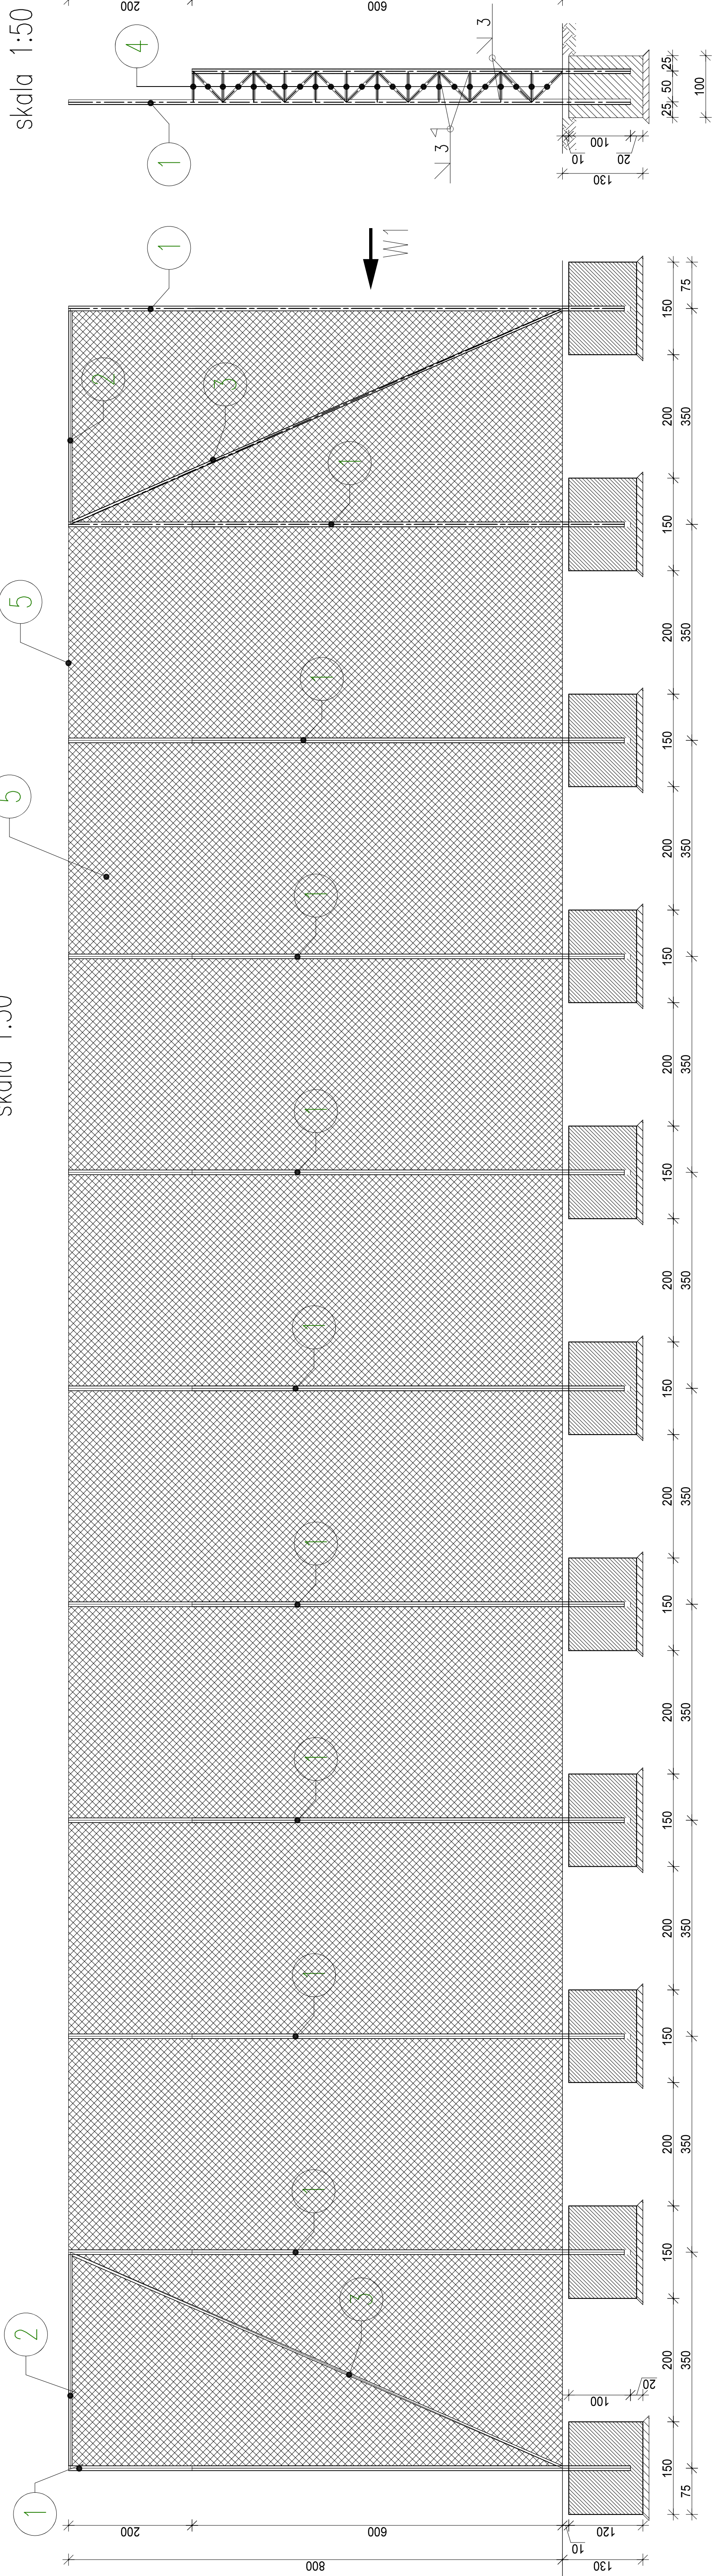

- 1. Słupki stalowy o przekroju prostokątnym RK80x80x5mm malowany chlorokauczikiem w kolorze zielonym
- 2. Rygiel stalowy o przekroju prostokątnym RK80x80x5mm malowany chlorokauczikiem w kolorze zielonym
- 3. Linka stalowa $\varnothing 4\text{mm}$ z naciąganiem w postaci śruby żymskiej z powłoką w kolorze słupków
- 4. Steżenie z Rp 40x20x3,0mm malowane chlorokauczikiem w kolorze zielonym
- 5. Linka stalowa podtrzymująca siatkę z naciąganiem w postaci śruby żymskiej, $\varnothing 4\text{mm}$ z powłoką bezbarwną lub w kolorze słupków
- 6. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, oczko 8x8cm, grubość splotu 5mm, w kolorze zielonym

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlany boiska z nawierzchnią sztuczną dla potrzeb Klubu Victoria

ADRES
42-202 Częstochowa ul. Krakowska 80
dz. nr ewid. 1/26 obręb 237

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa

42-217 Częstochowa ul. Ślaska 13/11

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Barbara Kudela
upr.nr FI-3861/127/87

OPRACOWAL
mgr inż. Paweł Orzeł
mgr inż. Aneta Orzeł

TYTUŁ RYSUNKU
Widok /szczegół piłkochwyty

DATA
Czerwiec 2021

SKALA
1:50

NR RYSUNKU
5.