




PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ ALEJEK  
SKALA 1:50

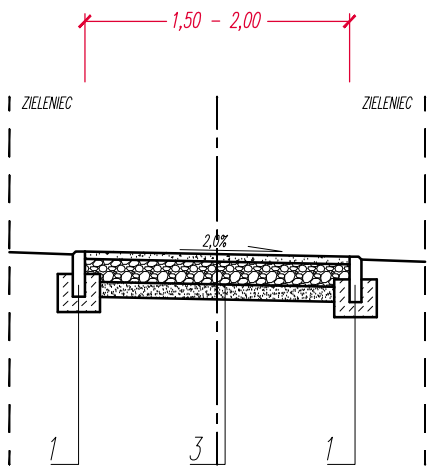


DETAL 1: SPOSÓB WYKONANIA ŁAWY  
I USTAWIENIA OBRZEŻA [1].  
SKALA 1:20

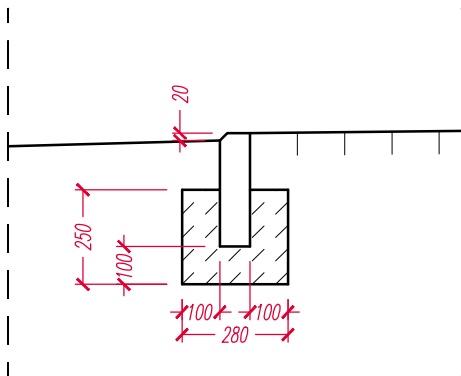

TYPOWY FUNDAMENT DLA ELEMENTÓW MAŁEJ  
ARCHITEKTURY.  
SKALA 1:20

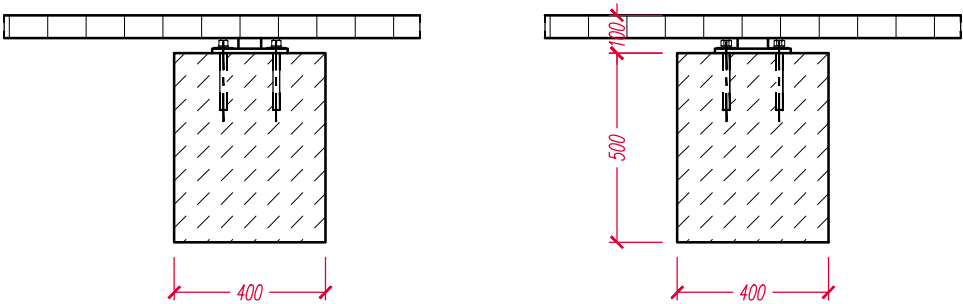

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	
Nr id.	Układ warstw
1	Obrzeże betonowe (8x30) cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
2	30 cm - warstwa użytkowa: piasek 0,2/2 geowłóknina separująca 150
3	5 cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/8 15 cm - podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 10 cm - warstwa odsączająca: piasek (U>5)

Nazwa inwestycji:		Park kieszonkowy w dzielnicy Raków, ul. Ludwika Zamenhofa 34 w Częstochowie.	
Inwestor:		Gmina Miasto Częstochowa Ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa	Biurowie projektowe:  Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/124 42-215 Częstochowa GSM: +48 603 250 440 biuro@studiov13.pl www.studiov13.pl NIP: 8982096683 REGON: 242631204
Nazwa rysunku:		PRZEKRÓJ I DETALE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI ORAZ FUNDAMENTÓW	
Skala:	1:50, 1:20	Data:	06.2021
Brutto:	ARCHITEKTURA	Nr rys.:	A-02
Funkcja:		Dane osobowe:	
Projektant:		mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI	
Nr uprawnień:		SLK/4107/PW00/12	
Sprawdzający:		-	
Nr uprawnień:		-	
Opracowujący:		mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI	
Nr uprawnień:		-	