



POM. OBJĘTE OPRACOWANIEM		
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
LP. NAZWA POM.	POW. [ m² ]	
1. Pomieszczenie biurowe	9.11	
2. Pomieszczenie biurowe	8.33	
3. Wc	0.95	
4. Przedśionalek	1.40	
5. Hol	9.28	
6. Pomieszczenie biurowe	29.28	
7. Pomieszczenie biurowe	21.95	
8. Pomieszczenie biurowe	21.26	
9. Pomieszczenie biurowe	24.78	
10. Hol	2.53	
11. Rozdzielnia	2.45	
12. Pomieszczenie biurowe	11.82	
13. Wc	1.20	
14. Przedśionalek	1.68	
15. Hol	1.63	
16. Pomieszczenie biurowe	6.23	
17. Pomieszczenie biurowe	6.09	
18. Magazyn	3.07	
19. Hol	1.97	
20. Pomieszczenie biurowe	15.46	
21. Pomieszczenie biurowe	12.45	
22. Wc	2.81	
23. Hol	11.81	
24. Pomieszczenie biurowe	20.00	
25. Hol	3.17	
26. Zejsćie do piwnicy	4.80	
SUMA POWIERZCHNI ŁĄCZNIE 235.51 m²		



Usługi projektowe FUTURE			
Rodzaj inwestycji	Remont lokalu w budynku przy ul. Nowowiejskiego 15	Skala	1:100
Adres	na potrzeby SDS dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, 42-217 Częstochowa		
Investor	Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11 / 13, 42-217 Częstochowa	Data	IX.2019
Przedmiot rysunku	Rzut lokalu – inwentaryzacja	Nr rys.	1
Projektant		Podpis:	

POM. OBJĘTE OPRACOWANIEM		
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
LP.	NAZWA POM.	POW. [m <sup>2</sup> ]
1.	Szafka	6.44
2.	Sala wielofunkcyjna	23.29
3.	Sala wielofunkcyjna	29.28
4.	Sala wielofunkcyjna	21.95
5.	Sala wielofunkcyjna	21.26
6.	Sala poradnicza / sala wyszczenia	12.00
7.	Pokój socjalny	10.41
8.	Hol	5.00
9.	Przedstunek	1.65
10.	Wc pracownikóv	2.31
11.	Łazienka	7.52
12.	Wc męski	4.69
13.	Wc damski	3.78
14.	Hol	10.42
15.	Pom. porządkowe	3.07
16.	Hol	7.22
17.	Sala ogólna	10.00
18.	Recepcja / szafka	15.72
19.	Hol	11.81
20.	Jadalnia / sala terapii ruchowej	10.22
21.	Zmywalnia	4.12
22.	Podgrzewalnia	5.97
23.	Dostawa cateringu	3.40
24.	Zejsie do pivnicy	4.80
SUMA POWIERZCHNI ŁĄCZNIE		236.33 m <sup>2</sup>

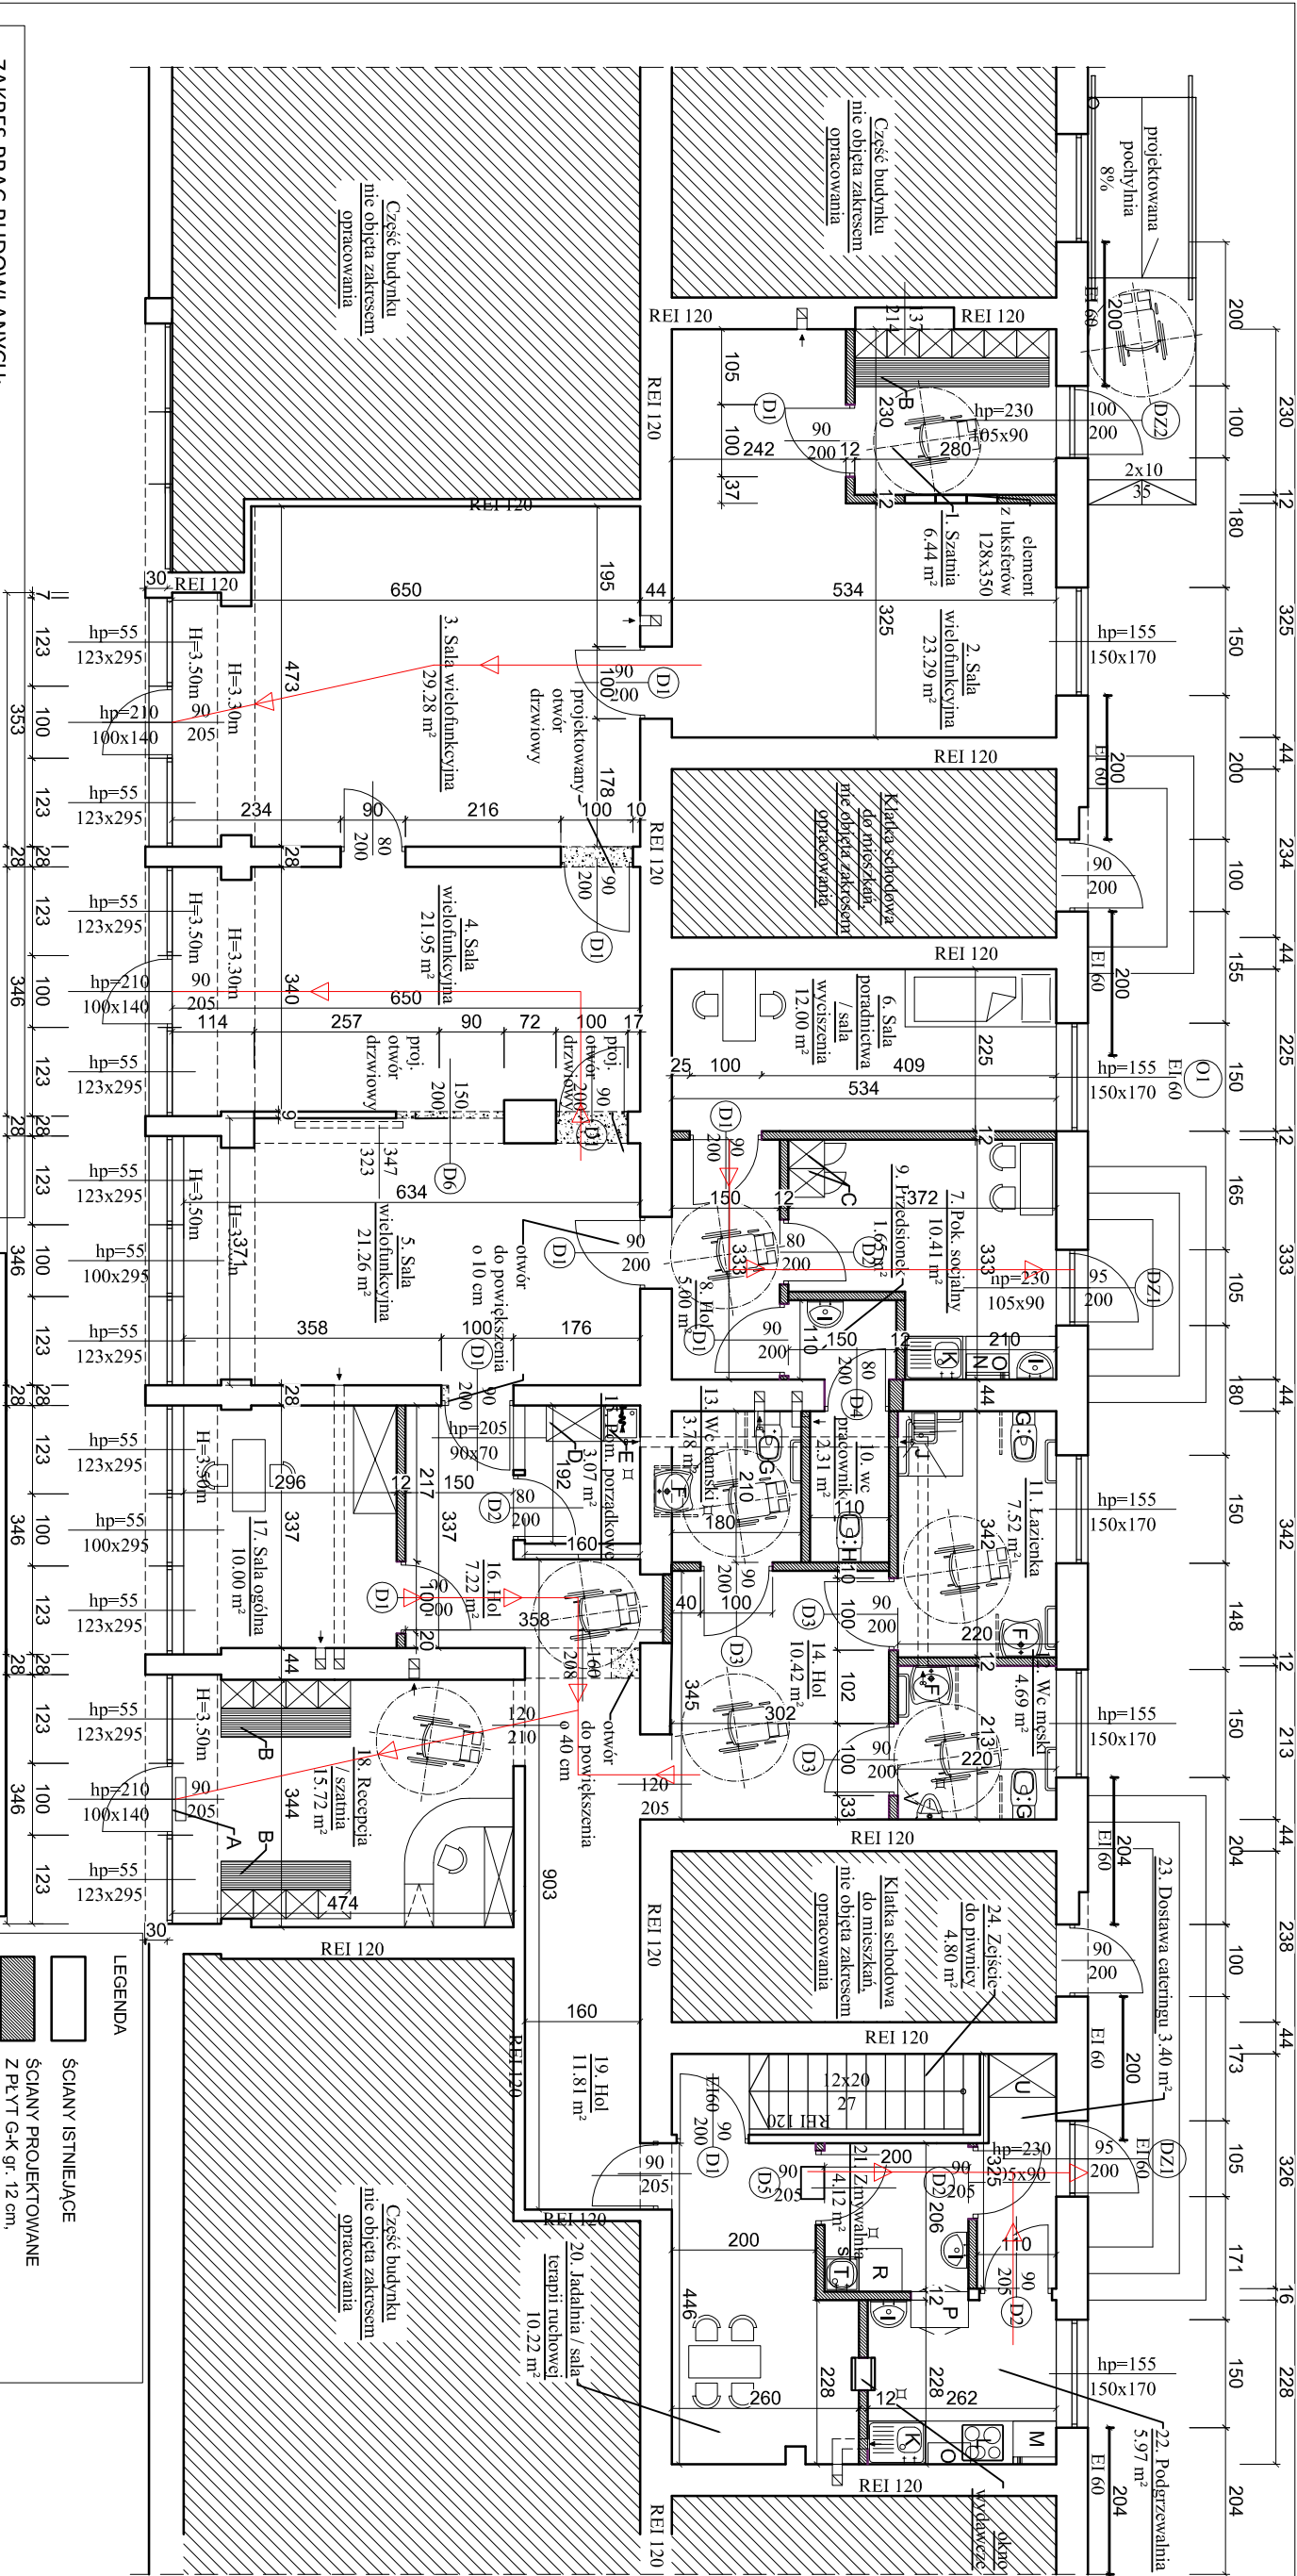

#### ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

- Montaż parapetów wewnętrznych z pcv;
- Montaż nawiewników higrosterowanych w każdym oknie;
- Montaż nowej stolarki drzwiowej: drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe aluminiowe o profilu ciepłym; drzwi wewnętrzne ze skrzydełm z wypełnieniem z płyty wiórowej, poszycie płyta HDF pokryta drewnopodobną okleiną;
- Powiększenie otworów drzwiowych wewnętrznych;
- Demontaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych;
- Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych;
- Remont ścian:
- Skucie istniejących tynków ze ścian;
- Skucie istniejących płytek ściennych z istniejących pom. sanitarnych;
- Demontaż okładziny z boazerii w holu;
- Wykonanie nowych tynków i malowanie ścian, zabezpieczenie ścian tynkiem mozaikowym;
- Ułożenie nowych płytek ściennych we wskazanych pomieszczeniach;
- Demontaż sufitów podwieszanych, wykonanie nowych tynków gipsowych i malowanie sufitów;
- Wskazane pom. podłączyć do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej;
- Remont posadzki:
- Skucie wierzchniej istniejącej warstwy posadzki;
- Zagruntować posadzkę;
- Wykonać wyłewkę samopoziomującą tworząc jeden poziom we wszystkich pomieszczeniach;
- Wykonać posadzkę z płytek ceramicznych podłogowych;
- Montaż urządzeń sanitarnych i kuchennych;
- Montaż wszystkich pomieszczeniach dostępnych dla uczestników należy zainstalować uchwyty dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się


UWAGA: wszystkie drzwi zew. należy wyposażyć w zamki antypaniczne

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA											
SYMBOL	NAZWA										
A	Kuryna powietrzna										
B	Szaflki dwupoziomowe z siedziskiem										
C	Szafla ubraniowa dla personelu										
D	Szaflka zanymkana na środki myjąco - dezynfekujące - ściany oddzielające część objęta opracowaniem od reszty budynku REI 120										
E	Zlew niskopodłogowy ze stali nierdzewnej ze złączką do węża										
F	Umywalka ceramiczna wisząca dla NP wraz z poręczami ściennymi, wysokość montażu 80 cm										
G	Muszla wc wisząca dla NP wraz z poręczami ściennymi wysokość montażu miski wc 46 - 48 cm										
H	Muszla wc wisząca, wysokość montażu miski wc 46 - 48 cm										
I	Umywalka ceramiczna wisząca wysokość montażu 85 cm										
J	Natrysk dla NP 90x90 cm wraz z siedziskiem kąpielowym i poręczą										
K	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej										
L	Kuchnia indukcyjna, elektryczna										
M	Łodówka										
N	Łodówka podblatowa										
O	Kuchienka mikrofalowa										
P	Szafla przeblatowa ze stali nierdzewnej										
R	Zmywarka ze stali nierdzewnej										
S	Zamkany pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej, podblatowy										
T	Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej										
U	Szafla na artykuły suche										
V	Pisuar										

LEGENDA	
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY PROJEKTOWANE z płyt G-K gr. 12 cm,
	ŚCIANY PEŁNE DO WYSOKOŚCI 3.5 m
	OTWORY DO POWIĘKSZENIA
	PROJEKTOWANY WPUST KANALIZACYJNY PODŁOGOWY


Usługi projektowe			
Rodzaj inwestycji	Remont lokalu w budynku przy ul. Nowowiejskiego 15		
Adres	na potrzeby SDS dla osób z outyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, 42-217 Częstochowa		
Skala	1:100		
Investor	Gmina Miasto Częstochowa,		
Adres	ul. Śląska 11 / 13, 42-217 Częstochowa		
Data	IX.2019		
Przedmiot rysunku	Rzut lokalu — projektowany zakres proc		
Nr rys.	2		
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czokiert upr. bud. Nr FT-8361/23/84		
Podpis			

WEJŚCIE OD STRONY PARKINGU



UWAGA:


- Nachylenie pochylini 8%
- Długość pochylini 251 cm, długość spocznika 280 cm
- Po obu stronach pochylini należy zainstalować poręcze na wysokości 75 cm i 90 cm w dwóch równoległych pasach
- Zew. krawędzie pochwyty powinny być przedłużone na końcach pochylini o 30 cm i zaokrąglone w dół
- Poręcze przy pochyliniach powinny być równoległe do nawierzchni
- Pochylnię wyposażać w krawężniki wysokości 5-7 cm
- Schody szerokości 150 cm, głębokości 35 cm, wys. 10 cm




- kostka brukowa 8x10 cm kolor czerwony
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3,0 cm
- warstwa odsączająca z piasku

Usługi projektowe EUTURBE			
Rodzaj inwestycji	Remont lokalu w budynku przy ul. Nowowiejskiego 15 na potrzeby SDS dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, 42-217 Częstochowa		Skala 1:50
Inwestor	Gmina Miasto Częstochowa,		Data IX.2019
Adres	ul. Śląska 11 / 13, 42-217 Częstochowa		
Przedmiot rysunku	Projektowana pochylnia	Nr rys. 3	
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czokiert upr. bud. Nr FI-83861/23/84 SL-0234	Podpis:	

## Montaż umywarek dla osób niepełnosprawnych



## Montaż muszli wc dla osób niepełnosprawnych



### Usługi projektowe **FUTURE**

Rodzaj inwestycji Adres	Remont lokalu w budynku przy ul. Nowowiejskiego 15 na potrzeby ŚDS dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, 42-217 Częstochowa	Skala 1:50
Inwestor Adres	Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11 / 13, 42-217 Częstochowa	Data IX.2019
Przedmiot rysunku	Wypożyczenie wc dla niepełnosprawnych	Nr rys. 4
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czakiert upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234	Podpis:

# ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA	Dz1 - EI 60	Dz2	D1	D2	D3	D4	D5	D1 - EI60
SCHEMAT								
Skrzydło	Drzwi jednoskrzydłowe, przeszkłone + panel		Wypełnienie z płyty wiórowej, poszycie płytą HDF pokrytą drewnopodobną okleiną					
Wym. w świetle ościeżnicy (cm)	s 95 h 205	90 205	90 205	90 205	90 205	80 205	90 205	90 205
Ościeżnica	Jednocześnie, aluminiowa, stała	Jednocześnie, aluminiowa, stała	MDF, stała	MDF, stała	MDF, stała	MDF, stała	MDF, stała	Stalowe, stała
Klamka	Klamka antypaniczna	Klamka antypaniczna	Klamka, wysokość standardowa	Klamka, wysokość standardowa	Klamka, wysokość standardowa	Klamka, wysokość standardowa	Klamka, wysokość standardowa	Klamka, wysokość standardowa
Zawiasy	3 zawiasy	3 zawiasy	3 zawiasy	3 zawiasy	3 zawiasy	3 zawiasy	3 zawiasy	3 zawiasy
Ilość szt. łącznie	2	1	9	5	3	1	1	1
Uwagi	Drzwi zewnętrzne samozamykacz Współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m2*K	Drzwi zewnętrzne samozamykacz Współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m2*K	Drzwi wewnętrzne	Drzwi wewnętrzne	Drzwi do wc z otworami wentylacyjnymi, Dodatkowe uchwyty instalowane obustronnie do skrzydła drzwiowego	Drzwi do wc z otworami wentylacyjnymi	Drzwi z oknem podawczym	Drzwi wewnętrzne

UWAGA:

- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W ŚWIETLE OŚCIEŻY
- STOLARKA NIEOZNACZONA JAK NA WYKAZIE POZOSTAJE BEZ ZMIAN
- W ISTNIEJĄCYCH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
- ZASTOSOWAĆ DRZWI BEZ PROGÓW
- SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ I MONTAŻU WG RYSUNKÓW MONTAŻOWYCH PRODUCENTA
- drzwi zewnętrzne wyposażać w zamki antypaniczne

<b>Usługi projektowe FUTURE</b>	
Rodzaj inwestycji/Adres	Remont i przebudowę w budynku przy ul. Nowomieskiego 15 na potrzeby SPS dla osób z uzależnieniami i niepełnosprawności sprzężonej, 42-217 Częstochowa
Investor/Adres	Gmina Miasto Częstochowa, ul. Świątek 11 / 13, 42-217 Częstochowa
Przeznaczenie/Dyskusja	Zastosowanie stolarki do wymiany
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Górecki ul. Bud. Nr FJ-83861/23/64 SL-0234
	Strona 1