SZCZEGÓŁ OGRODZENIA SKALA 1:200/1:25

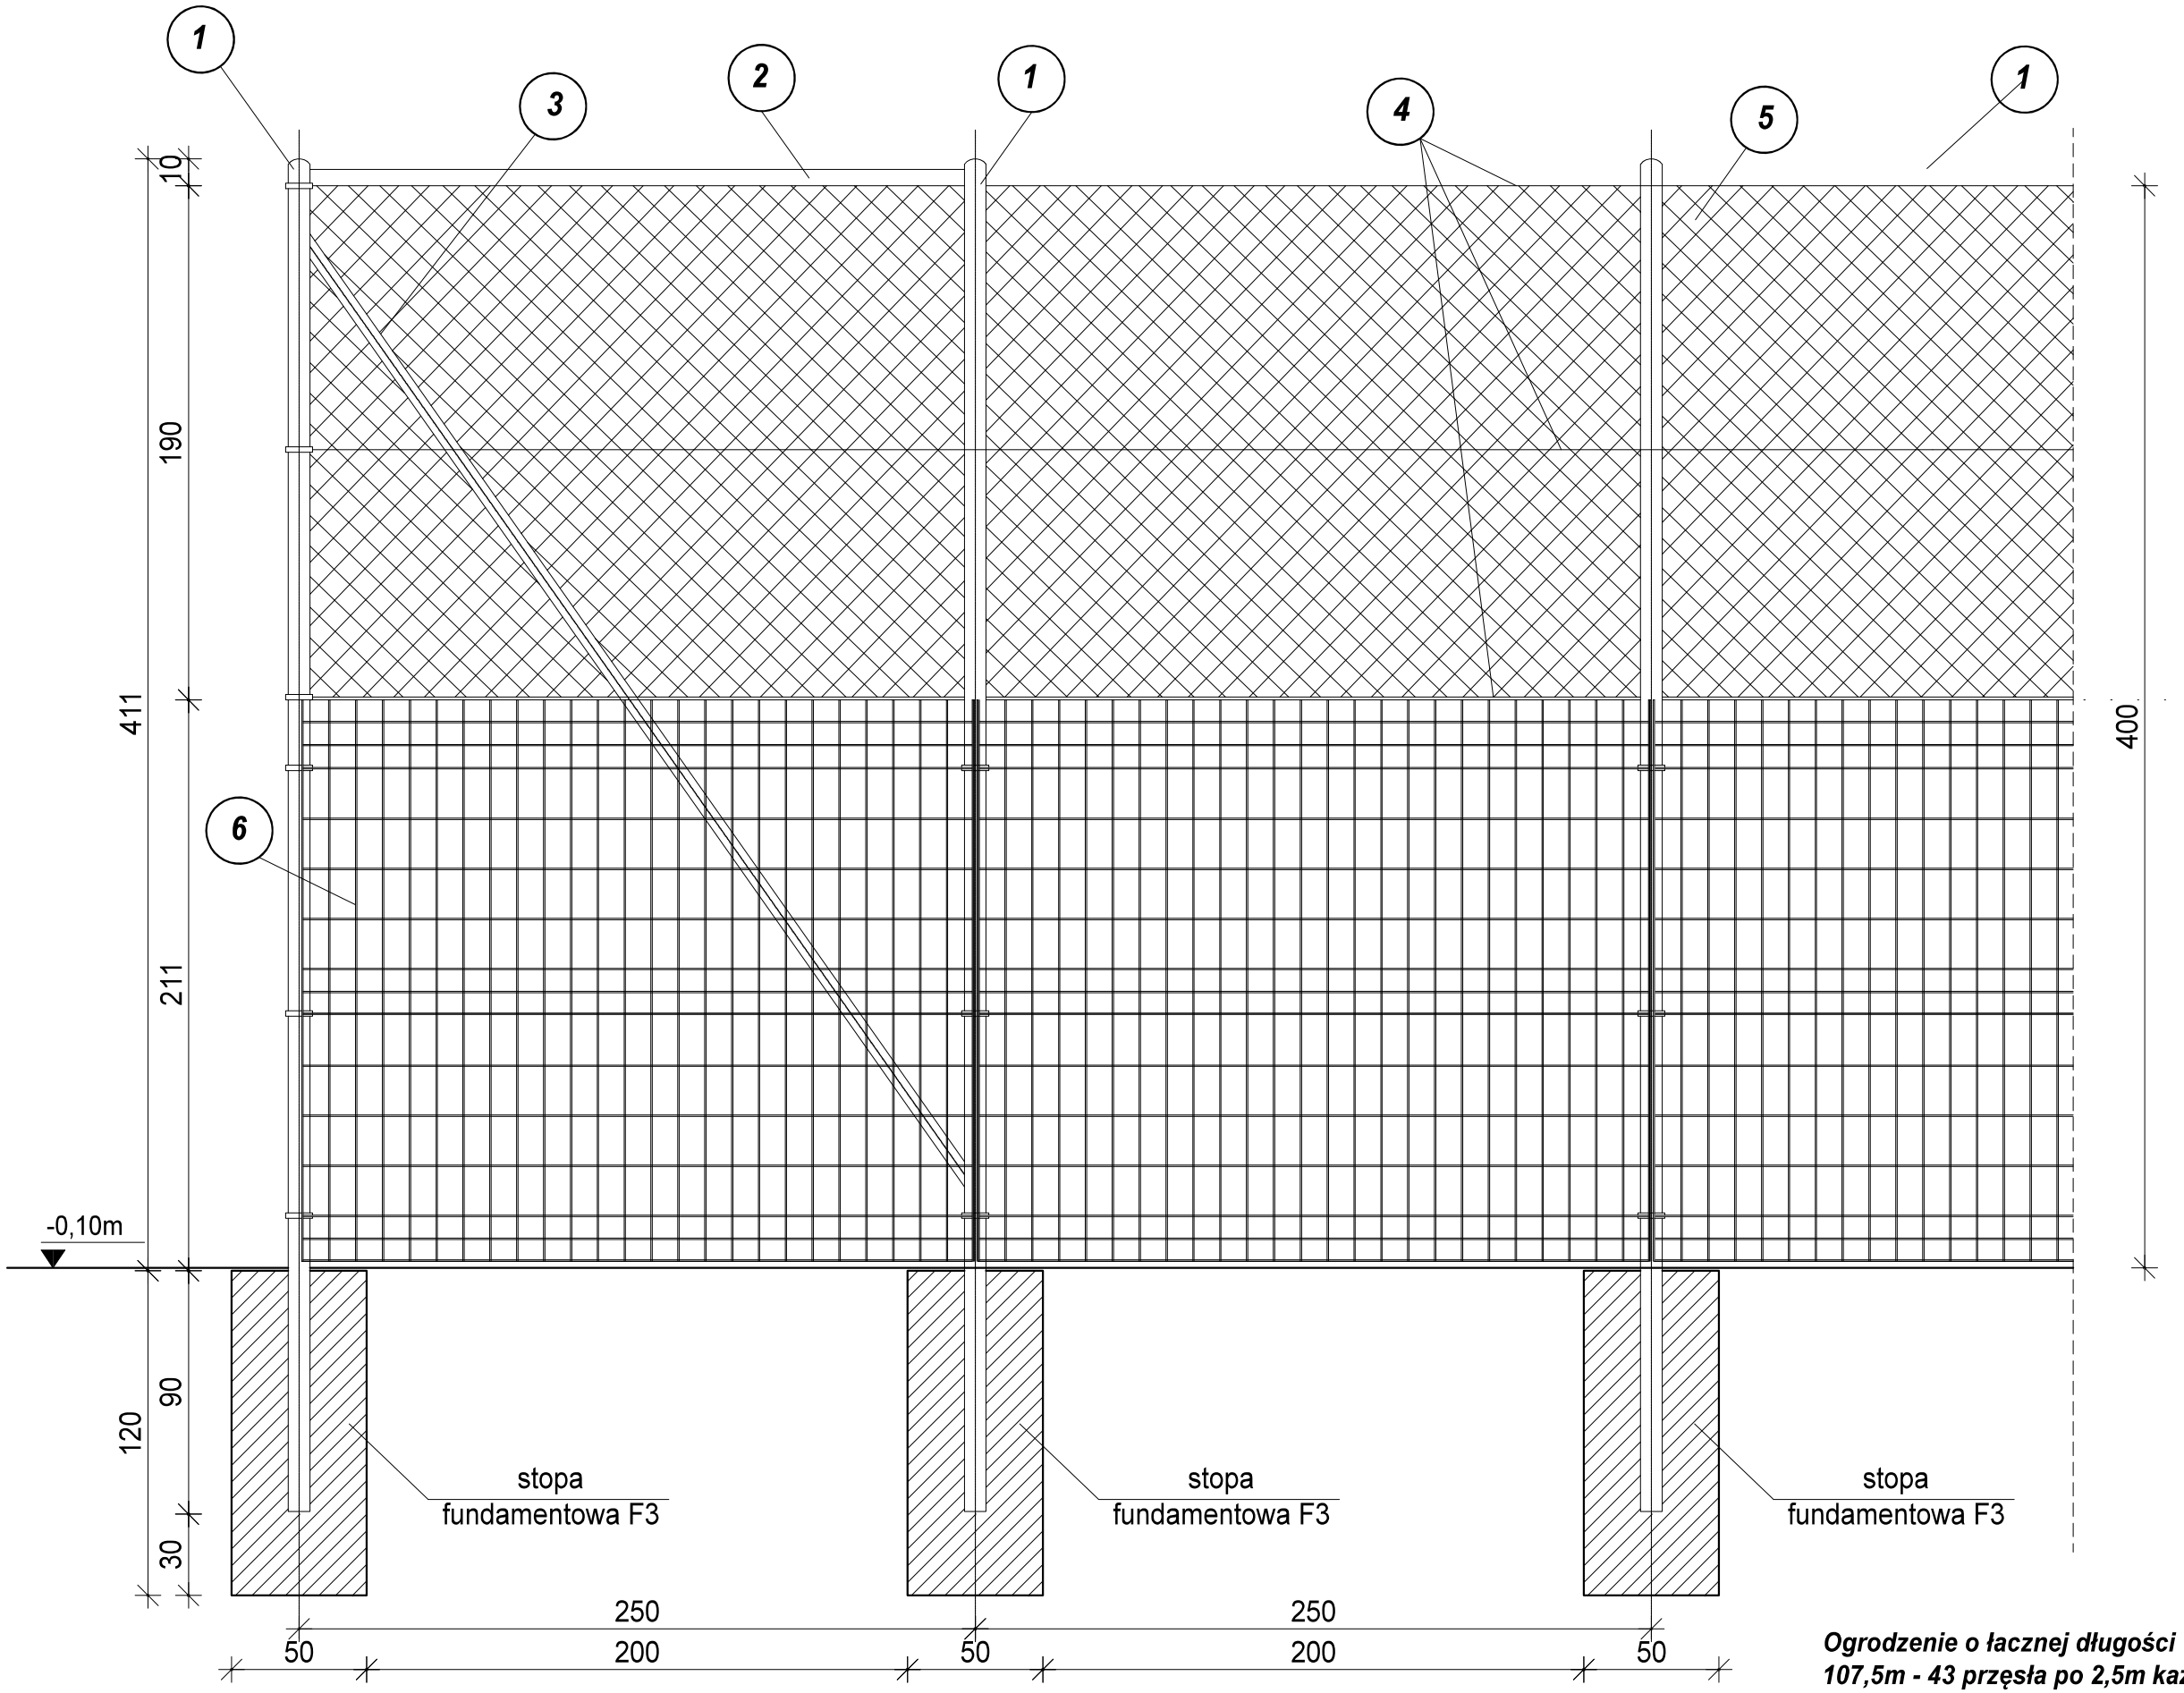

Ogrodzenie o łacznej długości 107,5m - 43 przęsła po 2,5m każde do wykonania wzdłuż zachodniej granicy działki

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
Ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
NIP 573-020-46-86

1. Słupek stalowy o przekroju rurowym ø80x3mm malowany chlorokauczukiem w kolorze zielonym
2. Rygiel stalowy o przekroju rurowym ø60x3mm malowany chlorokauczukiem w kolorze
3. Zastrzał stalowy w skrajnych przęsłach o przekroju rurowym ø60x3mm malowany chlorokauczukiem w kolorze zielonym (stosować co 10 przęseł)
4. Liny stalowe podtrzymujące siatkę, ø4mm z powłoką bezbarwną lub w kolorze słupków
5. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, oczko 8x8cm, grubość splotu 5mm, w kolorze zielonym
6. Panel o wymiarach 208x350cm z prętów stalowych ø5mm, ocynkowany malowany na zielono

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlany boiska z nawierzchnią sztuczną dla potrzeb Klubu Victoria

ADRES
42–202 Czestochowa ul. Krakowska 80
dz. nr ewid. 1/26 obreb 237

INWESTOR
Gmina Miasta Czestochowa
42–217 Czestochowa ul. Ślaska 13/11

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Barbara Kudela
upr.nr FT–3861/127/87
podpis

OPRACOWAŁ
mgr inż. Paweł Orzeł
mgr inż. Aneta Orzeł
podpis

TYTUŁ RYSUNKU
Widok/szczegół ogrodzenia

DATA
Czerwiec 2021

NR RYSUNKU
6.

SKALA
1: 25