



II ETAP REALIZACJI



II ETAP REALIZACJI

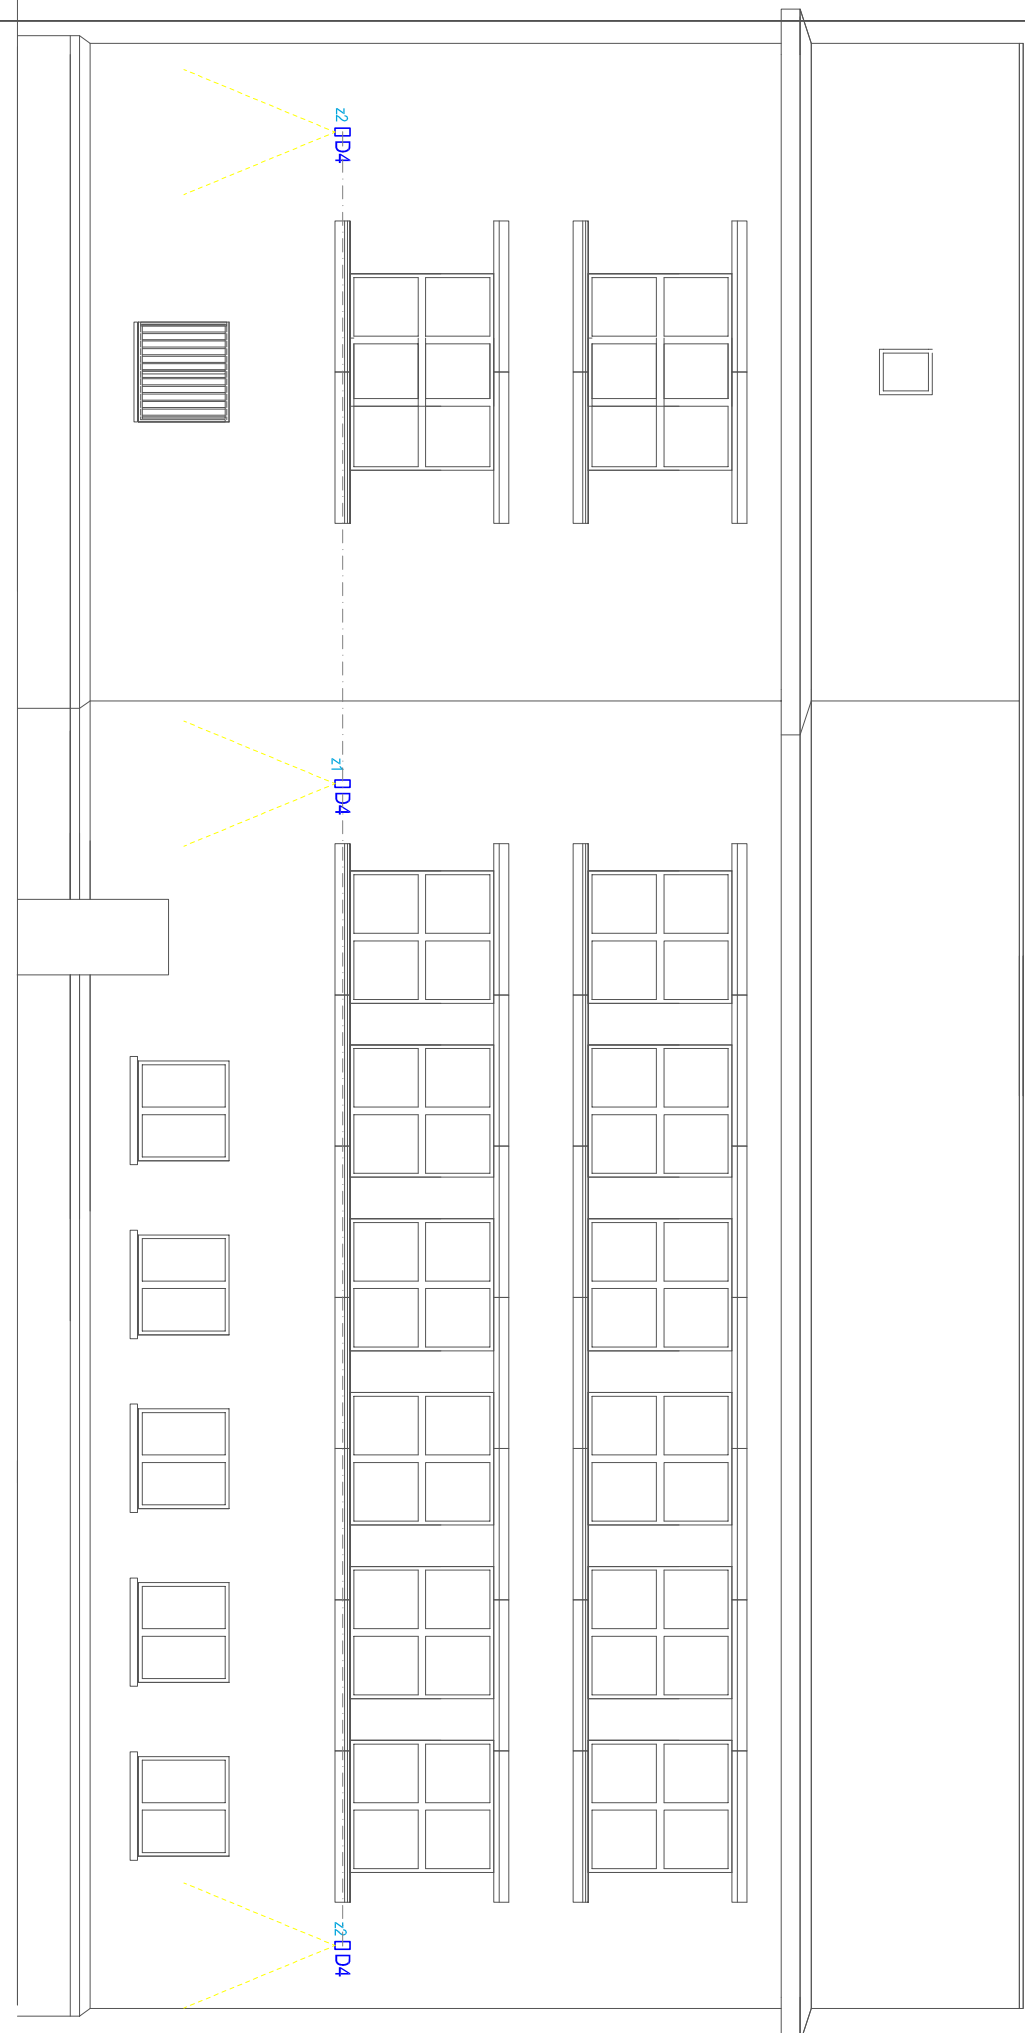

LEGENDA
D1-OPRAWA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO, LED, DEKORACYJNA, KSZTAŁT PROSTOKĄTOWY, ŚWIATŁO "GÓRA-DŌC", ROZST. 22 st., 1260 lm, 6000K, 17W, IP65
D2-OPRAWA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO, LED, DEKORACYJNA, KSZTAŁT PROSTOKĄTOWY, ŚWIATŁO W JEDNYM KIERUNKU, ROZST. 45 st., 435 lm, 3000K, 8W, IP65
D3-OPRAWA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO, LED, DEKORACYJNA, KSZTAŁT PROSTOKĄTOWY, ŚWIATŁO "GÓRA-DŌC", WĄSKI ROZST. (MAX. 10st.), 600 lm, 6000K, 8W, IP54
D4-OPRAWA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO, LED, DEKORACYJNA, KSZTAŁT PROSTOKĄTOWY, ŚWIATŁO W JEDNYM KIERUNKU, ROZST. 45 st., 610 lm, 6000K, 8W, IP65
N1-OPRAWA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO, LED, NAŚWIETLACZ SCENNY, ZEWNĘTRZNY, OPTYKA ASYMETRYCZNA, 11310 lm, 4000K, IP66
E1-OPRAWA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, LED, Z MÓDULEM AWARYJNYM 1H, NAŚWIETLACZNA, WERSJA ZEWNĘTRZNA, IP65, 128lm, OPTYKA ANTYPIANICA, PRACA AWARYJNA (DŁUGOŚĆ DO ISTN. OBWODU OŚW. KOMUNIKACJI-HOLU NA PARTERZE)
Z1 GRUPY STEROWANIA OPRAW

architekci		TM ARCHITEKCI	
		Tomasz Borowiecki Małgorzata Malasiewicz Al. Armii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa tel. 607 047 198, 668 482 e-mail: biuro@tmarchitekci www.tmarchitekci	
OBIEKT	REMONT ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 IM. GABRIELA NARUTOWICZA W CZĘSTOCHOWA UL. ŻABIA		
TREŚĆ	ELEWACJA POŁUDNIOWA I WSCHODNIA. INSTALACJA OŚWIETLENIA		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Szymon Szmidt upr. nr SLK/5430/PWOE/14		
SPRAWDZIŁ	inż. Tadeusz Szmidt upr. nr FT-83861/105/1552/82		
	SKALA 1:100		
		DATA XI.2021	
		NR RYS. E2	