


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

Wylewka poliuretanowa	gr. 0.2 cm
Płyta wiotrowa	gr. 1.2 cm
Płyta wiotrowa	gr. 1.2 cm
Folia paroizolacyjna	
Legar drewniany 2.2x8 cm	
w rozstawie co 25 cm	gr. 2.2 cm
Legar drewniany 2.2x8 cm	
w rozstawie co 50 cm	gr. 2.2 cm
Podkładki elastyczne	
w rozstawie co 50 cm	gr. 1.0 cm
Drewniane podkładki dystansowe	
w rozstawie co 50 cm	gr. 2.0 cm
Wylewka betonowa	

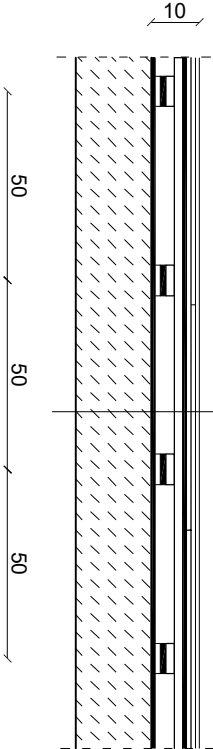

FIRMA USŁUGOWA "GAWEŁOWSKI", GAWEŁOWSKI PIOTR UL. BIAŁA 7 42-200 CZĘSTOCHOWA				FIRMA USŁUGOWA GAWEŁOWSKI	
REMONT PODŁOGI SPORTOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. S. KONARSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE UL. SABINOWSKA 7					
Rys. nr 9	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PODŁOGI SPORTOWEJ	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
ADRES OBIEKTU: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KS. S. KONARSKIEGO UL. SABINOWSKA 7 42-200 CZĘSTOCHOWA				SKALA: 1:20	
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA				DATA: Marzec 2021R.	
OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:		
INŻ. WOJCIECH SOBOTA		MARZEC 2021R.			
MGR INŻ. SEBASTIAŃ GAWEŁOWSKI		MARZEC 2021R.			
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:		
MGR INŻ. PIOTR GAWEŁOWSKI	UAN - VIII - 7342/1395	MARZEC 2021R.			
FIRMA USŁUGOWA "GAWEŁOWSKI"		FIRMA USŁUGOWA "GAWEŁOWSKI"		FIRMA USŁUGOWA "GAWEŁOWSKI"	