PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Wylewka poliuretanowa	gr. 0.2 cm
Płyta wiórowa	gr. 1.2 cm
Płyta wiórowa	gr. 1.2 cm
Folia paroizolacyjna	
Legar drewniany 2.2x8 cm w rozstawie co 25 cm	gr. 2.2 cm
Legar drewniany 2.2x8 cm w rozstawie co 50 cm	gr. 2.2 cm
Podkładki elastyczne w rozstawie co 50 cm	gr. 1.0 cm
Drewniane podkładki dystansowe w rozstawie co 50 cm	gr. 2.0 cm
Wylewka betonowa	

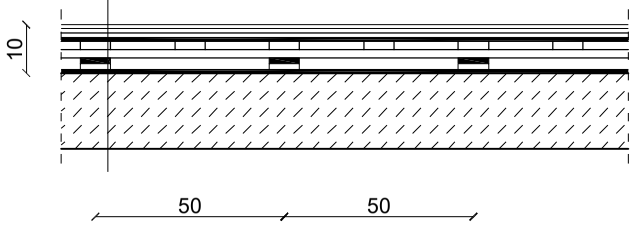

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI",
GAWŁOWSKI PIOTR
UL. BIAŁA 7
42-200 CZĘSTOCHOWA

FIRMA USŁUGOWA GAWŁOWSKI

REMONT PODŁOGI SPORTOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. S. KONARSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE UL. SABINOWSKA 7

Rys. nr 10	***PRZEKRÓJ POPRZECZNY PODŁOGI SPORTOWEJ***	***PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY***

ADRES OBIEKTU:	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KS. S. KONARSKIEGO* *UL. SABINOWSKA 7* *42-200 CZĘSTOCHOWA*	SKALA: **1:20**
ZAMAWIAJĄCY:	*GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY* *UL. ŚLĄSKA 11/13* *42-217 CZĘSTOCHOWA*	DATA: **Marzec 2021R.**

OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
INŻ. WOJCIECH SOBOTA	----------	***MARZEC 2021R.***	
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI	----------	***MARZEC 2021R.***	
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI	***UAN - VIII - 7342/13/95***	***MARZEC 2021R.***	
----------	----------	----------	----------