

W.P.B.M.R. "BUDDREMONT", 42-202 CZĘSTOCHOWA  
ul. Garmelńska 5, tel. 602-388-860  
NIP 573-020-46-86

PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Projekt budowlany termomodernizacji budynku  
Miejskiego Przedszkola nr 9

ADRES  
42-200 Częstochowa ul. Sabinowska 81/83  
dz. nr ewid. 230 obręb 297


INWESTOR  
Gmina Miasta Częstochowa  
42-217 Częstochowa ul. Śląska 13/11

PROJEKTANT  
mgr inż. Grzegorz Drelich  
upr.nr SLK/0605/POOE/04

SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. Jan Kostrzanowski  
upr.nr UAN-VIII-7342/156/94

TYTUŁ RYSUNKU  
Elewacja północna i wschodnia  
— instalacja odgromowa

|               |            |
|---------------|------------|
| DATA          | NR RYSUNKU |
| Kwiecień 2017 | E3         |
| SKALA         | 1:100      |

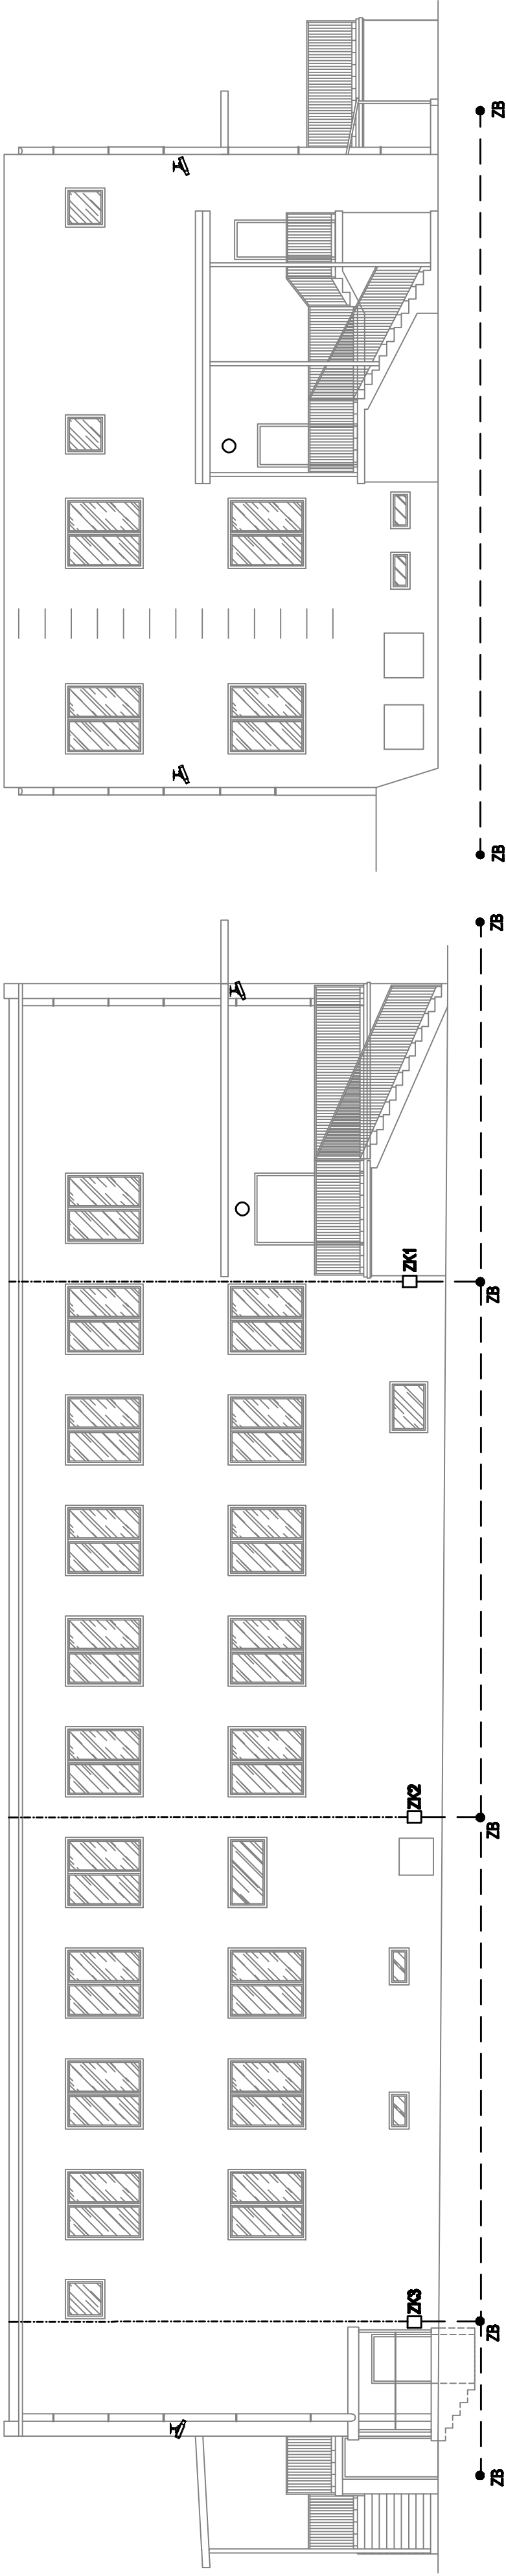

O Z N A C Z E N I A :

- - Przewód odprowadzający (pod tynkiem w rurkach PCV) o śr. 8 mm Fe/Zn
- — - Uziom otokowy – bednarka stalowa pomiedzziwana elektrolitycznie 30x4mm prowadzona w odległości min. 1,0m od fundamentów, na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym (gaz, kable, kanalizacja) osłonięta rurą izolacyjną o ściance 5mm.

- ZK** – Zaciśk kontrolny instalacji odgromowej w obudowie izolacyjnej
- ZB** – kamera do demontażu i ponownego montażu po wykonaniu prac termomodernizacyjnych
- O** – lampa kloszowa do demontażu, należy zwrócić dyrekcji przedszkola, w jej miejsce zamontować oprawę – szczegóły w opisie technicznym (pkt. 2.5)
- ZB** – Połączenie spawane bednarki z bednarką zabezpieczone antykorozyjnie

miejsce przyłączenia dodatkowych uziorów pionowych (w zlezności od potrzeb)