

W.P.B.M.R. "BUDDOREMONT", 42-202 CZĘSTOCHOWA
 Ul. Garwolińska 5, tel. 602-388-860
 NIP 573-020-46-86

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlany termomodernizacji budynku
Miejskiego Przedszkola nr 9

ADRES
42-200 Częstochowa ul. Sabinowska 81/83
dz. nr ewid. 230 obreb 297

INVESTOR

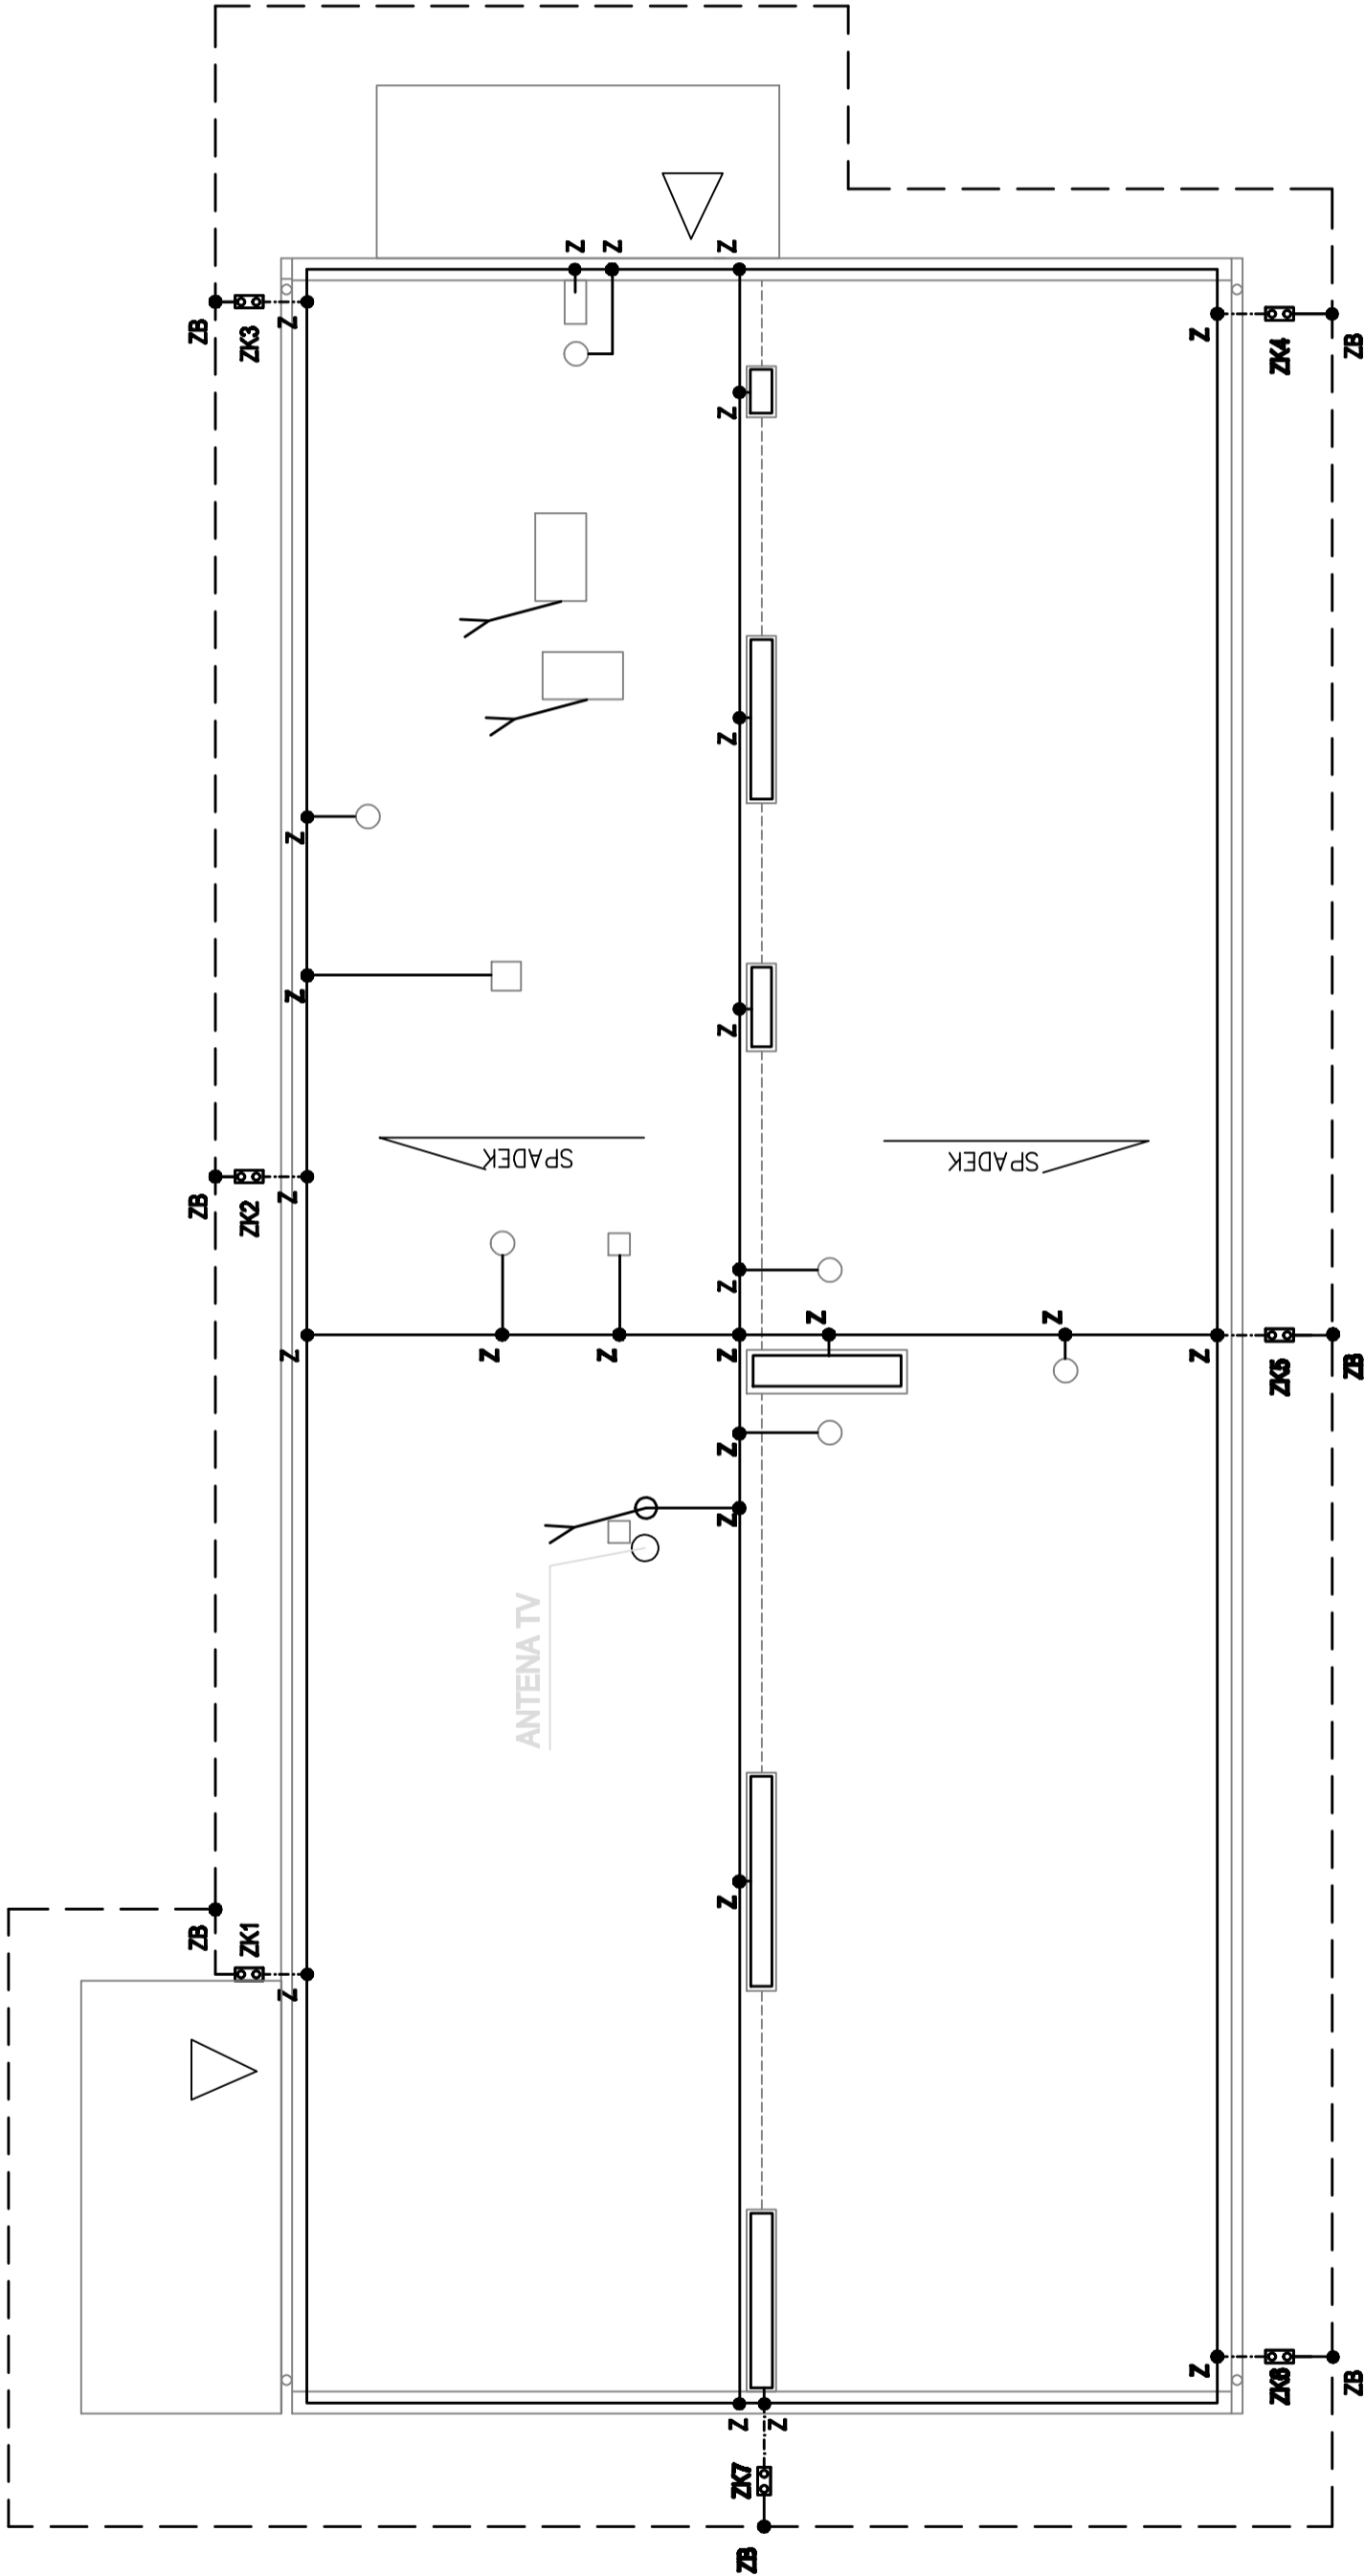
42-217 Częstochowa ul. Śląska 13/11

mgr inż. Grzegorz Drelich
upr.nr SLK/0605/POOE/04

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Jan Kostrzanowski
upr.nr UAN-VIII-7342/156/94




TYTUŁ RYSUNKU
Rzut dachu –
instalacja odgromowa

DATA	Kwiecień 2017
SKALA	1:100



**Obiekt kwalifikuje się do III klasy ochrony
odgromowej wg PN-EN 62305**

- OZNACZENIA:**

 - — — — — Zwód poziomy, stalowy ocynkowany ϕ 8 mm na wspornikach klejonych do poszycia dachu
 - - - - - Przewód odprowadzający (pod tynkiem w rurkach PCV) 8mm Fe/Zn
 -  Wejścia do budynku
 -  Zwód pionowy, maszt o wysokości 3,5 m na podstawie betonowej
 -  iglica odgromowa o wysokości 0,5 m ponad komin

ZB — Połączenie spawane bednarki z bednarką zabezpieczone antykorozyjnie

Z — miejsce przyłączenia dodatkowych uziońmów pionowych (w zleznosci od potrzeb)

ZK — Zaciśk krzyżowy stalowy ocynkowany drut—drut o śr. 8mm

— Zaciśk kontrolny instalacji odgromowej w obudowie izolacyjnej