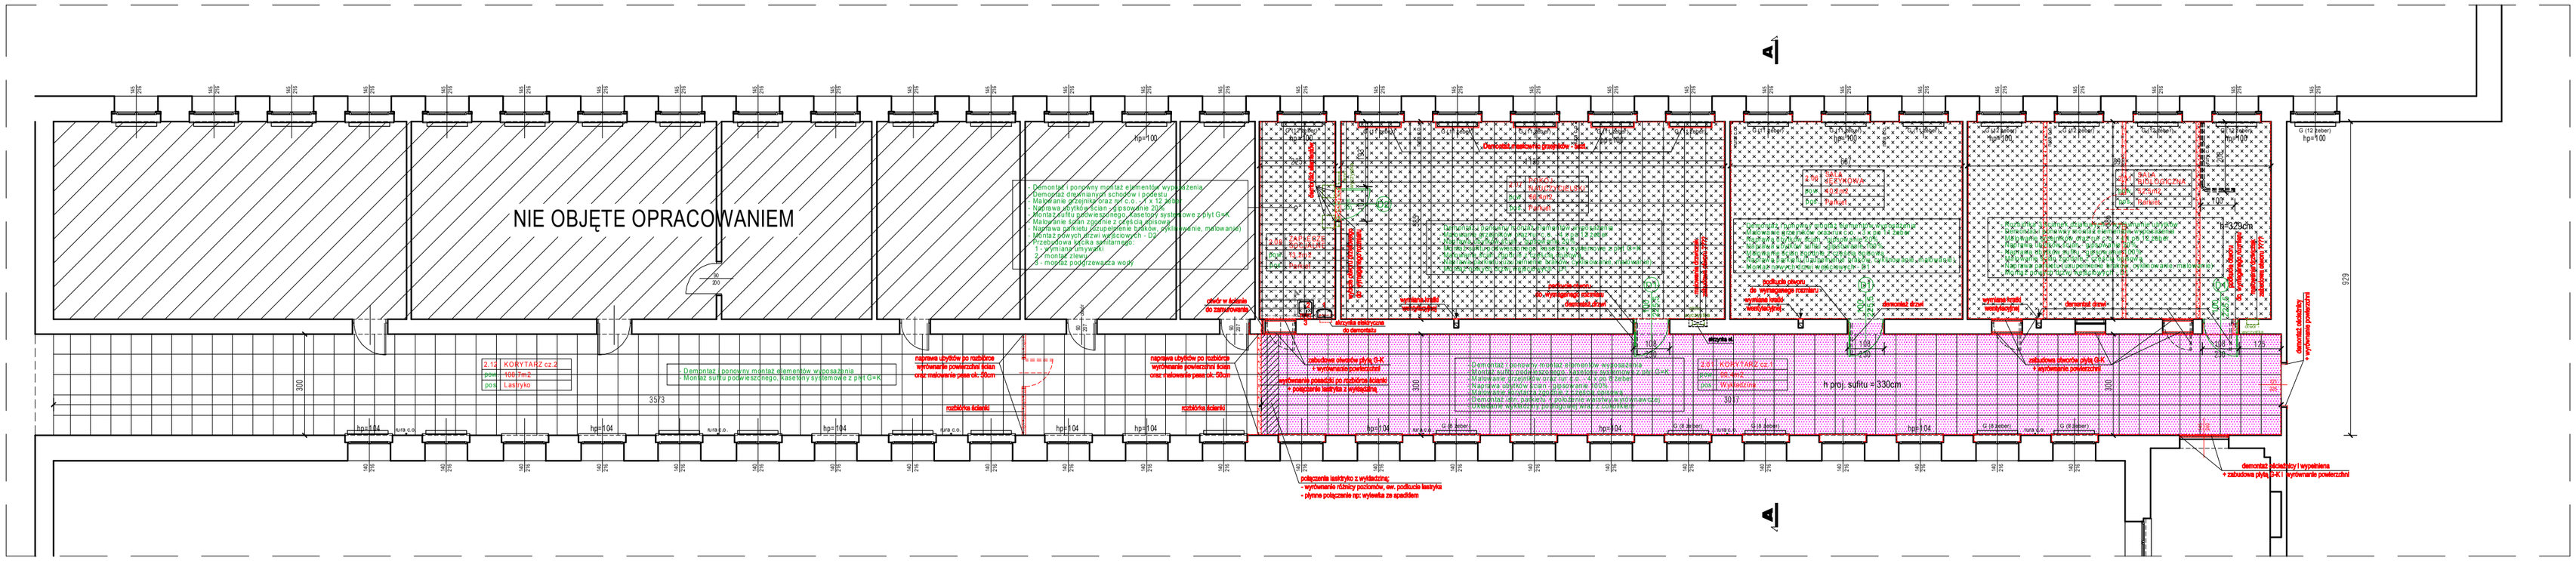
NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM
2.12 | KORYTARZ cz.2
powierzchnia: 130,7 m2
pcv | LINOLEUM
Demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia
- Montaż sufitu powierzchniowego, kasetonu systemowego z płyt G+K
naprawa ubytków po rozbiórce wyrównanie powierzchni ścian oraz naklejenie pasa ok. 50cm
rozbiórka ścianki
Demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia
Demontaż drzwi wewnętrznych, schodów i podestów
Malowanie grzejników farbą ral o.c.o. + 1 x 10 akryl
Naprawa drobnych ubytków po rozbiórce ZUK
Malowanie ścian farbą dyspersyjną akrylowa z użyciem szpachli G+K
Naprawa posadzki, przygotowanie podłoża: wyrównanie, naprawa
Montaż powierzchni wykończeniowych - np.:
Przeciwpożarowa szczelna ścianka gipsowo-kartonowa
1 - montaż ościeżnicy
2 - montaż drzwi
3 - montaż podejrzewizja wodn
otwór w suficie do zamurowania
demontaż drzwi
demontaż ościeżnicy
demontaż ościeżnicy + wyrównanie powierzchni
2.01 | KORYTARZ cz.1
powierzchnia: 30,7 m2
pcv | WYKŁADZINA
h proj. sufitu = 330cm
zabudowa okienna płytą G-K + wyrównanie powierzchni
demontaż ościeżnicy i wyrównanie + zabudowa płytą G-K i wyrównanie powierzchni
wymiana posadzki po rozbiórce ścianki + podgłodzenie betonu z wyrównaniem
połączenie laminatu z wykładziną:
- wyrównanie różnicy poziomów, ew. podłucie laminatu
- płynne połączenie np: wyleska za spadkiem
wymiana ościeżnicy
wymiana drzwi
wymiana drzwi na ościeżnicy
wymiana drzwi na ościeżnicy
wymiana drzwi na ościeżnicy