

U.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZESTOCHOWA
ul. Garwolińska 5, tel. 602-388-860

Wstępny przedmiar DACHU:

- | | |
|---|--|
| <p>pow. dachu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - główny wraz z wyścięciem na ogniomur - 580,0m² - 3,00m² - daszek wraz z wyścięciem na ścianę - 48,50m² - powierzchnia kominów (trynk) - 11,00m² - powierzchnia kominów (czapki) - 15,00m² - obróbki kominów z blachy ocynkowanej - 48,00mb | <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nowej obróbki ogniomurów - 32,00mb - montaż nowych rynien 150 na dachu głównym oraz pasa nadrynnowego szer. 50cm i podrynnowego szer. 70cm - montaż nowych rur spustowych 120 na dachu głównym - wykonanie nowej obróbki wiatrowej daszku - montaż nowej instalacji odgromowej |
| <p>68,00mb</p> <p>63,00mb</p> <p>7,60mb</p> | |

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa – kosztorysowa
remontu dachu Ośrodka Specjalnego nr 1

ADRES

Częstochowa, ul. Legionów 54A

INVESTOR

Urząd Miasta Częstochowy
Częstochowa ul. Ślaska 11/13

PROJEKTANT cz. arch.:

ingr inż. arch. Barbara Kudela
pr.nr FT-83861/127/83

OPRACOWAŁ

mgr inż. Paweł Orzeł
mgr inż. Aneta Orzeł

TYTUŁ RYSUNKU


złaz dachu – rysunek
przebiegu

DATA

Styczeń 2022

SKALA

Rys. 1

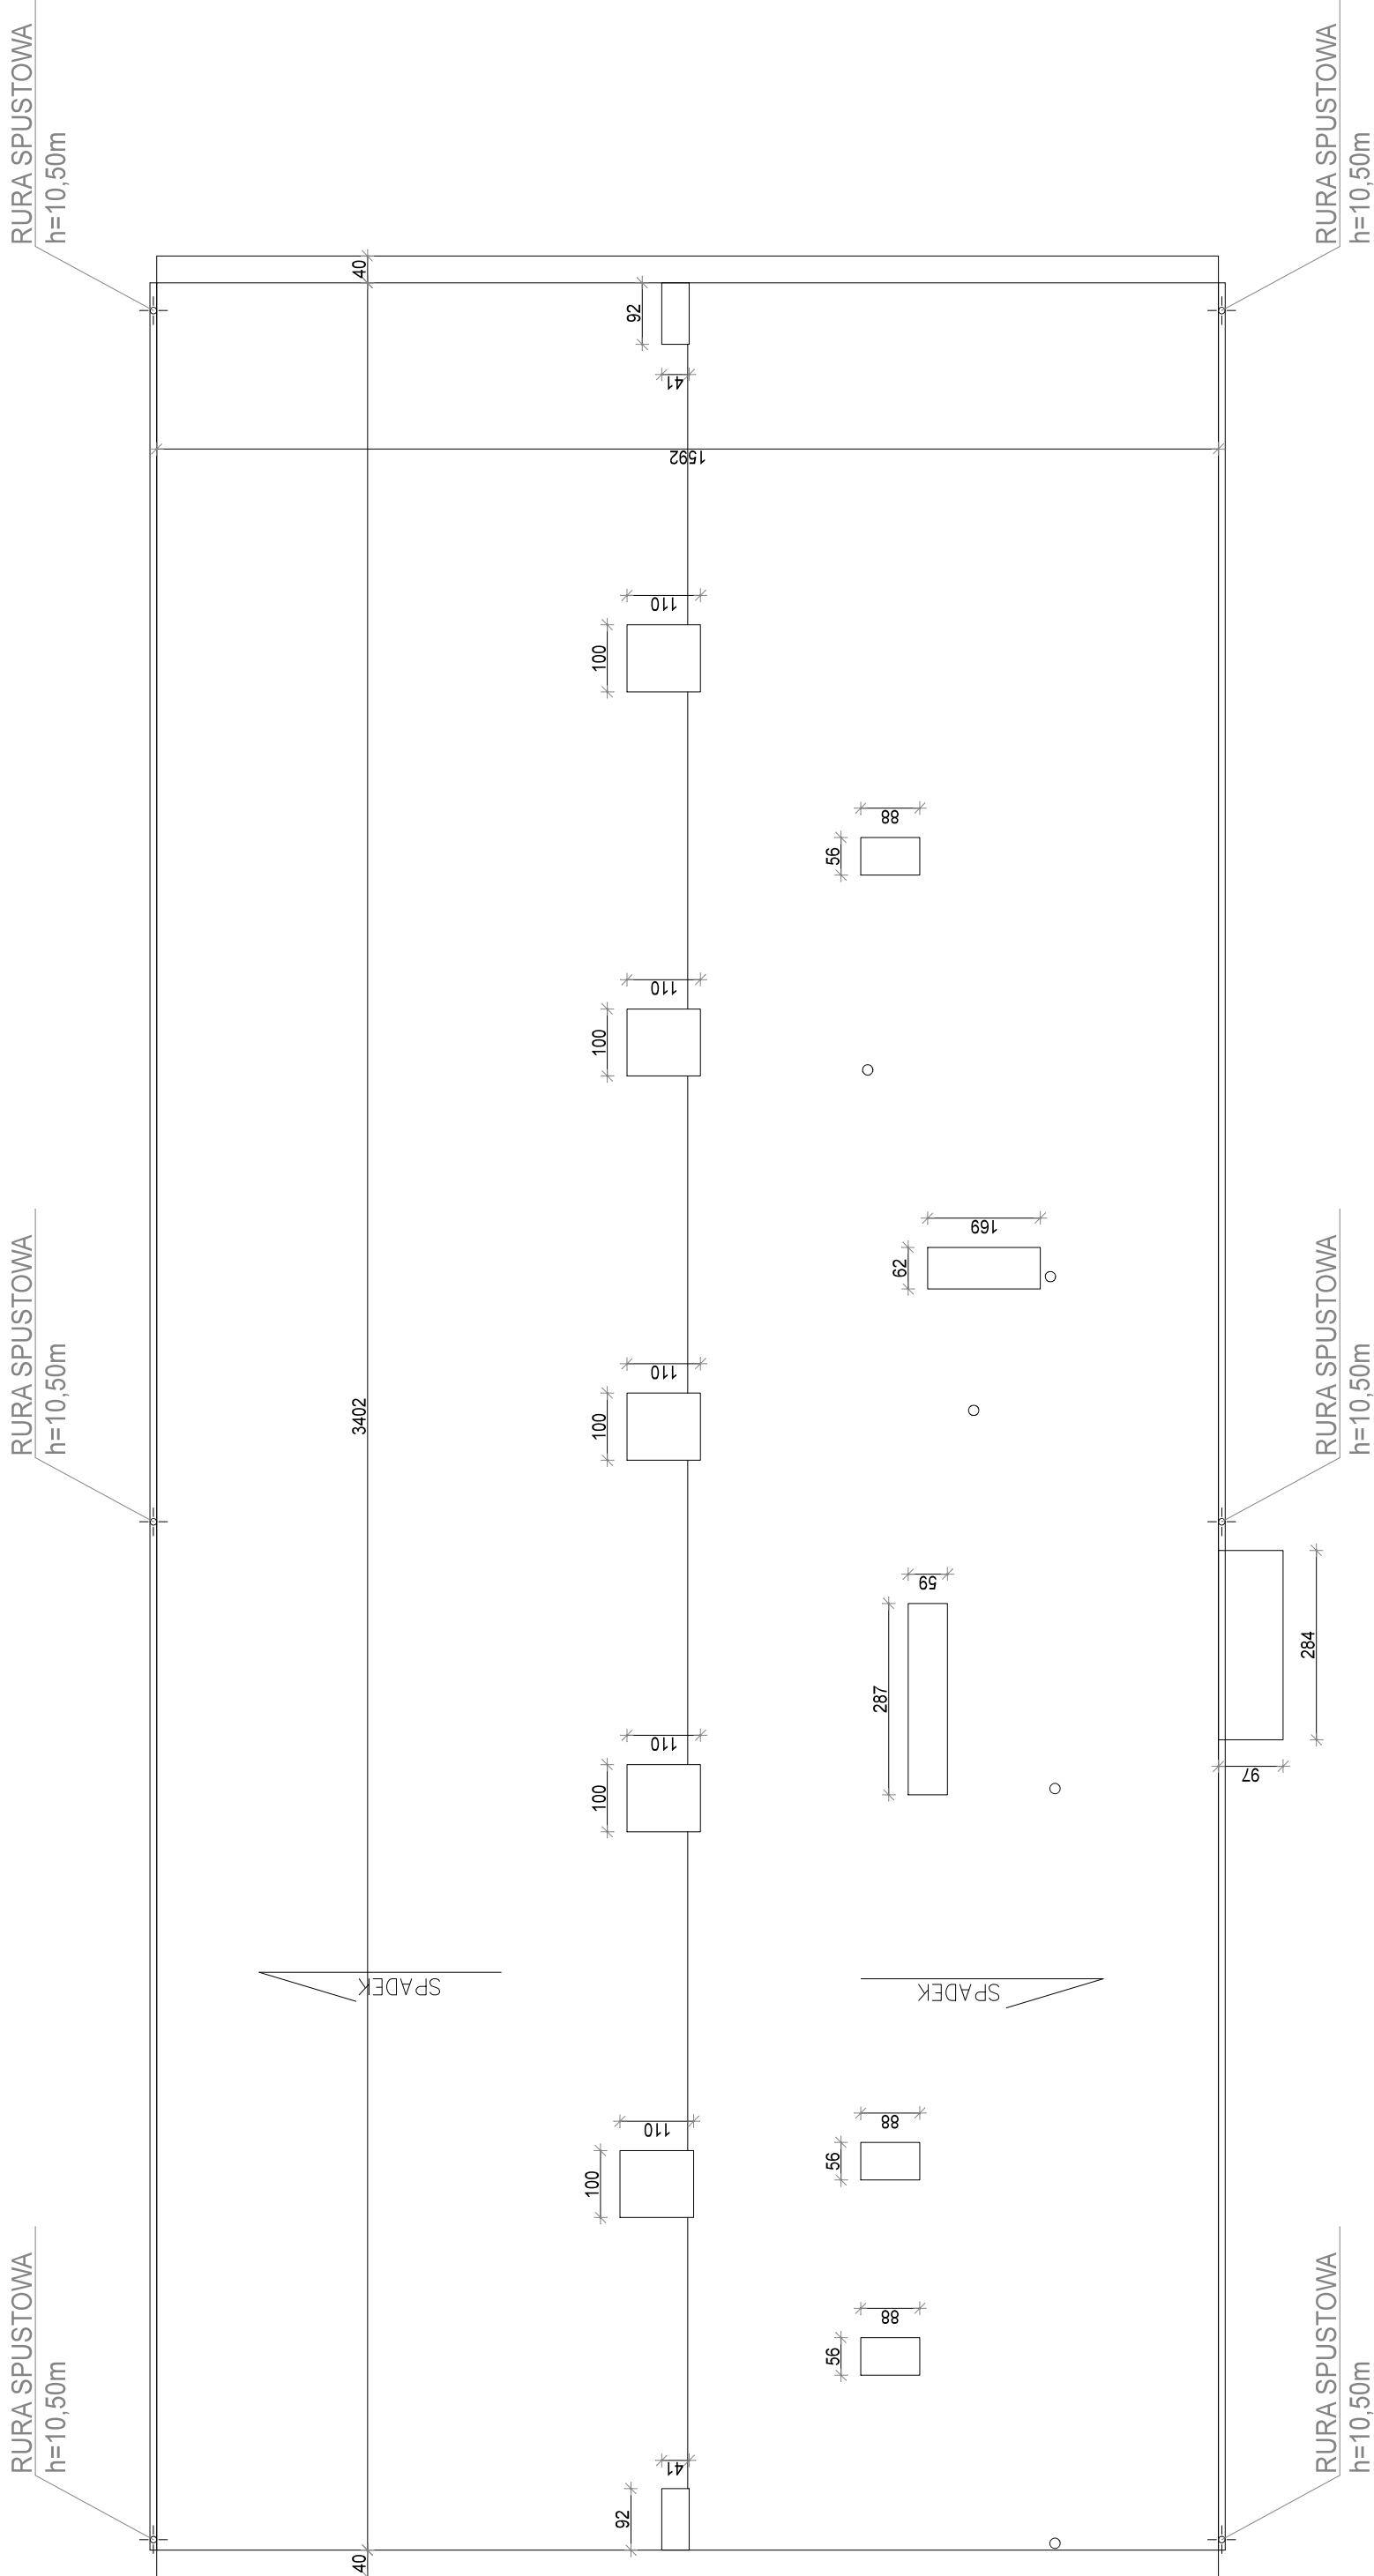

Zakres prac:

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| demontaż instalacji odgromowej w
obrębie dachu bez zwodów | demontaż obróbek ogniomurów | demontaż rynien i rur spustowych | demontaż pasa nadrynnowego i
podrynnego | naprawa kominów tynk na siatce
wys. kominów 1,0m) | naprawa pokrycia dachowego 15%
pokrycie czapek kominowych papa | pokrycie dachu głównego i daszku
dach od wejściem papa podkładowa | pokrycie dachów 1x papa zgrzewalna
modyfikowana SBS | wyniesienie papy na ogniomur szer.
30cm | montaż nowej obróbki blacharskiej
ogniomuru szer. 40cm w rozwinieciu
40cm | wyniesienie papy na kominny szer.
10cm wraz z obróbką z blachy
szer. 10cm | montaż nowych rynien i rur
spustowych | montaż pasa nadrynnowego szer.
0cm | montaż pasa podrynnowego szer.
0cm | montaż obróbki wiatrowej na daszku
dach od wejściem szer. 20cm | montaż nowej instalacji odgromowej
raz bez zwodów |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|