

demontaż drzwi wejściowych
następnie wykonanie części
cokołowej, izolacja części
progowej i ponowny montaż
drzwi.

demontaż odpływów
punktowych

warstwy płytek do usunięcia

warstwy podłogi do usunięcia
wykop na głębokość ok 60cm
od poziomu zero - posadzki

wycięcie pasa wysokości ok.
30cm
w izolacji zewnętrznej dla
wykonania strefy cokołowej
budynku


warstwy obrzeża wraz z
podbudową i grunt do
usunięcia dla wykonania
wtórnej izolacji
przeciwwodnej

wszelkie ubytki murów należy uzupełnić, skuć luźne tynki,
wyrównać powierzchnie ścian i usunąć wszelkie ślady
korozji biologicznej (pleśni, grzybów, glonów, mchów)
W razie potrzeby użyć preparatów przeznaczonych do
likwidacji biologicznych skażeń podłożu.

warstwy płytek do usunięcia

demontaż ogrodzenia boksów i posadzek zewnętrznych
potrzebnych do wykonania izolacji ścian fundamentowych.
Następnie ponowny montaż ogrodzenia z posadzką z
kostek brukowych przy zachowaniu odpowiednich spadków
terenowych wynikających z odwodnienia terenu

warstwy obrzeża wraz z podbudową i grunt do usunięcia dla
wykonania wtórnej izolacji przeciwwodnej i zabezpieczenia
ścian fundamentowych wodoszczelnie i termicznie

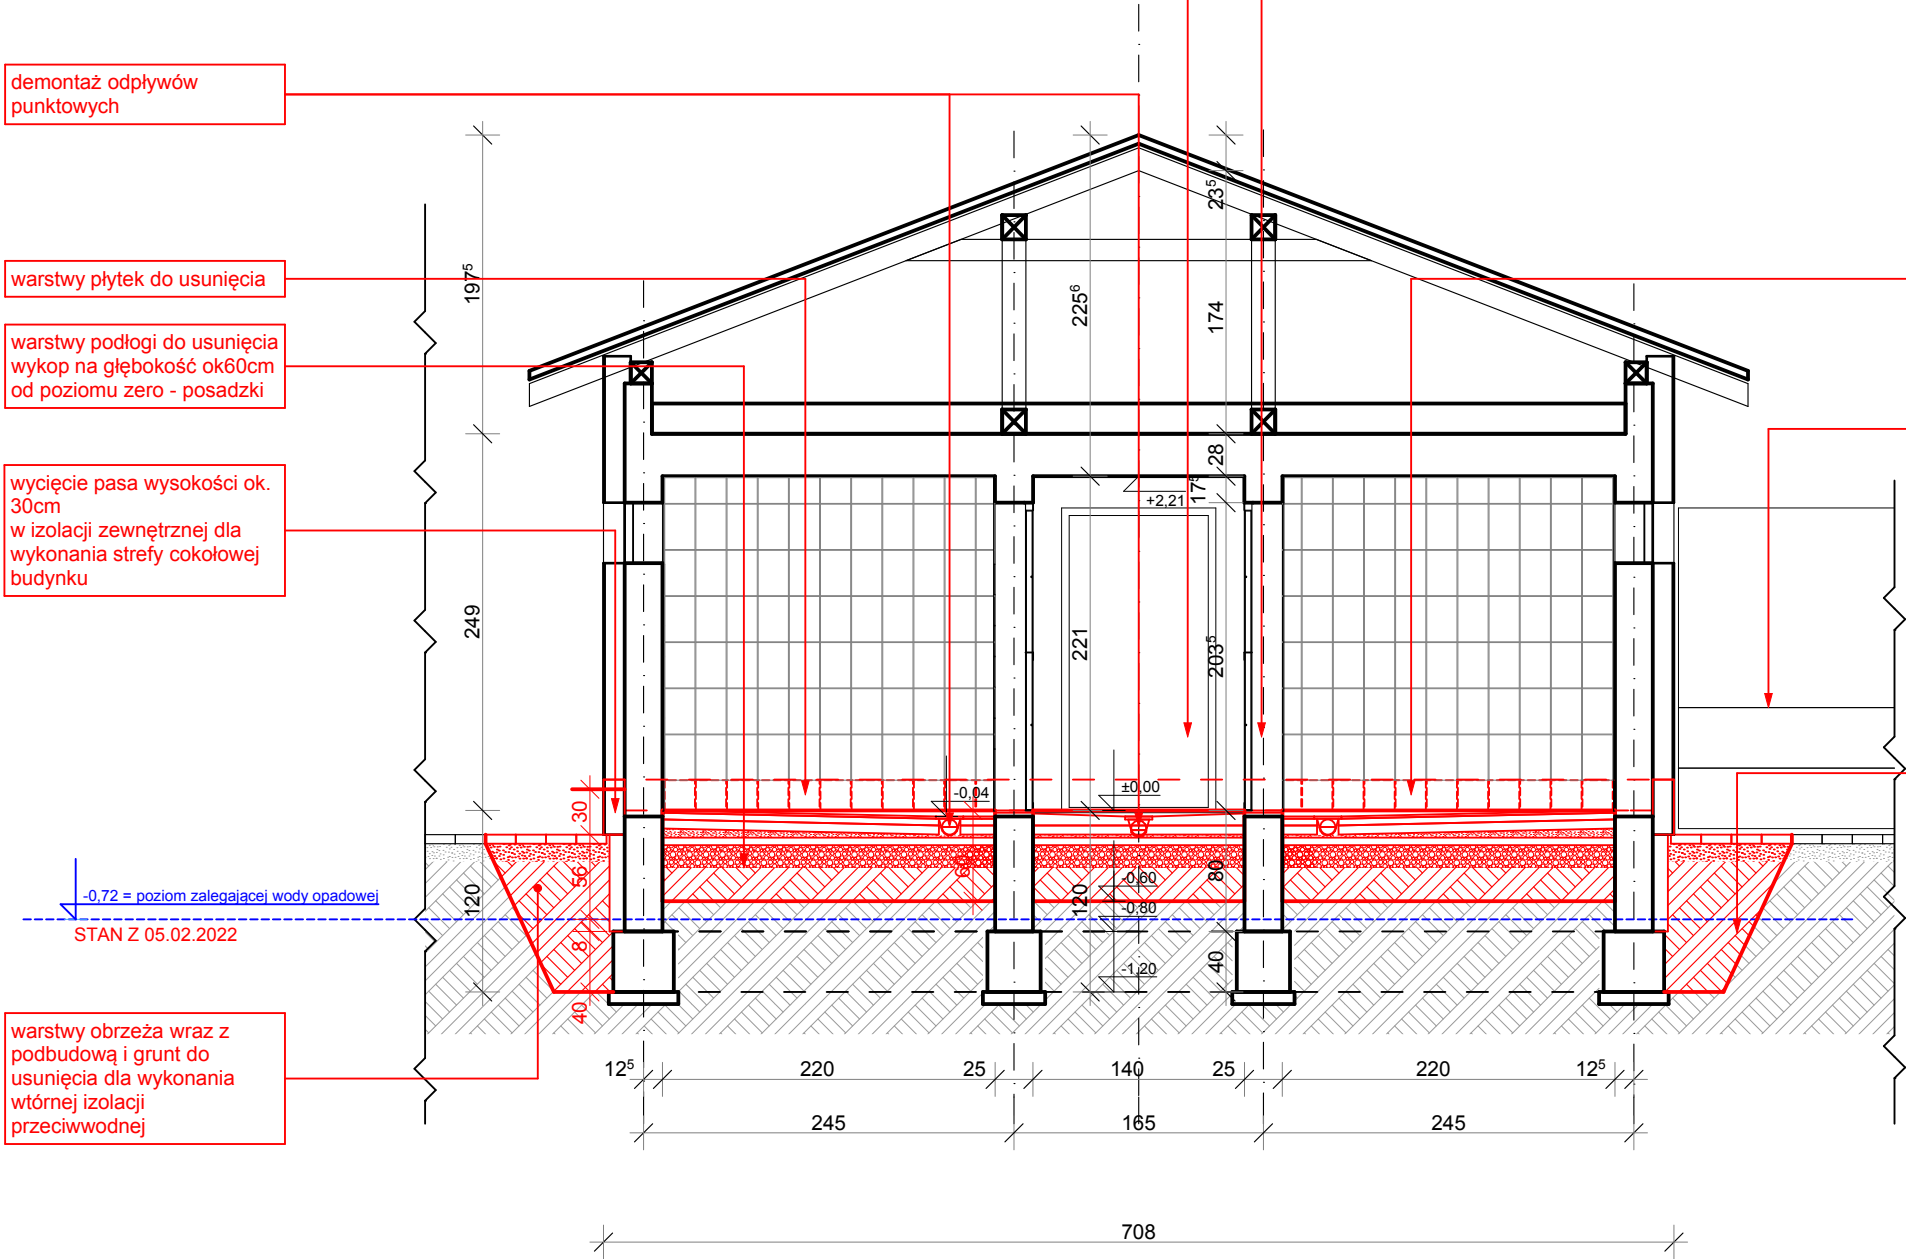

mkf3D

Inwestycja:	Projekt budowlany robót budowlanych związanych z modernizacją pawilonu 13C w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie		
Adres inwestycji:	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie ul. Gilowa 44/46, 42-200 Częstochowa działka nr ewid. 4/2, obręb 271, j.e. Częstochowa		
Inwestor:	Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13, 42-200 Częstochowa		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA		Skala:
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A-A - prace przygotowawcze		1:50
Projektował:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75 Pw upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis:	Data: 04.2022
Opracował:	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel	Podpis:	Nr rys.: A-05