


GARAŻ

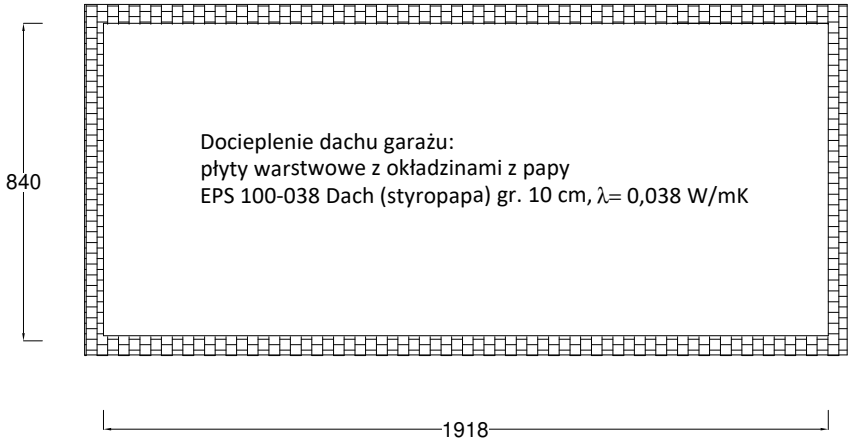

UWAGA:

- Docieplenie dachu garażu: płyty warstwowe z okładzinami z papy EPS 100-038 Dach (styropapa) gr. 10 cm, λ= 0,038 W/mK
- Docieplenie dachu warsztatów: płyty warstwowe z okładzinami z papy EPS 100-038 Dach (styropapa) gr. 20 cm, λ= 0,038 W/mK
- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni wszystkich dachów
- Remont kominów ponad dachem
- Montaż nowych rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana
- Wykonać nową instalację odgromową
- Wykonać opaskę wokół budynku

Laredo		
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku Technicznych Zakładów Naukowych ul. Jasnogórska 84/90 dz. nr ewid.16 obręb 106 42-217 Częstochowa	Skala 1:200
Adres		
Inwestor	Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa	Data 02.2022
Adres		
Przedmiot rysunku	Rzut dachu – garaż i warsztaty – zakres prac	Nr rys. A-12
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czakiert upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234	Podpis: