




Schody terenowe "3" - Sytuacja 1:100

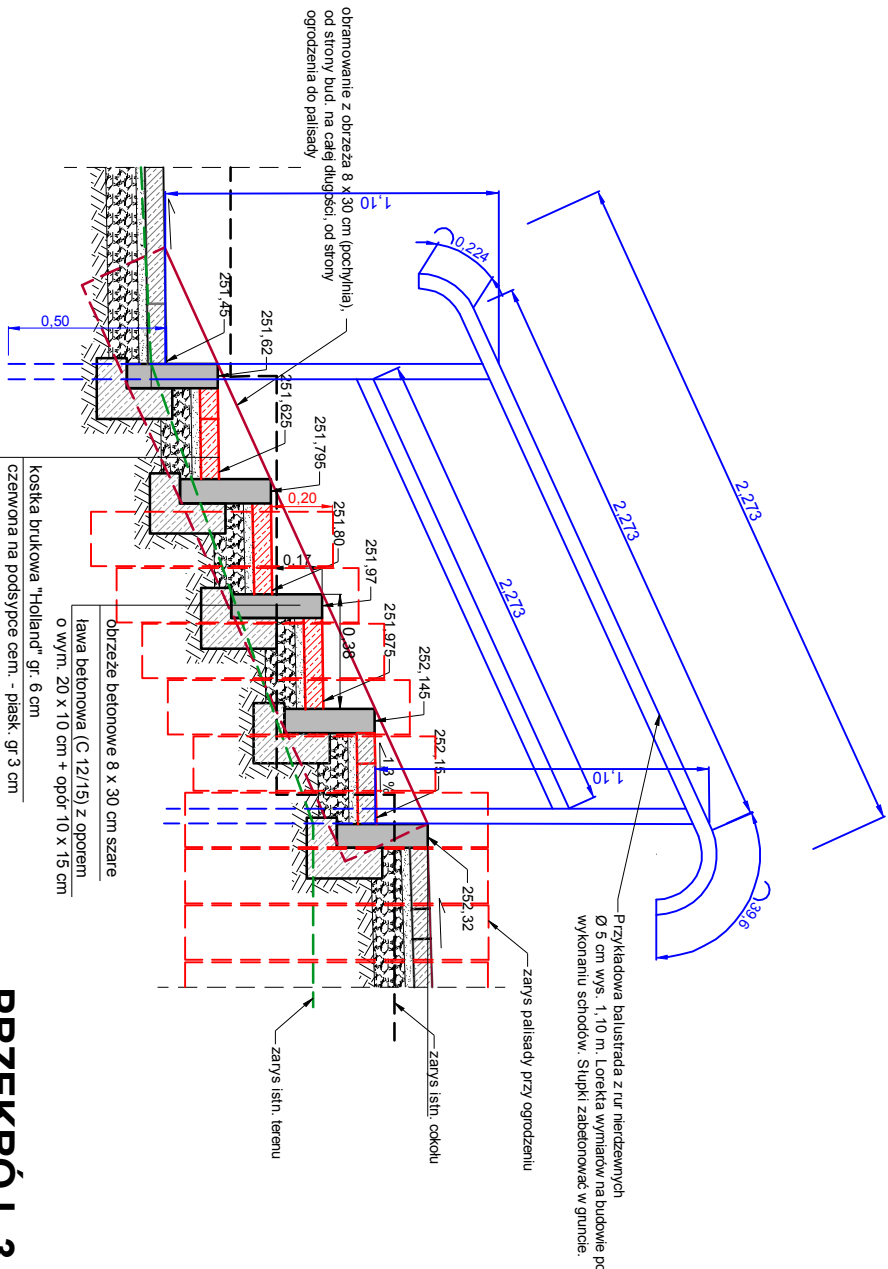


PRZEKRÓJ 3-3
1:25

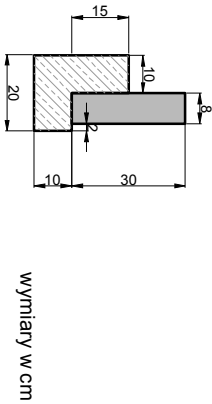

Posadowienie obrzeża 8 x 30 cm
na ławie betonowej 1:20

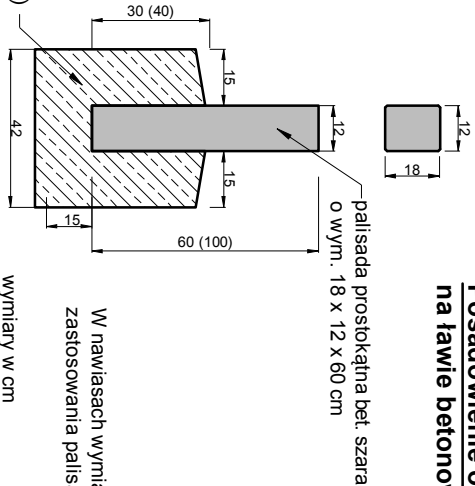

Posadowienie palisady betonowej 18 x 12 x 60 (100) cm
na ławie betonowej z oporem obustronnym 1:20

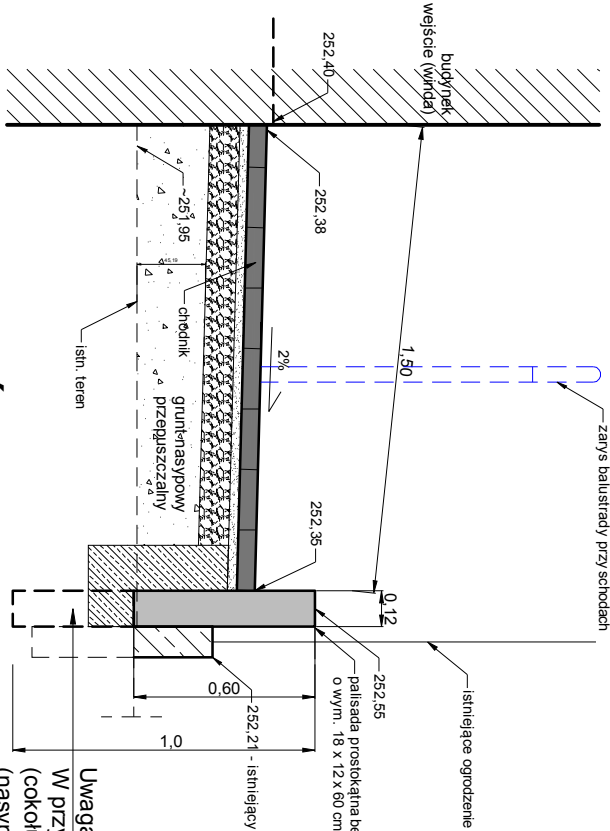

PRZEKRÓJ 3' - 3'
1:25

Uwaga

W przypadku rozbiórki istn. ogrodzenia (cokołu), na odcinku wejścia do budynku (nasył po chodnik) zastosować palisadę wys. 100 cm (ława z oporem o wymiarach 42 x 15 cm + opór 10 x 50 cm)

architekti		TIM ARCHITEKCI S.C.	
Tomasz Borowiecki, Małgorzata Małusiewicz		ul. Nadbrzeżna 56/6, 42-202 Częstochowa	
tel. 607 047 198, 668 482 532			
Investor	Gmina Miasto Częstochowa	ul. Ślaska 11/13	42-217 Częstochowa
Investycja	Zagospodarowanie terenu i modernizacja istniejącego placu zabaw przy budynku Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzine	Częstochowa, ul. Jasnościńska 34 - dz. nr ewid. 32/3 i 33/3 obręb 107	- Remont istniejących nawierzchni
Branża	DROGI		
Treść rysunku	SCHODY TERENOWE "3" - RZUT, PRZEMOC		
Projektant	inż. Ryszard Sidorowicz	Upr. SLK/0096/PWOK/03	
Opracował	Waldemar Czekala		
Data: 07.2021	Skala: 1:100/20		Rys. nr 4/2