




PIŁKOCHWYT – WIDOK  
SKALA 1:50

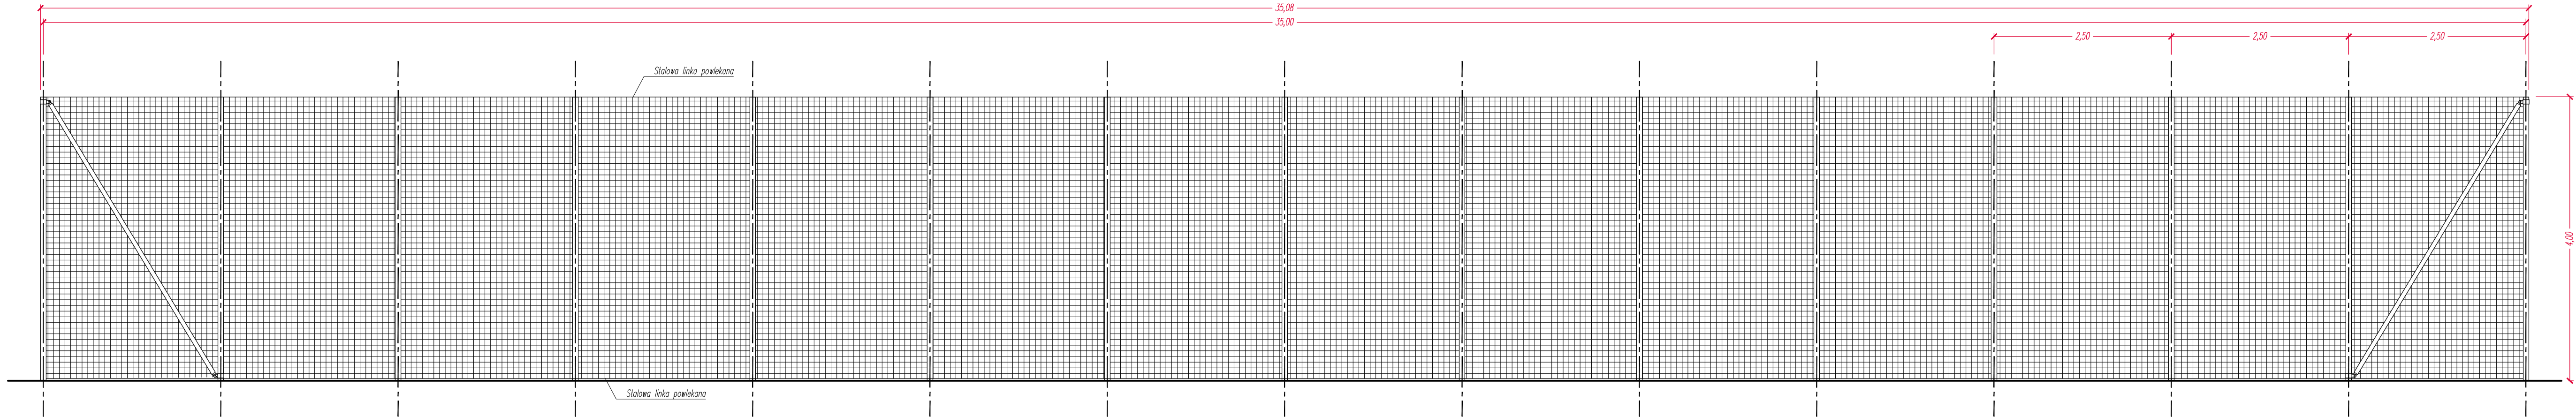

FUNDAMENT SŁUPKÓW PIŁKOCHWYTU  
Z OSADZONĄ TULEJĄ  
SKALA 1:20

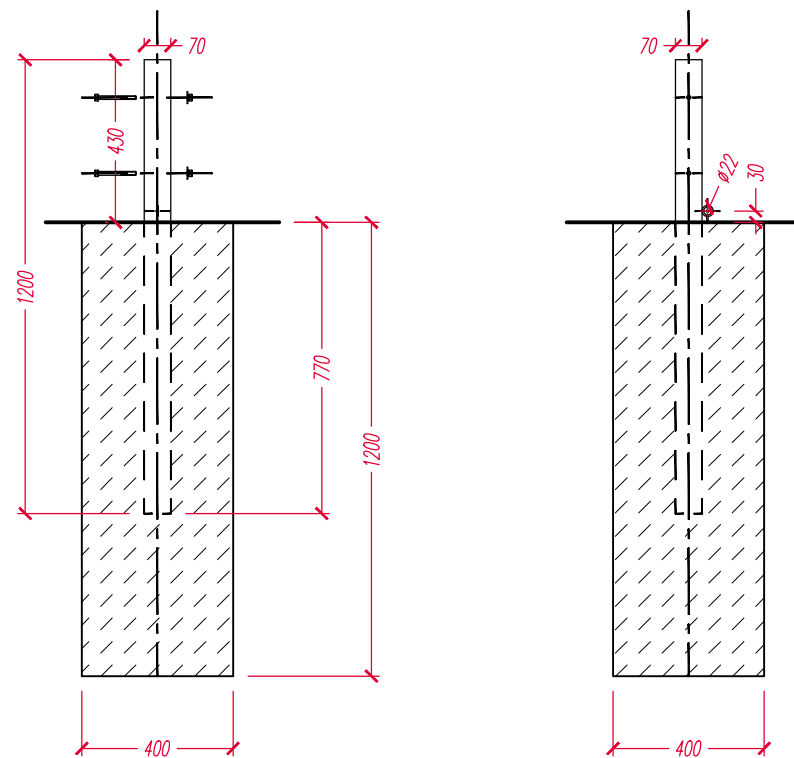

Opis konstrukcji:  
– betonowe słupy fundamentowe z osadzonymi tulejami stalowymi – montaż słupków poprzez nasunięcie słupka na tuleję i skręcenie śrubami M10;  
– tuleje wyposażone w oczka do przeplecenia dolnej linki stalowej służącej do naciągnięcia piłkochwytu;  
– słupki stalowe 80x80x3 mm;  
– w skrajnych przęsłach słężenia z profilu min 60x60x3 mm;  
– siatka polipropylenowa zawieszona na linie stalowej powlekanej Ø4 mm i przypięta do linki rozciągniętej przy podłożu;  
– zabezpieczenie antykorozyjne elementów zgodnie z opisem technicznym.

Nazwa inwestycji:				Budowa kreatywnej strefy gier przy SP nr 1 w Częstochowie.			
Inwestor:	Gmina Miasto Częstochowa Ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa			Biurowie projektowe:	 Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/124 42-215 Częstochowa CSM: +48 603 250 440 biuro@studov13.pl www.studov13.pl NIP: 6962096663 REGON: 242631204		
	Nazwa projektu:						
Miarę projektu:	PIŁKOCHWYT			Funkcja:	Dane osobowe:		Podpis:
	Projektant:				mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI		
Skala:	1:20, 1:50			Nr uprawnień:	SLK/4107/PW00/12		Projektant:
	Data:				02.2022		
Wzrost:	Nr rys.:			D-04		Opracowujący:	mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI
	Strona:			ARCHITEKTURA			
DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH							