




PRZĘKRÓJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI SPORTOWEJ – ETAP 1
SKALA 1:50

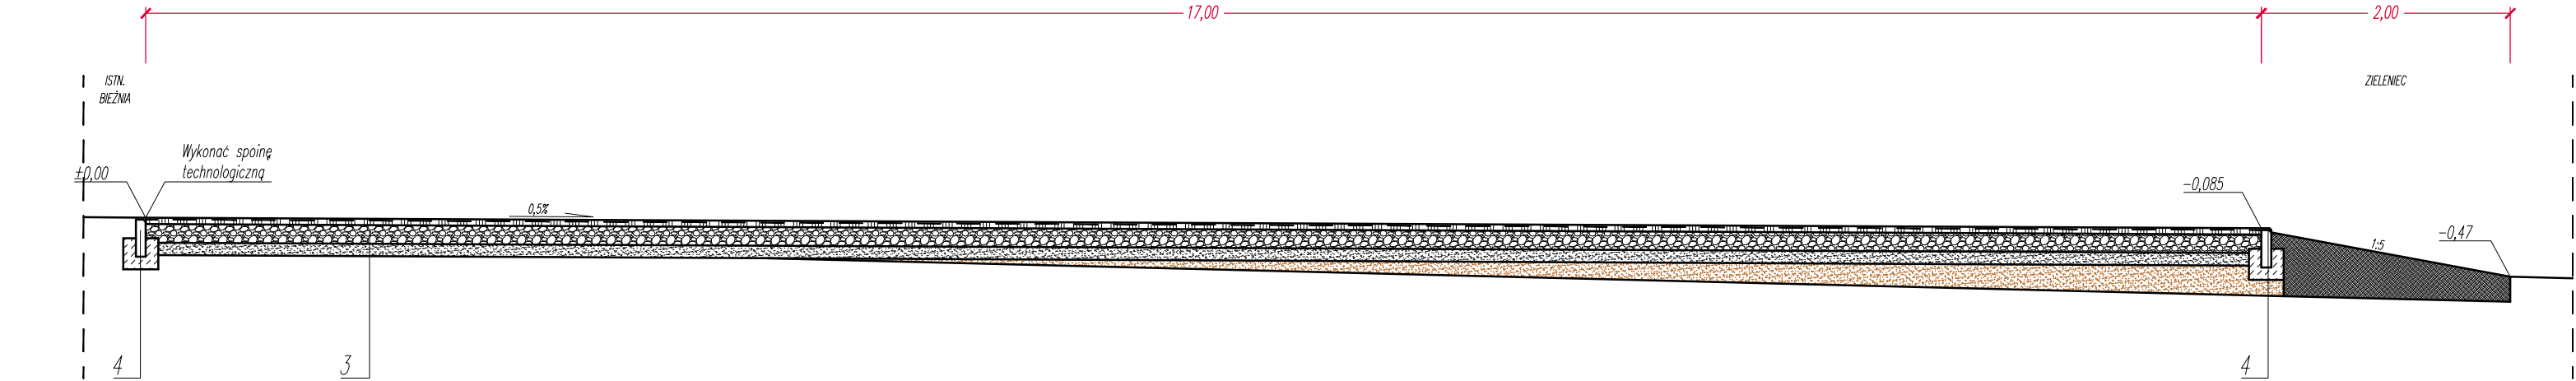


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	
Nr id.	Układ warstw
2	8 cm – kostka betonowa 3 cm – podsypka żużłowa 15 cm – podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 10 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5)
3	14 mm – warstwa użytkowa EPDM 35 mm – warstwa amortyzująca SBR 15 cm – podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 10 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5)
4	Obrzeże betonowe (8x30) cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

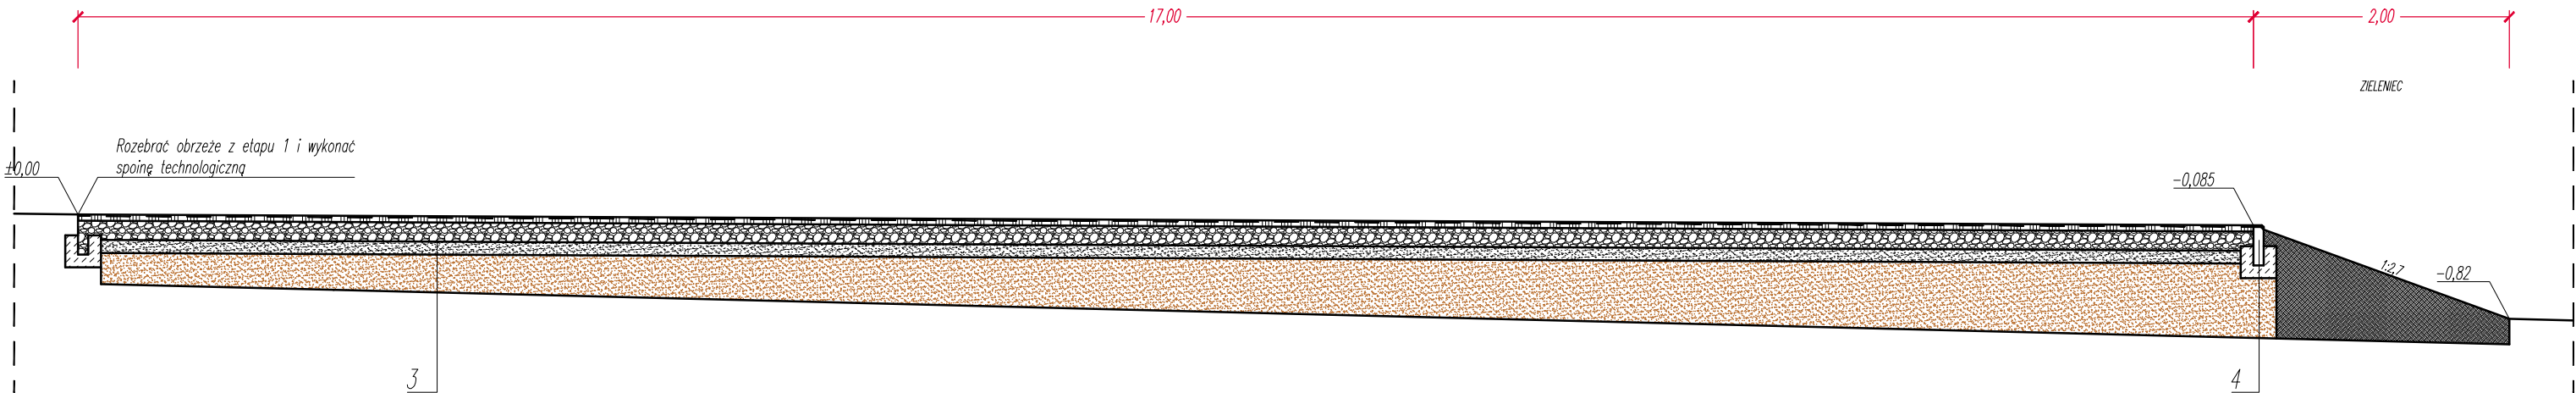


PRZĘKRÓJ CHODNIKA
SKALA 1:50

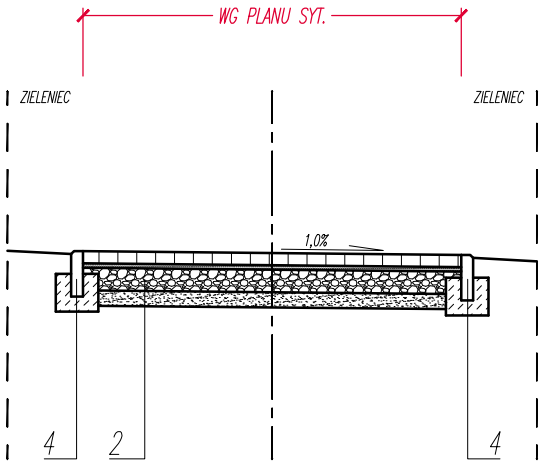

DETAL 1: SPOSÓB WYKONANIA ŁAWY
I USTAWIENIA OBRZEŻA [1].
SKALA 1:20

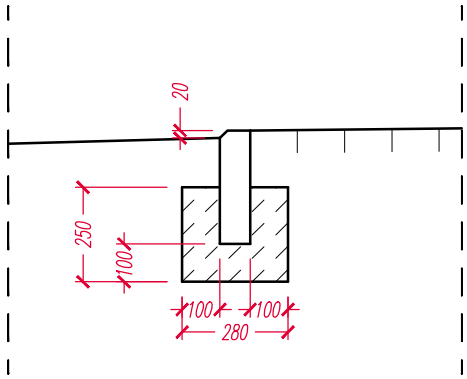

TYPOWY FUNDAMENT DLA ELEMENTÓW MAŁEJ
ARCHITEKTURY.
SKALA 1:20

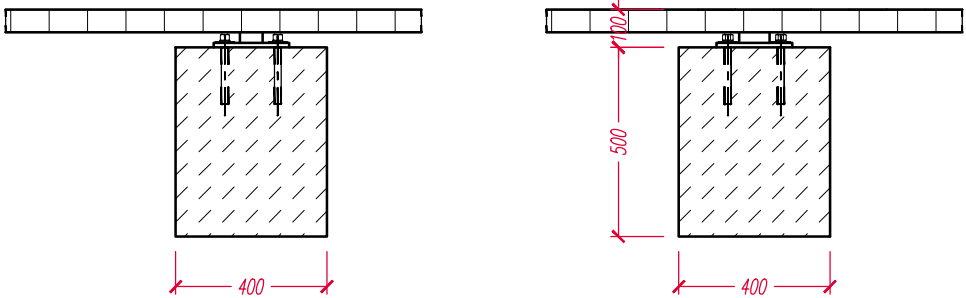

Nazwa inwestycji:		Budowa kreatywnej strefy gier przy SP nr 1 w Częstochowie.	
Inwestor:		Gmina Miasto Częstochowa Ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa	
Biurowo projektowe:		Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/124 42-215 Częstochowa GSM: +48 603 250 440 biuro@studiov13.pl www.studiov13.pl NIP: 8982096683 REGON: 242631204	
Nazwa rysunku:		PRZĘKRÓJ I DETALE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI ORAZ FUNDAMENTÓW	
Skala:		1:50, 1:20	Podpis:
Data:		02.2022	Dane osobowe:
Nr rys.:		A-02.1	Projektant:
Brutto:		ARCHITEKTURA	Nr uprawnień:
Stadium:		DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	Sprawdzający:
Nr uprawnień:			Nr uprawnień:
			Opracowujący:
			Nr uprawnień: