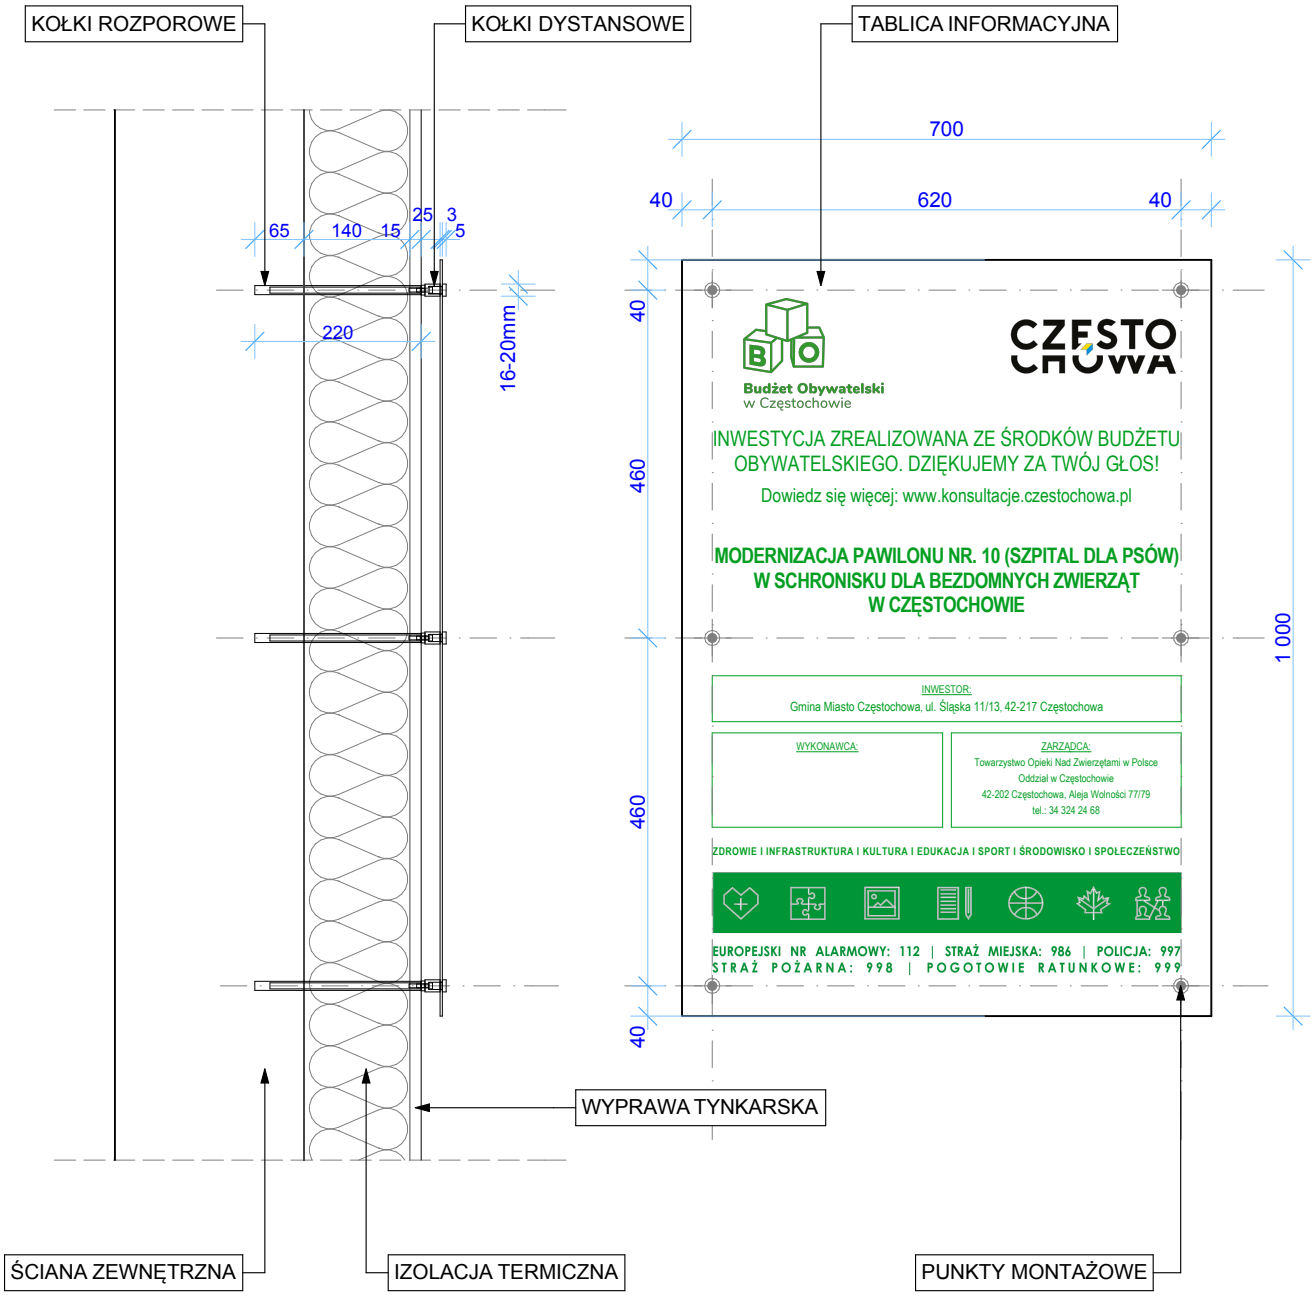

Tablica reklamowa z białej płyty kompozytowej -AL/PE/AL (np. DIBOND) gr. 3mm
odporna na zmienne warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV z wysoką stabilnością temperaturową o wymiarach 100 x 70 cm, z pełnokolorowym nadrukiem UV - wg. rysunku tablicy informacyjnej z laminowaniem wydruku.
Mocowanie odporne na obciążenia dynamiczne(podmuchy wiatru) do ściany elewacyjnej na dystansach ze stali nierdzewnej, odstęp 2cm, na styku tablicy i dystansów uszczelki silikonowe, główne mocowanie kołki rozporowe ramowe(np. EBOLD)
minimalna głębokość kotwienia w ścianie z pustaków ceramicznych typu MAX 5cm
rozmieszczenie punktów montażowych- wg. rysunku.

mKF3D			
Inwestycja:	Projekt budowlany robót budowlanych związanych z modernizacją pawilonu 10 (szpital dla psów) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie		
Adres inwestycji:	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie ul. Gilowa 44/46, 42-200 Częstochowa działka nr ewid. 4/2, obręb 271, j.e. Częstochowa		
Inwestor:	Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13, 42-200 Częstochowa		
Branża:	**ARCHITEKTONICZNA**		Skala: 1:10
Nazwa rysunku:	**MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ**		
Projektował:	mgr inż. arch. Karol Major nr upr.: 193/75 Pw upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis: Podpis:	Data: 04.2022
Opracował:	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel		Nr rys.: A-02