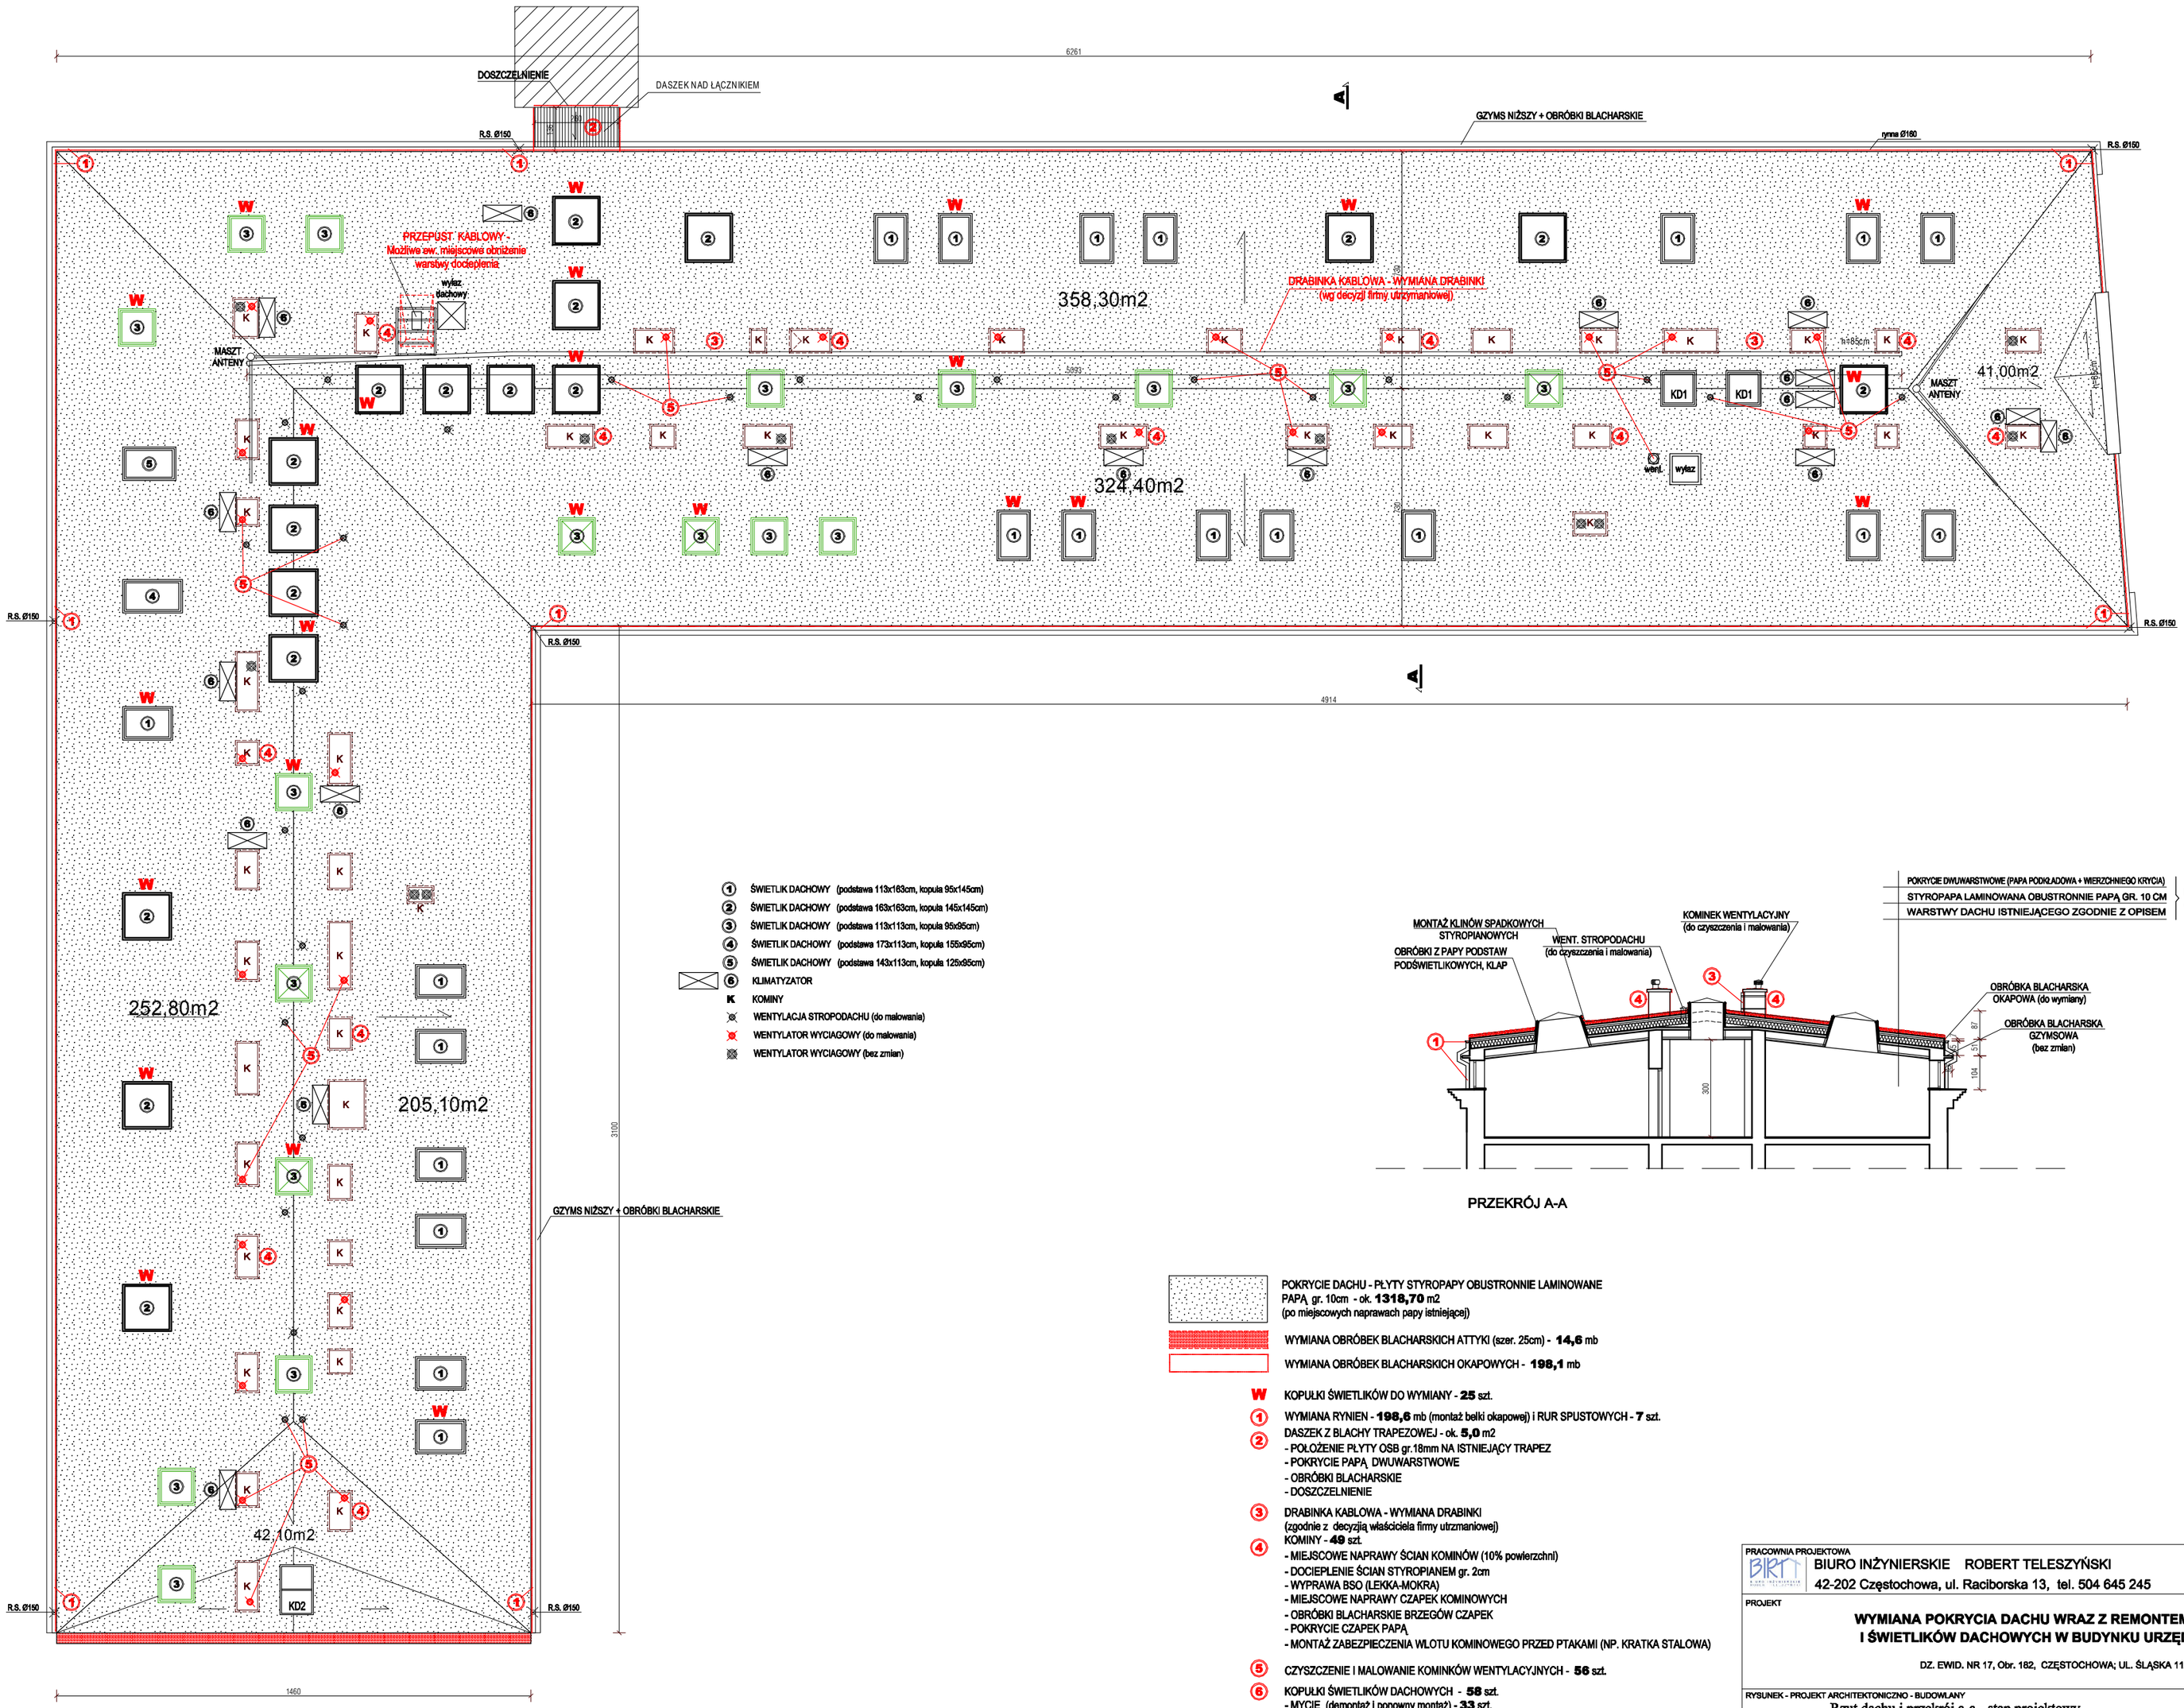

① ŚWIETLIK DACHOWY (podstawa 113x163cm, kopuła 95x145cm)
② ŚWIETLIK DACHOWY (podstawa 163x163cm, kopuła 145x145cm)
③ ŚWIETLIK DACHOWY (podstawa 113x113cm, kopuła 95x95cm)
④ ŚWIETLIK DACHOWY (podstawa 173x113cm, kopuła 155x95cm)
⑤ ŚWIETLIK DACHOWY (podstawa 143x113cm, kopuła 125x95cm)
⑥ KLIMATYZATOR
K KOMINY
WENTYLACJA STROPODACHU (do malowania)
WENTYLATOR WYCIĄGOWY (do malowania)
WENTYLATOR WYCIĄGOWY (bez zmian)

PRZEKRÓJ A-A

POKRYCIE DACHU - PŁYTY STYROPAPY OBUSTRONNIE LAMINOWANE
PAPĄ gr. 10cm - ok. **1316,70** m2
(po miejscowych naprawach papy istniejącej)

WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH ATTYKI (szer. 25cm) - **14,6** mb

WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH OKAPOWYCH - **198,1** mb

W KOPUŁKI ŚWIETLIKÓW DO WYMIANY - **25** szt.

① WYMIANA RYNIEN - **198,6** mb (montaż belki okapowej) i RUR SPUSTOWYCH - **7** szt.

② DASZEK Z BLACHY TRAPEZOWEJ - ok. **5,0** m2
- POŁOŻENIE PŁYTY OSB gr.18mm NA ISTNIEJĄCY TRAPEZ
- POKRYCIE PAPĄ DWUWARSTWOWE
- OBRÓBKI BLACHARSKIE
- DOSZCZELNIENIE

③ DRABINKA KABLOWA - WYMIANA DRABINKI
(zgodnie z decyzją właściciela firmy utrzmaniowej)

④ KOMINY - **49** szt.
- MIEJSCOWE NAPRAWY ŚCIAN KOMINÓW (10% powierzchni)
- DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM gr. 2cm
- WYPRAWA BSO (LEKKA-MOKRA)
- MIEJSCOWE NAPRAWY CZAPEK KOMINOWYCH
- OBRÓBKI BLACHARSKIE BRZEGÓW CZAPEK
- POKRYCIE CZAPEK PAPĄ
- MONTAŻ ZABEZPIECZENIA WŁOTU KOMINOWEGO PRZED PTAKAMI (NP. KRATKA STALOWA)

⑤ CZYSZCZENIE I MALOWANIE KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH - **56** szt.

⑥ KOPUŁKI ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH - **58** szt.
- MYCIE (demontaż i ponowny montaż) - **33** szt.
- WYMIANA NA NOWE - **25** szt

⑦ KABLE GRZEJNE NA DACHU I W RYNNACH - demontaż i ponowny montaż

KLIMATYZATORY - demontaż i ponowny montaż, komplet - **18** szt.

PRACOWNIA PROJEKTOWA	BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI 42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245	
PROJEKT	**WYMIANA POKRYCIA DACHU WRAZ Z REMONTEM KOMINÓW I ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA** DZ. EWID. NR 17, Obr. 182, CZĘSTOCHOWA; UL. ŚLĄSKA 11/13	NR RYS A.02
RYSUNEK - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	Rzut dachu i przekrój a-a - stan projektowy	SKALA 1 :150
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Piotr Klar upr. nr 35/08/SLOKK — PODPIS	DATA Kwiecień 2022
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Maciej Zdzierek — PODPIS	
INWESTOR	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA	