



ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

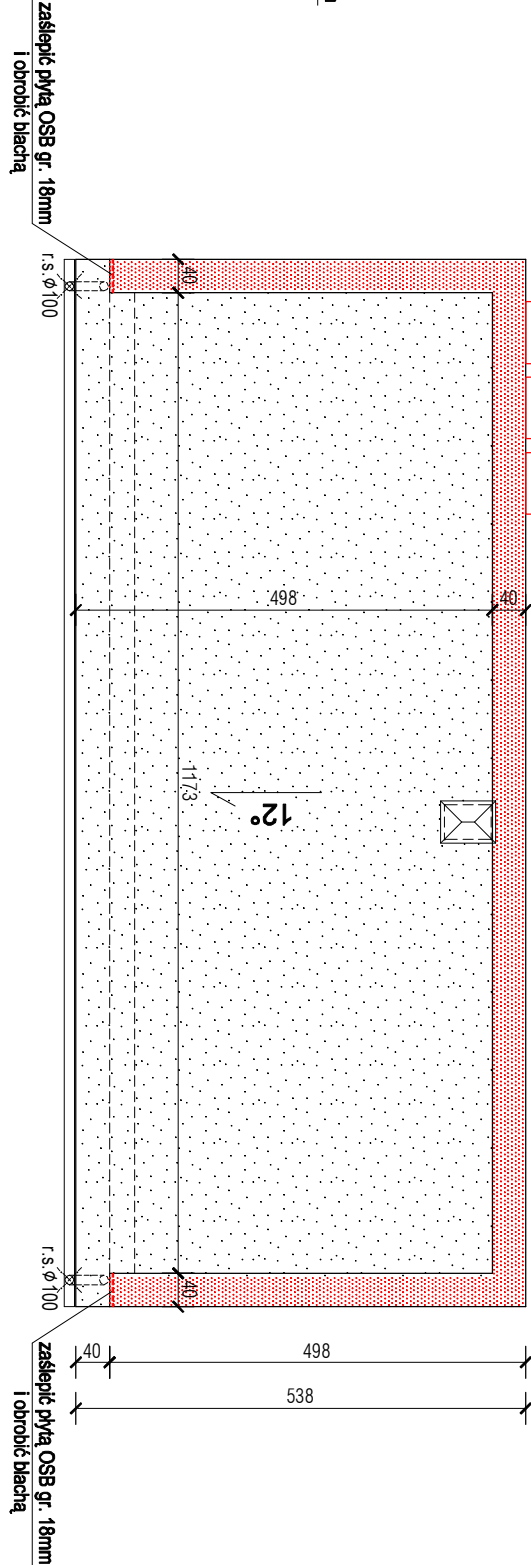


RZUT DACHU

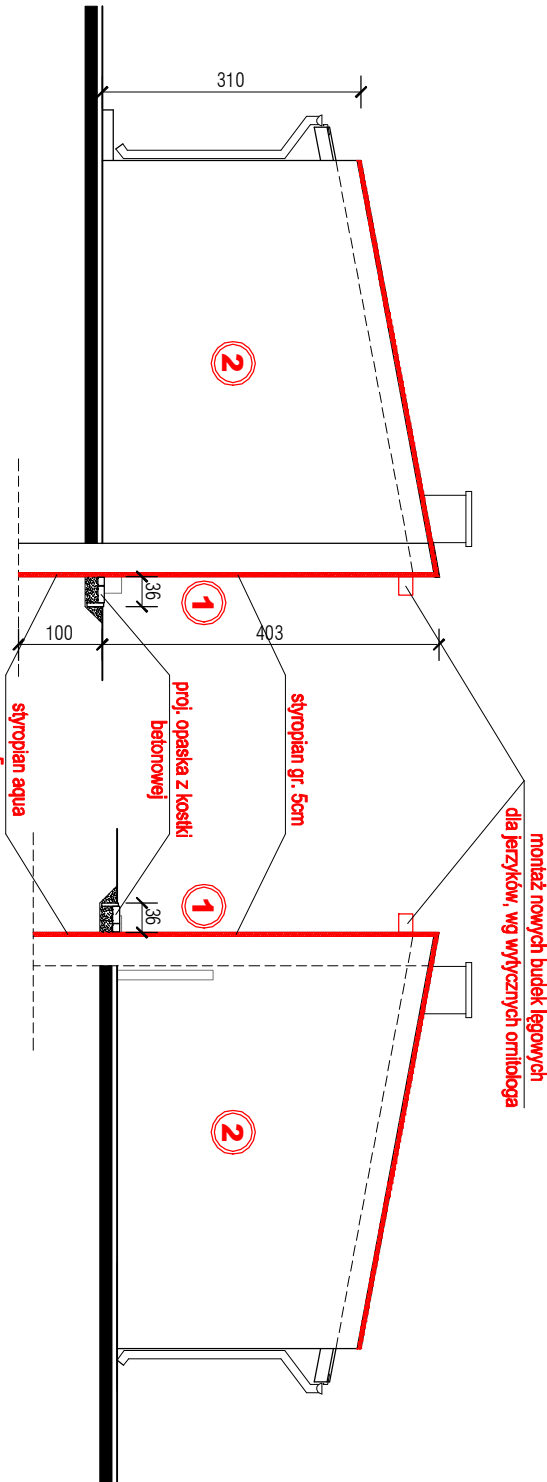


ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA

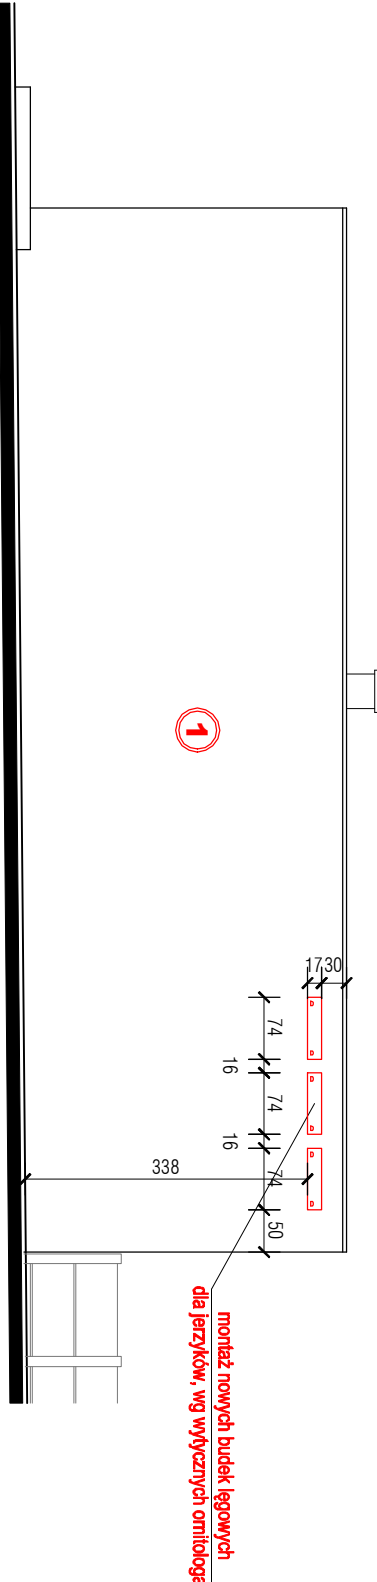

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

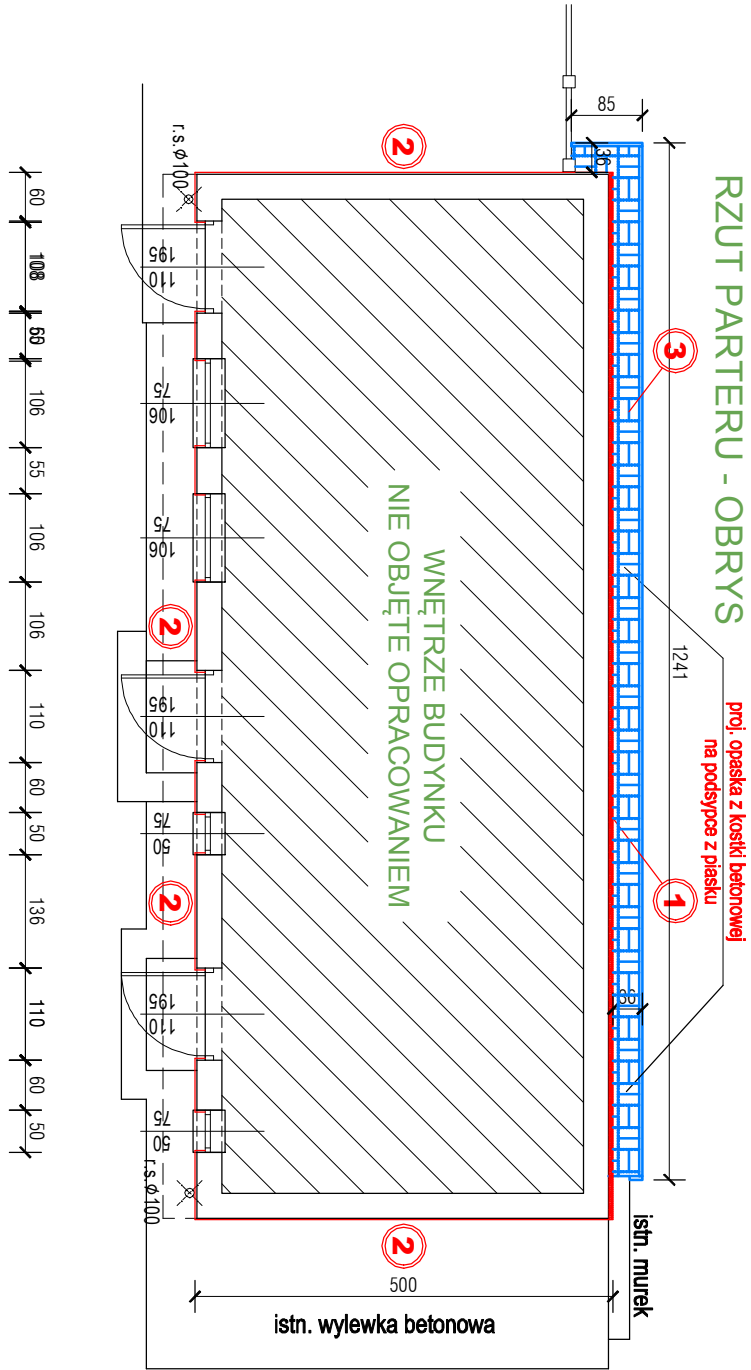

RZUT PARTERU - OBRYŚ

WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH ATTYKI (szer. 40cm) - **22,7 mb**

- 1** NAPRAWA ŚCIANY TYLNEJ - ok. **46,5 m²**
 - SKUCIE ISTN. TYNKU
 - ODKOPANIE ŚCIANY DO 1m WGLĄB
 - WYRÓWNIANIE POWIERZCHNI + MIEJSCOWE UZUPEŁNIENIA
 - GRUNTOWANIE ŚCIANY
 - DOCIEPLENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ STYROPIANEM AQUA gr. 5cm - ok. **12,5 m²**
 - WYPRAWA BSO (LEKKA-MOKRA)
- 2** NAPRAWA ŚCIANY FRONTOWEJ I BOCZNYCH - ok. **60,5 m²**
 - WYRÓWNIANIE POWIERZCHNI + MIEJSCOWE UZUPEŁNIENIA
 - GRUNTOWANIE ŚCIANY
 - IZOLACJA ŚCIANY STYROPIANEM gr. 2cm
 - WYPRAWA BSO (LEKKA-MOKRA)
- 3** WYKONANIE OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ szer. 30cm - ok. **4,2 m²**
 - PODSYPKA PIASKOWA gr. 15cm + UBIJANIE
 - UKŁADANIE KOSTKI WRAZ Z OBRZEŻEM BETONOWYM - ok. **13,5 mb**

FACOWNIA PROJEKTOWA BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI ul. Radziborska 13, tel. 504 645 245 42-202 Częstochowa, ul. Radziborska 13, tel. 504 645 245				NR RYS
PROJEKT TERMODERYZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 25 WRAZ Z REMONTEM DACHU I ELEMENTÓW WYKONCZENIA DACHU ORAZ REMONT ŚCIAN ISTN. BUDYNKU GOSPODARCZEGO				A.08
DZ. EWID. NR 422, 431, CZĘSTOCHOWA, UL. WITTGA 1				
PRACOWNIK - PROJEKT ARCHITEKTOWNO - BUDOWLANY Budynnek gospodarczy - stan projektowy				SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Piotr Klar upr. nr 35/08/SŁOKK	PODPIS		DATA
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Maciej Zdzieniek	PODPIS		
INWESTOR	GINIA MIASTO CZĘSTOCHOWA UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA			Maj 2022