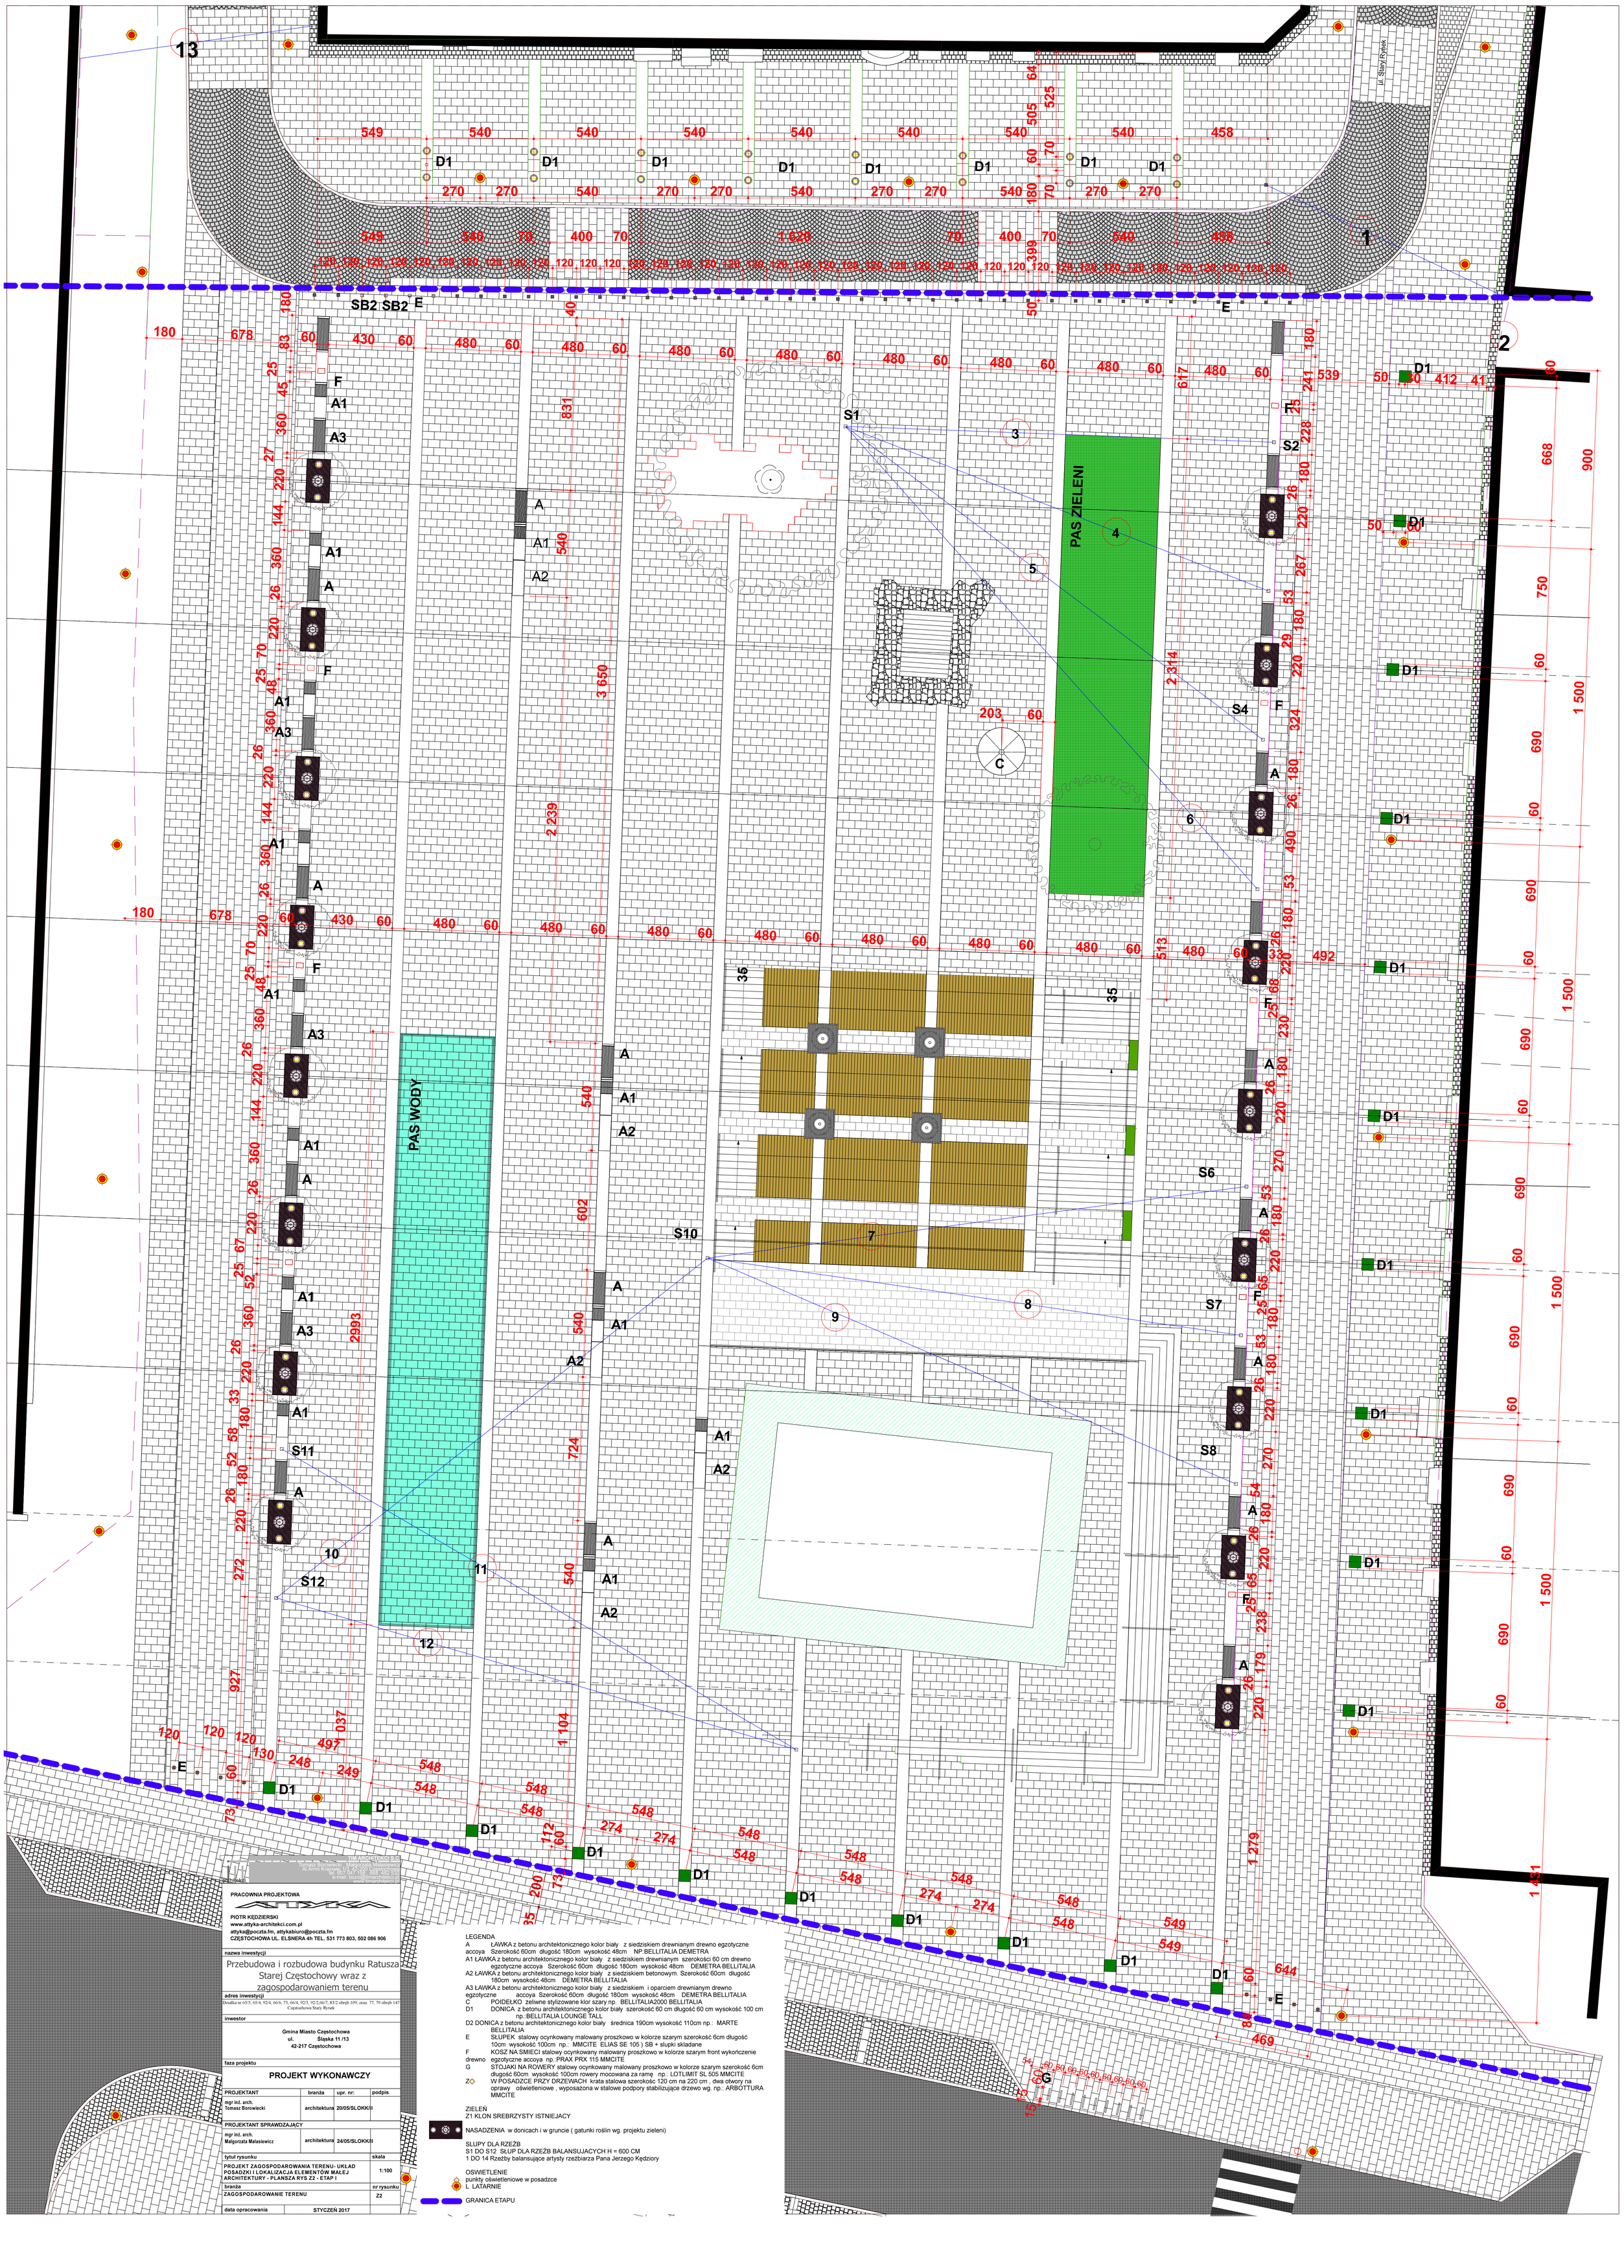

TIM ARCHITEKCI S.C.
Tomasz Borowiecki Małgorzata Malasiewicz
Al.Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa
tel. 607 047 189 , 695 482 503
e-mail: biuro@timarchitekci.pl
www.timarchitekci.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ATTYKA
PIOTR KĘDZIERSKI
www.attyka-architekci.com.pl
attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803, 502 086 906

nazwa inwestycji

Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu

adres inwestycji

Działka nr 65/3, 65/4, 92/4, 66/6, 73, 66/4, 92/3, 92/2,66/7, 83/2 obręb 109; oraz. 77, 79 obręb 147 Częstochowa Stary Rynek

inwestor

Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11 /13
42-217 Częstochowa

faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT	branża	upr. nr:	podpis
mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki	architektura	20/05/SLOKK/I	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. arch. Małgorzata Malasiewicz	architektura	24/05/SLOKK/II	

tytuł rysunku	skala
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- UKŁAD POSADZKI I LOKALIZACJA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLANSZA RYS Z2 - ETAP I	1:100
branża	nr rysunku
ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Z2
data opracowania	STYCZEŃ 2017

LEGENDA

A ŁAWKA z betonu architektonicznego kolor biały z siedziskiem drewnianym drewno egzotyczne accoya Szerokość 60cm długość 180cm wysokość 48cm NP:BELLITALIA DEMETRA

A1 ŁAWKA z betonu architektonicznego kolor biały z siedziskiem drewnianym szerokości 60 cm drewno egzotyczne accoya Szerokość 60cm długość 180cm wysokość 48cm DEMETRA BELLITALIA

A2 ŁAWKA z betonu architektonicznego kolor biały z siedziskiem betonowym. Szerokość 60cm długość 180cm wysokość 48cm DEMETRA BELLITALIA

A3 ŁAWKA z betonu architektonicznego kolor biały z siedziskiem i oparciem drewnianym drewno egzotyczne accoya Szerokość 60cm długość 180cm wysokość 48cm DEMETRA BELLITALIA

C POIDEŁKO żeliwne stylizowane klor szary np. BELLITALIA2000 BELLITALIA

D1 DONICA z betonu architektonicznego kolor biały szerokość 60 cm długość 60 cm wysokość 100 cm np.:BELLITALIA LOUNGE TALL

D2 DONICA z betonu architektonicznego kolor biały średnica 190cm wysokość 110cm np.: MARTE BELLITALIA

E SŁUPEK stalowy ocynkowany malowany proszkowo w kolorze szarym szerokość 6cm długość 10cm wysokość 100cm np.: MMCITE ELIAS SE 105) SB + słupki składane

F KOSZ NA ŚMIECI stalowy ocynkowany malowany proszkowo w kolorze szarym front wykończenie drewno egzotyczne accoya np.:PRAX PRX 115 MMCITE

G STOJAKI NA ROWERY stalowy ocynkowany malowany proszkowo w kolorze szarym szerokość 6cm długość 60cm wysokość 100cm rowery mocowana za ramę np.: LOTLIMIT SL 505 MMCITE

Z W POSADZCE PRZY DRZEWACH krata stalowa szerokośc 120 cm na 220 cm , dwa otwory na oprawy oświetleniowe , wyposażona w stalowe podpory stabilizujące drzewo wg. np.: ARBOTTURA MMCITE

ZIELEŃ

Z1 KLON SREBRZYSTY ISTNIEJACY

NASADZENIA w donicach i w gruncie (gatunki roślin wg. projektu zieleni)

SLUPY DLA RZEŹB

S1 DO S12 SŁUP DLA RZEŹB BALANSUJACYCH H = 600 CM

1 DO 14 Rzeźby balansujące artysty rzeźbiarza Pana Jerzego Kędziory

OSWIETLENIE

punkty oświetleniowe w posadzce

L LATARNIE

GRANICA ETAPU