


ŚCIANKA OPOROWA So-1 L = 5.22 m
SKALA 1:25

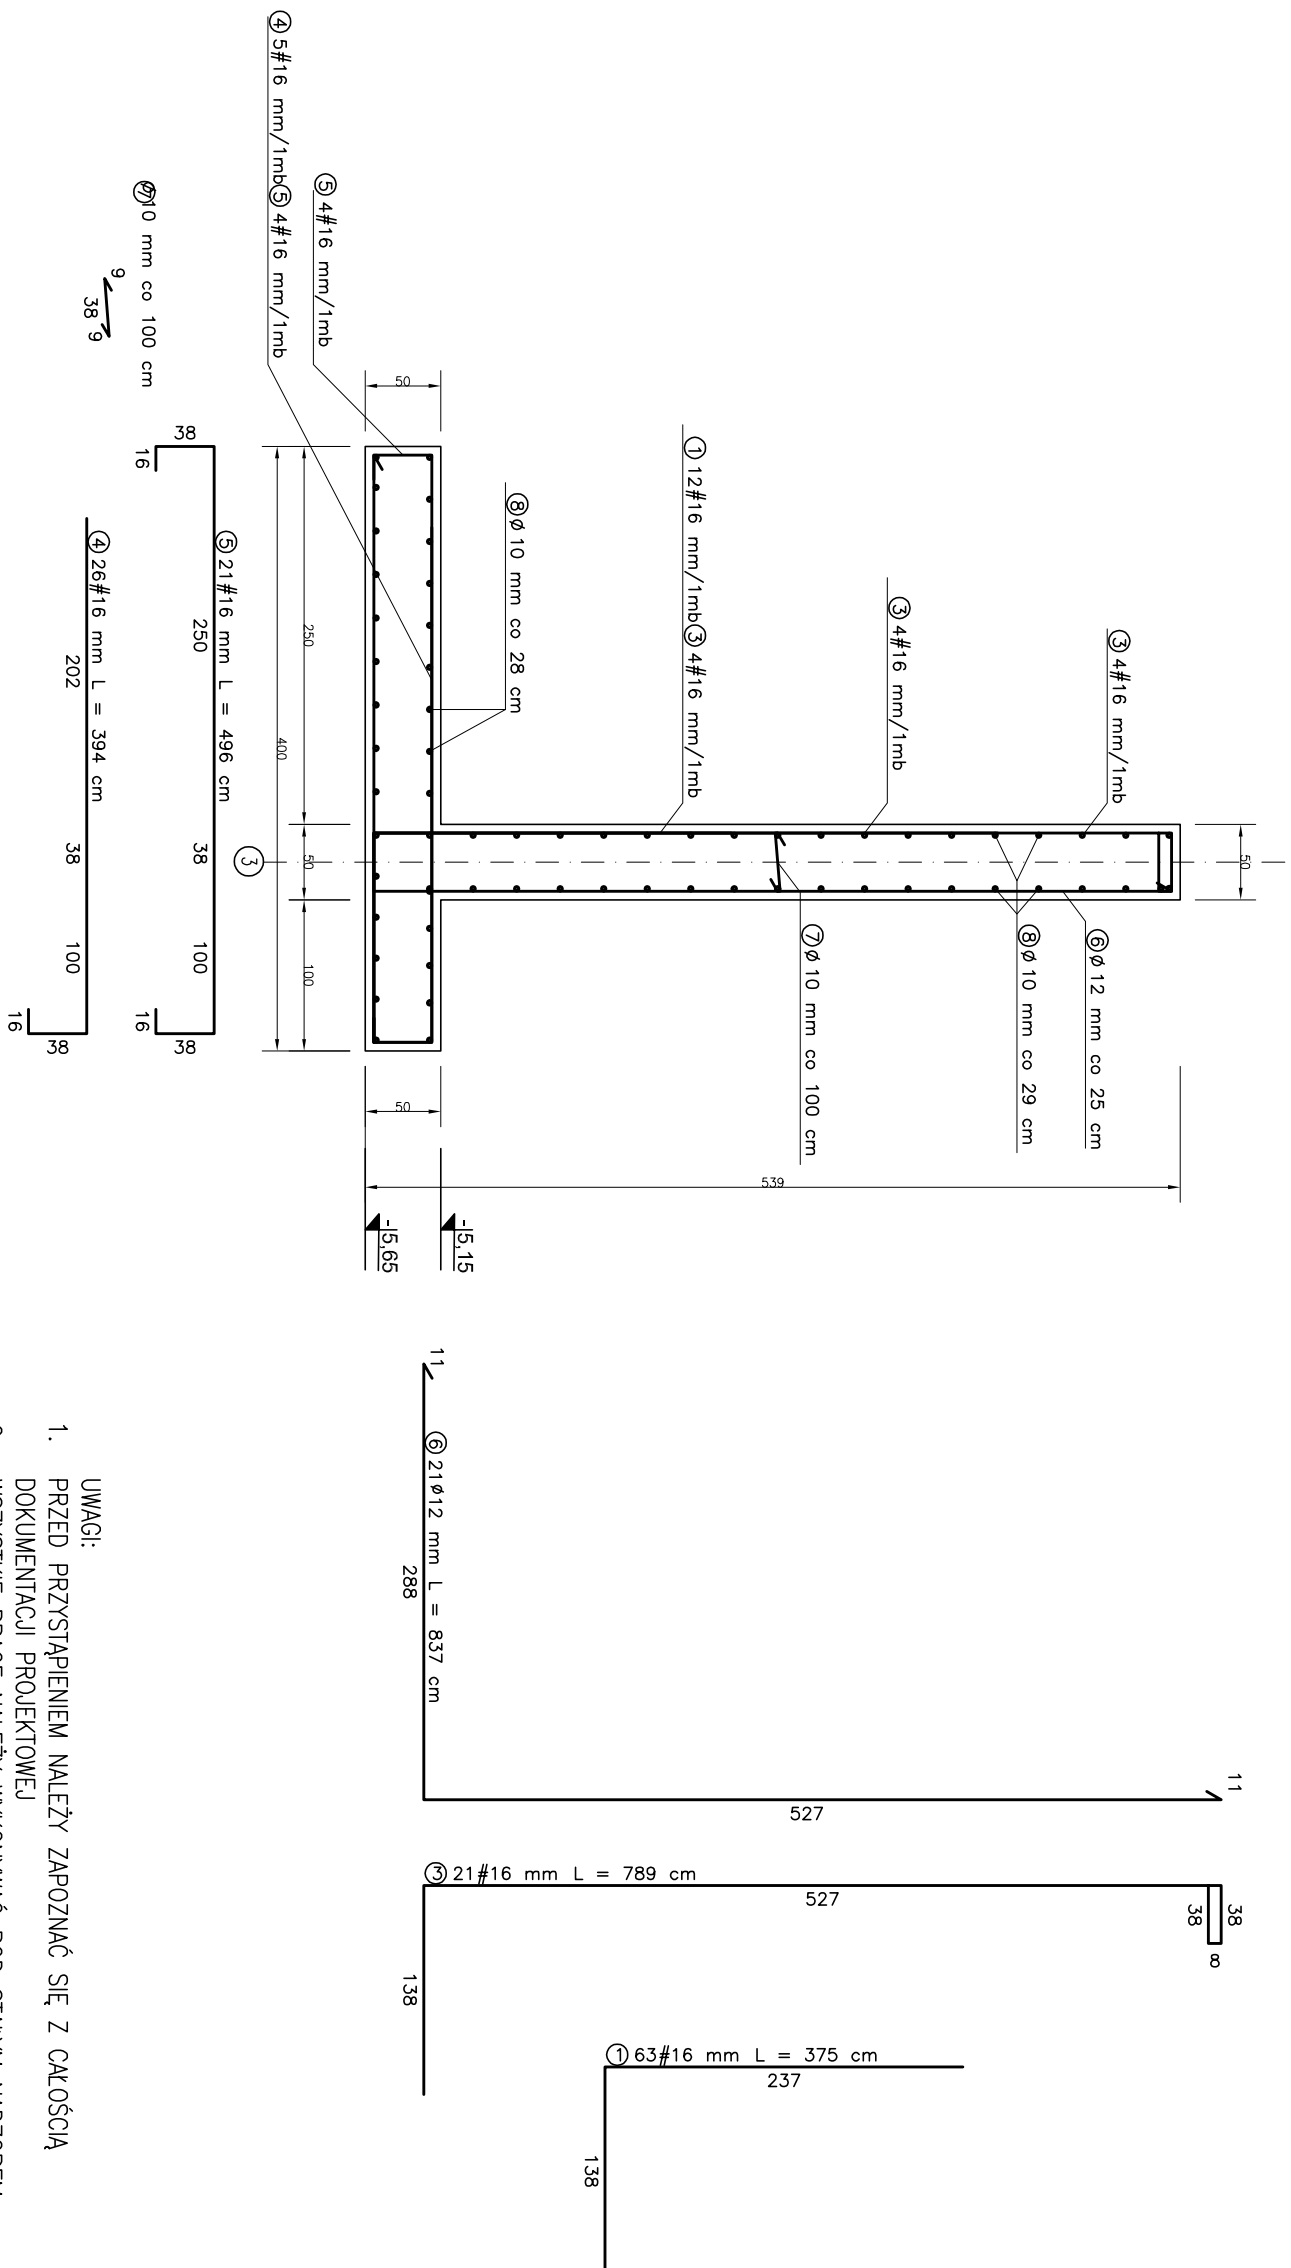

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ POD STAŁYM NADZOREM GEODEZYJNYM
3. BETON C30/37 (W-8, F150)
4. STAŁ: # A-IIIn(RB500W)
Ø A-I St3S
5. OTULINA WYNOŚI 50MM
6. WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, IZOLACJE PRZECIWMILGOCIOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
8. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, RYSUNKAMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
9. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
	Ø	#			S13S		RB500W
					Ø 10	Ø 12	# 16
1		16	375	62			232.50
3		16	789	21			165.69
4		16	394	26			102.44
5		16	496	21			104.16
6	12		837	21		175.77	
7	10		56	6	3.36		
8	10		522	67	349.74		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					353.10	175.77	604.79
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.617	0.868	1.578
MASA OGÓŁEM [kg]					217.86	156.08	954.36
MASA RAZEM [kg]					373.95		954.36

BETON KONSTRUKCYJNY B37
STAL ZBROJENIOWA RB500W, St3S

TM ARCHITEKCI S.C.
Tomasz Borowiecki, Małgorzata Mańsisławiak
Al. Wolności 1/3, 42-200 Częstochowa
tel. 807 047 198, 668 482 532
e-mail: biuro@tmarchitekci.pl
www.tmachitekci.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803, 502 086 906

**Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy
wraz z zagospodarowaniem terenu
ETAP I i II**

adres inwestycji

Dz nr ewid. 65/3, 65/4, 92/4, 66/6, 73, 66/4, 92/2, 92/3, 66/7, 83/2 obręb 109
Dz. nr 77, 79 obręb 147

investor

Gmina Miasto Częstochowa
Śląska 11 /13
42-217 Częstochowa

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT	branza	upr. nr:	podpis
------------	--------	----------	--------

mgr inż. Piotr Kędziński	konstrukcja	96/02
-----------------------------	-------------	-------

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	
-------------------------	--

mgr inż. Piotr Walek	konstrukcja	40/02	
tytuł rysunku			skala

ZBROJENIE ŚCIANY OPOROWEJ So-1

branża		nr rysunku
KONSTRUKCJA		KW-33
data opracowania	GRUDZIEŃ 2016	