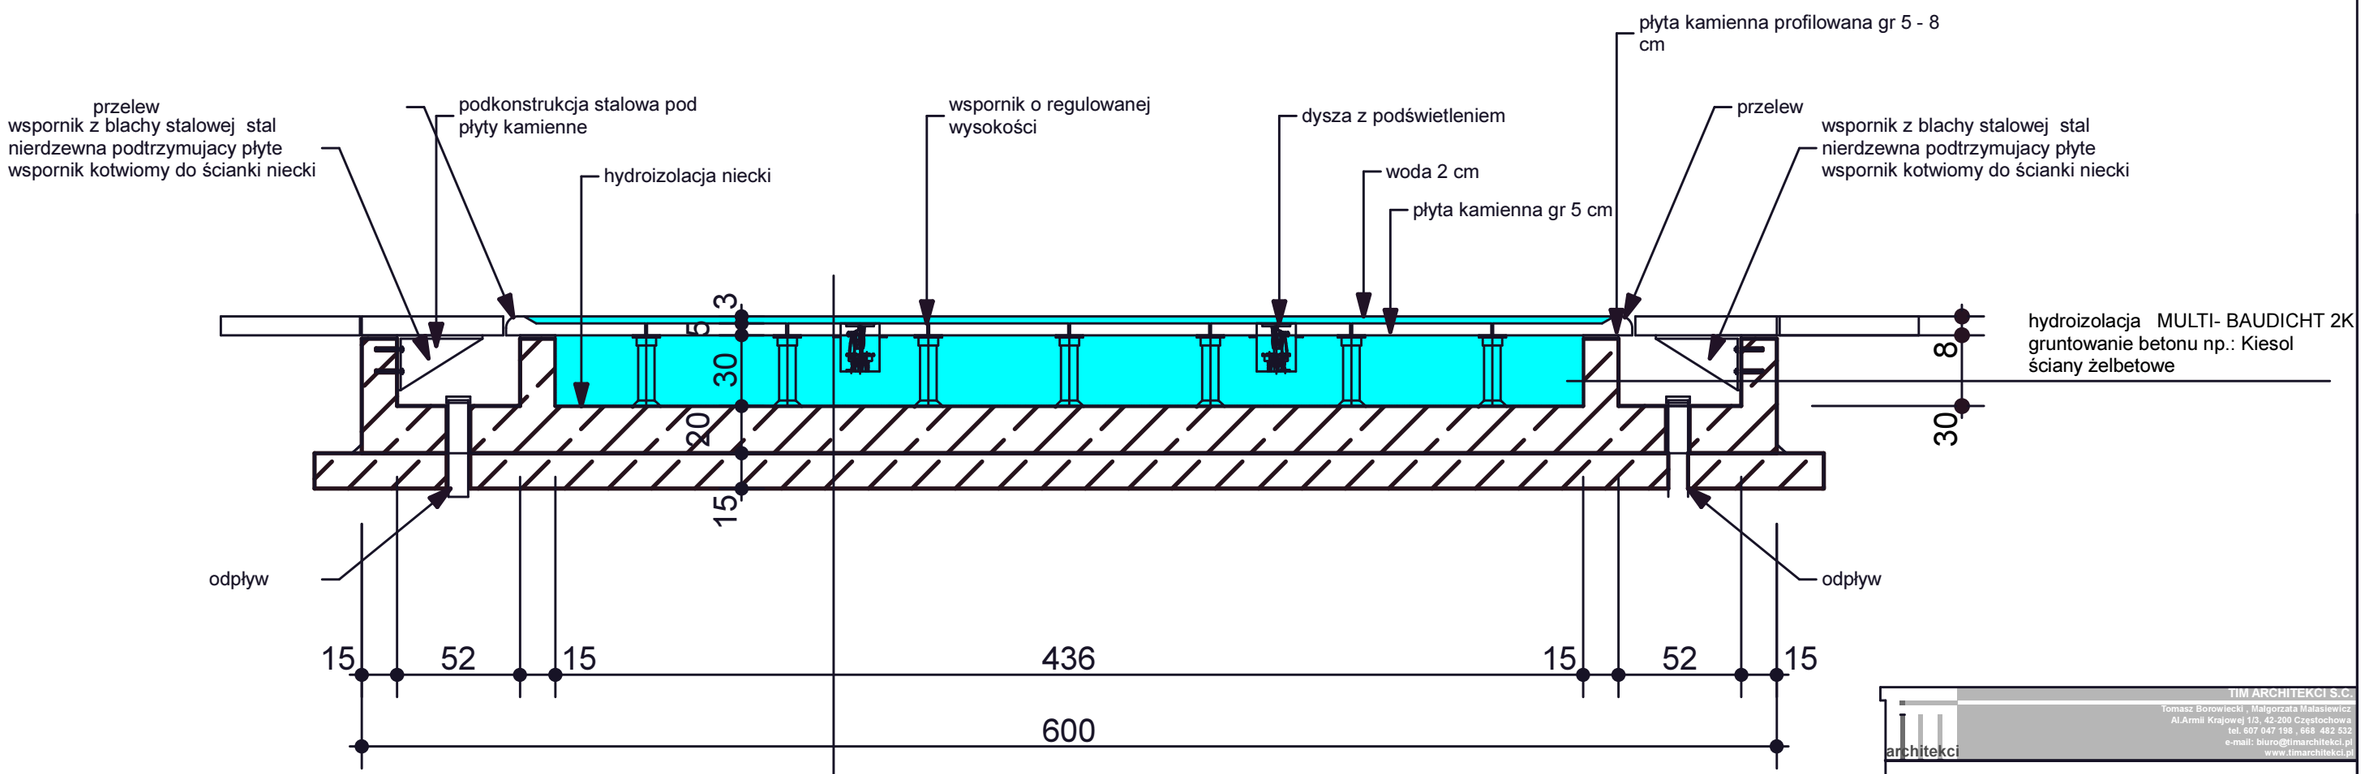

hydroizolacja MULTI- BAUDICHT 2K
gruntowanie betonu np.: Kiesol
płyta żelbetowa
podkład z chudego betonu gr 15 cm na podsypce piaskowej

Przygotować podłoże betonowe: czyste, równe, chłonne, bez substancji obniżających przyczepność
Na styku ścianki i płyty dennej wykonać fasetę uszczelniającą z materiału Dichtspachtel zabudowną na podłożu zgruntowanym materiałem Kiesol i warstwą szczepną Dichtschlamme. Gruntowanie i warstwę szczepną wykonać w pasie po ok.15 cm na ściance i dnie. Materiał Dichtsopachtel ułożyć w konsystencji „wilgotnej ziemi" , zagęścić i uformować fasetę.
Wykonać gruntowanie pozostałych powierzchni betonu (płyta denna i ścianki) - spryskać preparatem Kiesol rozcieńczonym 1:1 wodą.
Wykonać powłokę hydroizolacyjną
Na wchłonięty grunt i całkowicie związaną warstwę fasety (Dichtspachtel i Dichtschlamme) nanieść w dwóch cyklach elastyczną, bezspoinową masę hydroizolacyjną MULTI - BAUDICHT 2K. Izolację wyciągnąć na ścianki na pełną wysokość

TIM ARCHITEKCI S.C.
Tomasz Borowiecki , Małgorzata Małasiewicz
Al.Armii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa
tel. 607 047 198 , 668 482 532
e-mail: biuro@timarchitekci.pl
www.timarchitekci.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR KĘDZIERSKI
www.attyka-architekci.com.pl
attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803, 502 086 906

nazwa inwestycji

Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu
ETAP I i II

adres inwestycji

Dz nr ewid. 65/3, 65/4, 92/4, 66/6, 73, 66/4, 92/2, 92/3, 66/7, 83/2 obręb 109, Dz. nr 77, 79 obręb 147

inwestor

Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11 /13
42-217 Częstochowa

faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT	branża	upr. nr:	podpis
mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki	architektura	20/05/SLOKK/II	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. arch. Małgorzata Małasiewicz	architektura	24/05/SLOKK/II	

tytuł rysunku	skala
NIECKA FONTANNY	1:25
branża	nr rysunku
ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Z23
data opracowania	STYCZEN 2017