


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ


NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]	
	Ø	#			SIJS	RB500W
1	6		94	214	201.16	
2		12	51240	4		205
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					201.16	205
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					44.26	182.1
MASA RAZEM [kg]					44.26	182.1

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37

STAL ZBROJENIOWA St3S, RB500W

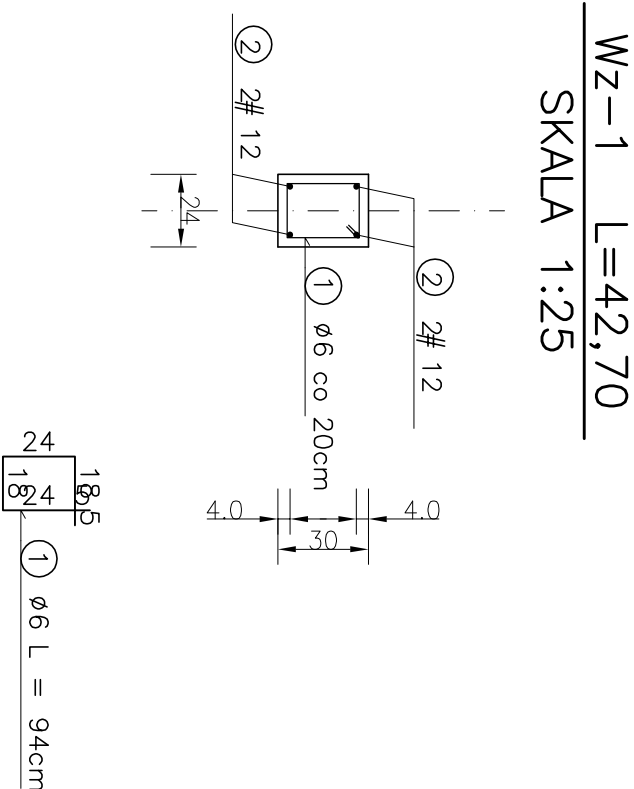


1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ POD STAŁYM NADZOREM GEODEZYJNYM
3. BETON C30/37
4. STAL: # A-IIIN(RB500W)
 \varnothing A-I St3S
5. OTULINA WYNOŚI 35MM
6. WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ.
7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
8. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, RYSUNKAMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
9. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH



architek

T.M. ARCHITEKCI S.C.
 Tomasz Bzowski, Magdalena Maślankiewicz
 Al. Mamili Królowej 1/3, 42-200 Częstochowa
 tel. 607 047 198, 668 482 532, 533 534
 e-mail: biuro@tmarchitekci.pl
 www.tmachitekci.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA



PIOTR KEDZERSKI
 www.atyka-architekci.com.pl
 atyka@poczta.fm, atykaburo@poczta.fm
 CZĘSTOCHOWA, UL. ELSNERA 4b TEL. 531 773 803, 502 086 906

nazwa inwestycji

Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy
 wraz z zagospodarowaniem terenu
 ETAP I i II

adres inwestycji

Dz. nr ewid. 65/3, 65/4, 92/4, 66/6, 73, 66/4, 92/2, 92/3, 66/7, 83/2 obręb 109
 Dz. nr 77,79 obręb 147

inwestor

Gmina Miasto Częstochowa
 Ślaska 11 /13
 42-217 Częstochowa

tytuł projektu

tytuł projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT	branża	upr. nr.:	podpis
mgr inż. Piotr Kędzielski	konstrukcja	96/02	

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Piotr Walek	tytuł rysunku	konstrukcja	40/02

skala

1:25

branża

nr rysunku

KONSTRUKCJA

KW-8

data opracowania

GRUDZIEŃ 2016