



ZBROJENIE PŁYTY ŻELBETOWEJ Pz-1 gr.40cm

1:50

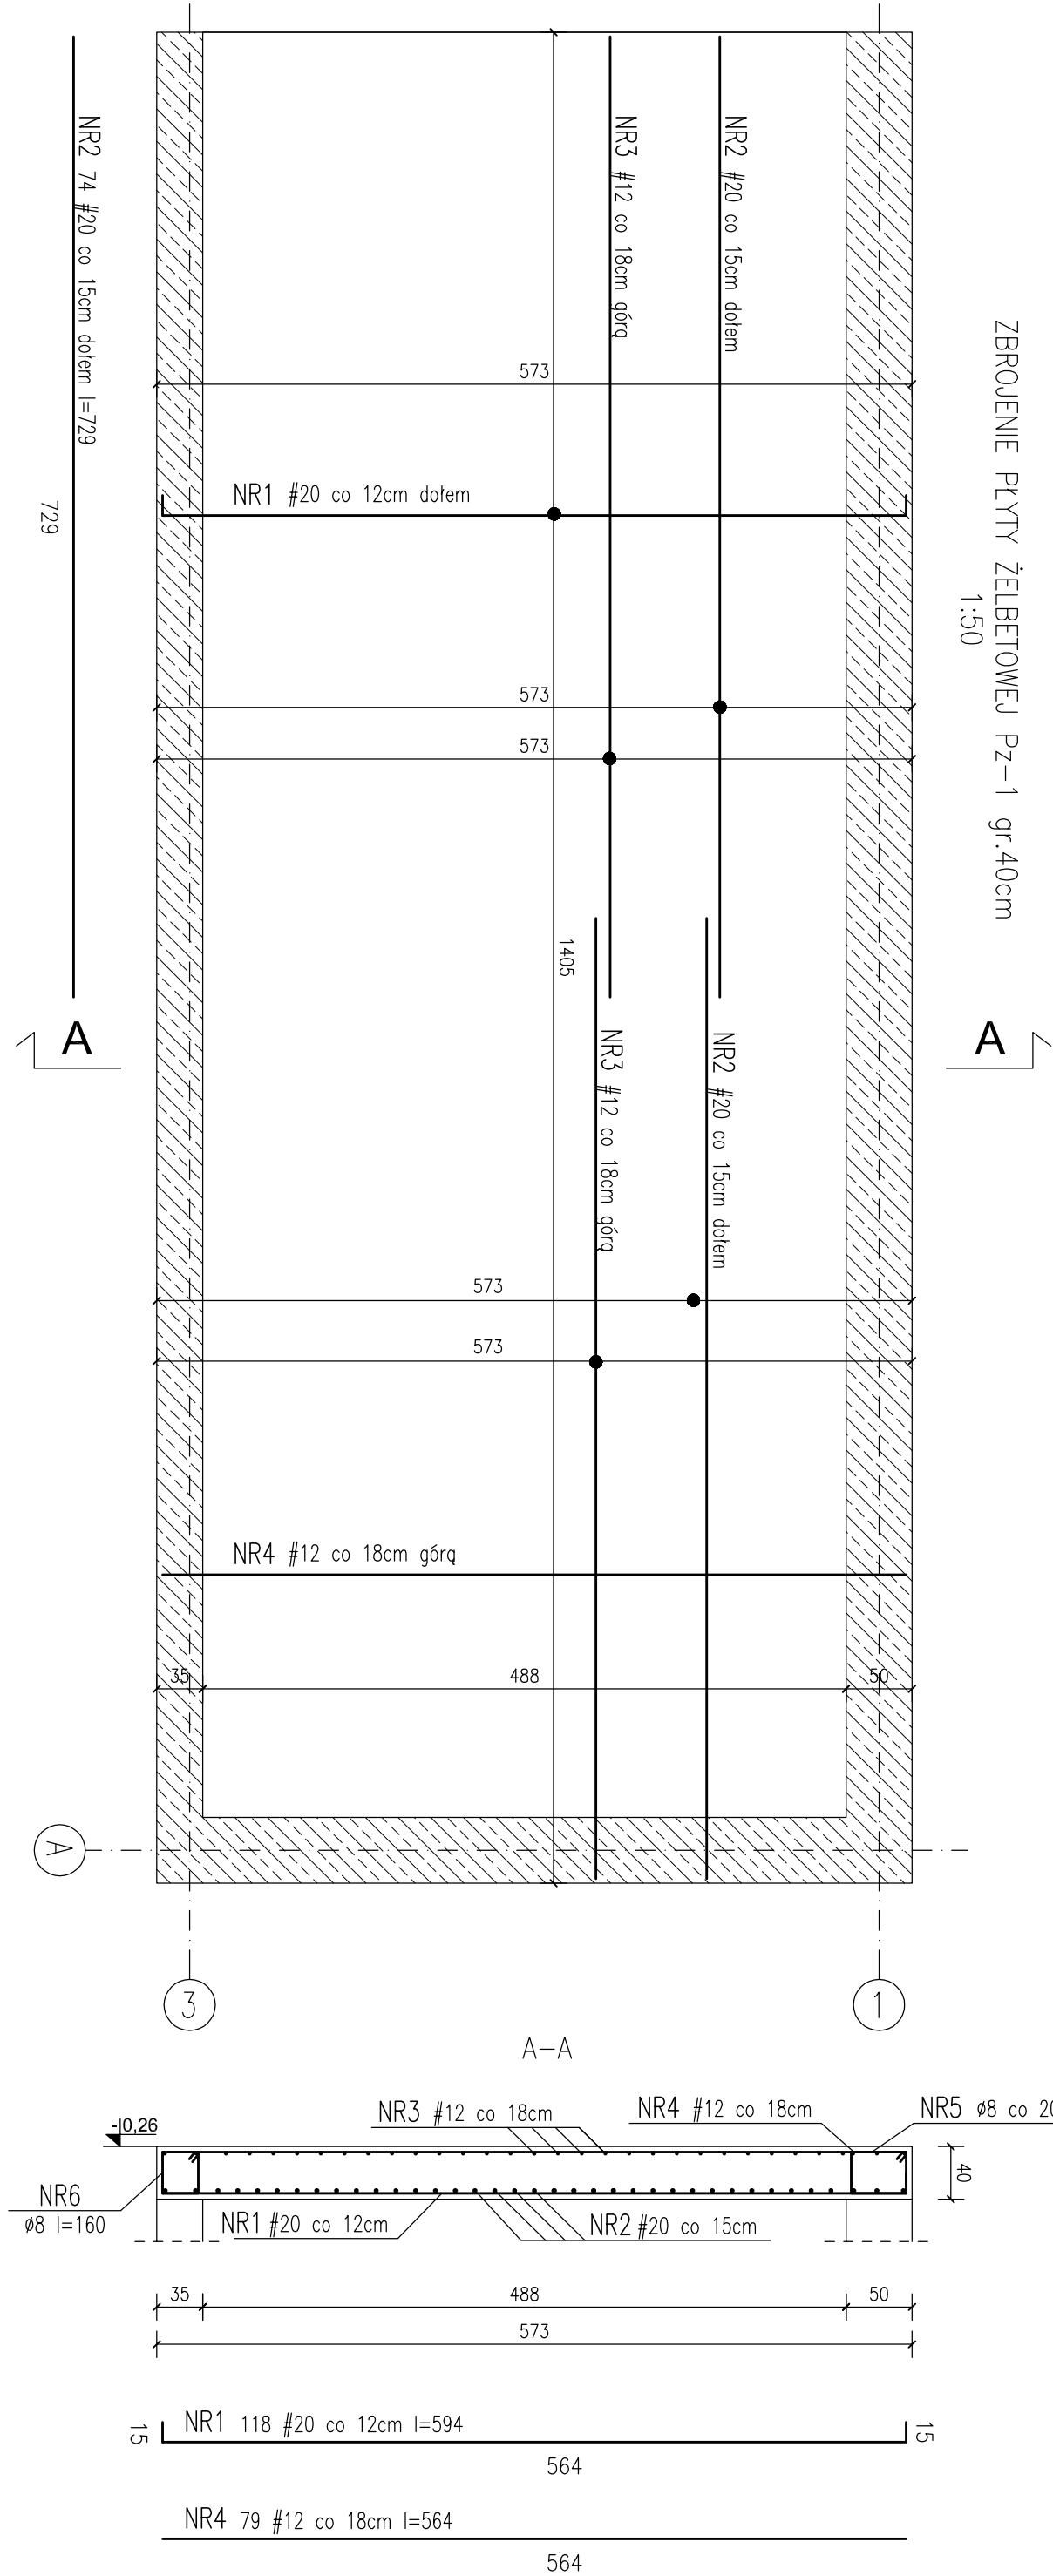

- UWAGI:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
  - WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ POD STAŁYM NADZOREM GEODEZYJNYM
  - BETON C30/37 (W-8)
  - STAŁ: # A-IIIN(RB500W)  
ø A-I St3S
  - OTULINA WYNOŚI 35MM
  - WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
  - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
  - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, RYSUNKAMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
  - WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

ZBROJENIE PŁYTY Pz-1 gr. 40cm							
NR	Średnica			Długość [cm]	Ilość [szt]	Długość całkowita [m]	
	ϕ	#	#			St3S	RB500W
1			20	594	118		
2			20	729	74		700,92
3		12		729	64		466,56
4		12		564	79		445,56
5	8			160	99	158,40	
6	8			130	71	92,30	
Długość ogółem [m]						250,70	912,12
Masa jednostkowa [kg/m]						0,40	0,89
Masa ogółem [kg]						99,03	811,79
							3063,74



<