
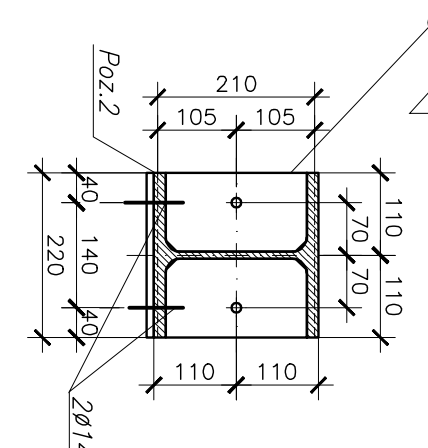
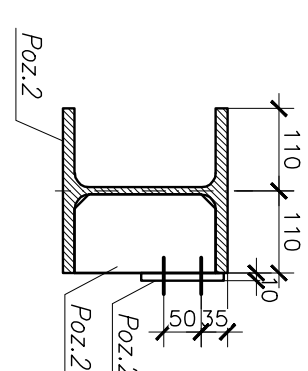
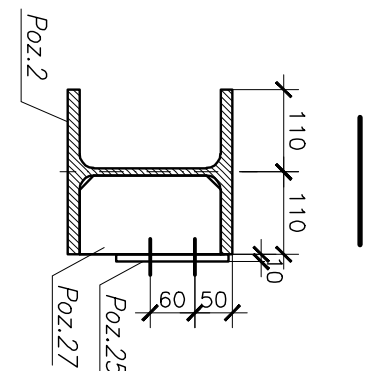
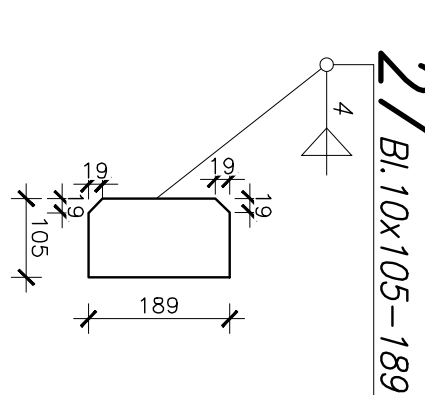
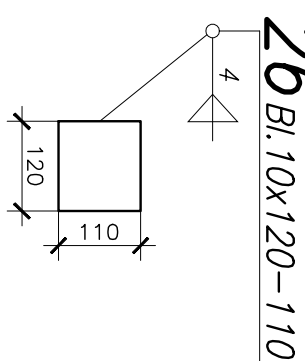
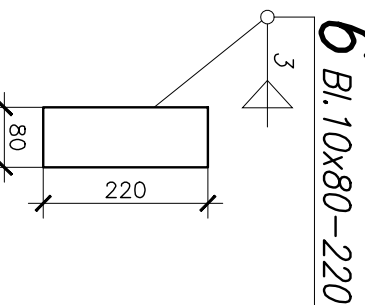


Uwagi:

- Przed zamontowaniem belek stalowych należy zidentyfikować wykonana elementy żelbetonowe w celu pominięcia belek stalowych.
- Stal S355J2
- Zabezpieczenie ognioochronne:
 - R60
 - zabezpieczenie antykorozyjne;
 - Żestów farb;
 - farba podkładowa epoksydowa – 2x30µm
 - farba nawierzchniowa poliuretanowa – 80µm
- Kolor RAL 7001
- Wszystkie zmiany uzgodnić z Projektantem
- Posuszyć metal części wraz ze specyfikacjami, posuszeniem ochronnym i brzoziwnymi

Kotwo mechaniczne Hilti HSA M12x180mm	9
--	---

Sztuk 32

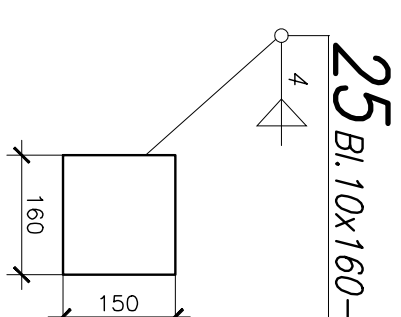

53 Bi, 5x220-210 \times^8 Bp4 \times^8
4814

54 Bi, 3x220-210 \times^8 Bp5 \times^8
4814

55 Bi, 2x220-210 \times^{16} Bp6 \times^{16}
4814

A-A

[illegible]