
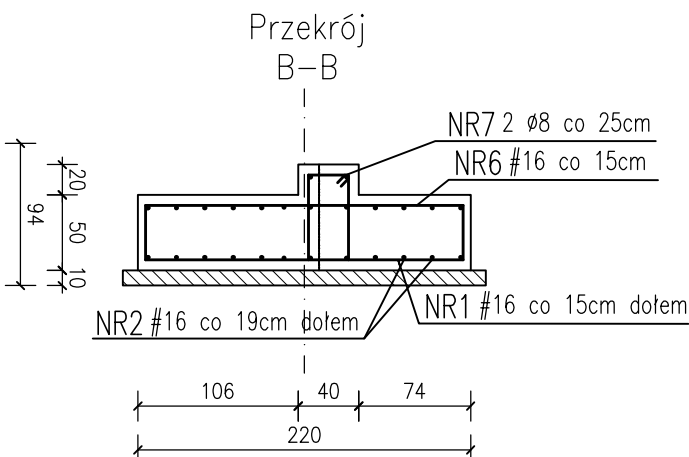
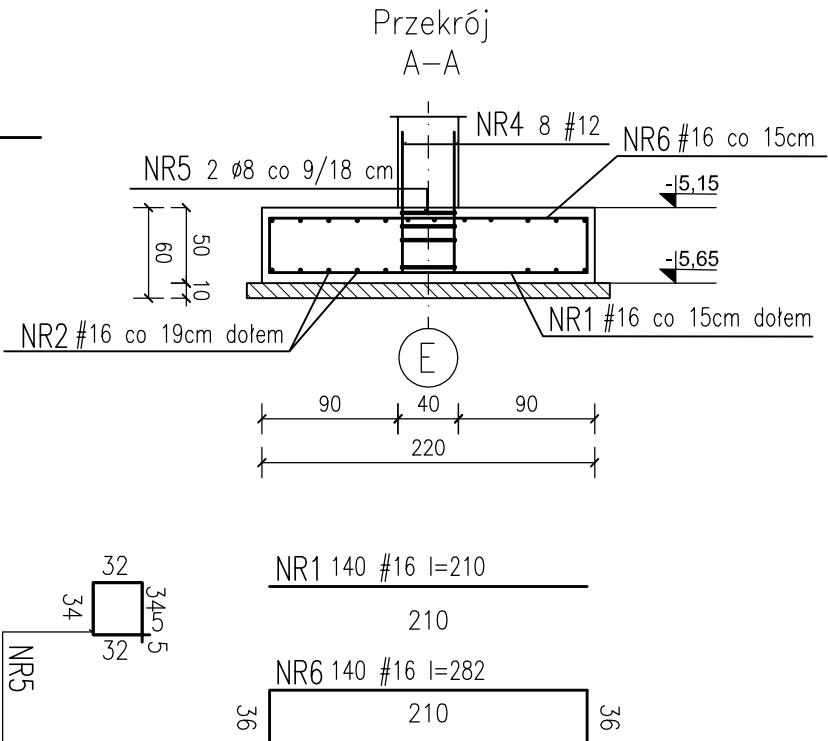


ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ P4-5
1:50

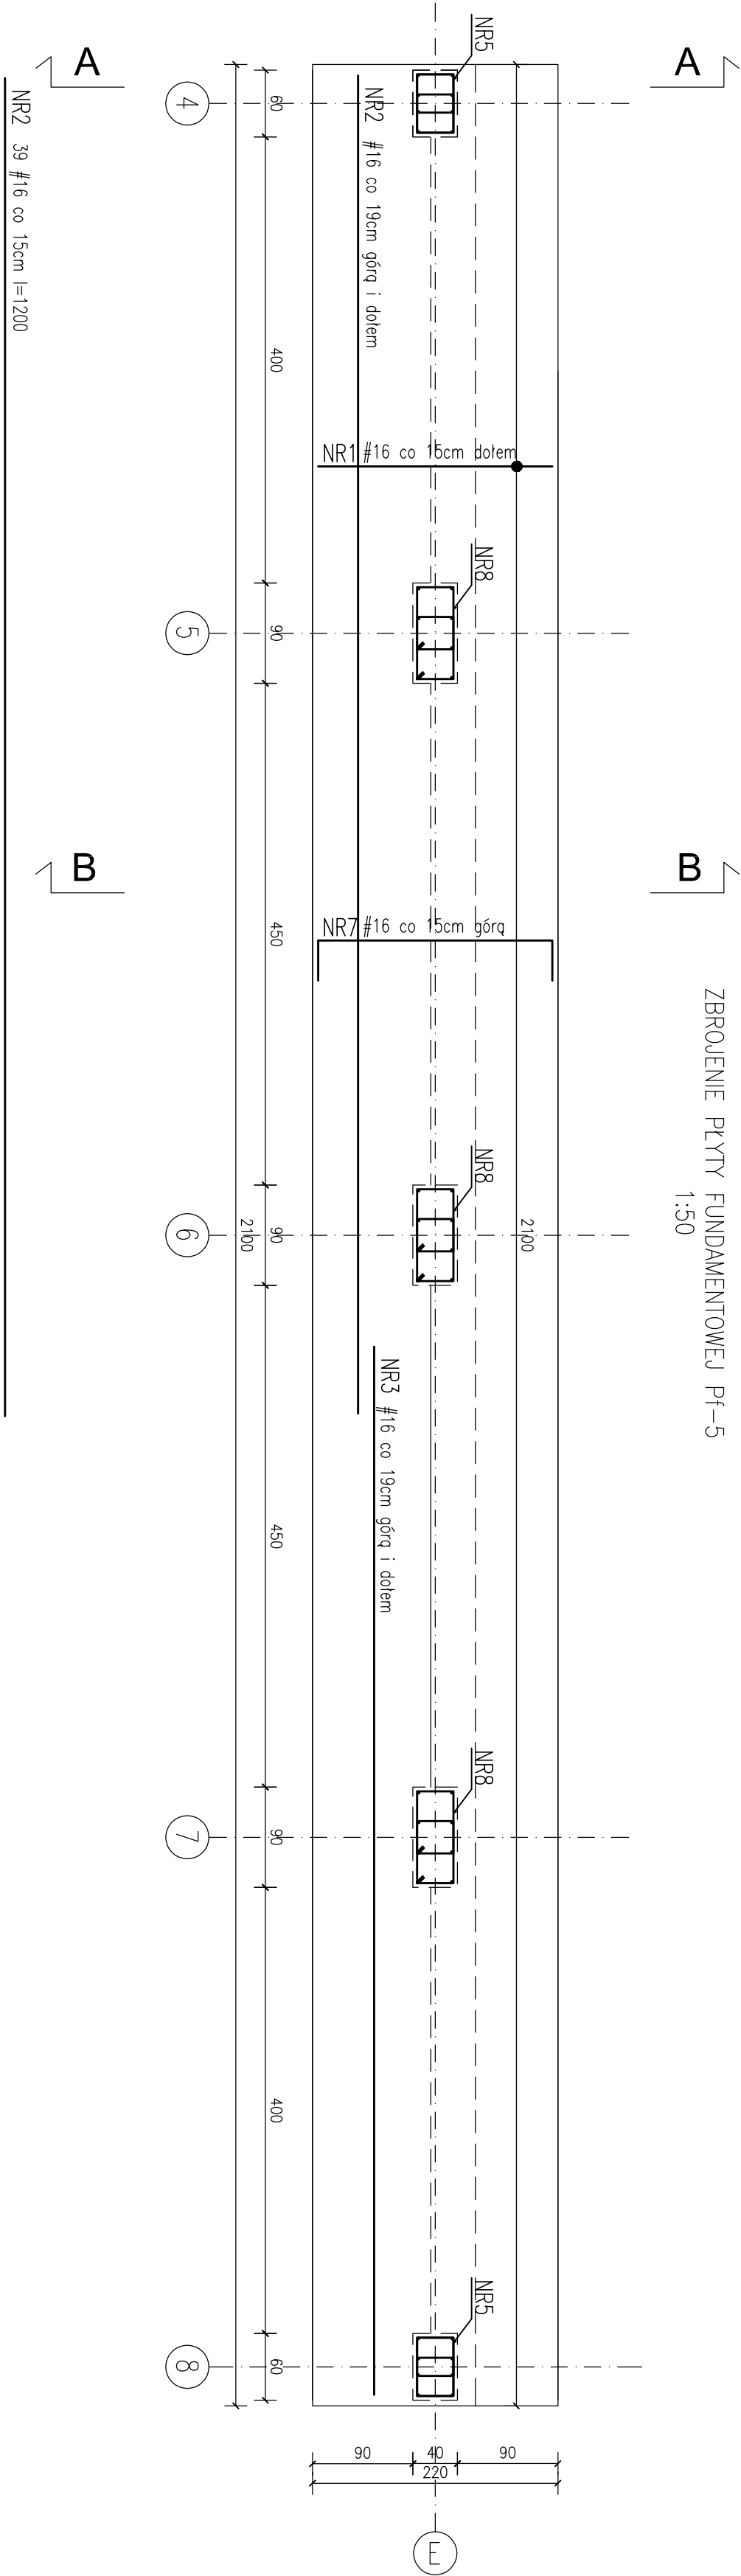

UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ POD STAŁYM NADZOREM GEODEZYJNYM
- BETON C30/37 (W-8, F150)
- STAL: # A-IIIN(RB500W)
- Ø A-I ST3S
- OTULINA PŁYTY 50MM
- WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,
- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIENIA Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, RYSUNKAMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
- PŁYTĘ WYKONAĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU GR.10CM
- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE (SZCZELNE) NALEŻY OSADZIĆ PRZED BETONOWANIEM
- WG PROJEKTU INSTALACYJNEGO
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

ZBROJENIE PŁYTY P4-5

NR	Średnica		Długość [cm]	Ilość [szt]	Długość całkowita [m]		
	φ	#			ST3S	#12	#16
1			16	210	140		294,00
2			16	1200	39		468,00
3			16	940	39		366,60
4		12		120	40		48,00
5	8			142	16	22,72	
6			16	282	140		394,80
7	8			218	136	296,48	
8	8			192	24	46,08	
Długość ogółem [m]					319,20	48,00	1523,40
Masa jednostkowa [kg/m]					0,40	0,89	1,58
Masa ogółem [kg]					126,08	42,72	2406,97

TIM ARCHITEKCI S.C.
Firma z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-622 Warszawa
KRS 0000444444, NIP 525-252-525, REGON 141111111
Kontakt: tel. 22 123 45 67, e-mail: biuro@timarchitekci.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR KEDZIEŃSKI
www.attika-architekci.com.pl
attika@poczta.fm, attika@poczta.fm
CZĘSTOCHOWA, UL. ELISNIER 4B, TEL. 531 773 803, 502 066 906

Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Staraj Częstochowy
wraz z zagospodarowaniem terenu
ETAP I i II

adres inwestycji
Dz. nr ewid. 553/4, 52/4, 66/6, 73, 66/4, 92/2, 92/3, 66/7, 83/2, obręb 109
Dz. nr 77,79, obręb 147

inwestor
Gmina Miasto Częstochowa
Śląska 11 /13
42-217 Częstochowa

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT	branża	upr. nr.	podpis
mgr inż. Piotr Kędziński	konstrukcja	9602	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Piotr Walek	konstrukcja	4002	
tytuł rysunku			skala

ZBROJENIE PŁYTY ŻELBETOWEJ P4-5 ORAZ
ŚCIAN ŻELBETOWYCH
1:50

branża
KONSTRUKCJA
data opracowania
GRUDZIEŃ 2016
nr rysunku
K-25