


WIDOK/SZCZEGÓŁ PIŁKOCHWYTU SKALA 1:100/1:50

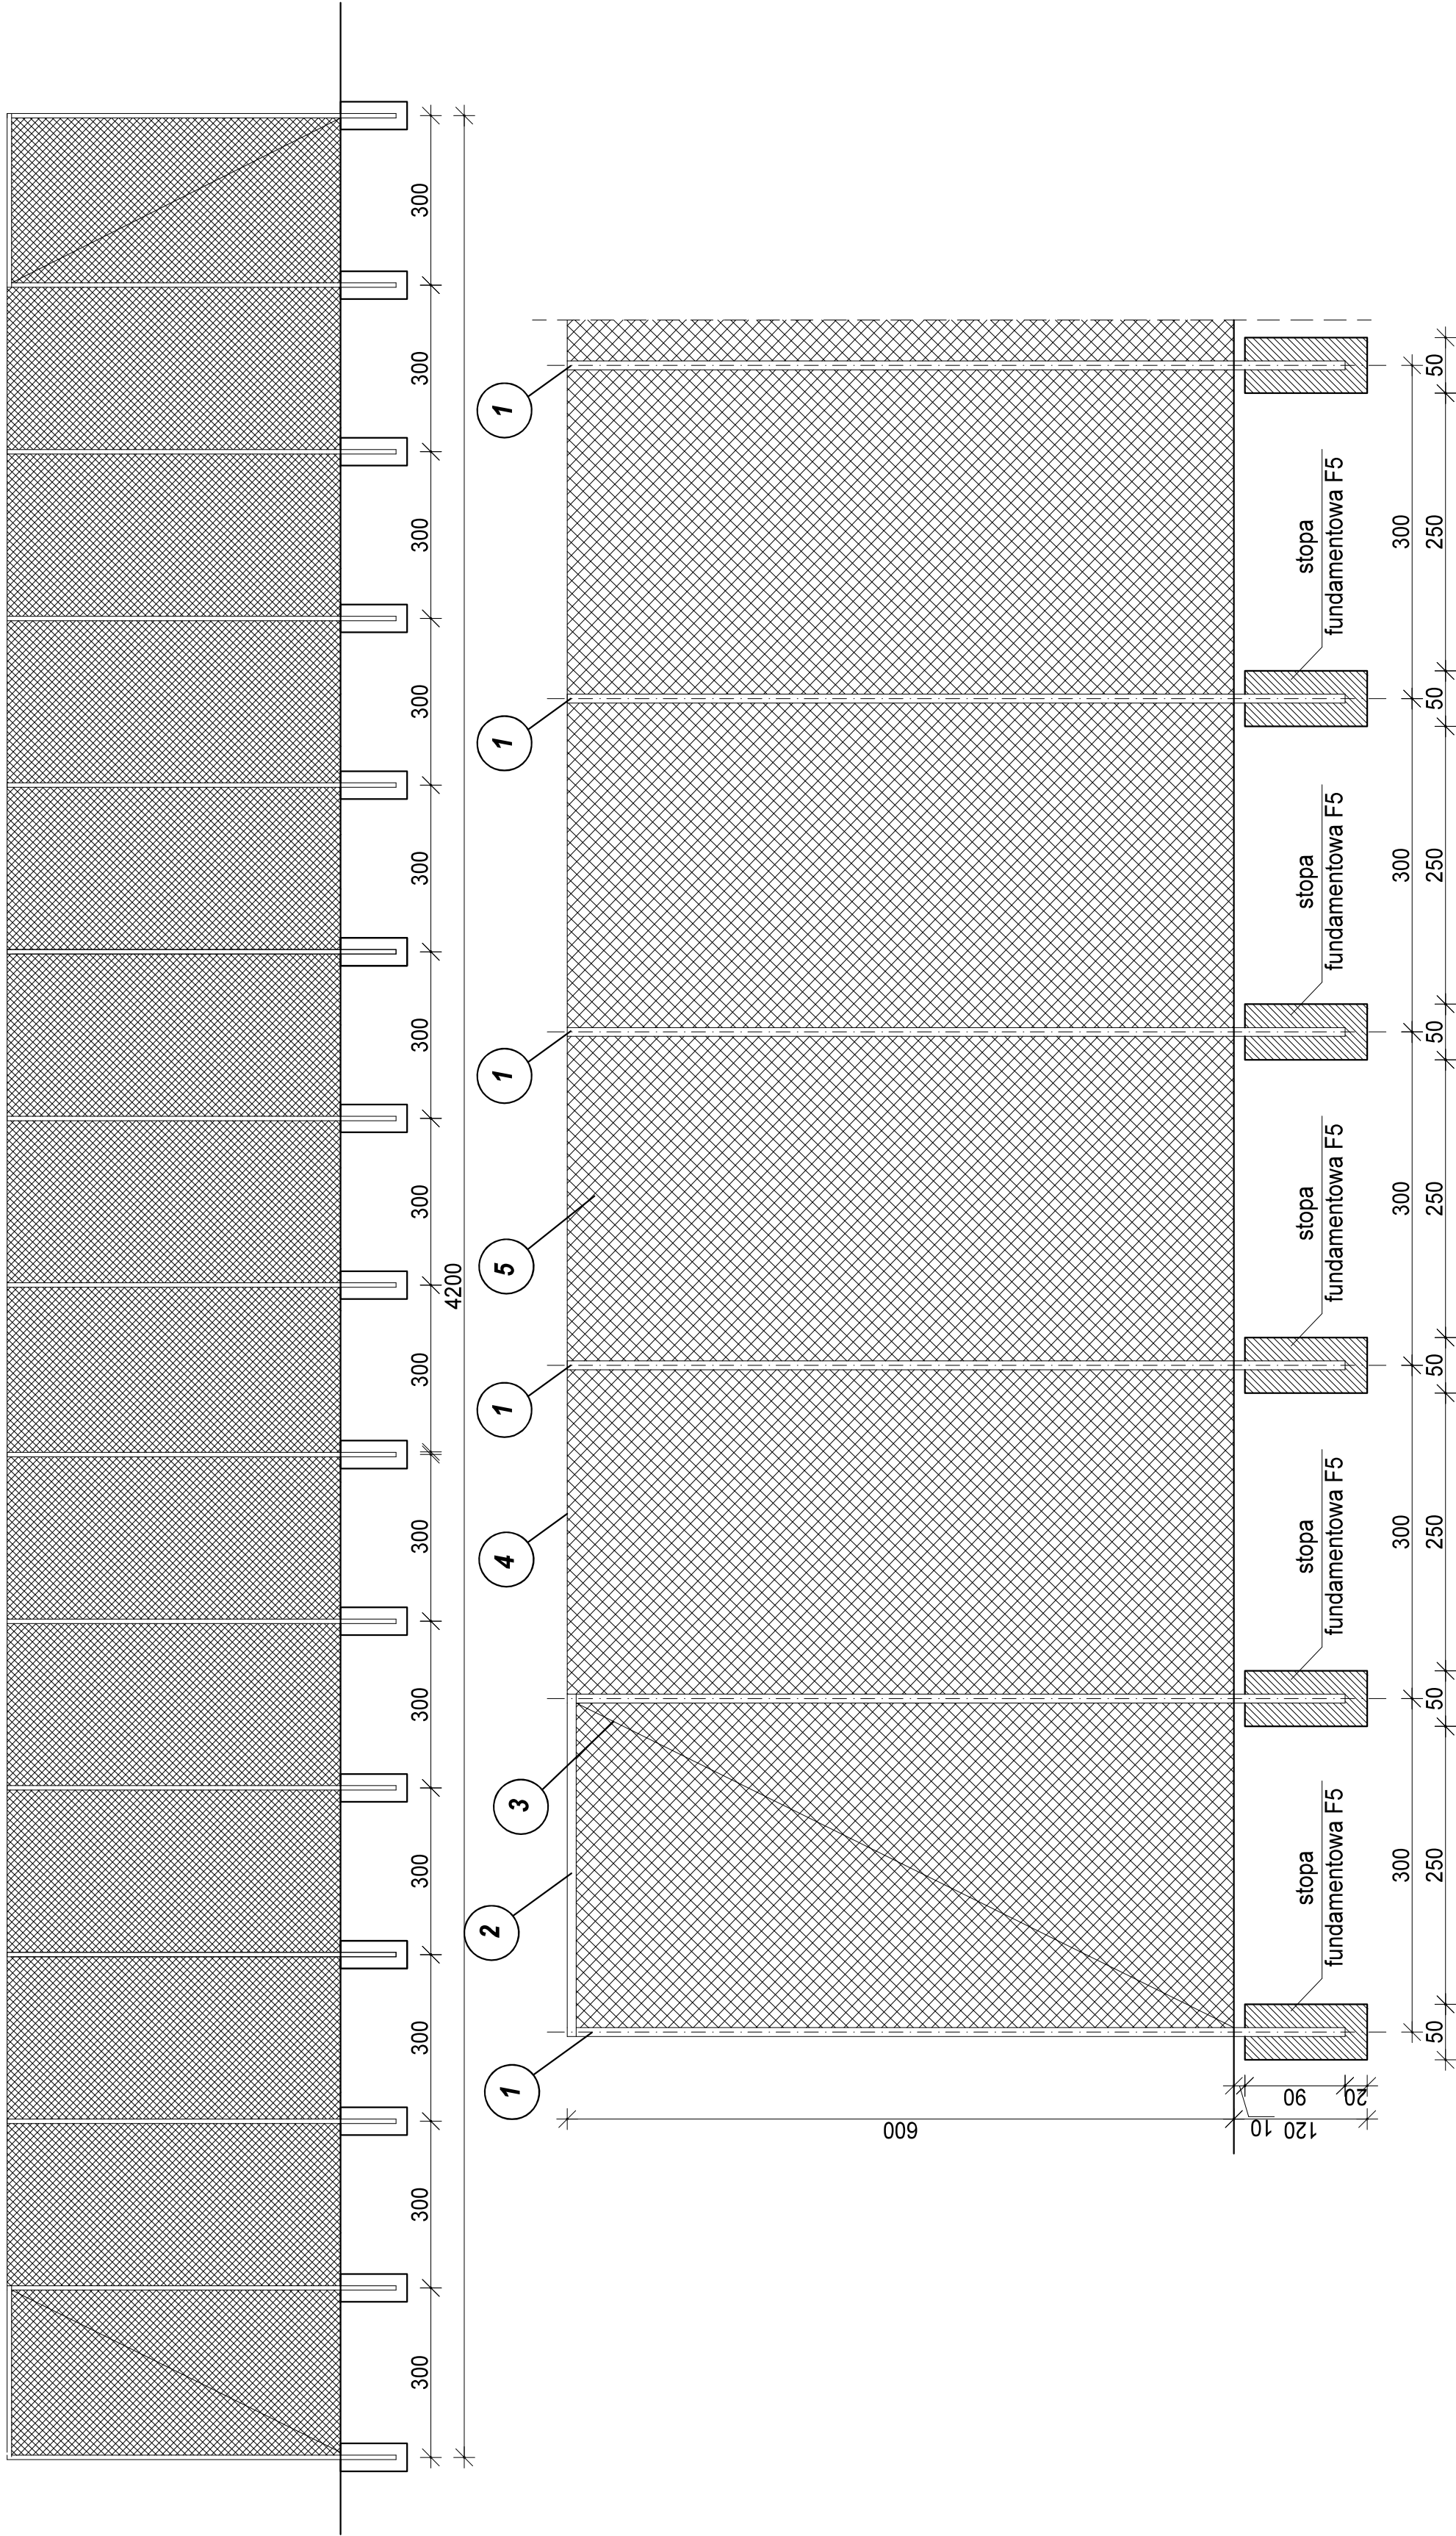

W.P.B.M.R. "BUDDREMMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
 Ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
 NIP 573-020-46-86

1. Słupek stalowy o przekroju prostokątnym 80x80x5mm malowany chlorokauczukiem w kolorze zielonym
2. Rygiel stalowy o przekroju prostokątnym 80x80x5mm malowany chlorokauczukiem w kolorze zielonym
3. Linka stalowa $\varnothing 4\text{mm}$ z naciągami w postaci śruby żymskiej z powłoką w kolorze słupków
4. Linka stalowa podtrzymująca siatkę z naciągami w postaci śruby żymskiej, $\varnothing 4\text{mm}$ z powłoką bezbarwną lub w kolorze słupków
5. Siatka polipropylenowa, beżewłótowa, oczko $8 \times 8\text{cm}$, grubość splotu 5mm, w kolorze zielonym

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy
V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza
w Czestochowie

ADRES
42-217 Częstochowa ul. Krakowska 29
dz. nr ewid. 9/1 obręb 187

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa ul. Ślaska 13/11

PROJEKTANT mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński upr.nr SI-0300/23/75/Kt	podpis
--	--------

OPRACOWAŁ	podpis
mgr inż. Aneta Orzeł	
mgr inż. Paweł Orzeł	

TYTUŁ RYSUNKU
Widok/szczegół piłkochwytu

DATA	NR RYSUNKU
Grudzień 2018	17

SKALA	1:100/1:50
/ .	

DATA	NR RYSUNKU
------	------------

GRADIENT 2010	17.
SKALA	