



PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ TERENY UTWARDZONE

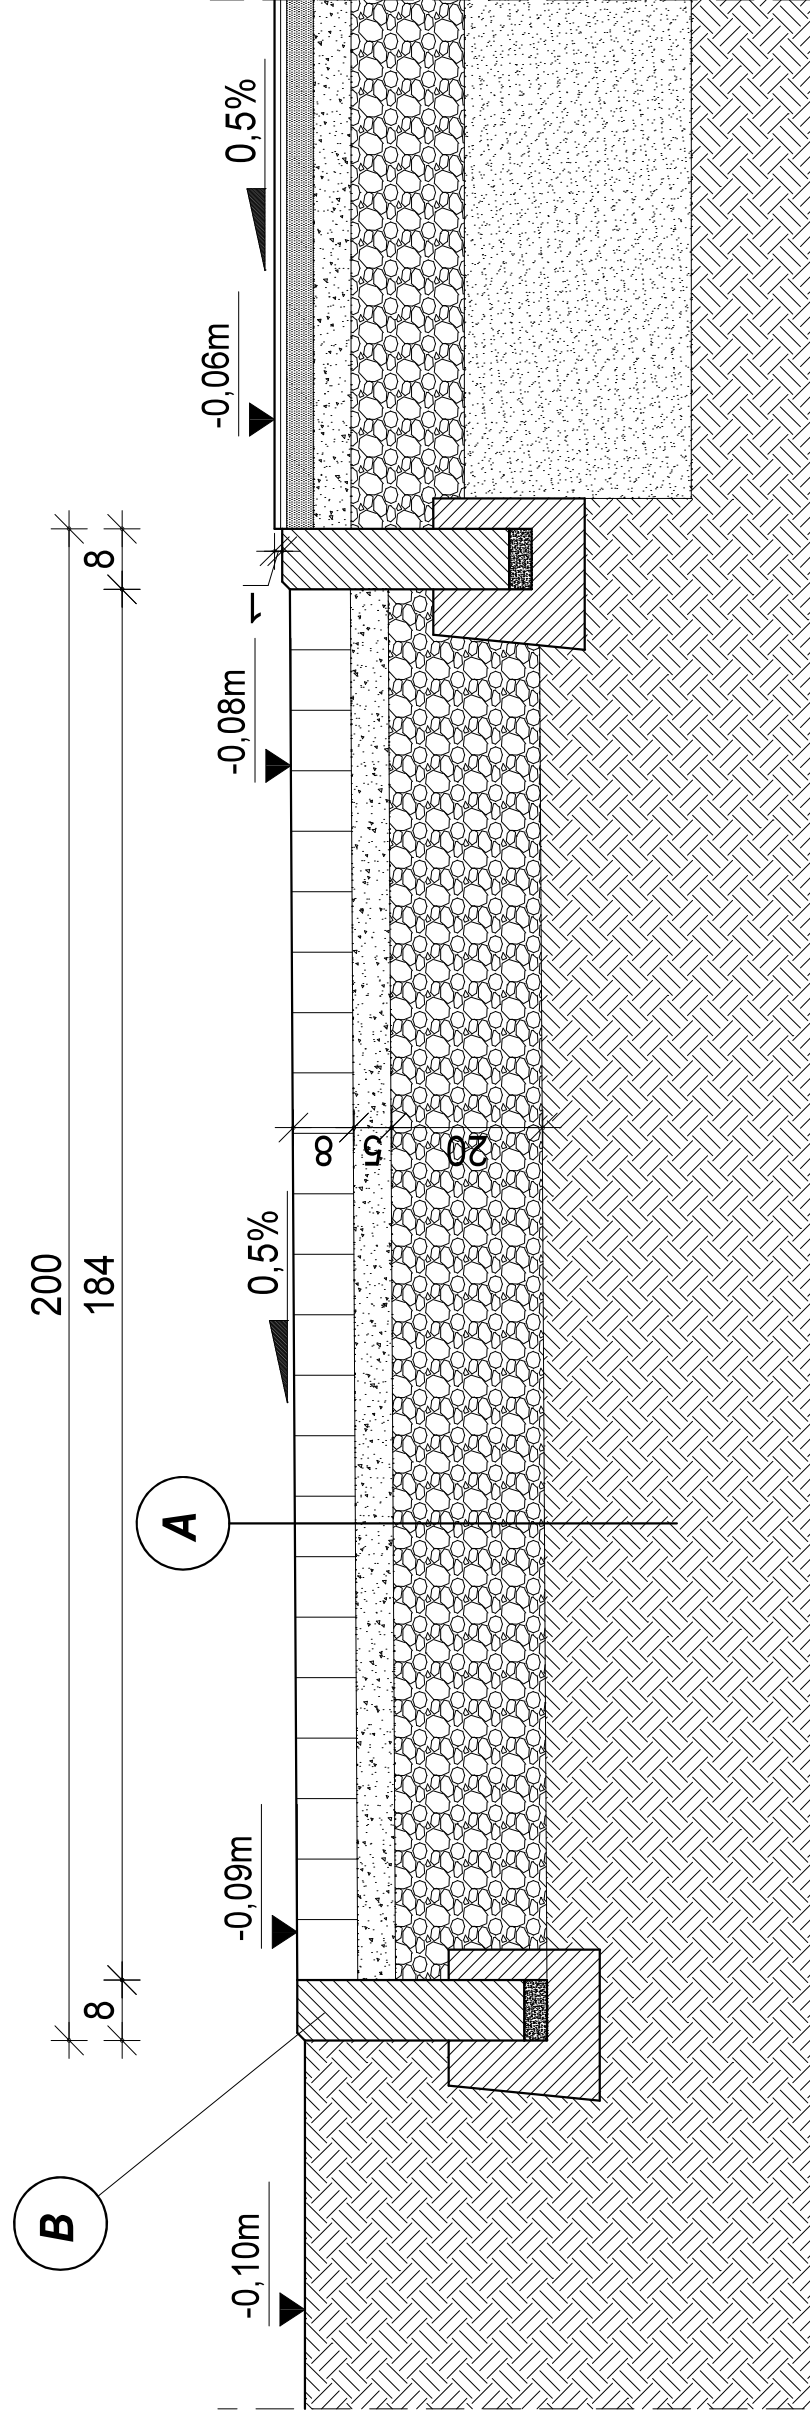

TERENY UTWARDZONE

- **Kostka brukowa gr. 8cm**
kostka brukowa w kolorze szarym
- **Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm**
podszypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
- **Warstwa kruszywa gr. 20cm**
kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu od 0 do 31,5mm
- **Grunt rodzimy**

B OBRZEŻE BETONOWE WIBROPRASOWANE 8x30x100cm

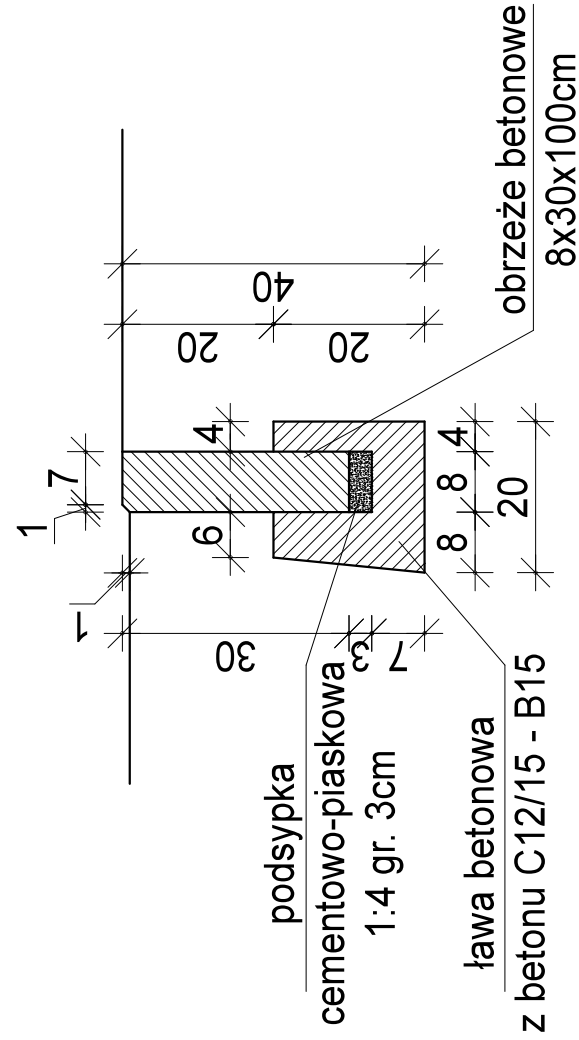[illegible]