
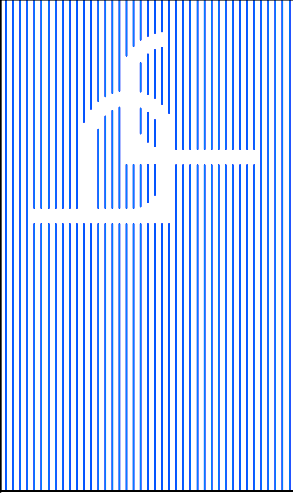


# SZCZEGÓŁ KOSZA DO KOSZYKOWKI

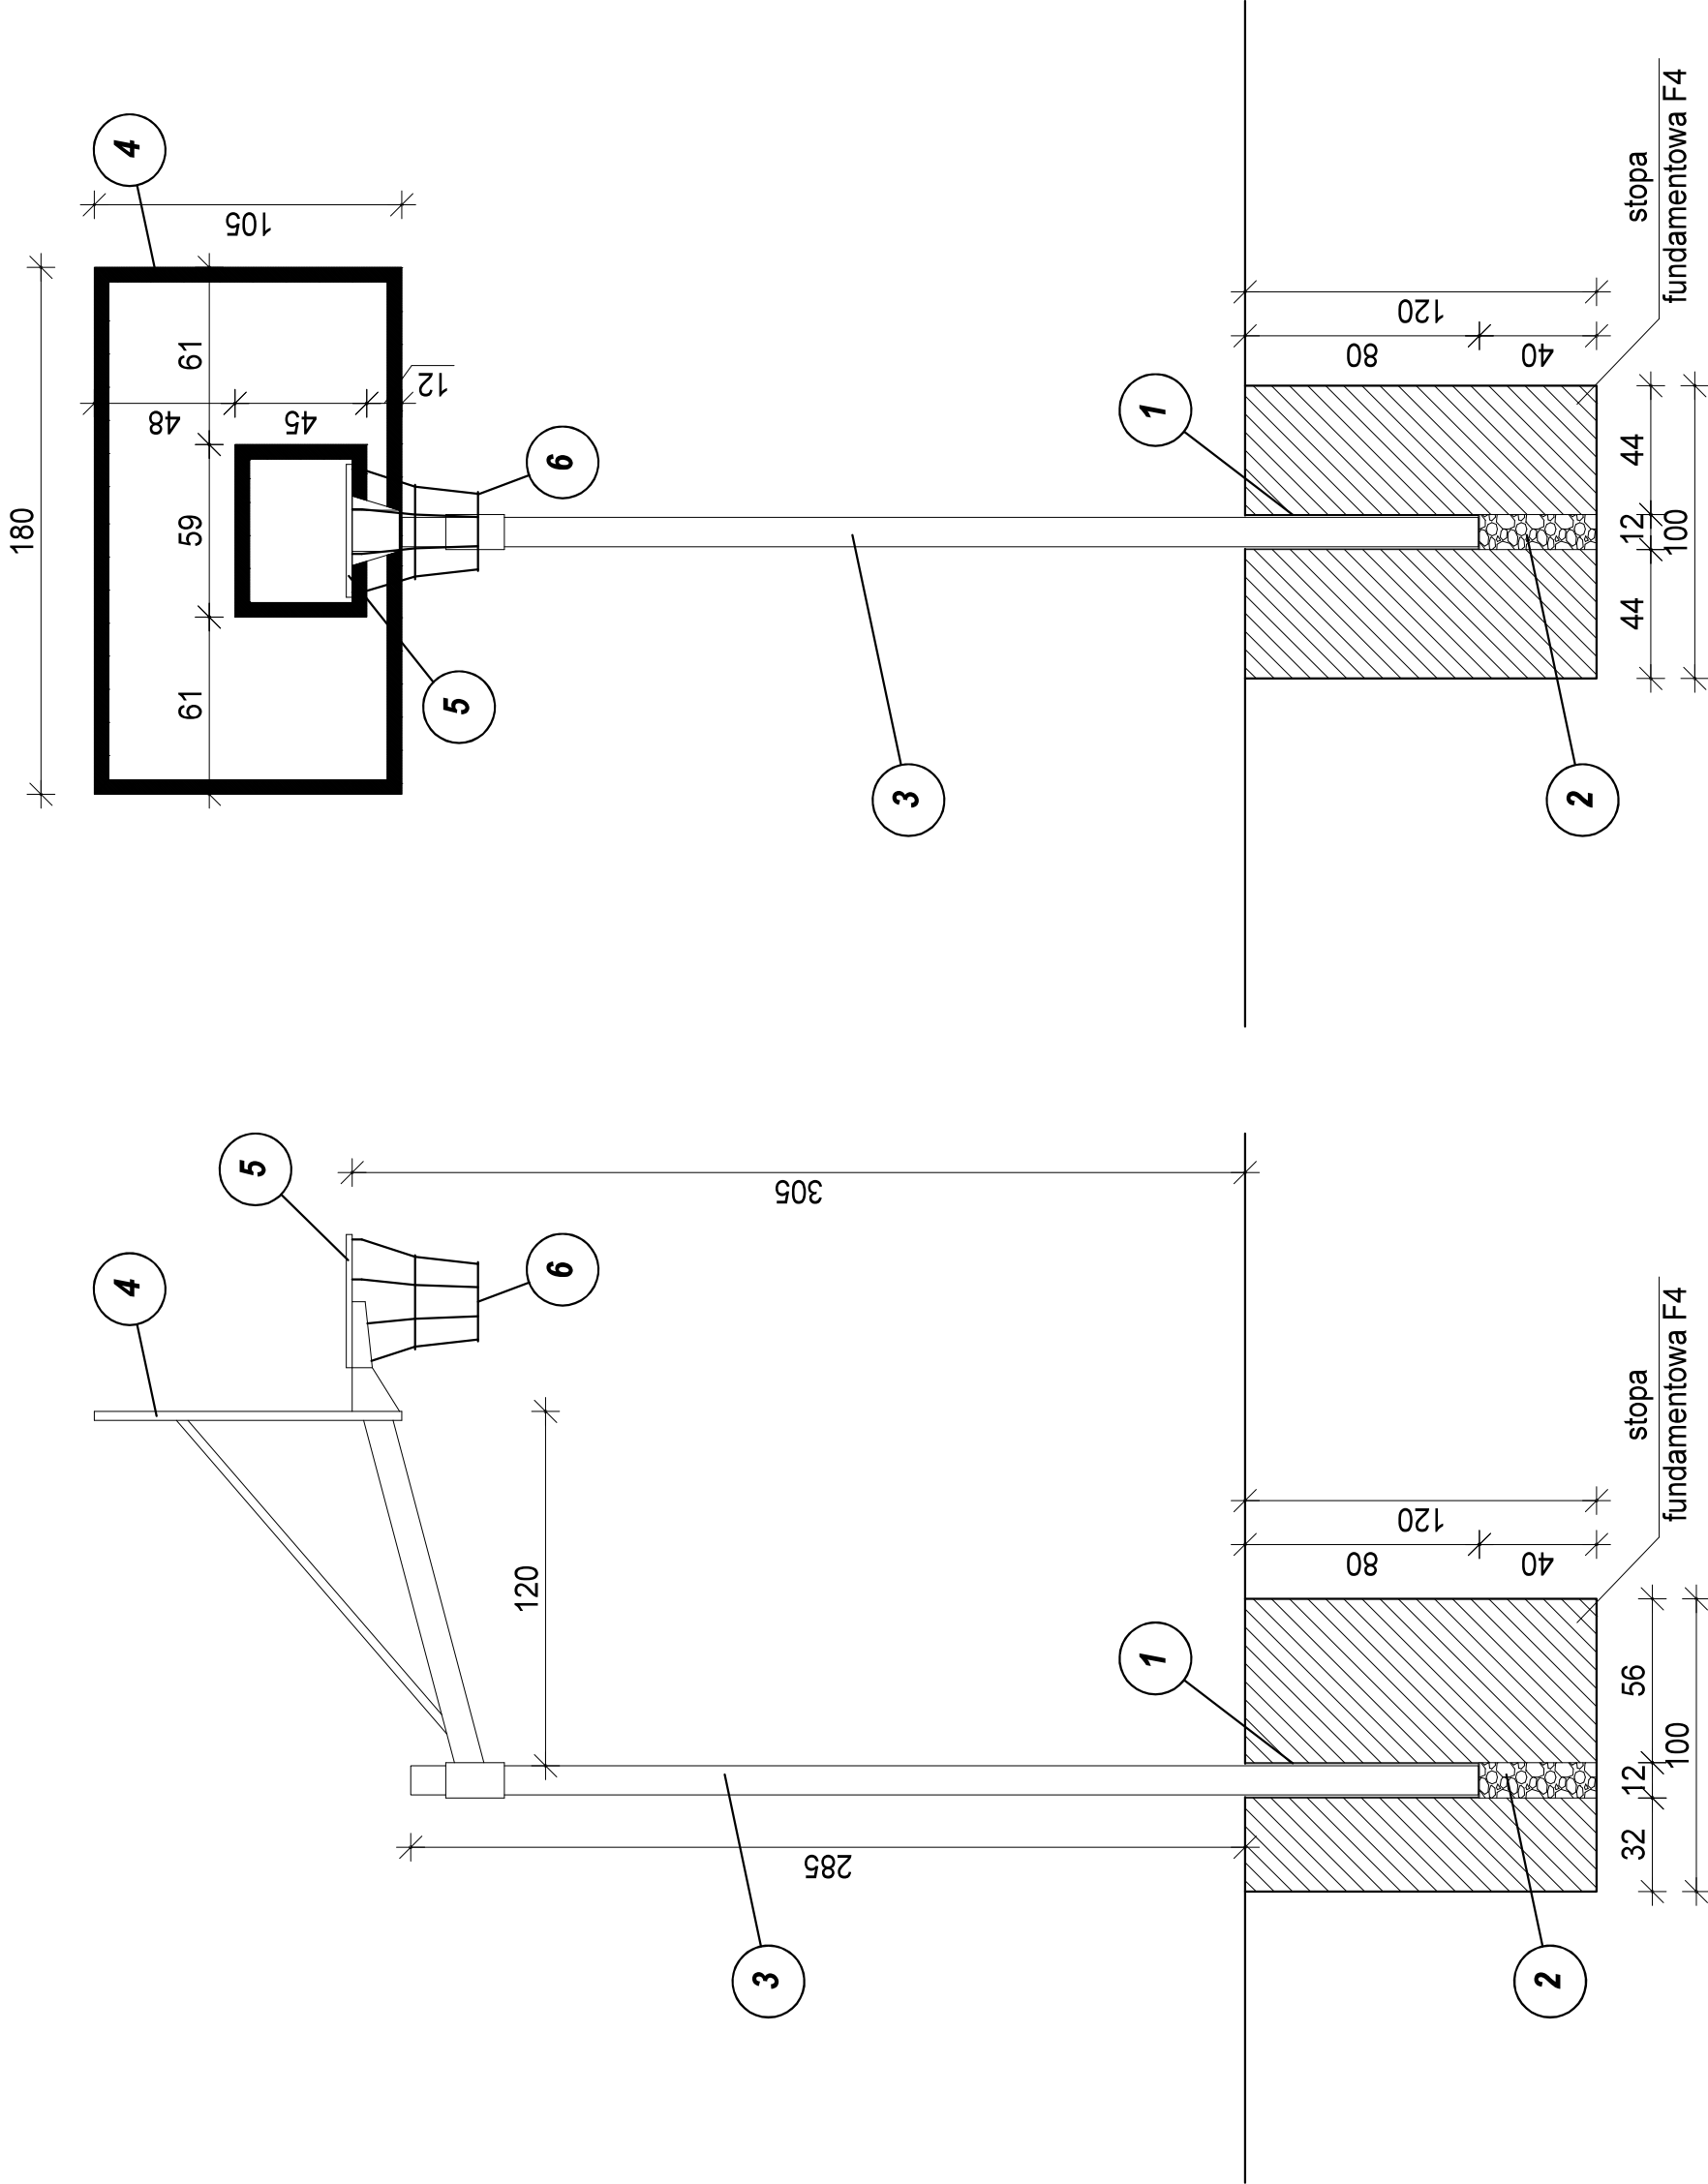

W.P.B.M.R. "BUDDREMENT", 42-200 CZĘSTOCHOWA  
Ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26  
NIP 573-020-46-86

1. Tuleja osadzeniowa 120x120x800mm z otworem w dnie
2. Drenaż stopy fundamentowej odprowadzający wodę z tulei osadzeniowej (żwir)
3. Słup o przekroju rurowym o regulowanej wysokości
4. Tablica o wymiarach 180x105cm wykonana z tworzywa epoksydowego osadzona na ramie z profilu stalowego o wymiarach 30x30x1,5mm, tablica w kolorze białym z liniami w kolorze czerwonym
5. Obręcz uchylna do kosza o średnicy 45 cm wykonana z podwójnej rurki 19mm w kolorze czerwonym
6. Siatka do kosza wykonana jako sznurkowa lub tańcuchowa

PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy  
V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza  
w Częstochowie

ADRES  
42-217 Częstochowa ul. Krakowska 29  
dz. nr ewid. 9/1 obreb 187

INWESTOR  
Gmina Miasta Częstochowa  
42-217 Częstochowa ul. Ślaska 13/11

PROJEKTANT  
mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński  
upr.nr SI-0300/23/75/Kt

OPRACOWAŁ  
mgr inż. Aneta Orzeł  
mgr inż. Paweł Orzeł

TYTUŁ RYSUNKU  
Szczegół – kosz do koszykówki

DATA Grudzień 2018  
SKALA 1:25  
NR RYSUNKU 14.