
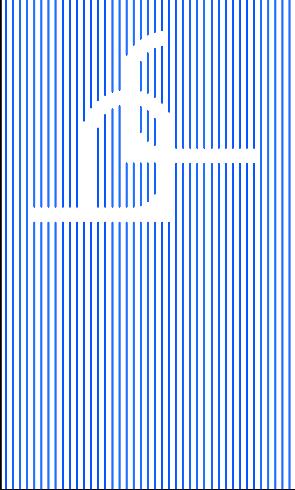


SZCZEGÓŁ SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI

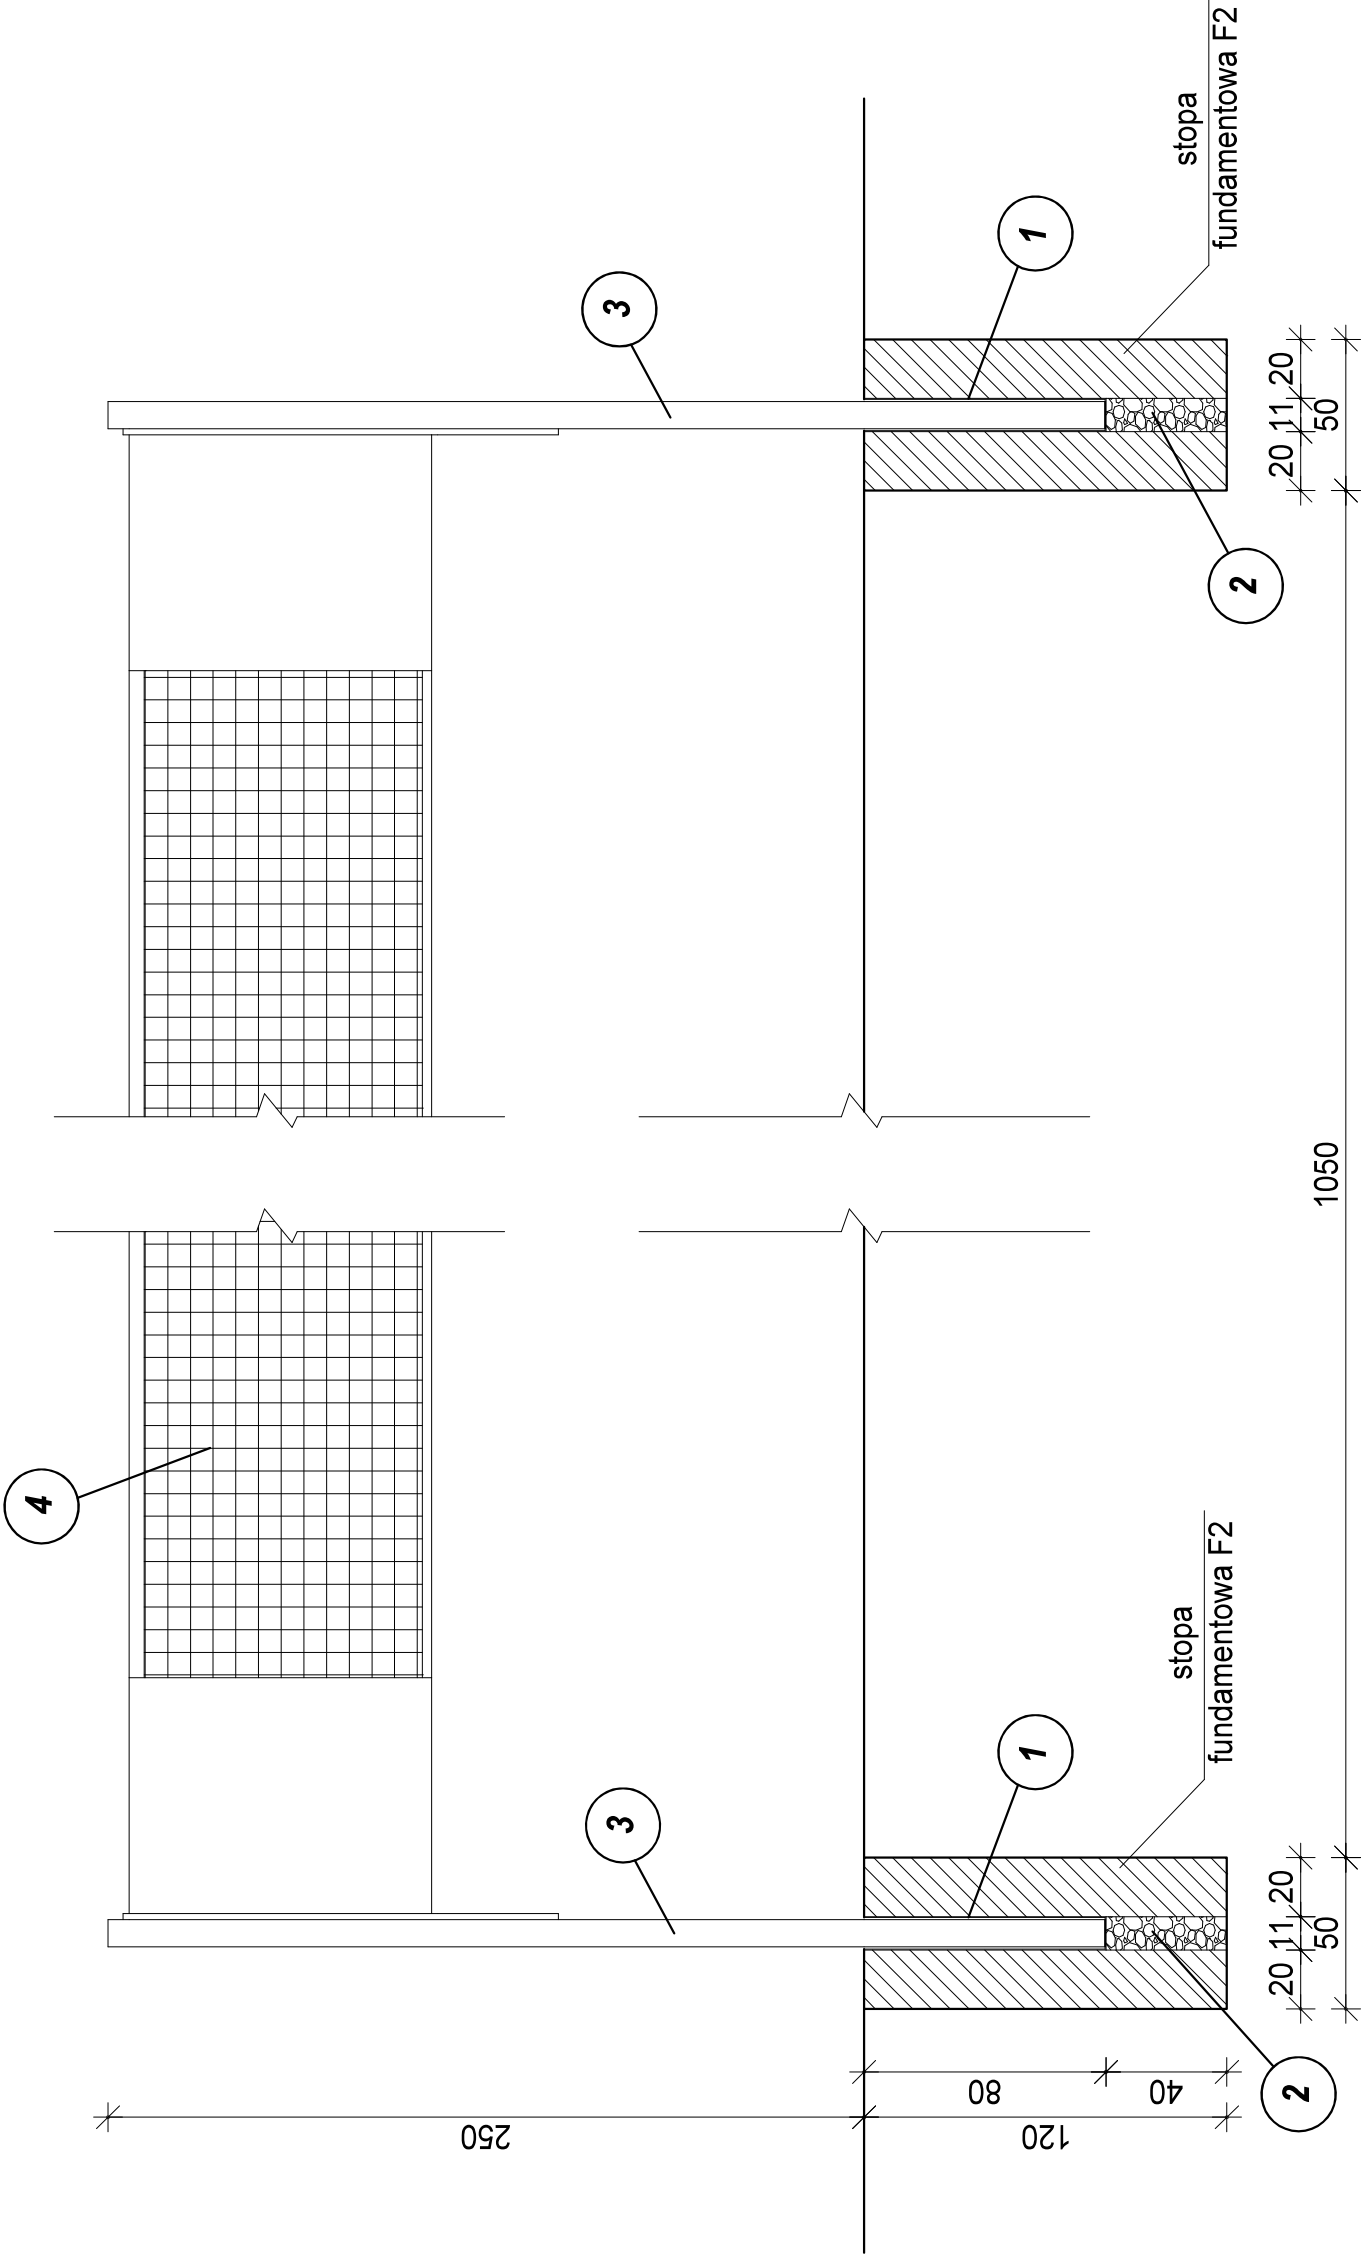

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
NIP 573-020-46-86

- 1. Tuleja osadzeniowa 110x110x800mm z otworem w dnie w zestawie z pokrywą
- 2. Drenaż stopy fundamentowej odprowadzający wodę z tulei osadzeniowej (żwir)
- 3. Słupek stalowy ocynkowany o przekroju 90x90x8mm z możliwością demontażu
- 4. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, oczko 8x8cm, grubość splotu 5mm, w kolorze białym

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy
V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza
w Częstochowie

ADRES
42-217 Częstochowa ul. Krakowska 29
dz. nr ewid. 9/1 obreb 187

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa ul. Ślaska 13/11

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński
upr.nr SI-0300/23/75/Kt

OPRACOWAŁ
mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł

TYTUŁ RYSUNKU
Szczegół – siatka do siatkówki

DATA	Grudzień 2018	NR RYSUNKU
SKALA	1:25	12.