
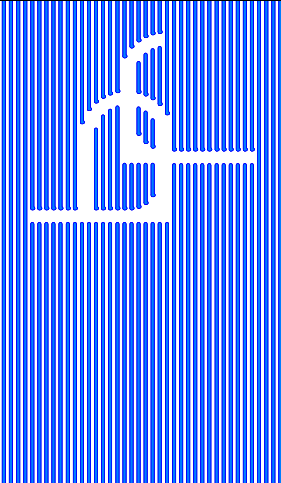


Widok pikochwyty

skala 1:50

Widok W1

skala 1:50

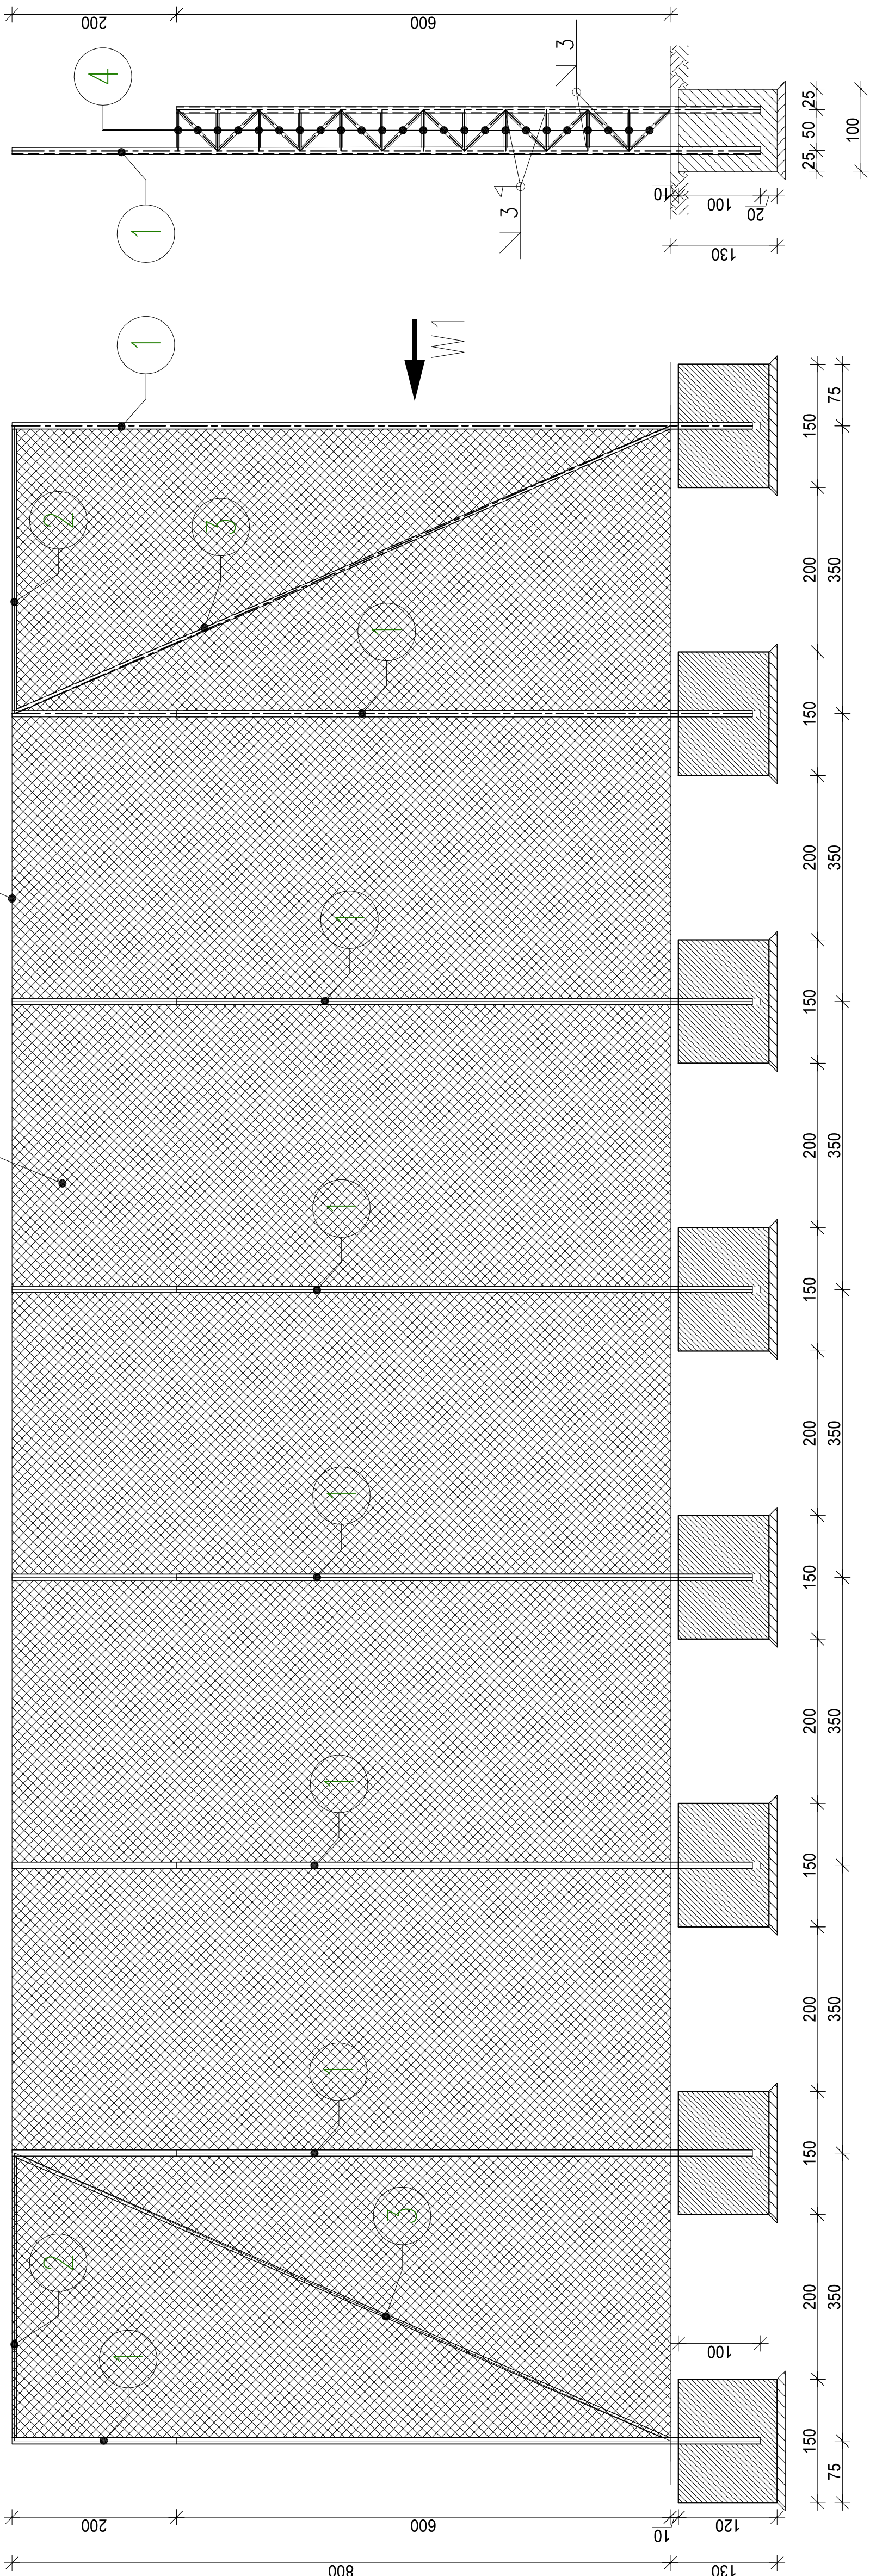

M.P.B.M.B. *BUDOBUD* 42-200 CZĘSTOCHOWA
ul. Gostkowska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
NIP 573-020-46-86

1. Słupki stalowy o przekroju prostokątnym RK80x80x5mm malowany chlorokauczukiem w kolorze zielonym
2. Rygiel stalowy o przekroju prostokątnym RK80x80x5mm malowany chlorokauczukiem w kolorze zielonym
3. Linka stalowa 04mm z naciąganiem w postaci śruby rzymskiej z powłoką w kolorze zielonym
4. Stężenie z Rp 40x20x3,0mm malowane chlorokauczukiem w kolorze zielonym
5. Linka stalowa podtrzymująca siatkę z naciąganiem w postaci śruby rzymskiej, 04mm z powłoką bezbarwną lub w kolorze zielonym
6. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, oczko 8x8cm, grubość splotu 5mm, w kolorze zielonym

Przedstawiony pikochwyt siedmio przeszłowy wykonać od strony zachodniej boiska, natomiast od strony wschodniej należy wykonać pikochwyt jako ośmioprzęsłowy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

ADRES
42-207 Częstochowa ul. Łukasieńskiego 70/74
dz. nr ewid. 44/5 obreb 309

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa ul. Śląska 13/11

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Eugeniusz Bogiński
upr.nr SI-0300/23/75/Kt

OPRACOWAŁ
mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł
inż. Monika Magierska

TYTUŁ RYSUNKU
Widok /szczegół pikochwyty

DATA
styczeń 2018
SKALA
1:50
NR RYSUNKU
15.