



# SZCZEGÓŁ KOSZA DO KOSZYKOWKI

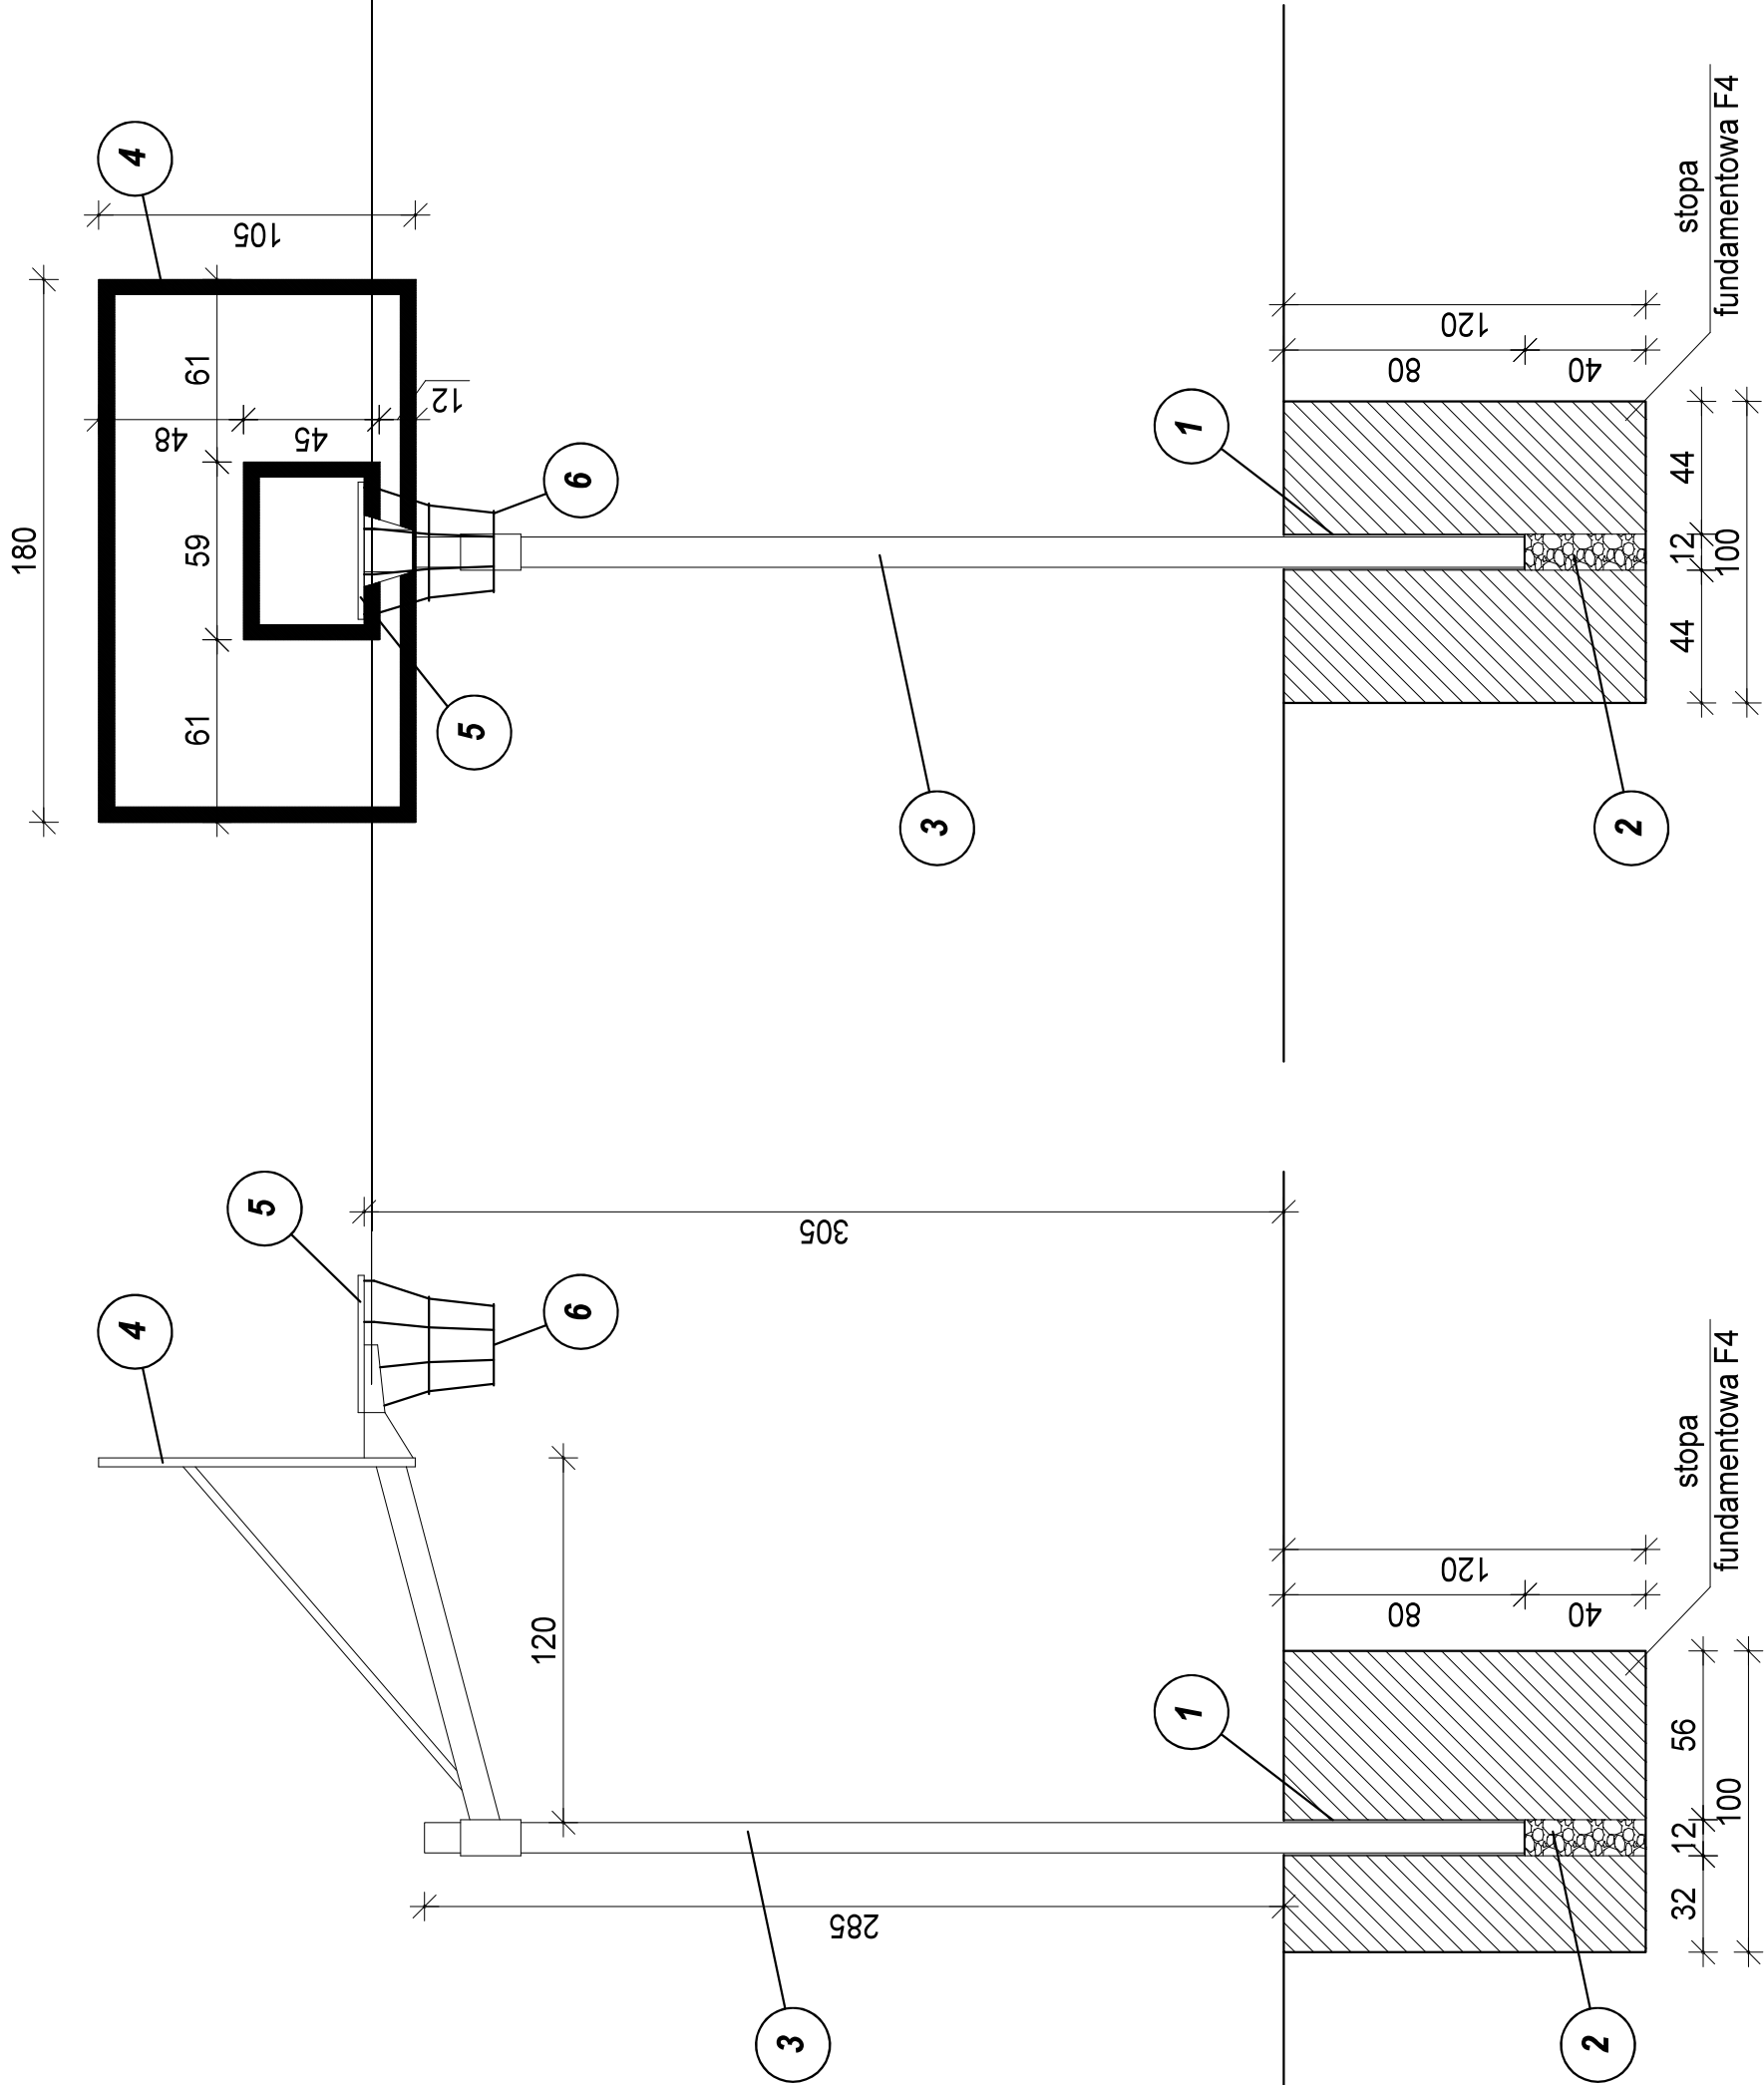

- 1. Tuleja osadzeniowa 120x120x800mm z otworem w dnie
- 2. Drenaż stopy fundamentowej odprowadzający wodę z tulei osadzeniowej (żwir)
- 3. Słup o przekroju rurowym o regulowanej wysokości
- 4. Tablica o wymiarach 180x105cm wykonana z tworzywa epoksydowego osadzona na ramie z profilu stalowego o wymiarach 30x30x1,5mm, tablica w kolorze białym z liniami w kolorze czerwonym
- 5. Obręcz uchylna do kosza o średnicy 45 cm wykonana z podwójnej rurki 19mm w kolorze czerwonym
- 6. Siatka do kosza wykonana jako sznurkowa lub łańcuchowa

PRZEDMIOT OPRACOWANIA Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	
ADRES 42-207 Częstochowa ul. Łukasieńskiego 70/74 dz. nr ewid. 44/5 obręb 309	
INWESTOR Gmina Miasta Częstochowa 42-217 Częstochowa ul. Śląska 13/11	
PROJEKTANT mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński upr.nr SI-0300/23/75/kt	podpis
OPRACOWAŁ mgr inż. Aneta Orzeł mgr inż. Paweł Orzeł inż. Monika Magierska	podpis
TYTUŁ RYSUNKU Szczegół – kosz do koszykówki	
DATA styczeń 2018	NR RYSUNKU 13.
SKALA 1:25	

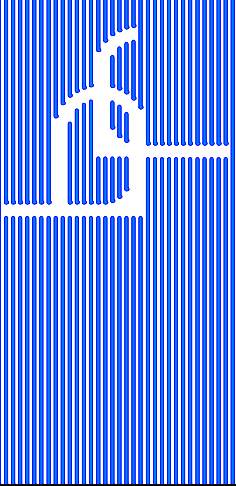

W.P.B.M.R. "BUDOPREMONT" s.p. z o.o.  
42-200 CZĘSTOCHOWA  
ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26  
NIP 573-020-46-86