


WIDOK/SZCZEGÓŁ OGRODZENIA SKALA 1:200/1:25

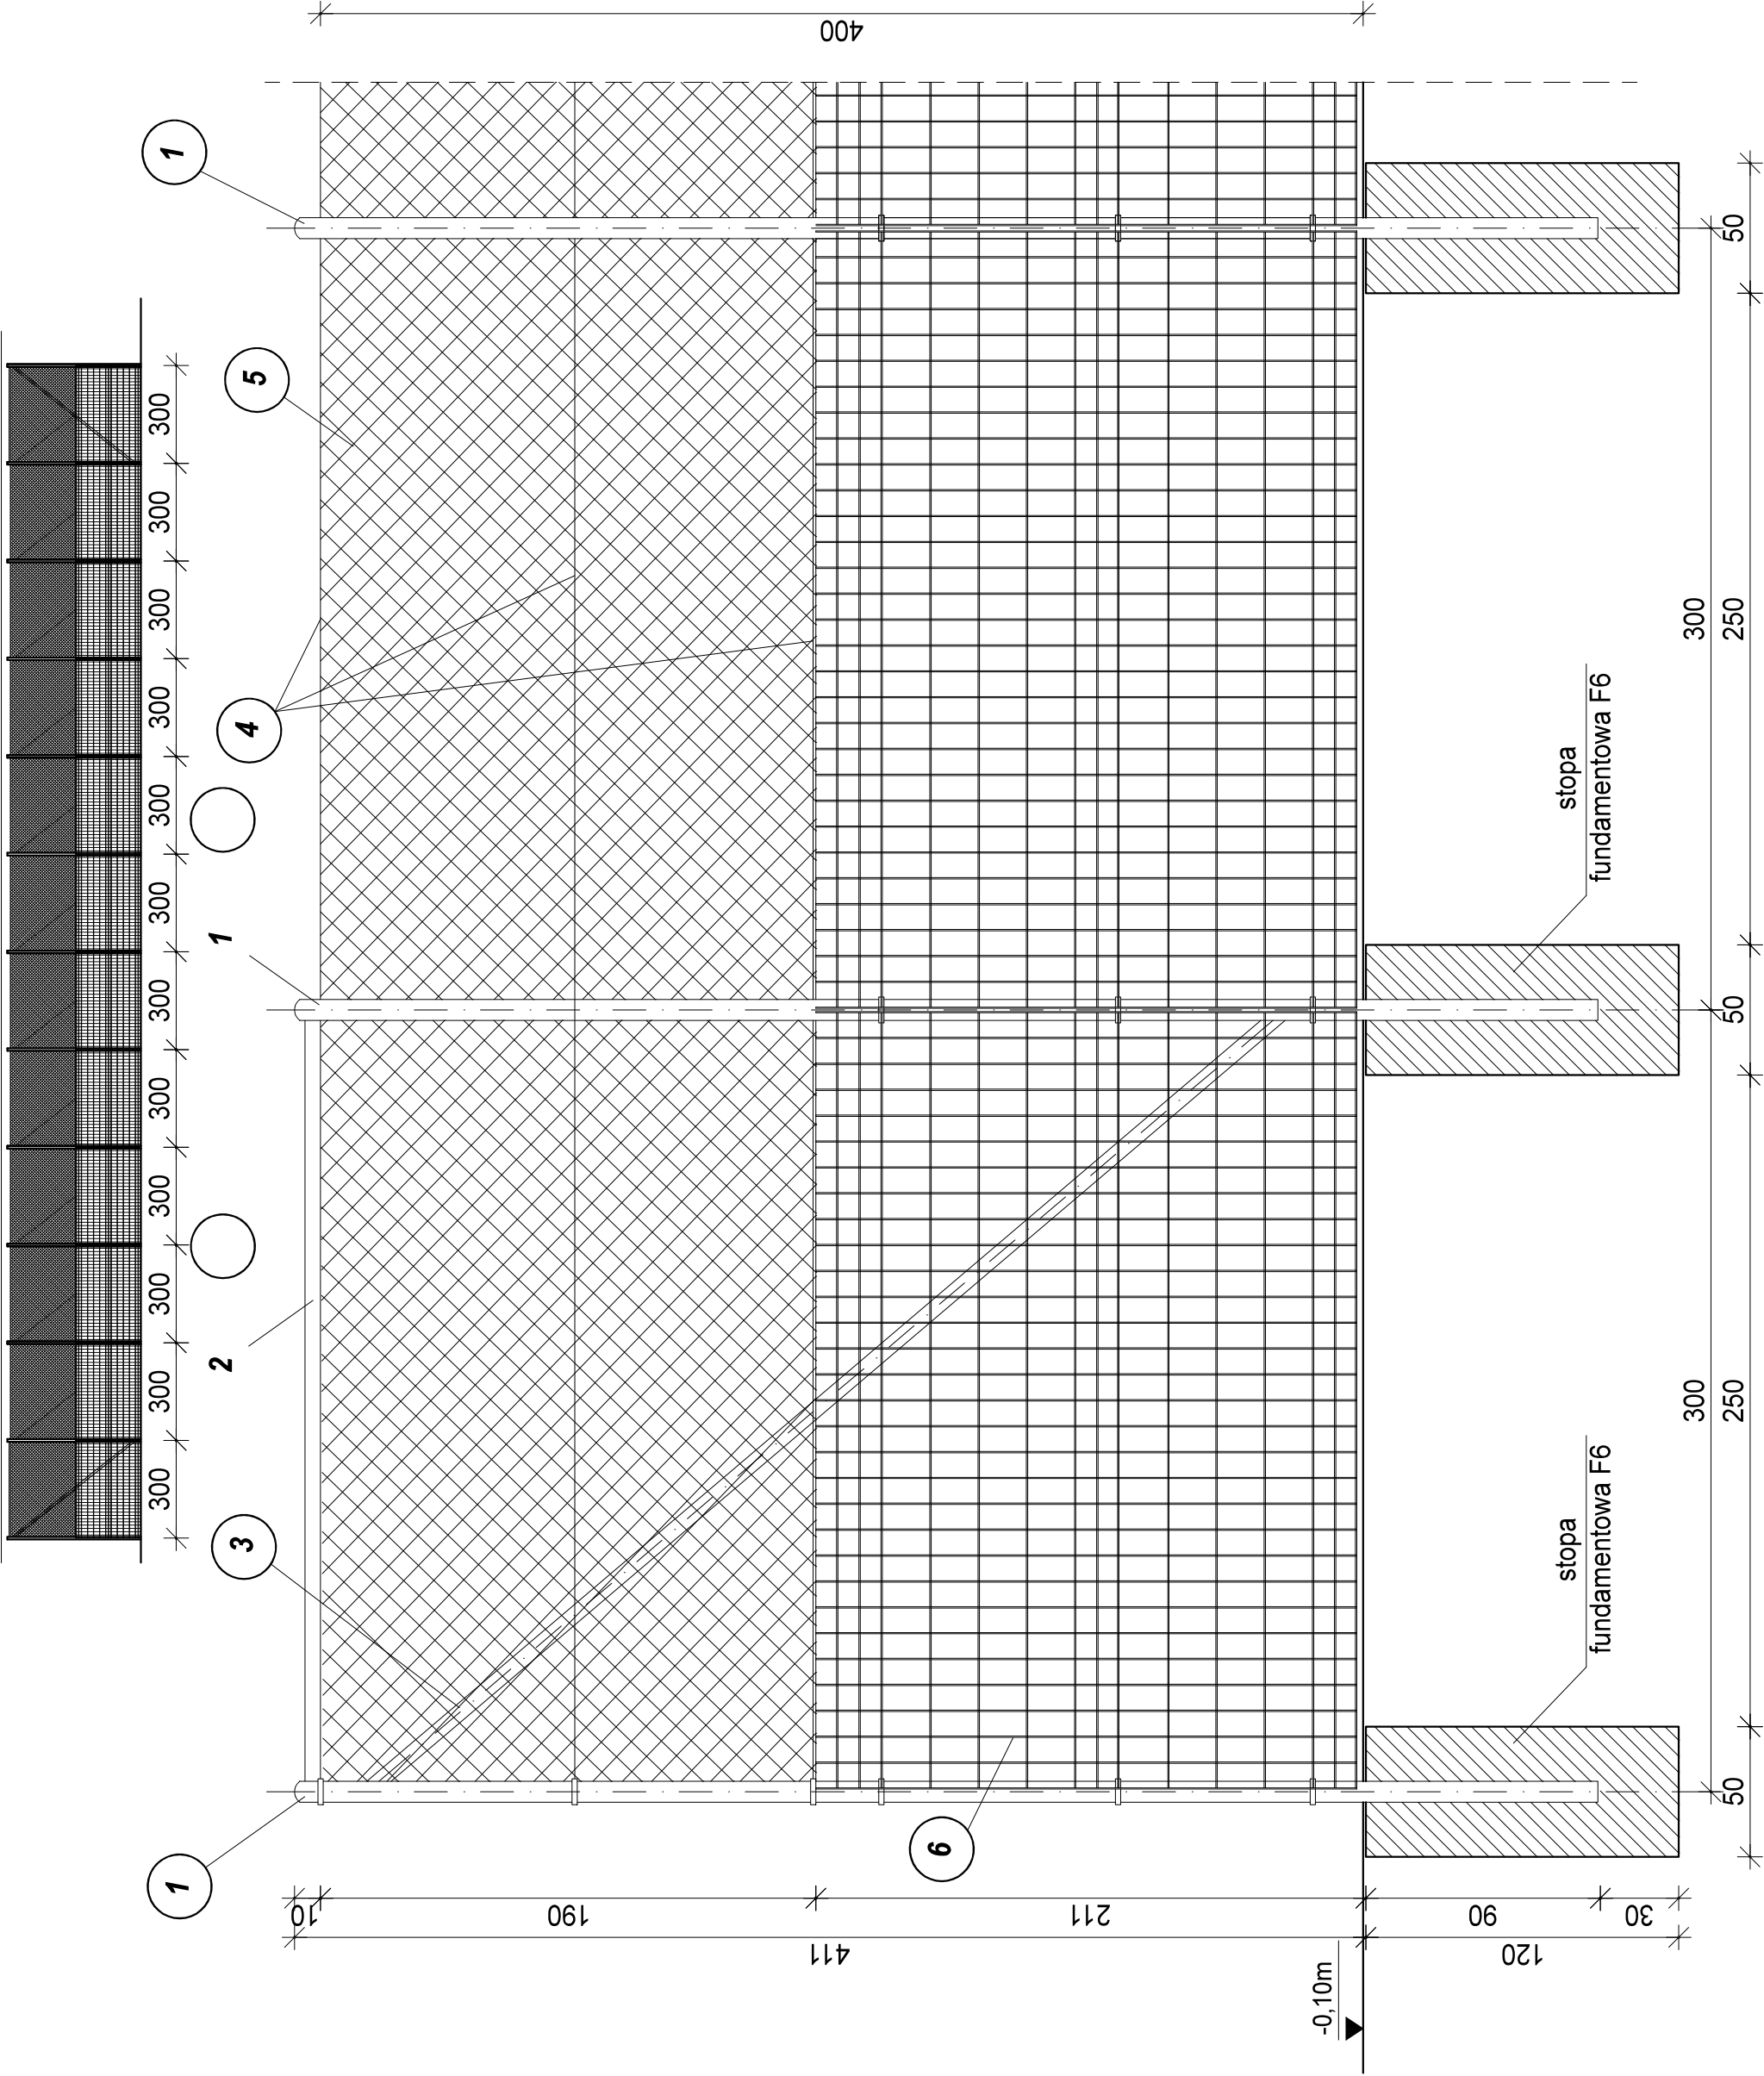

W.P.B.M.R. "BUDDREMENT", 42-200 CZĘSTOCHOWA  
ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 \*tel./fax 362 02 26  
NIP 573-020-46-86

1. Słupek stalowy o przekroju rurowym  $\varnothing 80 \times 3 \text{ mm}$  malowany chlorokauczukiem w kolorze zielonym
2. Rygiel stalowy o przekroju rurowym  $\varnothing 60 \times 3 \text{ mm}$  malowany chlorokauczukiem w kolorze zielonym
3. Zastrzał stalowy w skrajnych przęsłach o przekroju rurowym  $\varnothing 60 \times 3 \text{ mm}$  malowany chlorokauczukiem w kolorze zielonym
4. Liny stalowe podtrzymujące siatkę,  $\varnothing 4 \text{ mm}$  z powłoką bezbarwną lub w kolorze słupków
5. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, oczko  $8 \times 8 \text{ cm}$ , grubość splotu  $5 \text{ mm}$ , w kolorze zielonym
6. Panel o wymiarach  $208 \times 300 \text{ cm}$  z prętów stalowych  $\varnothing 5 \text{ mm}$ , ocynkowany malowany na zielono
7. Skrajne słupki połączyć z istniejącym ogrodzeniem panelami o wysokości  $208 \text{ cm}$  i długości dostosowanej do potrzeb.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy  
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

ADRES  
42-207 Częstochowa ul. Łukasieńskiego 70/74  
dz. nr ewid. 44/5 obręb 309

INWESTOR  
Gmina Miasta Częstochowa  
42-217 Częstochowa ul. Ślaska 13/11

PROJEKTANT  
mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński  
upr.nr SI-0300/23/75/Kt

OPRACOWAŁ  
mgr inż. Aneta Orzeł  
mgr inż. Paweł Orzeł  
inż. Monika Magierska

TYTUŁ RYSUNKU  
Widok/szczegół ogrodzenia

DATA	styczeń 2018	NR RYSUNKU
SKALA	1:200/1:25	16.