
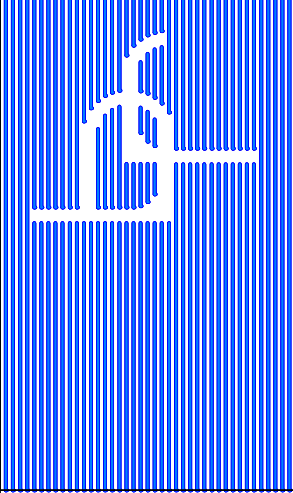


SZCZEGÓŁ SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI

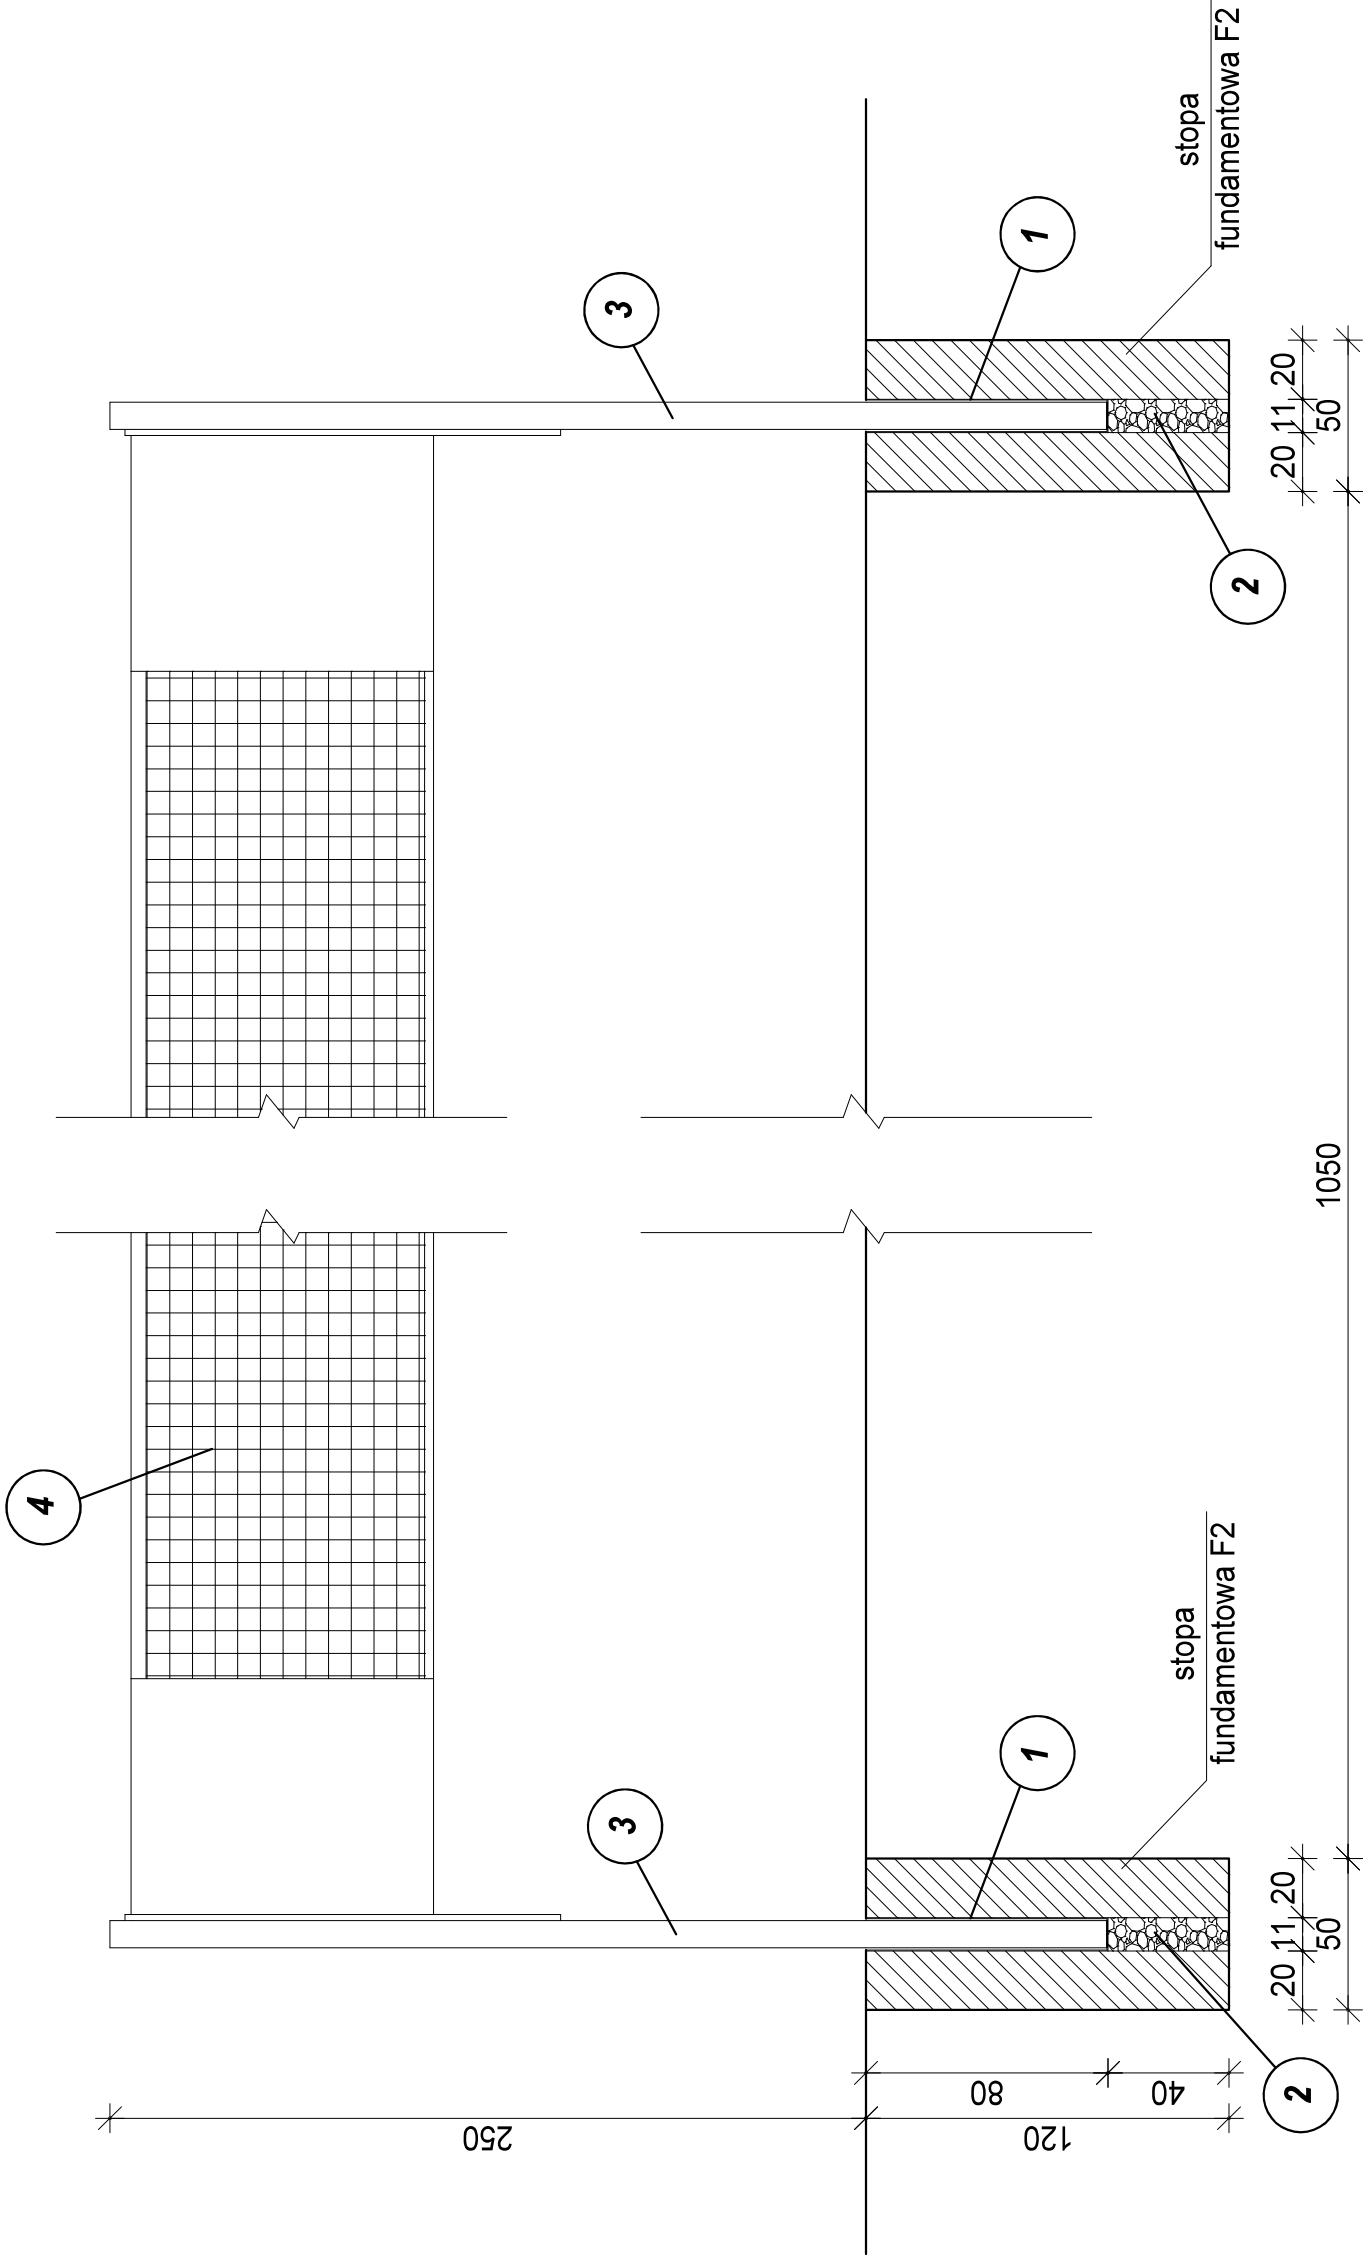

W.P.B.M.R. "BUDIREMENT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
Ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
NIP 573-020-46-86

1. Tuleja osadzeniowa 110x110x800mm z otworem w dnie w zestawie z pokrywą
2. Drenaż stopy fundamentowej odprowadzający wodę z tulei osadzeniowej (żwir)
3. Słupek stalowy ocynkowany o przekroju 90x90x8mm z możliwością demontażu
4. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa, oczko 8x8cm, grubość splotu 5mm, w kolorze białym

PRZEDMIOT OPRACOWANIA Projekt budowlany białka wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	
ADRES 42-207 Częstochowa ul. Łukasieńskiego 70/74 dz. nr ewid. 44/5 obręb 309	
INWESTOR Gmina Miasta Częstochowa 42-217 Częstochowa ul. Śląska 13/11	
PROJEKTANT mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński upr.nr SI-0300/23/75/Kt	podpis
OPRACOWAŁ mgr inż. Aneta Orzeł mgr inż. Paweł Orzeł inż. Monika Magierska	podpis
TYTUŁ RYSUNKU Szczegół – siatka do siatkówki	
DATA styczeń 2018	NR RYSUNKU 11.
SKALA 1:25	