


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ TERENY UTWARDZONE

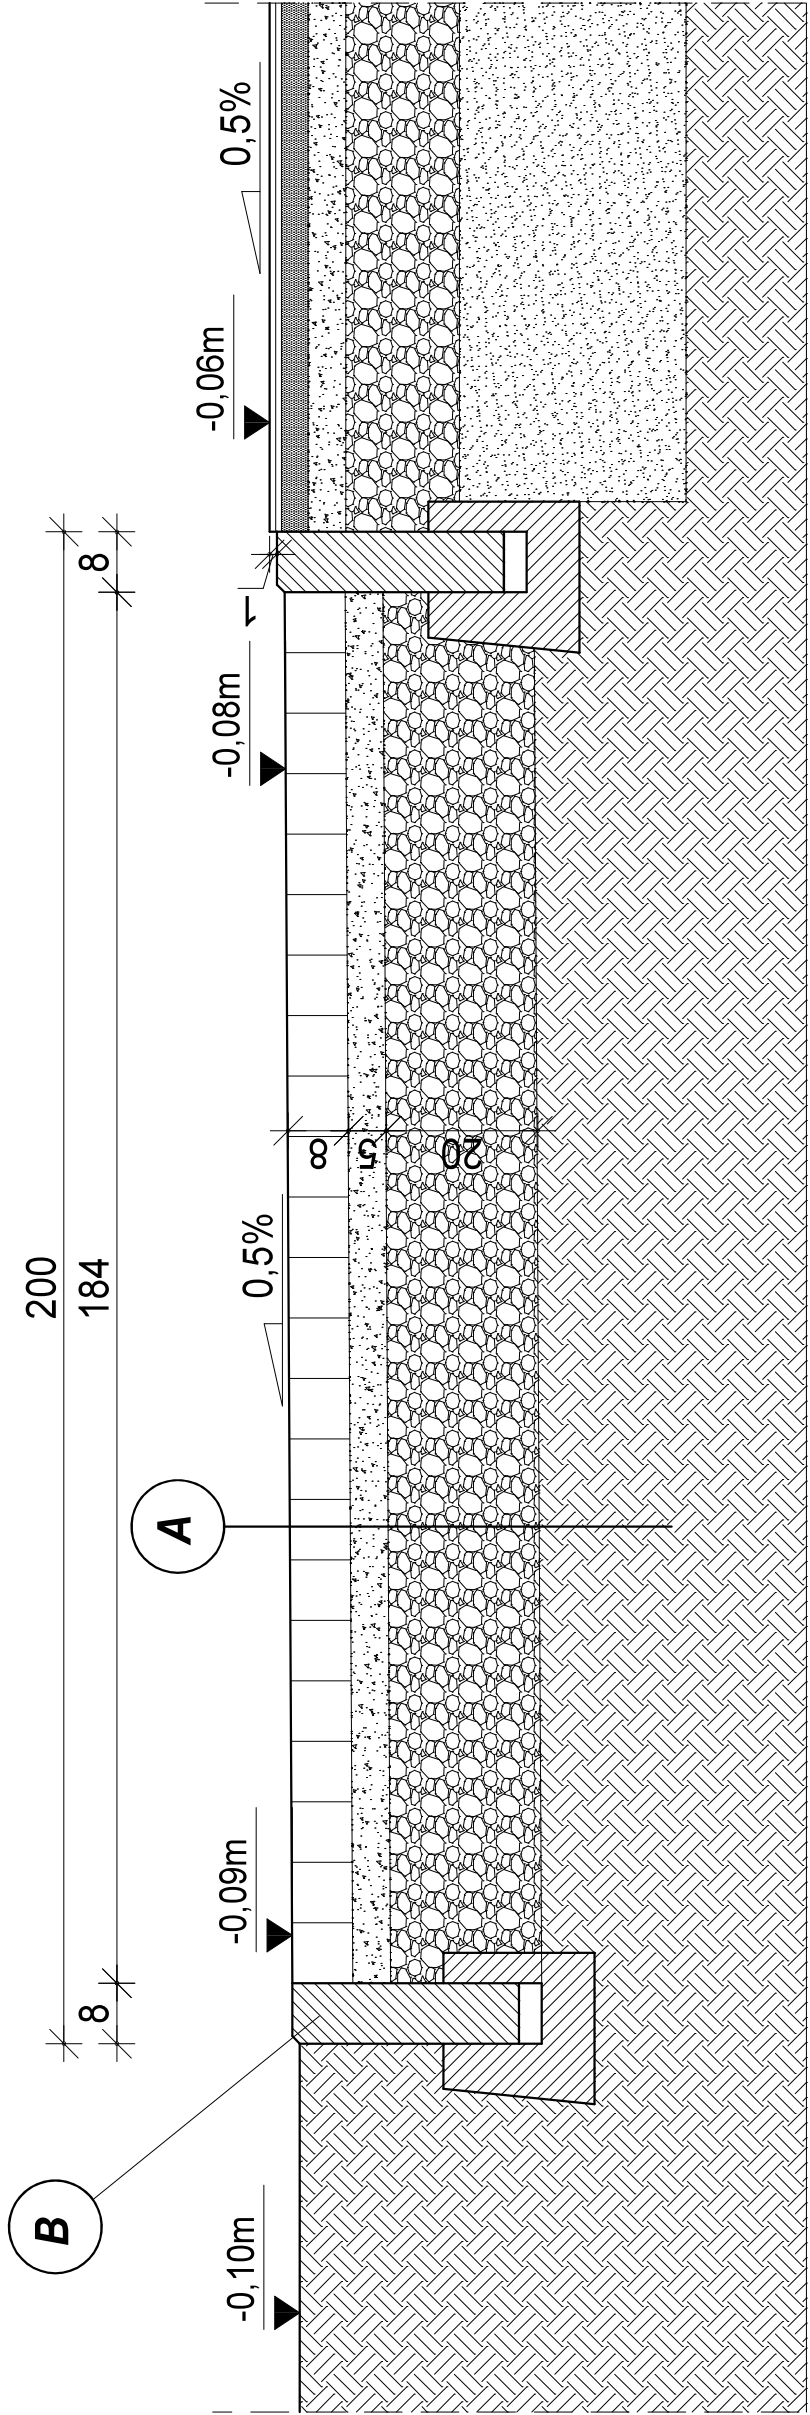



A

TERENY UTWARDZONE

- Kostka brukowa gr. 8cm
kostka brukowa w kolorze szarym
- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm
podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
- Warstwa kruszywa gr. 20cm
kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu od 0 do 31,5mm
- Grunt rodzimy

B

OBRZEŻE BETONOWE WIBROPRASOWANE 8x30x100cm

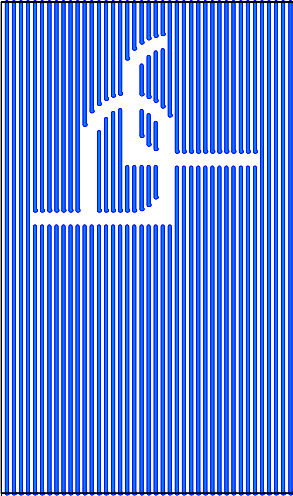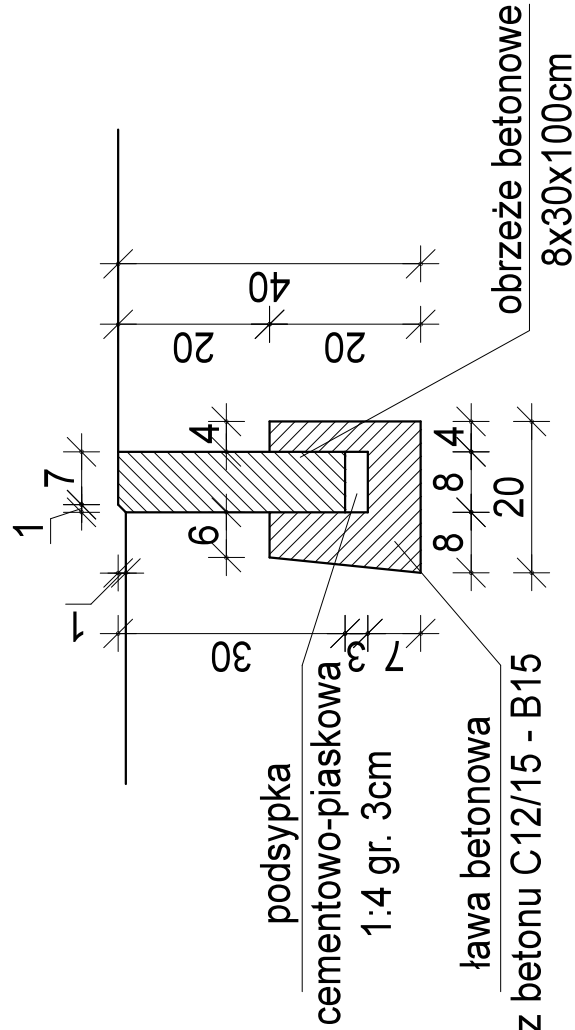

W.P.B.M.R. "BUDDREMENT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
NIP 573-020-46-86

| | |
|---|------------|
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 | |
| ADRES 42-207 Częstochowa ul. Łukasieńskiego 70/74 dz. nr ewid. 44/5 obreb 309 | |
| INWESTOR Gmina Miasta Częstochowa 42-217 Częstochowa ul. Śląska 13/11 | |
| PROJEKTANT mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński upr.nr SI-0300/23/75/Kt | podpis |
| OPRACOWAŁ mgr inż. Aneta Orzeł mgr inż. Paweł Orzeł inż. Monika Magierska | podpis |
| TYTUŁ RYSUNKU Przekrój poprzeczny przez tereny utwardzone | |
| DATA styczeń 2018 | NR RYSUNKU |
| SKALA 1:10 | 18. |