



1. Barierkę należy zamontować, nie zawężając szerokości przejścia (szerokość biegu).
2. Barierkę (poręcz przyścienną) wykonać jako stalową, mocowaną do ściany.
3. Wykuć w murku bruzdę na około 34 cm. Bruzdę wyrównać tynkiem i pomalować farbą lamperyjną, w kolorze zbliżonym do obecnej kolorystyki.
4. Miejsca uszkodzone podczas prowadzenia naprawić
5. Barierka nie może zawierać elementów ostro zakończonych
6. Minimalna wysokość poręczy mierzona do wierzchu poręczy to 110cm.
7. Minimalna odległość poręczy od ściany to 5cm.
8. Kolor poręczy zbliżony do koloru istniejących barierek przy biegach komunikacyjnych.

Widok z boku

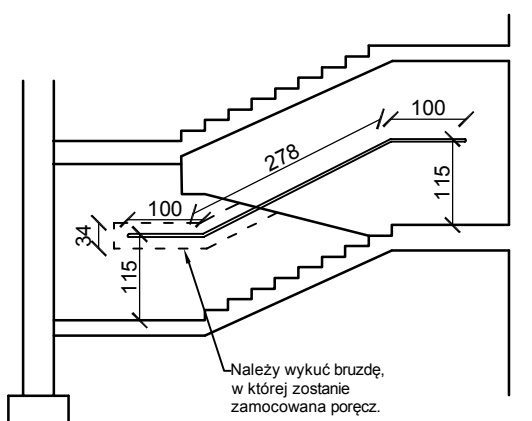

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI", GAWŁOWSKI PIOTR UL. BIAŁA 7 42-200 CZĘSTOCHOWA		 <b>FIRMA USŁUGOWA GAWŁOWSKI</b>	
<b>PRACE REMONTOWO-ADAPTACYJNE POMIESZCZEŃ W SP 41 NA          POTRZEBY URUCHOMIENIA NOWEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO          MP 38, UL. OKÓLNA 31/39</b>			
<b>Nr. rys.</b> 4	<b>MONTAŻ BARIERKI - PORĘCZ</b>		<b>PROJEKT          BUDOWLANO-WYKONAWCZY</b>
ADRES OBIEKTU:	UL. OKÓLNA 31/39 42-200 CZĘSTOCHOWA		SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA		DATA: LUTY 2019R.
OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI		LUTY 2019R.	
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI	UAN-VIII-7342/13/95	LUTY 2019R.	