



PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZES DOJŚCIA UTWARDZONE
SKALA 1:10



1	OBRZEŻE BETONOWE WIBROPRASOWANE 8x30x100cm
2	<p>NAWIERZCHNIA DOJŚC UTWARDZONYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> - kostka brukowa - gr. 8cm - podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5 cm - podbudowa z tłucznią kamiennego m gr. 15 cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm - grunt rodzimy zagęszczony do $\lambda_s=0,95$

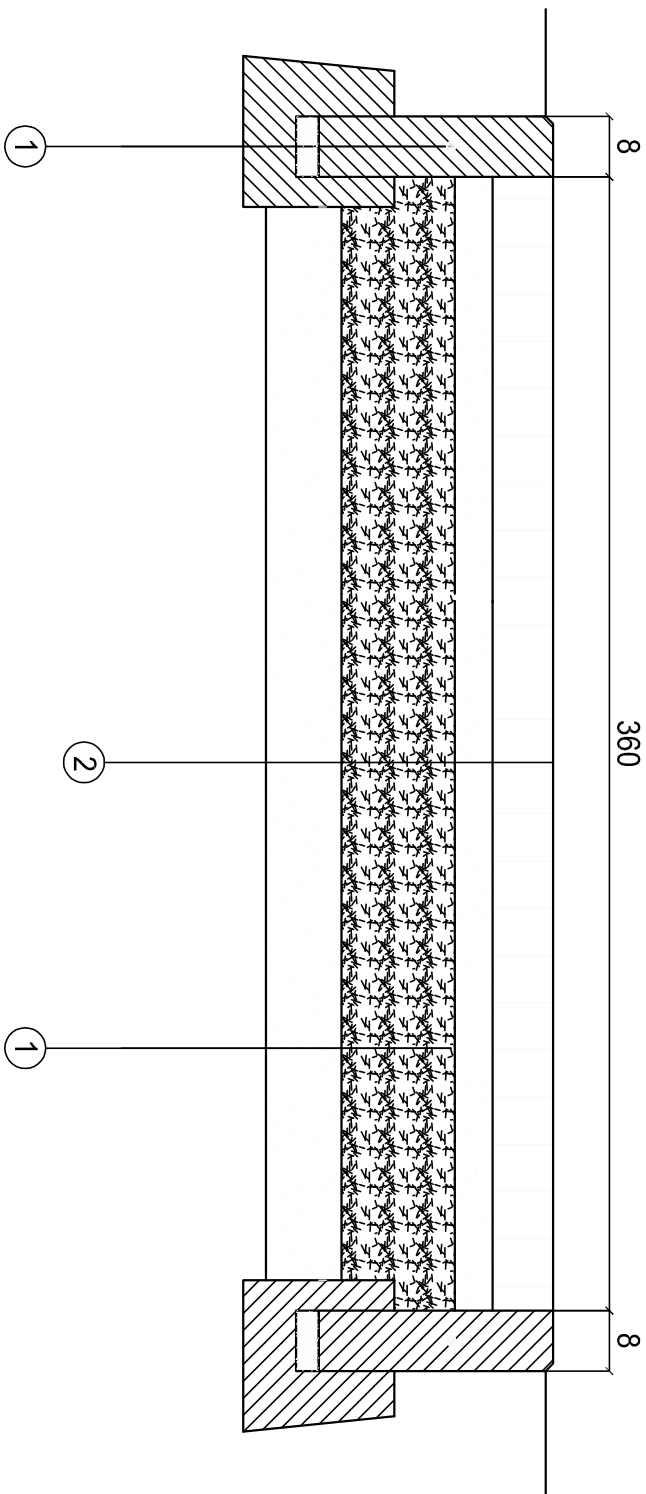

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PIOTR KEDZERSKI
PROJEKT ARCHITEKTURA
 p.kedz@poczta.fm
 atk.kaburc@poczta.fm
 www.passive-house.com.pl

Częstochowa, ul. Elżbieta 4h
 tel. 531 773 803, 502 086 906

nazwa inwestycji

**BUDOWA BOISKA TYPU ORLIK
 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54**

adres inwestycji

Częstochowa ul. Jarzeka Kukuczki 30,
 Ołtręb 22 działka nr 147/1

inwestor

GININA MIASTO CZĘSTOCHOWA
 UL. ŚLĄSKA 11/13
 42-217 CZĘSTOCHOWA

faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
Piotr Kedzierski inż. architekt	architektura	9/07/SLOKK	

tytuł rysunku

**PRZEKRÓJ POPRZECZNY
 PRZEZ DOŚCIGA UTWARZONE**

skala

1:10

branża

ARCHITEKTURA

nr rysunku

13

data opracowania

KWIECIEŃ 2017