



Do wykonania fartuch z płytek -  
szerokość na ok. 90cm ( 3 płytki 30x30)  
wysokość ok. 120cm (4 płytki 30x30)

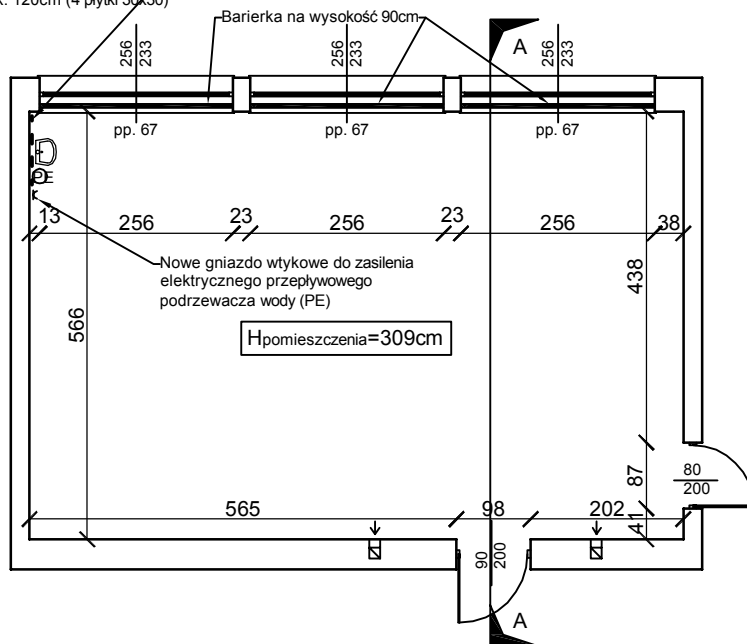

Przekrój A-A

Barierka demontowalna  
Wysokość 90cm (mierzona do  
wierzchu poręczy) nad posadzką  
Należy zamontować w każdym oknie

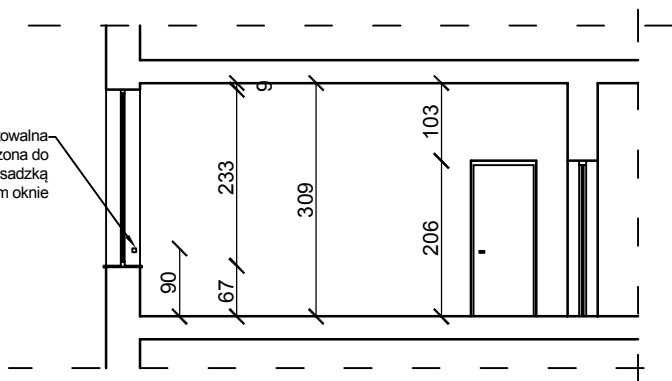

W pomieszczeniu znajduje się między innymi:

1. 2 kratki wentylacyjne
2. 6 opraw oświetleniowych
3. 2 grzejniki żebarkowe
4. Projektor
5. Tablica interaktywna
6. Tablica kredowa
7. Godło Polski
8. Głośnik naścienny
9. Wyłączniki i gniazda wtykowe
10. Komputery
11. Biurka
12. Rolety i karnisz

Zakres robót do wykonania:

1. Zerwanie warstw posadzek
2. Wykonanie wylewki samopoziomującej i warstwy wyrównawczej pod montaż wykładziny podłogowej
3. Montaż wykładziny podłogowej PCV wraz z cokolikami
4. Zeskrobanie warstw farb ze ścian i sufitu
5. Wyrównanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie
6. Malowanie ścian i sufitu farbami
7. Wymiana parapetów wewnętrznych
8. Wykonanie obudów grzejnikowych
9. Kompleksowy montaż umywalki wraz z podłączeniem do instalacji
10. Wymiana dwójga drzwi
11. Demontaż opraw oświetleniowych, rzutników i wszystkich elementów wyposażenia sali przed malowaniem. Po malowaniu ponownie zamontować.
12. Zastosować nowe kratki wentylacyjne
13. Zastosować nowe wyłączniki oraz gniazda wtykowe wraz z ramkami.
14. Montaż barierki w oknach ze względu na niską wysokość parapetu - ok. 63cm

Szczegółowy zakres w opisie technicznym niniejszej dokumentacji

Urządzenia i wyposażenie pomieszczenia przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI",  
GAWŁOWSKI PIOTR  
UL. BIAŁA 7  
42-200 CZĘSTOCHOWA



FIRMA USŁUGOWA  
**GAWŁOWSKI**

**PRACE REMONTOWO-ADAPTACYJNE POMIESZCZEŃ W SP 41 NA  
POTRZEBY URUCHOMIENIA NOWEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  
MP 38, UL. OKÓLNA 31/39**

Nr. rys. 2		REMONT SALI - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
ADRES OBIEKTU:		UL. OKÓLNA 31/39 42-200 CZĘSTOCHOWA			SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:		GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA			DATA: LUTY 2019R.
OPRACOWAŁ:		NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:	
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI			LUTY 2019R.		
PROJEKTOWAŁ:		NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:	
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI		UAN-VIII-7342/13/95	LUTY 2019R.		